



ДЕПАРТМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

ПРИЛОЗИ



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

Списак прилога

1. Прилог 1: Списак документације, број 01-2918/1, 20.11.2024.
2. Прилог 2: Наредба за грађевинско вештачење, број 01-2772/1, 1.11.2024.
3. Прилог 3: Допис Факултета техничких наука Департману за грађевинарство и геодезију, број 01-2772/2, 1.11.2024.
4. Прилог 4: Предлог Департмана за грађевинарство и геодезију за тим вештака, број 01-2772/3, 1.11.2024.
5. Прилог 5: Решење о именовању тима вештака, број 01-2773/1, 1.11.2024.
6. Прилог 6: Предлог Департмана за грађевинарство и геодезију за проширење тима вештака, број 01-2773/2, 5.11.2024.
7. Прилог 7: Решење о измени решења, број 01-2773/3, 5.11.2024.
8. Прилог 8: Предлог Департмана за грађевинарство и геодезију за проширење тима вештака, број 01-2795/1, 7.11.2024.
9. Прилог 9: Решење о измени решења, број 01-2795/2, 7.11.2024.
10. Прилог 10: Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву, број 01-2774/1, 4.11.2024.
11. Прилог 11: Наредба Тужилаштва, број 01-2774/2, 4.11.2024.
12. Прилог 12: Узорци за испитивање, број 01-2774/3, 4.11.2024.
13. Прилог 13: Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву, број 01-2792/1, 6.11.2024.
14. Прилог 14: Наредба Тужилаштва, број 01-2792/2, 7.11.2024.
15. Прилог 15: Узорци за испитивање, број 01-2792/3, 7.11.2024.
16. Прилог 16: Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву, број 01-2817/1, 8.11.2024.
17. Прилог 17: Наредба Тужилаштва, број 01-2817/2, 8.11.2024.
18. Прилог 18: Узорци за испитивање, број 01-2817/3, 8.11.2024.
19. Прилог 19: Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву, број 01-2846/1, 13.11.2024.
20. Прилог 20: Наредба Тужилаштва, број 01-2846/2, 13.11.2024.
21. Прилог 21: Узорци за испитивање, број 01-2846/3, 13.11.2024.
22. Прилог 22: Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву, број 01-2891/1, 18.11.2024.
23. Прилог 23: Наредба Тужилаштва, број 01-2891/2, 18.11.2024.
24. Прилог 24: Узорци за испитивање, број 01-2891/3, 18.11.2024.
25. Прилог 25: Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву за доставу документације, број 01-2859/1, 13.11.2024.
26. Прилог 26: Извештај о испитивању, бр. 421116-154/1
27. Прилог 27: Извештај о испитивању, бр. 421116-154/2



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798


e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

28. Прилог 28: Извештај о испитивању, бр. 421116-155/1
29. Прилог 29: Извештај о испитивању, бр. 421116-155/2
30. Прилог 30: Извештај о испитивању, бр. 421116-158/1
31. Прилог 31: Извештај о испитивању, бр. 421116-158/2
32. Прилог 32: Извештај о испитивању, бр. 421116-158/3
33. Прилог 33: Извештај о испитивању, бр. 421116-158/4
34. Прилог 34: Извештај о испитивању, бр. 421116-158/5
35. Прилог 35: Извештај о испитивању, бр. BET-13351/24
36. Прилог 36: Извештај о испитивању, бр. KIA-0146/24-AGK
37. Прилог 37: Извештај о испитивању, бр. VNM-1608/24
38. Прилог 38: Извештај о испитивању, бр. VNM-1609/24
39. Прилог 39: Извештај о испитивању, бр. VNM-1610/24
40. Прилог 40: Извештај о испитивању, бр. VNM-1611/24
41. Прилог 41: Извештај о испитивању, бр. 421114-12488/24-P1
42. Прилог 42: Извештај о испитивању, бр. 421116-161
43. Прилог 43: План позиција конструкције надстрешнице

ПРИЛОГ 1

Списак документације, број 01-2918/1, 20.11.2024.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

Број: 01-2918/1

Датум: 20.11.2024

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Више јавно тужилаштво у Новом Саду, у периоду од 4.11.2024. године до 20.11.2024. године, доставило је Факултету техничких наука у Новом Саду, Департману за грађевинарство и геодезију, следећу документацију:

1. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.1.1 Пројекат конструкције реконструкције и адаптације станичне зграде у станици Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.1.1. Место и датум: Београд, април 2021.
2. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.1.2 Пројекат бетонске конструкције доградње потходника у станици Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Светлана Станојевић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.1.2. Место и датум: Београд, април 2021.
3. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ ЧЕЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПЕРОНСКЕ НАДСТРЕШНИЦЕ 2/9.1.3 Пројекат челичне конструкције перонске надстрешнице у станици Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.1.3. Место и датум: Београд, април 2021.
4. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.1.4. Пројекат конструкције изградње и реконструкције зграде електровучне подстанице - ЕВП Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.1.4. Место и датум: Београд, април 2021.
5. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.1.5 Пројекат конструкције доградње и реконструкције зграде ЕТП-деоница контактне мреже Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.1.5. Место и датум: Београд, април 2021.
6. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције потходника у ТПС Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.1.6. Место и датум: Београд, април 2021.
 7. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.1.7 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у ТПС Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.1.7. Место и датум: Београд, април 2021.
 8. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.2. – Пројекат конструкције зграде за СС и ТК са отправником у службеном месту Сајлово. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ - 2/9.2. Место и датум: Београд, април 2021.
 9. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.3- Пројекат конструкције зграде за СС и ТК са отправником у службеном месту Руменка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ - 2/9.3. Место и датум: Београд, април 2021.
 10. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.4.1- Пројекат конструкције реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09 . Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.4.1. Место и датум: Београд, април 2021.
 11. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.4.2 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.4.2. Место и датум: Београд, април 2021.
 12. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.4.3 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у железничкој станици Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић,



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.4.3. Место и датум: Београд, април 2021.
13. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.4.4 - Пројекат конструкције зграде постројења за секционисање ПС у железничкој станици Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.4.4. Место и датум: Београд, април 2021.
 14. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.5.1- Пројекат конструкције зграде за СС и ТК са отправником у стајалишту Степановићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.5.1. Место и датум: Београд, април 2021.
 15. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.5.2 Пројекат бетонске конструкције потходника у стајалишту Степановићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.5.2. Место и датум: Београд, април 2021.
 16. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.5.3 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у стајалишту Степановићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.5.3. Место и датум: Београд, април 2021.
 17. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.6.1- Пројекат конструкције реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.6.1. Место и датум: Београд, април 2021.
 18. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.6.2 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Змајево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.6.2. Место и датум: Београд, април 2021.
 19. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.6.3 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у железничкој станици Змајево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић,



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.6.3. Место и датум: Београд, април 2021.
20. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.6.4. Пројекат конструкције зграде постројења за секционисање са неутралном водом - ПСН у железничкој станици Змајево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.6.4. Место и датум: Београд, април 2021.
 21. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.7.1. Пројекат конструкције станичне зграде у железничкој станици Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.7.1. Место и датум: Београд, април 2021.
 22. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.7.2. Пројекат конструкције зграде за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.7.2. Место и датум: Београд, април 2021.
 23. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.7.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН- 2/9.7.3. Место и датум: Београд, април 2021.
 24. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.7.4 Пројекат челичне конструкције перонске надстрешнице у железничкој станици Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.7.4. Место и датум: Београд, април 2021.
 25. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.7.5. - Пројекат конструкције зграде електровучне подстанице – ЕВП Врбас Нова.Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.7.5. Место и датум: Београд, април 2021.
 26. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.7.6 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у железничкој станици Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић,



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.7.6. Место и датум: Београд, април 2021.
27. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.8.1. Пројекат конструкције зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Ловћенац- Мали Иђош. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.3. Место и датум: Београд, април 2021.
28. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.8.2 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Ловћенац-Мали Иђош. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.8.2. Место и датум: Београд, април 2021.
29. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.8.3 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у железничкој станици Ловћенац-Мали Иђош. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.8.3. Место и датум: Београд, април 2021.
30. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.8.4. Пројекат конструкције зграде постројења за секционисање - ПС у железничкој станици Ловћенац- Мали Иђош. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.8.4. Место и датум: Београд, април 2021.
31. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.9.1. Пројекат конструкције реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.9.1. Место и датум: Београд, април 2021.
32. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.9.2 - Пројекат конструкције реконструкције и доградње зграде за СС и ТК у железничкој станици Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.9.2. Место и датум: Београд, април 2021.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

33. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.9.3 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.9.3. Место и датум: Београд, април 2021.
34. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.9.4 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у железничкој станици Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.9.4. Место и датум: Београд, април 2021.
35. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.9.5. Пројекат конструкције зграде постројења за секционисање са неутралним водом - ПСН у железничкој станици Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.9.5. Место и датум: Београд, април 2021.
36. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.9.6 Пројекат бетонске конструкције војне рампе у железничкој станици Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.9.6. Место и датум: Београд, април 2021.
37. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.10.1 -Пројекат конструкције реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Жедник. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.10.1. Место и датум: Београд, април 2021.
38. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.10.2 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Жедник. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.10.2. Место и датум: Београд, април 2021.
39. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.10.3 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у железничкој станици Жедник. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор:



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.10.3. Место и датум: Београд, април 2021.
40. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.10.4. - Пројекат конструкције зграде постројења за секционисање – ПС у железничкој станици Жедник. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.10.4. Место и датум: Београд, април 2021.
41. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.11.1- Пројекат конструкције доградње и реконструкције зграде са СС и ТК са отправником у железничкој станици Наумовићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.11.1. Место и датум: Београд, април 2021.
42. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.11.2 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Наумовићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.11.2. Место и датум: Београд, април 2021.
43. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.11.3 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у железничкој станици Наумовићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.11.3. Место и датум: Београд, април 2021.
44. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.1. Пројекат конструкције реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.12.1. Место и датум: Београд, април 2021.
45. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.2. Пројекат конструкције доградње и адаптације зграде за СС и ТК у железничкој станици Суботица путничка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.12.2. Место и датум: Београд, април 2021.
46. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.3.1 Пројекат бетонске конструкције потходника у станици Суботица



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- путничка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.12.3.1. Место и датум: Београд, април 2021.
47. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.3.2 Пројекат челичне конструкције перонске надстрешнице и надстрешнице за утовар и истовар праћених аутомобила у железничкој станици Суботица путничка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.12.3.2. Место и датум: Београд, април 2021.
48. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.3.3 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у железничкој станици Суботица путничка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.12.3.3. Место и датум: Београд, април 2021.
49. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.4. пројекат конструкције зграде и реконструкције спољног постројења електроинженерске подстаннице - ЕВП Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.12.4. Место и датум: Београд, април 2021.
50. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.5 Пројекат конструкције зграде постројења за секционисање - ПС у железничкој станици Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.12.5. Место и датум: Београд, април 2021.
51. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.6 Пројекат конструкције зграде ЕТП у железничкој станици Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.12.6. Место и датум: Београд, април 2021.
52. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.7. Пројекат конструкције службене зграде Србија Карго, ИЖС, Царине, МУП и Инспекције у железничкој станици Суботица Теретна. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.12.7. Место и датум: Београд, април 2021.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

53. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.8 Пројекат челичне конструкције надстрешнице службеног потходника у теретној станици Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о., Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Слободан Наумовић, дипл.грађ.инж. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-2/9.12.8.2. Место и датум: Београд, април 2021.
54. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.12.9 Пројекат бетонске конструкције службеног потходника у теретној станици Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Марина Пешић, дипл.инж. грађ. Број дела пројекта: 2020-250-КОН-2/9.12.9. Место и датум: Београд, април 2021.
55. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.13 Пројекат конструкције зграде постројења за секционисање са неутралном водом - ПСН државна граница (Келебија). Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.13. Место и датум: Београд, април 2021.
56. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.1 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Бачко Добро Поље. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.14.1. Место и датум: Београд, април 2021.
57. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.2 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.14.2. Место и датум: Београд, април 2021.
58. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.3 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Врбас Атар. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ- 2/9.14.3. Место и датум: Београд, април 2021.
59. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.4 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Мали Иђош Поље. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић,



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- APX- 2/9.14.4. Место и датум: Београд, април 2021.
60. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.5 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Мали Београд. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- APX- 2/9.14.5. Место и датум: Београд, април 2021.
61. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.6 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Верушић. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- APX- 2/9.14.6. Место и датум: Београд, април 2021.
62. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.7 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Нови Град. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- APX- 2/9.14.7. Место и датум: Београд, април 2021.
63. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.8 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- APX- 2/9.14.8. Место и датум: Београд, април 2021.
64. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 2/9.14.9 - Пројекат конструкције зграде за смештај ТК опреме државна граница (Келебија). Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Јован Попов, маст.инж.грађ. Број дела пројекта: 2020-250- APX- 2/9.14.9. Место и датум: Београд, април 2021.
65. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 1/1.1 - Пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-APX-1/1.1. Место и датум: Београд, април 2021.
66. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 1/1.2 Пројекат архитектуре доградње и адаптације потходника у железничкој станици Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Татјана Шикман, дипл.инж. арх.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- лиценца бр. 300 9962 04. Број дела пројекта: 2020-250 -АРХ-1/1.2. Место и датум: Београд, април 2021.
67. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 1/1.3 - Пројекат архитектуре изградње зграде и реконструкције спољњег постројења електровучне подстанице - ЕВП Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх. Лиценца бр: 300 1205 03. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/1.3. Место и датум: Београд, април 2021.
68. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/1.4 Пројекат архитектуре доградње и реконструкције зграде ЕТП – деоница контактне мреже НОВИ САД. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Весна Кнежевић, дипл. инж.арх. Лиценца број. 300 1184 03. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/1.4. Место и датум: Београд, април 2021.
69. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 1/1.5 Пројекат архитектуре потходника и надстрешница у ТПС Нови Сад. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-02009/2017-07. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Татјана Шикман, дипл.инж. арх. Лиценца бр. 300 9962 04. Број дела пројекта: 2020-250 -АРХ-1/1.5. Место и датум: Београд, април 2021.
70. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/2.1 Пројекат архитектуре зграде за СС и ТК са отправником у службеном месту Сајлово. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ирена Илић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 8811 04. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/2.1. Место и датум: Београд, април 2021.
71. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/2.2. Пројекат архитектуре адаптације зграде за СС и ТК у службеном месту Сајлово. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл.инж. арх. лиценца бр.300 K072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/2.2. Место и датум: Београд, април 2021.
72. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/3 Пројекат архитектуре зграде за СС и ТК са отправником у службеном месту Руменка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ирена Илић, дипл.инж.арх. Број лиценце: лиценца бр. 300 8811 04. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/3. Место и датум: Београд, април 2021.
73. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/4.1 Пројекат архитектуре реконструкције и



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- санације фасаде станичне зграде у железничкој станици Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Лиценца број: 300 K072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/4.1. Место и датум: Београд, април 2021.
74. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/4.2 Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отпрањником у железничкој станици Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Лиценца број: 300 K072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/4.2. Место и датум: Београд, април 2021.
75. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 1/4.3 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Татјана Шикман, дипл.инж. арх. лиценца бр. 300 9962 04. Број дела пројекта: 2020-250 - АРХ - 1/4.3. Место и датум: Београд, април 2021.
76. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/4.4 Пројекат архитектуре постројења за секционисање - ПС Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Лиценца број: 300 K072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/4.4. Место и датум: Београд, април 2021.
77. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ КИСАЧ 1/4.5 Пројекат архитектуре пешачко-бициклическог потходника у оквиру железничке станице Кисач. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Милица Бојиновић дипл.инж.арх. Лиценца број: 300 J611 10. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/4.5. Место и датум: Београд, април 2021.
78. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/5.1 Пројекат архитектуре зграде за СС и ТК са отпрањником у стајалишту Степановићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ирена Илић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 8811 04. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/5.1. Место и датум: Београд, април 2021.
79. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/5.2 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у стајалишту Степановићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Татјана Шикман,



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- дипл.инж. арх. лиценца бр. 300 9962 04. Број дела пројекта: 2020-250 -АРХ-1/5.2. Место и датум: Београд, април 2021.
80. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/6.1 Пројекат архитектуре реконструкције и санације фасаде станичне зграде у железничкој станици Змајево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Лиценца број: 300 K072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/6.1. Место и датум: Београд, април 2021.
81. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/6.2 Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Змајево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Лиценца број: 300 K072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/6.2. Место и датум: Београд, април 2021.
82. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/6.3 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Змајево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Татјана Шикман, дипл.инж. арх. Број лиценце: лиценца бр. 300 9962 04. Број дела пројекта: 2020-250 -АРХ-1/6.3. Место и датум: Београд, април 2021.
83. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/6.4 Пројекат архитектуре зграде постројења за секционисање са неутралним водом - ПСН Змајево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Лиценца број: 300 K072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/6.4. Место и датум: Београд, април 2021.
84. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/7.1 Пројекат архитектуре станичне зграде у железничкој станици Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ирена Илић, дипл.инж.арх. Број лиценце: лиценца бр. 300 8811 04. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/7.1. Место и датум: Београд, април 2021.
85. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/7.2 Пројекат архитектуре зграде за СС и ТК у железничкој станици Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број лиценце: лиценца бр. 210A0139519. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/7.2. Место и датум: Београд, април 2021.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

86. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/7.3 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ирена Илић, дипл.инж.арх. Број лиценце: лиценца бр. 300 8811 04. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/7.3. Место и датум: Београд, април 2021.
87. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 1/7.4 - Пројекат архитектуре зграде и реконструкције спољњег постројења електровучне подстанице - ЕВП Врбас. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 1205 03. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/7.4. Место и датум: Београд, април 2021.
88. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/8.1 Пројекат архитектуре зграде за СС и ТК са отправаком у железничкој станици Ловћенац - Мали Иђош. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ирена Илић, дипл.инж.арх. лиценца бр. 300 8811 04. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/8.1. Место и датум: Београд, април 2021.
89. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/8.2 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Ловћенац-Мали Иђош Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Сандра Митић, мастер инж.арх. Лиценца број: 300 Р198 17. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/8.2. Место и датум: Београд, април 2021.
90. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/8.3 Пројекат архитектуре зграде постројења за секционисање – ПС Ловћенац - Мали Иђош. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Лиценца број: 300 К072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/8.3. Место и датум: Београд, април 2021.
91. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА 1/9.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Милица Бојиновић дипл.инж.арх. Лиценца број: 300 Ј611 10. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/9.1. Место и датум: Београд, април 2021.
92. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА 1/9.2 Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК у железничкој станици Бачка



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Милица Бојиновић дипл.инж.арх. Лиценца број: 300 J611 10. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/9.2. Место и датум: Београд, април 2021.
93. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/9.3 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Сандра Митић, мастер инж.арх. Лиценца број: 300 P198 17. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/9.3. Место и датум: Београд, април 2021.
94. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/9.4 Пројекат архитектуре зграде постројења за секционисање са неутралним водом - ПСН Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Лиценца број: 300 K072 11. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/9.4. Место и датум: Београд, април 2021.
95. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА 1/9.5 Пројекат архитектуре пешачко-бициклистичког потходника у оквиру железничке станице Бачка Топола. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Милица Бојиновић дипл.инж.арх. Лиценца број: 300 J611 10. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/9.5. Место и датум: Београд, април 2021.
96. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/10.1 Пројекат архитектуре реконструкције и санације фасаде станичне зграде у железничкој станици Жедник. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Арсенијевић, дипл.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/10.1. Место и датум: Београд, април 2021.
97. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/10.2 Пројекат архитектуре реконструкције и доградње зграде за СС и ТК са отправником у железничкој станици Жедник. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Арсенијевић, дипл.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/10.2. Место и датум: Београд, април 2021.
98. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/10.3 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Жедник. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Сандра



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Митић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/10.3. Место и датум: Београд, април 2021.
99. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/10.4 Пројекат архитектуре зграде постројења за секционисање - ПС Жедник. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл. инж. арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/10.4. Место и датум: Београд, април 2021.
100. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/11.1 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ФАСАДЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Красојевић, дипл.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/11.1. Место и датум: Београд, април 2021.
101. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/11.2 ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ЗГРАДЕ ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НАУМОВИЋЕВО. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Красојевић, дипл.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/11.2. Место и датум: Београд, април 2021.
102. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/11.3 Пројекат архитектуре потходника и надстрешнице у железничкој станици Наумовићево. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Сандра Митић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/11.3. Место и датум: Београд, април 2021.
103. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/12.1 Пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде у железничкој станици Суботица путничка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Мирјана Самарџија, дипл. инж. арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/12.1. Место и датум: Београд, април 2021.
104. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/12.2 Пројекат архитектуре адаптације и доградње зграде за СС и ТК у железничкој станици Суботица путничка. Пројектант: САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. Немањина 6/IV, 11000 Београд, 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Милош Бошковић, маст.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/12.2. Место и датум: Београд, април 2021.
105. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/12.3 Пројекат архитектуре потходника и



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- надстрешнице у железничкој станици Суботица путничка. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Сандра Митић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/12.3. Место и датум: Београд, април 2021.
106. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: 1/12.4 - Пројекат архитектуре изградње зграде и реконструкције спољњег постројења електровучне подстанице - ЕВП Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Бранислава Лазовић, дипл.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/12.4. Место и датум: Београд, април 2021.
107. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/12.5 Пројекат архитектуре зграде постројења за секционисање – ПС Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл.инж. арх. Број дела пројекта: 2020-250 -АРХ-1/12.5. Место и датум: Београд, април 2021.
108. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/12.6 Пројекат архитектуре зграде ЕТП-деоница контактне мреже Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Весна Кнежевић, дипл.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250 -АРХ-1/12.6. Место и датум: Београд, април 2021.
109. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/12.7 Пројекат архитектуре службене зграде за Србија Карго , ИЖС, Царину, Муп и инспекције у железничкој станици Суботица теретна. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/12.7. Место и датум: Београд, април 2021.
110. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/12.8 Пројекат архитектуре службеног потходника и надстрешнице у железничкој станици Суботица теретна. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Сандра Митић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250-АРХ-1/12.8. Место и датум: Београд, април 2021.
111. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/13 Пројекат архитектуре зграде постројења за секционисање са неутралним водом – ПСН Келебија. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Ивана Кржалић, дипл.инж. арх. Број дела пројекта: 2020-250 -АРХ-1/13. Место и датум: Београд, април 2021.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

112. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.1 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Бачко Добро Поље. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.1. Место и датум: Београд, април 2021.
113. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.2 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Врбас Нова. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.2. Место и датум: Београд, април 2021.
114. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.3 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Врбас Атар. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.3. Место и датум: Београд, април 2021.
115. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.4 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Мали Иђош Поље. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.4. Место и датум: Београд, април 2021.
116. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.5 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Мали Београд. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.5. Место и датум: Београд, април 2021.
117. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.6 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Верушић. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.6. Место и датум: Београд, април 2021.
118. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.7 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Нови Град. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.7. Место и датум: Београд, април 2021.
119. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.8 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Суботица. Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.8. Место и датум: Београд, април 2021.
120. Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД). Назив и ознака дела пројекта: ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ 1/14.9 Пројекат архитектуре зграде за смештај ТК опреме Државна граница (Келебија). Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о. Немањина 6/ IV, Београд 351-02-03602/2020-09. Одговорно лице пројектанта: Генерални директор: Милутин Игњатовић, дипл.инж. Одговорни пројектант: Вања Писаревић, мастер инж.арх. Број дела пројекта: 2020-250- АРХ-1/14.9. Место и датум: Београд, април 2021.
121. Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада. Назив: Конзерваторски услови за предузимање мера техничке заштите и других радова, За реконструкцију, доградњу и адаптацију станичне зграде у железничкој станици Нови Сад, Јаше Томића бр.4 на кат.парц. бр. 10607, 10608 и 10609 КО Нови Сад 1. Број: 163/31-2017. Место и датум: Нови Сад, 21.10.2021. Издао: Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада.
122. Закон о министарствима. „Сл. Гласник РС“, бр. 128/2020, 116/2022 и 92/2023 – др. закон)
123. Закон о јавним предузећима. „Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019.
124. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. POP-MGSI-27315-CPI-2/2021. Број: 351-02-03593/2021-07. РЕШЕЊЕ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ. Датум: 26.10.2021.
125. Закон о планирању и изградњи.
126. Систематизација табела
127. Систематизација табела други део
128. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-29-1/22. Место и датум: Нови Сад 28.01.2022. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
129. Решење о именовању надзорних органа из области заштите од пожара. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-48-1/22. Место и датум: Нови Сад, 14.02.2022. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
130. Решење о именовању вршилаца стручног надзора за фазу I. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-53/22. Место и датум: Нови Сад 17.02.2022. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
131. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – Управљачки тим. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-26/23. Место и датум: Нови Сад 06.02.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
132. Решење о именовању координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-509/22. Место и датум: Нови Сад 30.11.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
133. Решење о именовању координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-5/23. Место и датум: Нови Сад 12.01.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
134. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – Управљачки тим. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-157-1/22. Место и датум: Нови Сад 09.05.2022. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
135. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – Управљачки тим. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-111/23. Место и датум: Нови Сад 27.03.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

136. Решење компаније PROJEKT BIRO UTIBER D.O.O. о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као остало особље бр. PBU 509/22 од дана 30.11.2022. године;
137. Решење о именовању координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-256/23. Место и датум: Нови Сад 04.07.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
138. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – Управљачки тим. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-257/23. Место и датум: Нови Сад 04.07.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
139. Решење о именовању вршиоца стручног надзора на изградњи делова објекта за које је по прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-79/24. Место и датум: Нови Сад 14.02.2024. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
140. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – кључни тим. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-203/24. Место и датум: Нови Сад 13.05.2024. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
141. Решење о именовању надзорних органа из области заштите од пожара. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-433/24. Место и датум: Нови Сад, 15.10.2024. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
142. Преписка, Предмет: Захтев за интерни пријем – крило Б станице Нови Сад. Project biro UTIBER, Бр: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2668. Датум: 12.06.2024. Руководилац стручног надзора: Драгана Глигоров.
143. Лиценца Одговорног извођача радова Дејан Д. Тодоровић, број лиценце: 410J27215. Датум и место 28.05.2015. Београд.
144. Потврда о привремено одузетим предметима. Институција: МУП. Број: 132/24. Место и датум: Нови Сад, 4.11.2024. Овлашћено лице: Матић Дејан, Жижић Срђан.
145. Потврда о привремено одузетим предметима. Институција: МУП. Број: 122/24-1. Место и датум: Нови Сад, 3.11.2024. Овлашћено лице: Матић Дејан, Жижић Срђан.
146. Пописна листа за деоницу 10722 станица Нови Сад (Мост, Нови Сад ложионица). „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ А.Д. Датум уноса података: 16.11.2023. Потписан од стране: Наташа Булић.
147. Подаци катастра непокретности. Републички геодетски завод, Геодетско-катастарски информациони систем. 4.11.2024.
148. Предмет: Извештај о интерном пријему бестибла крила „Б“ станичне зграде Нови Сад. „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ А.Д. Број: 10/2024-359. Датум: 21.06.2024. Потписан од стране: Слободанка Катанић.
149. „HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC JOINT VENTURE“ Пројекат: Модернизација и реконструкција Мађарско-Српеске пруге на територији Републике Србије. Предет: Захтев за интерни пријем – крило „Б“ станице Нови Сад. Број: 10/2024-221/4. Датум: 20.06.2024. Потписан од стране: Qi Fengran.
150. Subject: Sector 3: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2668 Request for International Acceptance-wing B of Novi Sad station. „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ А.Д. Број: 10/2024-879. Датум: 04.11.2024.
151. „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ А.Д. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, Управа криминалистичке полиције ПУ Нови Сад. Изјава. Број: 1/2024-1502. Датум: 3.11.2024. Потписан од стране Јелена Танасковић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

152. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕРНИ ПРИЈЕМ- КРИЛА „Б“ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД. Број 10/24-337. Датум: 12.06.2024. Потписано од стране: Слободанка Катанић.
153. Захтев за примопредају вестибила крила Б станице Нови Сад. Дана: 14.06.2024.
154. Предмет: Извештај о интерном пријему бестибила крила „Б“ станичне зграде Нови Сад. „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ“ А.Д. Број: 10/2024-337/1. Датум: 12.06.2024. Потписан од стране: Слободанка Катанић.
155. СТАТУТ Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура жлезнице Србије“, Београд. Број: 1/2017-2230. Датум: 20.4.2017., Београд.
156. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ 1/2022-2145 до 10.10.2022. О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА И ПРЕДСТАВНИКА ИНВЕСТИТОРА. Број: 1/2023-296. Датум: 28.02.2023. Потписан од стране: др Небојша Шурлан.
157. РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БРОЈ 1/2022-1438 од 07.07.2022. О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА И ПРЕДСТАВНИКА ИНВЕСТИТОРА. Број: 1/2022-2145. Датум: 10.10.2022. Потписан од стране: др Небојша Шурлан.
158. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА И ПРЕДСТАВНИКА ИНВЕСТИТОРА. Број: 1/2022-1438. Датум: 07.07.2022. Потписан од стране: др Небојша Шурлан.
159. Одлука о овлашћењу за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа. „Инфраструктура жлезнице Србије“ а.д. Број: 4/2024-5525-978. Место и датум: 23.05.2024. Потписан од стране: Јелена Танасковић, Милутин Милошевић, Милан Нововић.
160. Захтев број КТР 1488/24 МУП, ДРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, Полицијска управа у Новом Саду. Број: ЦБ 1434514, 231-3875/2024 Веза: Извештај бр. 107/2024. Дана: 05.11.2024. Нови Сад.
161. ИЗВЕШТАЈ О ФОРЕНЗИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ЛИЦА МЕСТА. МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа Нови Сад, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за оперативну форензику. Број КТ 447-3727/2024. Дана 05.11.2024. Потписник: Милош Керезовић.
162. Назив: Записник о увиђају места догађаја. КУ број: 1009/2024. Датум и место: 05.11.2024. Нови Сад. Овлашћено службено лице: Драган Митковић.
163. ДОКУМЕНТАЦИЈА, Садржи: стране, слике, Ивештај о форензичком прегледу лица места. МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа Нови Сад, ОКП-Одсек за оперативну форензику. Број КТ уписника: 447-2727/2024. Дана: 05.11.2024.
164. Назив: Потврда о привремено одузетим предметима. Број: 139/24. Место и датум: Нови Сад, 5.11.2024. Издао: Министарство унутрашњих послова дирекција полиције. Предмети одузети од: Јелена Танасковић. Овлашћено службено лице: Матић Дејан.
165. Предмет: Одговор на захтев упућен Архиву Југославије 5.11.2024. ПУ Нови Сад, Одење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминала. Број: 8/445. Место и датум: Нови Сад, 05.11.2024. Директор: др Милан Терзић.
166. Записник комисије за интерни преглед – крила „Б“ у железничкој станици Нови Сад. Задатак комисије је да на основу сагласности Стручног надзора број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2668 од 12.06.2024.
Захтев за примопредају вестибила крила Б станице Нови Сад. Дана 14.06.2024. извршен је интерни преглед вестибила крила Б станице Нови Сад и утврђени су недостаци. Дана 04.07.2024. Комисија је извршила преглед и установила да су претходно поменути недостаци у већој мери отклоњени.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

167. HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC JOINT VENTURE упућен привредном друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Достављено: PROJEKT BIRO UTIBER d.o.o. Предмет: Предаја захтева за примопредају крила Б станице Нови Сад. Датум: 2. јул. 2024.
168. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Захтев за примопредају – крило „Б“ станице Нови Сад. Упућено „HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC JOINT VENTURE“ и „Project biro UTIBER“ d.o.o. Број: 10/2024-385. Датум: 02.07.2024.
169. Преписка: „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Захтев за примопредају – крило „Б“ станице Нови Сад. Бр. 10/2024-883. Датум: 05.11.2024. Београд.
170. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ. Решење I-01 број 340-872/2023. Место и датум: Београд, 15.август 2023. Потписао: Лазар Мосуровић.
171. Потврда о привремено одузетим предметима. Број: 61892/2024. Датум: 05.11.2024.
172. HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC JOINT VENTURE упућен привредном друштву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Достављено: PROJEKT BIRO UTIBER d.o.o. Пројекат: МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МАЂАРСКО-СРПСКЕ ПУГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Предмет: Предаја захтева за примопредају крила Б станице у Новом Саду. Број: 1.1 37/24-5615/6. Датум: 05.07.2024.
173. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Предмет: Први Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за Железнице. Број: 1/2023-2302. Датум: 11.12.2023. Потписано од стране: др Небојша Шурлан.
174. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Предмет: Други Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за Железнице. Број: 1/2024-169. Датум: 09.02.2024. Потписан од стране: др Небојша Шурлан.
175. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Предмет: Трећи Извештај о спровођењу наложених мера из Решења I-01 број 340-872/2023 од 15.08.2023. године Дирекције за Железнице. Број: 2/2024-128. Датум: 17.04.2024. Потписан од стране: Милутин Милошевић, дипл.инж.саоб.
176. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – Управљачки тим. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-203/24. Место и датум: Нови Сад 13.05.2024. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
177. Решење о именовању вршиоца стручног надзора на изградњи делова објекта за које је по прописима захтевана специфична квалификација надзорних органа. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-79/24. Место и датум: Нови Сад 14.02.2024. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
178. Решење о именовању надзорних органа из области заштите од пожара. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-433/24. Место и датум: Нови Сад, 15.10.2024. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
179. Решење о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као кључно особље – Управљачки тим. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-257/23. Место и датум: Нови Сад 04.07.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
180. Решење о именовању координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова. Заведено од стране: „Project biro UTIBER d.o.o.“ број: PBU-256/23. Место и датум: Нови Сад 04.07.2023. Потписан од стране: Миодраг Јовић.
181. Решење компаније PROJEKT BIRO UTIBER D.O.O. о именовању вршилаца стручног надзора наведеног као остало особље бр. PBU 509/22 од дана 30.11.2022. године;



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

182. Уговор о пружању услуге Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица - државна граница (Келебија). Закључен између „China Railway International Co., LTD Serbia Ogranak Beograd“ и ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. Заведено од стране: Триопроект д.о.о. број: 181/XII, датум: 11.12.2023. Заведено од стране: „China Railway International Co., LTD Serbia“ број: JV – NS – CON – НТ – 2023 – 028, датум: 11.12.2023. Потписано од стране: пружаоца услуге Милутин Савовић (Триопроект д.о.о.) и наручиоца услуге Zhou Xin („China Railway International Co., LTD Serbia Ogranak Beograd“).
183. Понуда за вршење техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија). Наш број: 102/VIII. Ваш број: 1-2023-1443 од 7.8.2023. Датум: 14.8.2023. Потписан од стране: Милутин Савовић
184. Допис „HEAD OFFICE OF CRIC – CCCC JOINT VENTURE“ Достављено: Република Србија Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Предмет: писмо о ангажовању техничке контроле Пројекта за Грађевинску дозволу Нови Сад – Суботица од стране извођача. Број: 37/21-1449. Датум: 25.2.2021. Потписано од стране: Џоу Сјин (Zhou Xin)
185. Захтев за покретање поступка јавне набавке. Институција: Инфраструктура железнице Србије а.д. Број: 26/2020 – 594 – I. Место и датум: Београд 30.12.2020. Потписан од стране: подносилац захтева Марина Сарић, сагласан Слободан Катанић.
186. Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу. Датум и место: октобар 2021. Београд.
187. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Предмет: Предлог за обуставу поступка јавне набавке у отвореном поступку број 100/2020-Н. Број: 26/2021-82-I. Датум: 03.03.2021. Потписан од стране: Марина Сарић.
188. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 001177791 2024 09416 005 001 042 001. Датум: 01.04.2024. Потписник: Вукашин Бурсаћ.
189. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 000082119 2024 09416 005 001 000 001-8. Датум: 38.03.2024.
190. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-328/2019-05. Датум: 27.10.2019.
191. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-27/2019-05-21. Датум: 24.10.2019.
192. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-34/2019-05. Датум: 31.3.2019. Потписник: Јово Милановић.
193. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-27/2019-05-4. Датум: 25.03.2019.
194. Записник о ванредном инспекцијском надзору. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-368/2021-05. Датум: 25.8.2021.
195. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-16/2021-05-11. Датум: 12.8.2021.
196. НАРЕДБА БР. 5/2021 о затвору колосека. Датум: 24.08.2021. Нови Сад.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

197. Налог за поступање по Записнику о инспекцијском надзору број: 143-347-368/2021-05 од 25.08.2021. Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 212021-283. Датум: 01.09.2021. Потписан од стране: Милутин Милошевић.
198. Захтев за продужење рока за поступање по Записнику о инспекцијском надзору број: 143-347-368/2021-05 од 25.08.2021. Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 1/2021-2016. Датум: 08.09.2021. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
199. Закључак о продужењу рока за отклањање незаконитости. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-368/2021-05-1. Датум: 08.09.2021. Потписан од стране: Јово Милановић.
200. Извештај о поступању по записнику о инспекцијском надзору број 143-347-368/2021-05 од 25.08.2021. Број: 1/2021-2049. Датум: 13.09.2021. Потписан од стране: др Небојша Шурлан.
201. Предмет: III измена пословног реда странице 1 део. Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 15/2021-12-1789. Датум: 10.09.2021. Потписан од стране: Веселин Симовић.
202. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-201/2020-05-1. Датум: 22.05.2020. Потписан од стране: Јово Милановић.
203. Предмет: Обавештење о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-201/2020-05. Датум: 18.05.2020. Потписан од стране: Јово Милановић.
204. Предмет: Достава Записника о инспекцијском надзору број 143-347-201/2020-05-01 од 22.05.2020. Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 41/2020-3-26. Датум: 26.05.2020. Потписан од стране: Радомир Ђерасимовић.
205. Предмет: Налог за поступање по Записнику о извршеном инспекцијском надзору бр. 143-347-201/2020-05-01 од 22.05.2020. Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 212020-1365. Датум: 02.06.2020. Потписано од стране: Милан Максимовић.
206. Преглед: Извештај о потписивању по Записнику о инспекцијском надзору број: 143-347-201/2020-05 од 22.05.2020. Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 1/2020-246. Датум: 18.06.2020. Потписано од стране: Небојша Шурлан.
207. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број : 143-347-330/2019-05-1. Датум: 07.11.2019. Потписано од стране: Јово Милановић.
208. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-27/2019-05-22. Датум: 04.11.2019.
209. Предмет: Налог за поступање по Записнику о инспекцијском надзору број 143-347-303/2019-05-1 од 07.11.2019; Сектора за саобраћај и инспекцијски надзор, покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 2/2019-1724. датум: 15.11.2019. Потписано од стране: Милан Максимовић.
210. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број : 143-347-93/2023-05-02. Датум: 31.03.2023.
211. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-1/2023-05-10. Датум: 22.03.2023.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

212. Предмет: Достава Записника о инспекцијском надзору број 143-347-93/2023-05-02 од 31.03.2023. Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 36/2023-58. Датум: 03.04.2023. Потписан од стране: Радомир Ђерасимовић.
213. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-251/2023-05-02. Датум: 31.03.2023.
214. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-1/2023-05-26. Датум: 25.10.2023.
215. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-395/2021-05-1. Датум: 31.10.2021.
216. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-16/2021-05-16. Датум: 22.10.2021.
217. Записник о инспекцијском надзору. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-517/2020-05-1. Датум: 18.11.2020.
218. Записник. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-517/2020-05-1. Датум: 18.11.2020. Потписано од стране: Јово Милановић.
219. Записник о редовном инспекцијском надзору. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-382/2023-05-02. Датум: 13.12.2023.
220. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-1/2023-05-38. Датум: 05.12.2023.
221. Записник о инспекцијском надзору. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-257/2023-05-01. Датум: 23.11.2023.
222. Налог за инспекцијски надзор. Институција: Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Број: 143-347-1/2023-05-31. Датум: 20.11.2023.
223. Предмет: Налог за поступање по Записнику о редовном инспекцијском надзору број 143-347-257/2023-05-01 од 23.11.2023; Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 2/2023-320. датум: 29.11.2023. Потписано од стране: Милутин Милошевић.
224. Предмет: Извештај о поступању по Записнику о редовном инспекцијском надзору број 143-347-257/2023-05-01 од 23.11.2023; Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 1/2023-2283. датум: 08.12.2023. Потписано од стране: др Небојша Шурлан.
225. Предмет: Поступање по инспекцијском Записнику број 143-347-257/2023-05-1 од 23.11.2023. Институција: Инфраструктура железнице Србије. Број: 15/2023-1270. Датум: 04.12.2023. Потписано од стране: Владимир Кркобабић.
226. УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА. Број: 1/2022-1/103. Датум: 21.01.2022. Потписано од стране: Анита Димоски, Небојша Шурлан и Миодраг Јовић.
227. АНЕКС 1 УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА. Број: 1/2022-1/823. Датум: 28.07.2022. Потписано од стране: Анита Димоски, Небојша Шурлан и Миодраг Јовић.
228. АНЕКС 2 УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И МОДЕРНИЗАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА. Број: 1/2024-1/246. Датум: 08.04.2024. Потписано од стране: Анита Димоски, Милан Нововић и Миодраг Јовић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

229. МУП Републике Србије Дирекција полиције ПУ у Новом Саду. ПОТВРДА О ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА. Број: 148/24. Датум и место: 06.11.2024, Нови Сад. Потписано од стране: Љиљана Костић, Дејан Матић, Владимир Моравски.
230. УСБ меморија ВЈТ нс КТП 1488/24.
231. МУП Републике Србије Дирекција полиције ПУ у Новом Саду. ПОТВРДА О ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА. Број: 61681/2024. Датум и место: 04.11.2024, Нови Сад. Потписано од стране: Зоран Ђајић и Душица Обреновић.
232. CD – фотодокументација постојећег стања Железничке станице. Датум: 19.10.2021.
233. МУП Републике Србије Дирекција полиције ПУ у Новом Саду. ПОТВРДА О ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА. Број: 61638/2024. Датум и место: 04.11.2024. Нови Сад. Потписано од стране: Каменко Ајдић, Слободанка Бабић.
234. МУП, Полицијска управа у Новом Саду, Одсек за сузбијање привредног криминала. СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА О ОБАВЕШТЕЊУ ПРИМЕЉЕНОМ ОД ГРАЂАНА. 03.29.2.3.1. Дана: 03.11.2024.
235. МУП Републике Србије Дирекција полиције ПУ у Новом Саду. ПОТВРДА О ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА. Број: 61499/2024. Датум и место: 03.11.2024. Београд. Потписано од стране: Дијана Видовић.
236. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 564. Датум: 04.09.2023. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
237. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 831. Датум: 15.06.2024. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
238. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 317. Датум: 16.12.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
239. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 324. Датум: 23.12.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
240. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 248. Датум: 08.10.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
241. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 270. Датум: 30.10.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
242. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 247. Датум: 07.10.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
243. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 216. Датум: 06.09.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
244. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 218. Датум: 08.09.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

245. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 65. Датум: 15.02.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган ? .
246. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 71. Датум: 21.02.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
247. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 75. Датум: 25.02.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
248. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 78. Датум: 28.02.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
249. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 79. Датум: 01.03.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
250. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 81. Датум: 03.03.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
251. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 82. Датум: 04.03.2022. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
252. ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК. Извођач радова: CRIC-CCCC. Инвеститор: Инфраструктура железница Србије. Број: 851. Датум: 05.07.2024. Потписано од стране: извођач Зорица Славковић-Марјановић, надзорни орган Марина З. Гавриловић.
253. Извештај Републике Србије, Министарства унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијске управе у Новом Саду, Одељења криминалистичке полиције, Одсека за сузбијање привредног криминала, број 107/24 од 2.11.2024. године;
254. МУП Републике Србије Дирекција полиције ПУ у Новом Саду. ПОТВРДА О ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА. Број: 83/24. Датум и место: 02.11.2024, Нови Сад.
255. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ПОТВРДА О ПРИЈАВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ДОГРАДЊИ ОБЈЕКТА СТАНИЧНА ЗГРАДА У НОВОМ САДУ НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БР. 10607, 10608, 10609, КО НОВИ САД I. Број: 002864320 2024 14810 005 001 000 001. Датум: 16.10.2024. Потписано од стране: В.Д. ПОМОЋНИК МИНИСТРА Предраг Петровић (нема потписа само стоји откуцано име).
256. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д., РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕРНИ ПРИЈЕМ- КРИЛА „Б“ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД. Број 10/24-337. Датум: 12.06.2024. Потписано од стране: Слободанка Катанић.
257. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, УСБ СА РЕШЕЊЕМ О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ ROP-MSGI-27315-CPI-2/2021 БРОЈ 351-02-03590/2021-07. Датум: 26.10.2021. Потписано од стране: Предраг Поповић.
258. МУП Република Србија ПУ у Новом Саду, ИЗВЕШТАЈ САЧИЊЕН ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА ПУ НОВИ САД ОКП- ОЗСПК У ВЕЗИ ПРОВЕРА ИЗВРШЕНИХ ПО ЗАХТЕВУ ВЈТ У НОВОМ САДУ БРОЈ КТР 1488/24. Датум и место: 02.11.2024. Нови Сад. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић, Јасна Стојичић, Љубиша Срдач.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

259. Влада Републике Србије РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД. Број: 119-3919/2024. Место и датум: Београд 07.05.2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
260. Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железница Србије“, Београд (пречишћен текст) („Службени гласник Железнице Србије“, број 16/23, 9/23, 14/23, 17/23, 20/23, 22/23, 23/23, 28/23, 29/23, 30/23, 31/23, 32/23, 37/23, 41/23, 43/23, 44/23, 2/24, 5/24, 6/24, 8/24, 9/24, 11/24, 12/24, 13/24, 14/24, 15/24, 20/24, 22/24, 23/24, 28/24, 31/24 и 33/24 од 18.10.2024. године) – који се налази у делу регистратора означеним као „Систематизација (део)“;
261. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ И ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА).
262. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације, ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ ПРОЈЕКАТ ЗАДАТКА ЗА СТУДИЈУ ОПРАВДАНОСТИ СА ИДЕЈНИМ ПРОЈЕКТОМ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА). Број: 350-01-00160/2015-11. Датум: 20.02.2015. Потписан од стране: Дејан Трифуновић и Зорана Михајловић.
263. Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и потпредседница владе, РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТАТИВНУ, КВАНТИТАТИВНУ И ФИНАНСИЈСКУ КОНТРОЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ УГОВОРА О ИЗРАДИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА СА СТУДИЈОМ ЗА ДЕОНИЦУ ПРУГЕ НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА). Број: 340-01-00493/2017-04. Датум и место: 13.12.2017. Београд. Потписан од стране: Зорана Михајловић.
264. Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, КОНЗЕРВАТОРСКИ УСЛОВИ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И ДРУГИХ РАДОВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД, ЈАШЕ ТОМИЋА БР. 4 НА КАТ. ПАРЦ. БР. 10607, 10608 И 10609 КО НОВИ САД I. Број: 163/31-2017. Датум и место: Октобар 2021. Нови Сад. Потписан од стране: Синиша Јокић
265. Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, САГЛАСНОСТ НА ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ- ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ДОГРАДЊЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД. Број: 250-780/20. Датум: 06.09.2022. Потписан од стране: Синиша Јокић
266. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ПРУГЕ БЕОГРАД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕОНИЦА НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА). Број: 1/2017-5802. Датум и место: 09.10.2017. Београд. Потписан од стране: Мирољуб Јевтић.
267. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. САРАДЊА НА ИЗРАДИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД- НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕОНИЦА НОВИ САД- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА). Број: 1/2018-2940. Датум и место: 08.10.2018. Београд. Потписан од стране: Мирољуб Јевтић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

268. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ИЗМЕНА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ПРУГЕ БЕОГРАД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕОНИЦА НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА). Број: 1/2018-894. Датум и место: 04.04.2018. Београд. Потписан од стране: Мирољуб Јевтић.
269. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације, ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ И ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ПРУГЕ БЕОГРАД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА). Број: 351-03-02391/2019-07. Датум и место: 06.08.2020. Београд. Потписан од стране: Имре Керн и Александра Дамњановић.
270. Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, ИЗВОД ИЗ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА (АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКТИ СТАНИЧНИХ И ПРАТЕЋИХ ОБЈЕКТА).
271. Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, ГЕНЕРАЛНИ САДРЖАЈ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЈА ПРУГЕ (РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА) БЕОГРАД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕОНИЦА НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА).
272. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ДРУГОГ КОЛОСЕКА ПРУГЕ БЕОГРАД (ЦЕНТАР)- СТАРА ПАЗОВА- НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕОНИЦА НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА). Број: 1/2020/786. Датум и место: 07.09.2020. Београд. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
273. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације, ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ ДЕЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ МОДЕРНИЗАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ПРУГЕ БЕОГРАД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД- СУБОТИЦА- ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА). Број: 351-02-01871/2021-07. Датум и место: 15.07.2021. Београд. Потписан од стране: Радојко Обрадовић и Александра Дамњановић.
274. ЦЕСТРА, ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ ПРУГА БЕОГРАД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), Датум: октобар 2021. Потписан од стране: Јасна Стојиљковић – Милић и Зорица Ромић – Алавантић
275. Саобраћајни институт ЦИП д.о.о, ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ДОГРАДЊЕ И АДАПТАЦИЈЕ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД), Датум и место: април 2021, Београд
276. Извод из Пројекта за грађевинску дозволу (из техничког описа) – Пројекат архитектуре Саобраћајни институт „ЦИП“ д.о.о број 2002-250-АРХ-1/1.1 – који се налазе у делу регистратора означеним под редним бројем 8;
277. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА О ПРЕГЛЕДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Пројекат конструкције, реконструкције и адаптације станичне зграде у станици Нови Сад – СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН – Верзија 3), Датум и место: 12.09.2022. Београд, потписан од стране: Зоран Цанић
278. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА О ПРЕГЛЕДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Пројекат конструкције, реконструкције и адаптације станичне зграде у станици Нови Сад – ДЕТАЉИ



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- АРМАТУРЕ И ЧЕЛИЧНЕ К-ЈЕ – Верзија 3), Датум и место: 12.09.2023. Београд, потписан од стране: Зоран Цанић
279. ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ НАДЗОРА О ПРЕГЛЕДУ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Пројекат архитектуре, реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у Железничкој станици Нови Сад), Датум и место: 12.10.2023. Београд, потписан од стране: Дарја Чоко Михајловић
280. „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., НОВИ ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА СТАНИЧНУ ЗГРАДУ НОВИ САД. Број: 1/2023-724/1. Датум и место: 28.04.2023. Београд. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
281. ЗАХТЕВ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ ВЕСТИБИЛА КРИЛА Б СТАНИЦЕ НОВИ САД, Датум: 04.07.2024. Потписан од стране: Извођач, стручни надзор, инвеститор.
282. Допис број 001589598 2024 10810 009 001 012 002 од 09.05.2024. године;
283. Допис број 001589598 2024 10810 009 001 012 002 од 09.05.2024. године;
284. Пројектни задатак за грађевинску дозволу број 1/2020-785 са извештајем о стручној контроли број 351-02-01871/2021-07 од 15.07.2021. године;
285. Комисија – означено бројем 12 (достављено на мејл адресу полицијског службеника Кораћ Милана).
Извештај Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење, од 2.11.2024. године са УСБ-ом на коме се у електронском облику налази документација наведена у поменутом допису
286. Шематски приказ за израду Пројекта за модернизацију, реконструкцију и изградњу пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), деоница Нови Сад – Суботица - државна граница (Келебија);
287. Сагласност Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, број 163/42-2017 од 12.8.2022. године;
288. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД. Број: 4/2018-1015-255. Датум и место: 22.10.2018. Београд. Потписан од стране: Мирољуб Јевтић.
289. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 13-2.1/2015-2/1 ОД 08.10.2015. ГОДИНЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕЛИМИЧНОЈ КОНТРОЛИ У ОРГАНИЗАЦИЈОНОЈ ЦЕЛИНИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА НОВИ САД СЕКЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ЧВОРА НОВИ САД. Датум: 18.10.2024. Потписано од стране: Миливоје Вуковић, Милош Николић.
290. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 13-1.3/2016-6/1 ОД 18.08.2016. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 13-1.3/2016-5/2 ОД 18.08.2016. Потписано од стране: Миливоје Вуковић, Јово Ивошевић, Веселин Костић.
291. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 13-1.1/2016-5/1 ОД 19.02.2016. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 13-1.1/2016-5/2 ОД 19.02.2016. Потписано од стране: Миливоје Вуковић, Милан Вујовић, Веселин Костић, Јово Ивошевић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

292. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 13-2.1/2016-8/1 ОД 19.08.2016. ГОДИНЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕЛИМИЧНОЈ КОНТРОЛИ У ОЦ НОВИ САД, СЕКЦИЈА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ЧВОРА НОВИ САД. Потписано од стране: Миливоје Вуковић, Милош Николић.
293. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 8-1.1/2017-7/1 ОД 17.02.2017. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 8-1.1/2017-7/2 ОД 17.02.2017. Потписано од стране: Неда Јелић, Милан Вујовић, Јово Ивошевић, Веселин Костић.
294. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 8-2.1/2017-9/1 ОД 03.07.2017. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕТАЉНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗОП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 8-2.1/2017-9/2 ОД 03.07.2017. Потписано од стране: Неда Јелић, Милош Николић, Александар Ђоковић.
295. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 8-1.1/2017-43/1 ОД 08.08.2017. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕЛИМИЧНОЈ КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ ЗОП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 8-1.1/2017-43/2 ОД 08.08.2017. Потписано од стране: Неда Јелић, Милан Вујовић, Александар Ђоковић.
296. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 12-2.3/2017-19/1 ОД 25.12.2017. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕЛИМИЧНОЈ КОНТРОЛИ У ОДЕЉЕЊУ ЗОП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 12-2.3/2017-19/2 ОД 25.12.2017. Потписано од стране: Неда Јелић, Јово Ивошевић, Гордана Лончар.
297. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 14-1.2/2018-2/1 ОД 23.07.2018. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕЛИМИЧНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗА СП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 14-1.2/2018-2/2 ОД 23.07.2018. Потписано од стране: Јово Ивошевић, Веселин Костић, Милан Вујовић.
298. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 14-1.1/2018-5/1 ОД 08.02.2018. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕТАЉНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗА СП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 14-1.1/2018-5/2 ОД 08.02.2018. Потписано од стране: Јово Ивошевић, Веселин Костић, Милан Вујовић.
299. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 14-2.1/2018-11/1 ОД 27.06.2018. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕТАЉНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗОП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 14-2.1/2018-11/2 ОД 27.06.2018. Потписано од стране: Јово Ивошевић, Гордана Лончар.
300. Допис. Од: Миливоје Вуковић. За: Драгиша Елезовић. Датум: 27. јун 2018.
301. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 14-2.1/2018-21/1 ОД 07.12.2018. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕЛИМИЧНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗОП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 14-2.1/2018-21/2 ОД 07.12.2018. Потписано од стране: Јово Ивошевић, Гордана Лончар.
302. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 14-2.1/2019-15/1 ОД 20.12.2019. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- ДЕЛИМИЧНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗОП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 14-2.1/2019-15/2 ОД 20.12.2019. Потписано од стране: Јово Ивошевић, Гордана Лончар.
303. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 14-2.1/2019-7/1 ОД 21.06.2019. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕТАЉНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗОП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 14-2.1/2019-7/2 ОД 21.06.2019. Потписано од стране: Јово Ивошевић, Гордана Лончар.
304. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 14-1.1/2019-5/1 ОД 11.02.2019. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕТАЉНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗА СП НОВИ САД И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 14-1.1/2019-5/2 ОД 11.02.2019. Потписано од стране: Јово Ивошевић, Милан Вујовић, Синиша Манојловић.
305. „Инфраструктура Железнице Србије“ а.д, Београд, Центар за унутрашњу контролу, ЗАПИСНИК БРОЈ 14-1.1/2019-17/1 ОД 05.06.2019. ГОДИНЕ И РЕШЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ДЕТАЉНОЈ КОНТРОЛИ У СЕКЦИЈИ ЗА СП НОВИ САД У ОЦ- У ЗА СП СУБОТИЦА И РЕШЕЊЕ О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА БРОЈ 14-1.1/2019-17/2 ОД 05.06.2019. Потписано од стране: Јово Ивошевић, Милан Вујовић, Веселин Костић.
306. Записник број 14-1.1./2019-25/1 од 15.08.2019. године о извршеној делимичној контроли у Секцији за СП Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Милан Вујовић, Александар Ђоковић, Веселин Костић. Решење о наложеним мерама 14-1.1./2019-25/2 од 15.08.2019. потписано од стране: Милан Вујовић. Додатак: преписке.
307. Записник број 14/2020-1.1-5/1 од 14.02.2020. о извршеној детаљној контроли у Секцији за СП Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Милан Вујовић, Александар Ђоковић, Веселин Костић. Решење о наложеним мерама 14/2020-1.1-5/2 од 14.02.2020. потписано од стране: Милан Вујовић. Додатак: преписке.
308. Записник број 14/2020-2.1-6/1 од 16.07.2020. о извршеној детаљној контроли у Секцији ЗОП Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Гордана Лончар. Решење о наложеним мерама 14/2020-2.1-6/2 од 16.07.2020. потписано од стране: Гордана Лончар. Додатак: преписке.
309. Записник број 14/2020-2.1-14/1 од 01.12.2020. о извршеној делимичној контроли у Секцији ЗОП Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Гордана Лончар. Решење о наложеним мерама 14/2020-2.1-14/2 од 01.12.2020. потписано од стране: Гордана Лончар. Додатак: преписке.
310. Записник број 14/2020-1.3-4/1 од 28.08.2020. о извршеној детаљној контроли у Секцији за СП Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Синиша Манојловић, Нела Марков, Александра Ђоковић. Решење о наложеним мерама 14/2020-1.3-4/2 од 28.08.2020. потписано од стране: Синиша Манојловић. Додатак: преписке.
311. Записник број 14/2021-2.1-16/1 од 16.12.2021. о извршеној делимичној контроли у Секцији ЗОП Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Гордана Лончар. Решење о наложеним мерама 14/2021-2.1-16/2 од 16.12.2021. потписано од стране: Гордана Лончар. Додатак: преписке.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

312. Записник број 14/2021-2.1-7/1 од 17.06.2021. о извршеној детаљној контроли у Секцији за одржавање пруга Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Гордана Лончар. Решење о наложеним мерама 14/2021-2.1-7/2 од 17.06.2021. потписано од стране: Гордана Лончар. Додатак: преписке.
313. Записник број 14/2021-1.5-1/1 од 27.01.2021. о извршеној детаљној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станицама Гајдобра, Оџаци, Каравуково, Римски Шанчеви. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Александар Ђоковић. Решење о наложеним мерама 14/2021-1.5-1/2 од 27.01.2021. потписано од стране: Александар Ђоковић. Додатак: преписке.
314. Записник број 14/2021-1.3-2/1 од 25.01.2021. о извршеној детаљној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станици Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Сениша Манојловић. Решење о наложеним мерама 14/2021-1.3-2/2 од 25.01.2021. потписано од стране: Сениша Манојловић. Додатак: преписке.
315. Записник број 14/2021-1.3-1/1 од 25.01.2021. о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад – Управа Секције, оперативно одељење. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Сениша Манојловић. Решење о наложеним мерама 14/2021-1.3-1/2 од 25.01.2021. потписано од стране: Сениша Манојловић. Додатак: преписке.
316. Записник број 14/2021-1.4-1/1 од 25.01.2021. о извршеној детаљној контроли у Секцији за СП Нови Сад у станицама Кисач, Змајево, Врбас и Нови Сад ранжирна. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Нела Марков. Додатак: преписке.
317. Записник број 14/2021-1.2-11/1 од 23.07.2021. о извршеној делимичној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станици Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Веселин Костић. Решење о наложеним мерама 14/2021-1.2-11/2 од 23.07.2021. потписано од стране: Веселин Костић. Додатак: преписке.
318. Записник број 14/2021-1.5-11/1 од 28.07.2021. о извршеној делимичној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станицама Гајдобра, Оџаци, Каравуково, Римски Шанчеви. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Александар Ђоковић. Решење о наложеним мерама 14/2021-1.5-11/2 од 28.07.2021. потписано од стране: Александар Ђоковић. Додатак: преписке.
319. Записник број 14/2021-1.4-10/1 од 30.07.2021. о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад у станицама Кисач, Змајево, Врбас и Нови Сад ранжирна, Футог, Сајлово распутница, Каћ, Шајкаши и Тител. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Нела Марков. Решење о наложеним мерама 14/2021-1.4-10/2 од 30.07.2021. потписано од стране: Нела Марков. Додатак: преписке.
320. Записник број 14/2022-2.1-14/1 од 14.12.2022. о извршеној делимичној контроли у Секцији ЗОП Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Гордана Лончар (нема потписа). Решење о наложеним мерама 14/2022-2.1-14/2 од 14.12.2022. потписано од стране: Гордана Лончар (нема потписа). Додатак: преписке.
321. Записник број 14/2022-2.1-7/1 од 15.06.2022. о извршеној контроли у Секцији за одржавање пруга Нови Сад. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- потписан од стране: Гордана Лончар и Драгана Раковић (нема потписа). Решење о наложеним мерама 14/2022-2.1-7/2 од 15.06.2022. потписано од стране: Гордана Лончар (нема потписа). Додатак: преписке.
322. Записник број 14/2022-1.2-3/1 од 22.02.2022. о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад у станици Нови Сад и Нови Сад Ранжирна. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Веселин Костић (нема потписа). Решење о наложеним мерама 14/2022-1.2-3/2 од 22.02.2022. потписано од стране: Веселин Костић (нема потписа). Додатак: преписке.
323. Записник број 14/2022-1.2-12/1 од 29.07.2022. о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад у станици Нови Сад и Нови Сад Ранжирна. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Веселин Костић (нема потписа). Решење о наложеним мерама 14/2022-1.2-12/2 од 29.07.2022. потписано од стране: Веселин Костић (нема потписа). Додатак: преписке.
324. Записник број 14/2023-1.5-2/1 од 20.02.2023. о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад у службеним местима Инђија, Петроварадин, Нови Сад и управи Секције. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Александар Ђоковић (нема потписа). Решење о наложеним мерама 14/2023-1.5-2/2 од 20.02.2023. потписано од стране: Александар Ђоковић (нема потписа).
325. Записник број 14/2023-1.5-13/1 од 10.08.2023. о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад у службеним местима Инђија, Петроварадин, Нови Сад и управи Секције. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Александар Ђоковић (нема потписа). Решење о наложеним мерама 14/2023-1.5-13/2 од 10.08.2023. потписано од стране: Александар Ђоковић (нема потписа).
326. Записник број 14/2024-1.4-3/1 од 14.02.2024. о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад у службеним местима Нови Сад, Петроварадин и Сајлово распутница и одјавница. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Нела Марков (нема потписа). Решење о наложеним мерама 14/2024-1.4-3/2 од 10.08.2023. потписано од стране: Нела Марков (нема потписа).
327. Записник број 14/2024-1.4-15/1 од 15.08.2024. о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад у службеним местима Распутница Сајлово, Нови Сад и Петроварадин. Институција: Инфраструктуре железнице Србије. Записник потписан од стране: Нела Марков. Решење о наложеним мерама 14/2024-1.4-15/2 од 15.08.2024. потписано од стране: Нела Марков.
328. Захтев број ЦБ 1434541, 231-3875/2024, Веза: Извештај број 107/2024. Институција МУП-Дирекција полиције. Место и датум: Нови Сад 06.11.2024. Потписано од стране: Горан Радоњић.
- Извештај са наведеним доказима и прилозима, број ЦБ 1434541, 231-3875/24. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Место и датум: Ново Сад, 06.11.2024. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.
 - Потврда о привременом одузимању предмета број 83/24 од дана 02.11.2024. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Потврда о привременом одузимању предмета ПУ Нови Сад, бр. 148/2024 од дана 06.11.2024. ЦД са записом безбедносне камере са објекта станичне железничке зграде у Новом Саду, од дана 01.11.2024. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.
- Потврда о привременом одузимању предмета број 139/2024 од дана 05.11.2024. Потврда ПУ Нови Сад о привременом одузимању предмета бр. 61892/2024 од дана 05.11.2024. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.
- Потврда ПУ Нови Сад број 61681/2024 од дана 04.11.2024. Потврда ПУ Нови Сад број 61638/2024. Потврда ПУ Нови Сад број 122/2024-1. Потврда ПУ Нови Сад број 132/2024 од дана 04.11.2024. Електронска потврда ПУ Нови Сад број 61499/2024 од дана 02.11.2024. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.
- Потврда о привременом одузимању предмета ПУ Нови Сад, бр. 127/2024 од дана 04.11.2024. Електронска потврда ПУ Нови Сад о привременом одузимању предмета број 61696/2024 од дана 04.11.2013-2.1-2015 24. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.
- 329. ЦД са снимком дела испод надстрешнице код главног улаза у железничку станицу од дана 01.11.2024. у времену од 08 сати и 17 минута до 08 сати и 30 минута.
- 330. Допис Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре упућен привредном друштву „Инфраструктуре железнице Србије“ АД број 001251710202414810002000000001 од дана 29.04.2024.године са пропратним email-ом послатим од стране Аните Димоски од дана 08.05.2024.године.
- 331. Допис привредног друштва „CRIC-CCCC“ Jint Venture број HDJV-NSSB TEC-YS-2024-0441 од дана 02.07.2024.године, упућене привредном друштву „Инфраструктуре железнице Србије“ АД.
- 332. Email преписке између лица запослених у Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре са запосленима у привредном друштву Инфраструктуре железнице Србије“ АД (35 листова) за временски период од 22.03.2023.године до 20.09.2024.године.
- 333. Записници са састанака „Инфраструктуре железнице Србије“ АД: белешка број 23 од 04.01.2023.године, белешка број 24 од 11.01.2023.године, белешка број 25 од 18.01.2023.године, белешка број 26 од дана 25.01.2023.године, белешка број 27 од 08.02.2023.године, белешка број 14 од 24.08.2022.године, белешка број 16 од 28.09.2022.године, белешка број 18 од 26.10.2022.године, белешка број 19 од 09.11.2022.године, белешка број 21 од 07.12.2022.године, белешка број 31 од 27.07.2022.године.
- 334. Решење „Инфраструктуре железнице Србије“ АД о именовању руководиоца пројекта и представника инвеститора број 1/2022-1438 Од 07.07.2022.године.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

335. Решење о измени решења број 1/2022-1438 Од 07.07.2022.године о именовању руководиона пројекта и представника инвеститора број 1/2022-2145 од 10.10.2022.
336. Решење о измени решења број 1/2022-2145 од 10.10.2022.године о именовању руководиоца пројекта и представника инвеститора број брпј 1/2023-296 28.02.2023.
337. Спецификација предате документације од стране лица Слободанке Катић. Место и датум Нови Сад 06.11.2024. Потписан од стране Слободанка Катић и Милан Кораћ.
338. Решење о грађевинској дозволи. Институција: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Број: 351-02-03590/2021-07. Датум: 26.10.2021. Потписан од стране: Александра Дамњановић, државни секретар. Додатак: Списак парцела
339. Потврда управе криминалистичке полиције ПУ Нови Сад о достави документације: Правилник о организацији и систематизацији послова у штампаном облику и електронски (УСБ меморија), Извештаји НС-СУ UTIBER D.O.O електронски (УСБ меморија). Број: 1/2024-1528. Датум: 4.11.2024. Предала: Јелена Танасковић; Примео: УКИ ПУ Нови Сад
340. Службена белешка сачињена дана 4.11.2024. године, о поступању полицијској службеника ПУ Нови Сад, ОКП, ОЗСПК по Захтеву ВЈТ Нови Сад КТР 1488/24. Институција: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, ПУ у Новом Саду, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминалитета, Група за сузбијање привредног криминалитета у области производње, унутрашњег робног промета, екологије и услужних делатности. Број: 131/24. Датум и место: 4.11.2024. у Новом Саду. Потписан од стране: Јасна Стојичић
341. Фотодокументација, садржи дванаест (12) страна, двадесет три (23) фотографија, Извештај о форензичком прегледу лица места. По предмету: Фотографисање делова конструије од надстрешнице железничке станице. Место: Нови Сад, ул. Индустријска бб. Датум: 4.11.2024. Обрадио: Андреј Вилети. Установа: Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, ПУ у Новом Саду, ОКП-Одсек за оперативну форензику. Број КТ уписника: 447-3696/2024. Датум: 4.11.2024. Извештај сачинили: Андреј Вилети, Предраг Величковић (извештај није потписан).
342. Потврда о привремено одузетим предметима. Институција: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Број: 148/24. Датум: 6.11.2024. Нови Сад. Предмети одузети од: Љиљана Костић. Овлашћено службено лице: Дејан Матић, Владимир Моравски.
343. Извештај о раду Комисије за надзор над системом управљања безбедношћу I-01 у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд. Број: 340-559-7/2021. Сачињен од стране: „Дирекција за железнице“. Датум: 8.7.2021. Потписан од стране комисије у саставу: Игор Казанџић, Оливера Здравковић, Миодраг Хубер, Дејан Тошић, Маја Суруџић, Небојша Михајловић, Филип Шћекић, Јово Стељић, Јакша Поповић
344. Решење о наложеним мерама након спроведеног надзора аудита над системом управљања безбедношћу I-01. Број 340-559-8/2021. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“. Датум: 9.7.2021. Потписан од стране: Лазар Мусуровић
345. Допис Министру грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре господину Томиславу Момировићу I-01 број 340-762/2021. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“. Датум: 9.7.2021. Потписан од стране: Лазар Мусуровић
346. Анализа испуњености мера наложених Решењем о наложеним мерама након спроведеног надзорног аудита над системом управљања безбедношћу I-01 број 340-559-



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- 8/2021 од 9.7.2021. Сачињен до стране: „Дирекције за железнице“ дана 20.12.2021. (анализа је акт који не садржи потписи печат).
347. Извештај о раду Комисије након спроведеног поступка о оцени испуњености услова за обнављање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром I-01 број: 340-239-8/2022. Сачињен до стране: „Дирекције за железнице“ датум: 11.3.2022. Потписан од стране комисије у саставу: Игор Казанџић, Оливера Здравковић, Миодраг Хубер, Дејан Тошић, Иван Лазић, Филип Шћекић, Јово Стељић, Јакша Поповић
348. Решење о обнављању сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром I-01 број: 340-285-2/2022. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 11.3.2022. Потписан од стране: Лазар Мосуровић
349. Извештај Комисије о испуњености мера наложених Решењем о обнављању сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром број: 340-285-2/2022 од 11.3.2022. године I-01. Број: 340-285-8/2022 сачињен од стране: Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 31.8.2022. Потписан од стране комисије у саставу: Игор Казанџић, Оливера Здравковић, Небојша Михајловић, Дејан Тошић, Филип Шћекић, Јово Стељић, Јакша Поповић
350. Извештај о испуњености услова за ажурирање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром I-01 број: 340-853-6/2022. Сачињен до стране: „Дирекције за железнице“ датум: 31.8.2022. Потписан од стране: Игор Казанџић
351. Решење о ажурирању сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром I-01 број: 340-853-7/2022. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 1.9.2022. Потписан од стране: Лазар Мосуровић
352. Анализа испуњености мера наложених Решењем о ажурирању сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром број 340-853-7/2022 од 1.9.2022. I-01. број: 340-1821-3/2022. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 21.12.2022. (акт не садржи потпис и печат)
353. Допис о статусу испуњености мера наложених Решењем о ажурирању сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром број 340-853-7/2022 од 1.9.2022. I-01. број: 340-1821-3/2022. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 23.12.2022. Потписан од стране: Лазар Мосуровић
354. Извештај о раду Комисије за надзор над системом управљања безбедношћу I-01. број: 340-495-8/2023. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 11.8.2023. Потписан од стране комисије у саставу: Јово Стељић, Милан Поповић, Оливера Здравковић, Филип Шћекић, Дејан Тошић, Горан Поповић, Иван Лазић, Јакша Поповић, Милош Маринковић, Младен Жарковић
355. Решење о наложеним мерама након спроведеног надзорног аудита над системом управљања безбедношћу I-01 број: 340-872/2023. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 15.8.2023. Потписан од стране: Лазар Мосуровић
356. Анализа испуњености мера наложених Решењем о наложеним мерама након спроведеног надзорног аудита над системом управљања безбедношћу I-01 број: 340-872/2023 од 15.8.2023. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 9.5.2024. (акт не садржи потпис и печат).
357. Допис Министру грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре господину Горану Весићу I-01 број: 340-944/2023. Сачињен од стране: „Дирекције за железнице“ датум: 27.9.2023. Потписан од стране: Лазар Мосуровић



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

358. Захтев број ЦБ 1434541, 231-3875/2024-12, Веза: Извештај број 107/2024. Институција МУП-Дирекција полиције. Место и датум: Нови Сад 07.11.2024. Потписано од стране: Горан Радоњић.
- Извештај сачињен од стране полицијских службеника ПУ Нови Сад у вези провера извршених по захтеву Вишег јавног тужилаштва. Број ЦБ 1434541, 231-3875/24-12, Веза извештај бр. 107/2024, да су од Миловановић Јелене из Инфраструктуре Железнице Србије АД секција Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 2, привремено одузели, уз потврду о одузимању, документацију: Пројекат статички прорачун крило Б, Пројекат Палирски план крила Б железничке станице. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Место и датум: Нови Сад, 07.11.2024. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић, Љубиша Срдач.
 - Потврда, на основу захтева ВЈТ Нови Сад бр. 1488/24, да је Више јавно тужилаштво у Новом Саду преузело предмете: Потврда бр. 150/24, Пројекат статички прорачун крило Б, Пројекат Палирски план крила Б железничке станице. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Место и датум: Нови Сад, 07.11.2024. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.
 - Потврда о привремено одузетим предметима, бр. 150/24., од Миловановић Јелене из Инфраструктуре Железнице Србије АД секција Нови Сад, ул. Васе Стајића бр. 2: Пројекат статички прорачун крило Б, Пројекат Палирски план крила Б железничке станице. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, одсек за сузбијање привредног криминалитета. Место и датум: Нови Сад, 07.11.2024. Потписано од стране: Игор Ђилас.
359. Пројекат статички прорачун крило Б објекат путничка железничка станица Нови Сад, инвеститор ЖТП Нови Сад, израђен од стране пројектног предузећа Архитект Нови Сад, пројектант инг Имре Фаркаш, ознаке : знак А, фаза С2, датум II 1963 Е 316, оверен печатом.
360. Пројекат Палирски за објекат путничка железничка станица крило Б. инвеститор ЖТП Нови Сад, израђен од стране пројектног предузећа Архитект Нови Сад, пројектант инг Имре Фаркаш, ознаке : знак А, фаза D, датум 1. II 1963 Е 316, оверен печатом.
361. Видео 2024-11-02 at 08.51.41_791028e7.mp4
362. Видео 2024-11-02 at 08.52.56_512b7b03.mp4
363. Видео 2024-11-02 at 08.52.01_4c06e1a2.mp4
364. Видео 2024-11-02 at 08.53.32_ece24c25.mp4
365. 2/9.1.1 Пројекат конструкције реконструкције и адаптације станичне зграде у станици Нови Сад, ИДП Идејни пројекат. Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије, а.д. Немањина 6/4, Београд. Место и датум: Београд, мај 2020. Потписано од стране: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Милутин Игњатовић, Слободан Наумовић.
366. 2/9.1.2 Пројекат бетонске конструкције доградње потходника у станици Нови Сад, ИДП Идејни пројекат. Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије, а.д. Немањина 6, Београд. Место и датум: Београд, мај 2020. Потписано од стране: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Милутин Игњатовић, Светлана Станојевић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

367. 2/9.1.3 Пројекат челичне конструкције перонске надстрешнице у станици Нови Сад, ИДП Идејни пројекат. Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије, а.д. Немањина 6/4, Београд. Место и датум: Београд, мај 2020. Потписано од стране: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Милутин Игњатовић, Слободан Наумовић.
368. 2/9.1.4 Пројекат конструкције изградње и реконструкције зграде електровучне подстанице- ЕВП Нови Сад, ИДП Идејни пројекат. Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије, а.д. Немањина 6/4, Београд. Место и датум: Београд, мај 2020. Потписано од стране: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Милутин Игњатовић, Јован Попов.
369. 2/9.1.5 Пројекат конструкције доградње и реконструкције зграде ЕТП – деоница контактне мреже Нови Сад, ИДП Идејни пројекат. Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије, а.д. Немањина 6/4, Београд. Место и датум: Београд, мај 2020. Потписано од стране: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Милутин Игњатовић, Слободан Наумовић.
370. 2/9.1.6 Пројекат бетонске конструкције надстрешнице потходника у ТПС Нови Сад, ИДП Идејни пројекат. Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије, а.д. Немањина 6/IV, Београд. Место и датум: Београд, мај 2020. Потписано од стране: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Милутин Игњатовић, Марина Пешић.
371. 2/9.1.7 Пројекат челичне конструкције надстрешнице потходника у ТПС Нови Сад, ИДП Идејни пројекат. Инвеститор: Инфраструктура Железнице Србије, а.д. Немањина 6/4, Београд. Место и датум: Београд, мај 2020. Потписано од стране: Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о, Милутин Игњатовић, Слободан Наумовић.
372. Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада, Булевар Михајла Пупина 22, 21000 Нови Сад. ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за достављање података о архивском пројекту Железничке станице у Новом Саду за изградњу објекта 1964. године, број: 19/56-2024, у Новом Саду 8.11.2024. Веза: Акт 03.29.2.3.1 – Број 231-3875/24-7, ЦБ 1443902 од 06.11.2024. по захтеву Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду посл. број КТР-1488/24. Потписано од стране: Далибор Рожић.
373. Потврда, 03.29.2.3.1-Број: 152/24, о привремено одузетим предметима од лица Небојша Тодоровић, из Новог Сада, ул. Школска бр. 3, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, општина Н. Сад, привремено одузела документацију везану за изградњу Нове жељезничке станице у Новом Саду, документација 310/ПК, шест штранг шема крила Б, обележених римским бројевима I и II. Институција МУП-Дирекција полиције. Одељење криминалистичке полиције, Група за сузбијање привредног криминалитета. Место и датум: Нови Сад, 08.11.2024. Потписано од стране: Јасна Стојичић.
374. 310/ПК Крило Б, Ж.Т.П. Нови Сад, Штранг шеме, 6 шема, обележених римским бројевима I и II за објекат Жељ. Путн. Ст., Инвеститор: Ж.Т.П. Нови Сад. Место и време: IX-63, Н.Сад. Потписано од стране: инг. Н. Антонић.
375. Предмет са дел. Бр. 428/1/2024, Музеја савремене уметности Војводине, Дунавска 37, Нови Сад: Достављање документације по Допису број 231-3875/24 од 07.11.2024. године. Музеј савремене уметности Војводине поседује архивски пројекат зграде Железничке станице у Новом Саду: Копију чланка из Билтена Савеза архитеката Србије 1/1963 године, и Копију Идејног пројекта Железничке станице у Новом Саду из 1962. године. Место и датум: Нови Сад, 08.11.2024. Потписано од стране: Бранислава Секулић.
376. Уверење, Архив Војводине Нови Сад, Жарка Васиљевића 2а, Број: V 630.9-532/224, упућено, на основу захтева број 231-3875/24, ЦБ 1443902 од 6.11.2024., МУП-у, Дирекцији полиције, Полицијској управи у Новом Саду, Одељењу криминалистичке полиције, Одсеку



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- за сузбијање привредног криминалитета, да се у архивској грађи Архива Војводине не чува пројекат зграде Железничке станице у Новом Саду. Место и датум: Нови Сад, 7.11.2024. Потписано од стране: Небојша Кузмановић.
377. Решење Одељења за комуналне послове, Народни одбор општине Нови Сад, Број: 03-2224/1-62 од 24. јануара 1962. године са потписом Славко Бугариновић, којим се одобрава ЖТП-у Нови Сад из Новог Сада локација за изградњу прикључне пруге од км 75 + 036,00 до км 80 + 151,00 и крак триангла од км 0 + 000 до км 0 + 375,00 у Новом Саду, према нацрту у локацији. Место и датум: Нови Сад, 08.11.2024. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом). Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/956.
378. Молба Железничко транспортног предузећа Нови Сад којом тражи локацију за градњу нове путничке станице у Новом Саду, упућена Урбанистичком заводу Нови Сад, Народни одбор општине Нови Сад, Одељење за комуналне послове, , Број: 03-19893/1 – 62. Место и датум: Нови Сад, 16. јуни 1962. године. Потписано од стране: Славко Бугариновић.
379. Молба (захтев), Број: 834/63 за грађевинску дозволу прикључне пруге, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове. Место и датум: Нови Сад, 5.II.1963. год. Потписано од стране: Хаџић Стеван.
- Решење , Број: 03-4503/63, на основу захтева бр. 834/63, издато од стране Народног одбора општине Нови Сад, Одељење за комуналне послове, 11. фебруара 1963. год. потписано од стране: Владимир Кривокапић, којим се одобрава изградња I изградња етапе новосадског железничког чвора. Место и датум: Нови Сад, 8.11.2024. год. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом). Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/958.
380. Молба (захтев), Број: 831/62 за грађевинску дозволу путничке станице/плато, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове. Место и датум: Нови Сад, 5.II.1963. год. Потписано од стране: Хаџић Стеван.
- Решење , Број: 03-4504/63, на основу захтева бр. 831/62, издато од стране Народног одбора општине Нови Сад, Одељење за комуналне послове, 11. фебруара 1963. год. потписано од стране: Владимир Кривокапић, којим се одобрава изградња платоа на новој путној железничкој станици у Н. Саду. Место и датум: Нови Сад, 8.11.2024. год. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом). Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/959.
381. Молба (захтев), Број: 832/63 за грађевинску дозволу пртљажног подходника, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове. Место и датум: Нови Сад, 5.II.1963. год. Потписано од стране: Хаџић Стеван.
- Решење , Број: 03-4505/63, на основу захтева бр. 832/63, издато од стране Народног одбора општине Нови Сад, Одељење за комуналне послове, 11. фебруара 1963. год. потписано од стране: Владимир Кривокапић, којим се одобрава изградња пртљажног подходника на новој путној железничкој станици у Н. Саду. Место и датум: Нови Сад,



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- 8.11.2024. год. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом). Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/960.
382. Молба (захтев), Број: 833/62 за грађевинску дозволу путничког подходника, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове. Место и датум: Нови Сад, 5.II.1963. год. Потписано од стране: Хаџић Стеван.
- Решење , Број: 03-4506/63, на основу захтева бр. 832/63, издато од стране Народног одбора општине Нови Сад, Одељење за комуналне послове, 11. фебруара 1963. год. потписано од стране: Владимир Кривокапић, којим се одобрава изградња путничког подходника на новој путној железничкој станици у Н. Саду. Место и датум: Нови Сад, 8.11.2024. год. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом). Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/961.
383. Молба (захтев), Број: 831/63 за грађевинску дозволу нове станичне зграде за крило Д, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове. Место и датум: Нови Сад, 18.II.1963. год. Потписано од стране: Хаџић Стеван.
- Решење , Број: 03-6300/63, на основу захтева бр. 831/63, издато од стране Народног одбора општине Нови Сад, Одељење за комуналне послове, 27. фебруара 1963. год. потписано од стране: Владимир Кривокапић, којим се одобрава изградња крила Д путничке железничке станице у Н. Саду. Место и датум: Нови Сад, 8.11.2024. год. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом). Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/962.
384. Молба (захтев), Број: 12990/63 за одобрење извођења телекомуникационих уређаја на новој железничкој станици Нови Сад, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове, Грађевински одсек. Место и датум: Нови Сад, 1.VIII.1964. год. Потписано од стране: Л. Лазаревић.
- Решење , Број: 03-6300/63, на основу захтева бр. 12990/63, издато од стране Народног одбора општине Нови Сад, Одељење за комуналне и стамбене послове, 16. септембра 1963. год. потписано од стране: Владимир Кривокапић, којим се одобрава извођење телекомуникационих уређаја на новој железничкој станици Нови Сад. Место и датум: Нови Сад, 8.11.2024. год. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом), Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/963.
385. Молба (захтев), Број: 1567/64 за одобрење извођења телекомуникационих уређаја на новој железничкој станици Нови Сад, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове, Грађевински одсек. Место и датум: Нови Сад, 1.VIII.1964. год. Потписано од стране: Л. Лазаревић.
- Решење , Број: 03-6300/63, на основу захтева бр. 12990/63, издато од стране Народног одбора општине Нови Сад, Одељење за комуналне и стамбене послове, 16. септембра 1963. год. потписано од стране: Владимир Кривокапић, којим се одобрава извођење телекомуникационих уређаја на новој железничкој станици Нови Сад. Место и датум:



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Нови Сад, 8.11.2024. год. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом), Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/963.
386. Молба (захтев), Број: 1567/64 за одобрење извођења електричне и громобранске инсталације у згради путничке жељезничке станице у Новом Саду, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове, Грађевински одсек. Место и датум: Нови Сад, 2.VI.1964. год. Потписано од стране: Хаџић Стеван.
- Решење , Број: 03-19659/1-64, на основу захтева бр. 1567/64, издато од стране Народног одбора општине Нови Сад, Одељење за комуналне и стамбене послове, 15. јуна 1964. год. потписано од стране: Владимир Кривокапић, којим се одобрава извођење електричне и громобранске инсталације у згради путничке жељезничке станице у Новом Саду. Место и датум: Нови Сад, 8.11.2024. год. Потписано од стране: Марија Ћиригам (презиме нејасно написано својеручним потписом), Историјски архив града Новог Сада, број 030-18/964.
 - Извештај, број. 19659/64, Одељења за комуналне и стамбене послове СО Н. Сад, написан након извршене техничке контроле пројекта електричне и громобранске инсталације зграде Жељезничке станице Нови Сад, да се поднети пројекат користи за изградњу уз уважање примедби из поменутог извештаја. Место и датум: Нови Сад, 7.VI.1964. год. Потписано од стране: Ковачевић.
387. Молба (захтев), Број: 1737/64 за технички преглед и пријем објекта Вањска канализација нове железничке путничке станице у Новом Саду, Железничког транспортног предузећа – Нови Сад, упућена Народном одбору општине Нови Сад, Одељењу за комуналне послове, Грађевински одсек. Место и датум: Нови Сад, 27. мај 1964. год. Потписано од стране: Хаџић Стеван.
388. Историјски архив града Новог Сада, Број: 030-18/955. Одговор на захтев за достављање пројекта зграде Железничке станице у Новом Саду. Веза: Акт 03.29.2.3.1 – Број ЦБ 1443902 од 06.11.2024. по захтеву Републике Србије, МУП, Дирекција полиције. Достављена је документација: документ дат путем маил-а на захтев 10.03.2022. студенткињи архитектуре, документа која се односе на изградњу зграде Железничке станице архивски фонд Ф 313 – НОО Нови Сад (1944-1964) и фонда Ф 970 – СО Нови Сад (1964-1990). Место и датум: Нови Сад, 07. 11. 2024. год. Потписано од стране: Срђан Граовац.
389. Документ оригинални са фотокопијом од стране Инфраструктуре железнице Србије, Бр. 15/2024-12-1263, од 08.11.2024. са потписом од стране Веселин Симовић, о Ангажованости особља у станичној згради за период од 26.10.2024. до 01.11.2024. Документ оригинални са фотокопијом од стране Инфраструктуре железнице Србије, Бр. 21/2024-2-1621, од 08.11.2024. са потписом од стране Бранко Ивановић, Списак запослених у Секцији за ЕТП Н.Сад (Сектор за електротехничке послове ИЖС) који су радили на станици Нови Сад путничка од 26.10.2024. до 01.11.2024.
390. Стечајна Маса Неимар АД у стечају Нови Сад, 3.Ст.80/2022, на захтев 03.29.2.3.1 Број: ЦБ 1443902 од 06.11.2024. МУП-а, Дирекције полиције, Полицијске управе у Новом Саду, даје



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

одговор о пронађеној писменој документацији која се односи на изградњу нове железничке путничке станице у Новом Саду и која се доставља на УСБ-у. У одговору се наводи да пројектна документација није пронађена. Место и датум: Нови Сад, 07.11.2024. год. Потписано од стране: Мирјана Кићановић.

- 1. Уговор о грађењу Блок Д 1022 од 21.02.1963.
 - 2. Уговор о грађењу Блок Б 1022 од 21.02.1963.
 - 3. Допунски уговор о грађењу 3583 од 06.05.1983.
 - 4. Уговор о грађењу Блок А, Б, Ц и Д од 10.05.1963.
 - 5. Допуна уговора 16430-63-178-63 од 20.12.1963.
 - 6. Предмер и предрачун Е-316, крило А бр. 10-1-1963.
 - 7. Предмер и предрачун Е-316, крило Б бр. 10-2-1963.
 - 8. Предмер и предрачун Е-316, крило Ц бр. 10-3-1963.
 - 9. Предмер и предрачун Е-316, крило Д бр. 10-4-1963
391. Пријава, 03.29.500-1205/24, коју је добило Министарство полиције на е-маил у вези рушења надстрешнице железничке станице у Новом Саду, од стране инжењера у пензији Ратка Кошпића који је изнео своје мишљење у вези случаја несреће рушења надстрешнице ж. Станице Н.С. након 60 година. Дана 8.11.2024.
392. Главна свеска Идејног пројекта модернизација, реконструкција и изградња пруге Београд-Суботица- држ.граница (Келебија), деоница пруге: Нови Сад-Суботица-држ.граница (Келебија) са ознаком „0-Главна свеска“
393. Свеска Идејног пројекта бр. 1/1.11.-део 1 са ознаком ,1/1.1 — пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољњим уређењем у железничкој станици Нови Сад.
394. Свеска Идејног пројекта бр. 1/1.11.-део 2 са ознаком ,1/1.1 - пројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољњим уређењем у железничкој станици Нови Сад.
395. Свеска Идејног пројекта бр. 1/1.2.1.- са ознаком „1/1.2 - пројекат архитектурет доградње и адаптације потходника у железничкој станици Нови Сад“.
396. Свеска Идејног пројекта бр. 1/1.3.1.- са ознаком „1/1.3 — пројекат архитектуре изградње и реконструкције зграде електровучне подстанице - ЕВП Нови Сад“
397. Свеска Идејног пројекта бр. 1/1.4.1.- са ознаком „1/1.4 — пројекат архитектуре доградње и реконструкције зграде ЕТП- деоница контактне мреже Нови Сад“
398. Свеска Идејног пројекта бр. 1/1.5.1.- са ознаком „1/1.5 - пројекат архитектуре потходника надстрешница у ТПС Нови Сад“
399. Омот списка предмета Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 351-03-02391/2019-07 од дана 12.4.2019. године насловљен: Инфраструктура железнице Србије-ревизиона комисија" који у себи садржи следећу документацију:
- Допис ПД Инфраструктура железнице Србије ад бр. 12019-1074 од дана 10.4.2019 године са једним компакт диском на коме се налази идејни пројекат модернизације пруге (реконструкција и изградња) Београд-Суботица-држ.граница(Келебија), деоница-Нови Сад-Суботица-држ.граница(Келебија)
 - Допис ПД Инфраструктура железнице Србије ад бр. 2/2020-1371 од дана 3.6.2020. године са 2 компакт диска од којих један садржи локацијске услове, а други идејни



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- пројат модернизације пруге (реконструкција и изградња) Београд-Суботица-држ.граница(Келебија), деоница: Нови Сад-Суботица-држ.граница(Келебија)
 - Допис министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије бр. 351-03-02391/2019-07 од дана 3.6.2019. године.
 - Стручна контрола техничке документације Збирни завршни извештај идејни пројекат модернизације пруге(реконструкција и изградња) Београд- Суботица- држ.граница (Келебија), деоница: Нови Сад-Суботица-држ.граница(Келебија)" од дана 28.7.2020 године (укупно 174 странице).
 - Извештај ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације о извршено стручној контроли студије оправданости идејног пројекта за модернизацију реконструкцију и изградњу пруге Београд-Суботица-држ.граница (Келебија), деоница пруге: Нови Сад-Суботица-држ.граница (Келебија) бр.351-03-02391/2019-07 од дана 6.8.2020 године
 - Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја инфраструктуре о именовању извештача и висини накнаде за стручну контролу техничке документације бр.351-03-02391/2019-07 од дана 3.6.2019.г.
 - Решење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре о измени решења о именовању извештача и висини накнаде за стручну контролу техничке документације бр.351-03-02391/2019-07 од дана 3.6.2019. г. бр.351-03-02391/2019-07. од дана 18.6.2020.г.
 - Допис Саобраћајног института ЦИП доо бр.728-506/17 од дана 20.8.2020. г са компакт диском на коме се налази идејни пројат модернизације пруге (реконструкција и изградња) Београд-Суботица-држ.граница (Келебија), деоница. Нови Сад- Суботица-држ.граница(Келебија).
 - Генерални садржај идејног пројекта модернизације пруге (реконструкција и изградња) Београд-Суботица-држ.граница (Келебија), деоница: Нови Сад- Суботица-држ.граница (Келебија)(14 страница).
 - Обрачун цене стручне контроле модернизације, реконструкције и изградње пруге Београд- Суботица- држ.граница (Келебија), деоница пруге: Нови Сад-Суботица-држ.граница (Келебија).
400. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У НОВОМ САДУ Одељење криминалистичке полиције. Број: СП 804/24. Место и датум: Нови Сад 04.11.2024. Потврда о предатим предметима Бишем јавном тужилаштву у Новом Саду. Достављено:
- Један ДВД диск, ЈГСП у Новом Саду,
 - Три ДВД диска, АД „Железница Србије“
 - Четири ДВД диска, снимање дроном ПУ Нови Сад.
401. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У НОВОМ САДУ Одељење криминалистичке полиције. Број: КТ 447-3674/2024. Место и датум: Нови Сад 02.11.2024. Извештај о форензичком прегледу лица места. Достављено:
- НСВЈТ дуплирати 447-3674/2024 „Надстрешница“ (6 ДВД-а)
 - Надстрешница-фото 01
 - ДВД 1 видео



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- ДВД 2 видео
 - ДВД 3 видео
 - ДВД 4 видео
 - ДВД 5 видео
402. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У НОВОМ САДУ Одељење криминалистичке полиције. Број: КТ 447-3680/2024. Место и датум: Нови Сад 03.11.2024. Извештај о форензичком прегледу лица места. Достављено:
- НСВЈТ дупликати 447-3680/2024 „Надстрешница“ (1 ЦД)
 - 447-3680/2024 07
403. Допис САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП. Број 543-1/24. Место датум: 05.11.2024. Достављена фотодокументација у штампаној форми као и УСБ.
404. Допис Саобраћајног института „ЦИП“ д.о.о., број: 543-3/24 од 08.11.2024. године у ком се наводи сва документација која је пренета на преносиви УСБ (ставка број 1 наведене потврде) потписан од стране колегијума Саобраћајног института „ЦИП“ д.о.о
405. УСБ преносива меморија на којој се налази садржај насловљен са следећим фолдерима и подфолдерима:
- 00. ХРОНОЛОГИЈА ТОКА ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Црвена линија тока на Шематском приказу тока процеса израде техничке Документације Плава линија тока на Шематском приказу тока процеса израде техничке документације
 - 01. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 2020 (ИДП-2020)
 - 01.1 ИДП - 2020
 - 01.2 ИДП - 2020_ФОКУС
 - 02. ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 2021 (ПГД - 2021)
 - 01.2 ПГД - 2021
 - 03. ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ 2022- 2023 (ПЗИ—2022 - 2023)_Издвојен чвор Н.Сад
 - 03.1 ПЗИ-2022
 - 03.2 ПЗИ-2023_Статус А
 - 03.3 ПЗИ-2022 ФОКУС
 - 04. МАТЕРИЈАЛ ДОСТАВЉЕН ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У НОВОМ САДУ (УТОРАК, 05.11.2024)
 - 05. ИЗВЕШТАЈ- АНАЛИЗА ПРОМЕНЕ ОПТЕРЕЂЕЊА НАДСТРЕШНИЦЕ НА ЈУЖНОЈ ФАСАДИ
 - 06. ОСТАЛИ ДОКУМЕНТИ ОД МОГУЋЕГ ЗНАЧАЈА
- МЕТОДОЛОШКИ ПРОЦЕС ПОСТУПАЊА У СЛУЧАЈУ ПОТРЕБЕ ЗА ДОДАТНИМ И НЕОПХОДНИМ РАДОВИМА (ПРИМЕР: ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА БАЧКА ТОПОЛА)
406. Такође су извршене провере у Инфраструктуре железнице Србије" и том приликом је од Јелене Танасковић, в.д генералног директора добијена Изјава бр.112024-1545 од дана 8.11.2024. године АД „Инфраструктуре железнице Србије“ Београд, а све по претходном захтеву ПУ Нови Сад са ЦД-ом и сл. док.
407. Допис МГСИ број 001251710 2024 14810 002 000 000 001 од 29.04.2024.год. према Инфраструктуре железнице Србије“,
408. Пуномоћје за Велибора Самарџића за заступање „Инфраструктуре железнице Србије“
409. Мејл преписка у вези дописа 10/2024-744 од 11.10.2024. а у вези техничког пријема објекта станичне зграде Нови Сад,



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

410. Инструкције МГСИ од 31.01. - 07.08.2024. год.
411. Записници са одржаних састанака у, Инфраструктуре железнице Србије" за временски период од 01.04.2022 до 27.04.2024.год.
412. Позиви МГСИ за временски период од 22.03.2023. до 05.07.2024. год.
413. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 12023-08 од 6.1.2023.
414. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-100 од 24.1.2023.
415. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-91 од 24.1.2023.
416. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-93 од 24.1.2023.
417. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-195 од 10.2.2023.
418. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-214 од 14.2.2023.
419. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-215 од 14.2.2023.
420. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 112023-248 од 21.2.2023.
421. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-291 од 28.2.2023.
422. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-292 од 28.2.2023.
423. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 12023-336 од 6.3.2023.
424. Инструкција Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту МГСИ) Сектор за железнице и интермодални транспорт бр. 401- 00-00292/2023-04-10 од 8.3.2023.
425. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-385 од 14.3.2023.
426. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-424 од 17.3.2023.
427. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-443 од 22.3.2023.
428. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-444 од 22.3.2023.
429. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-442 од 22.3.2023.
430. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-641 од 19.4.2023.
431. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-659 од 21.4.2023.
432. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-717 од 28.4.2023.
433. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-722 од 28.4.2023.
434. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-718 од 28.4.2023.
435. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 12023-719 од 28.4.2023.
436. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-723 од 28.4.2023.
437. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-824 од 12.5.2023.
438. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-845 од 17.5.2023.
439. Допис МГСИ Сектор за железнице и интермодални транспорт бр. 401-00-01024/2023-04-97 од 16.5.2023. године.
440. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-844 од 17.5.2023.г
441. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-888 од 23.5.2023.г
442. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-886 од 23.5.2023.г
443. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-889 од 23.5.2023.г
444. Инструкција Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту МГСИ) Сектор за железнице и интермодални транспорт бр. 401-00-00292/2023-04-47 од 8.6.2023. године.
445. Инструкција Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту МГСИ) Сектор за железнице и интермодални транспорт бр. 401- 00-00292/2023-04-47-1 од 8.6.2023. године.
446. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2023-1025 од 16.6.2023.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

447. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр.1/2023-1098 од 23.6.2023.
448. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр.1/2023-1606 од 30.8.2023.
449. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр.1/2023-1686 од 8.9.2023.
450. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр.1/2023-1944 од 7.10.2023.
451. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр.1/2023-1945 од 17.10.2023.
452. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр.1/2023-1994 од 24.10.2023.
453. Инструкција Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту МГСИ) Сектор за железнице и интермодални транспорт бр. 401-00-01024/2023-04-28 од 30.10.2023. године на српском и на енглеском језику потписано од стране в.д. помоћника министра МГСИ АНите Димоски (за финансијера) и од стране Небојше Шурлана в.д. генералног директора Инфраструктура железнице Србије а.д. (за инвеститора).
454. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр.1/2023-2197 од 24.11.2023.
455. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр.10/2024-116 од 11.3.2024.
456. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 1/2024-389 од 18.3.2024.
457. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 3/2024-555 од 17.4.2024.
458. Потврда МГСИ Сектор за железнице и интермодални транспорт бр.401-00-01024/2023-04-94 од 30.4.2024. године на српском и на енглеском језику.
459. Допис „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Београд бр. 3/2024-891 од 29.5.2024.
460. Допис МГСИ Сектор за железнице и интермодални транспорт бр.0024852172024-02 од 13.9.2024. године.
461. Инструкција Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту МГСИ) Сектор за железнице и интермодални транспорт бр. 401-00-01024/2023-04-109 од 28.6.2024. године.
462. Списак подизвођача и добављача који су добили сагласност инвеститора и финансијера за пројекат Модернизација и реконструкција мађарско-српске железничке пруге на територији Р.Србије деоница Нови Сад Суботица - Келебија (изузета из електронске евиденције МГСИ).
463. Један УСБ драјв љубичасте боје који садржи у себи мејлове од 1.1.2023.г до 10.2.2024. г у вези кореспонденције између МГСИ и „Инфраструктуре жел.Србије“ а.д.
464. Потврда о привремено одузетим предметима број 154/24 од 08.11.2024. год.
465. Subcontract for Novi Sad Station Renovation Project Works. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD AND PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE I INŽENJERING STARTING DOO BEOGRAD (ZEMUN) 2022.7. CCECC Balkan NO. 27. Date: 20.7.2022. Starting Број: 20.07.2022. Потписан од стране: Mr. Chen Zhongzheng и Никола Тривић.
466. Уговор о допунском раду између PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE I INŽENJERING STARTING DOO BEOGRAD (ZEMUN) И Предрага Лукића. Закључено дана 9. маја 2023. године у Београду. Потписано од стране: Загорка Личина и Предраг Лукић.
467. STARTING d.o.o. Београд - Земун. ПОНУДА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД. ПИБ: 105395090 МБ 20371480. Место и датум: Нови Сад 29.06.2022.
468. Agreement for Novi Sad Station Renovation Project Works. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD AND PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE I INŽENJERING STARTING DOO BEOGRAD (ZEMUN) 2021.11.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

Број: 209-2021. Датум: 01.11.2021. Потписан од стране: Mr. Chen Zhongzheng и Никола Тривић.

469. WORK SCOPE DEMARCATION FOR TRIAL TRENCH WORKS, Detail Work Scope Demarcation. Датум и место: 1.11.2021. Потписан од стране: Предраг М.Лукић, Никола Тривић, Chen Zhongzheng. Предмет и прерачун радова уз ПЗИ реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад. Адаптација сале ресторана у крилу Ц.
470. УГОВОР о извођењу радова, закључен између: STARTING d.o.o. и BOB d.o.o. Број: 104-2022. Место и датум: Београд, 28.07.2022. Потписан од стране: Никола Тривић и Милан Вуковљак.
471. „BOB“ D.O.O. NOVI SAD. ПРИЛОГ УГОВОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АЛУМИНАРИЈИ И БРАВАРСКИМ РАДОВИМА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД. Потписан од стране: Никола Тривић и Милан Вуковљак
472. УГОВОР о извођењу радова, закључен између: STARTING d.o.o. и ДЕКО – ТИМ D.O.O. Број: 117-2022. Место и датум: Београд, 08.08.2022. Потписан од стране: Никола Тривић и Ненад Игњатовић.
473. ДЕКО ТИМ d.o.o. ПОНУДА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД. Потписан од стране: Ненад Игњатовић.
474. GMAIL преписка између „HIDRO-ТЕННА DOO“ и „Predrag Starting“ Датум: 08.12.2022.
475. STARTING d.o.o. Београд – Земун. РЕШЕЊЕ о именовању реководиоца радова. Место и датум: Београд 20.07.2022. Потписан од стране: Никола Тривић.
476. STARTING d.o.o. Београд – Земун са једне стране и Предраг Лукић. УГОВОР О РАДУ. Место и датум: Београд 02.10.2017. (Оригинал и копија).
477. УГОВОР И ПОВЕРЉИВОСТИ ИНФОРМАЦИЈА ИЗМЕЂУ ПОСЛОДАВАЦА И ЗАПОСЛЕНОГ. STARTING d.o.o. Београд – Земун И Предраг Лукић. Датум: 31.05.2018. Потписан од стране запосленог и послодавца.
478. ОБАВЕШТЕЊЕ УЗ СПОРАЗУМ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА. Датум: 08.05.2023. Потписан од стране: Никола Тривић и Предраг Лукић.
479. СПОРАЗУМ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА. Потписан од стране: Никола Тривић и Предраг Лукић.
480. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ РАДНОГ ОДНОСА. Дана: 08.05.2023. Потписан од стране: Никола Тривић и Предраг Лукић.
481. УГОВОР О ДОПУНСКОМ РАДУ. Место и дан: Београд, 09.05.2023. Потписан од стране: Никола Тривић и Предраг Лукић.
482. ПРИЈАН ГРАДИЛИШТА. ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕМО ИЗВОДИТИ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ НА ОБЈЕКТУ "РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА - НОВИ САД – СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ. Министарство рада и социјалне политике, Одељење инспекције рада. Број: 906-389-162-6147/2021-04. Датум: 09.11.2021. Потписан од стране: Загорка Личина.
483. STARTING d.o.o. Београд – Земун. ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу радова приликом извођења реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде и просторија за смештај SS и Тк



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- опреме, изградња перонских надстрешница са партерним уређењем у станици Нови Сад. Број: 389-162-7403-2022-04. Датум: 19.03.2024.
484. МУП. Број: 03.29.2.3.1. Дана: 12.11.2024. Нови Сад. ЗАХТЕВ за доставу обавештења и података. Потписан од стране: Нешковић Нешко.
485. УГОВОР О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 37. ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ. Заведен од стране: „STARTING“ Број: 193-2021. Датум: 10.11.2021. и „PANONIJA BEZBEDNOST“, Број: 318. Датум: 18.11.2021.
486. STARTING d.o.o. Београд – Земун. ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА. Место и датум: Београд, новембар, 2021.
487. ЦД, Идејни пројекат модернизације пруге (реконструкција и изградња) Београд – Суботица – Државна граница (Келебија) деоница: Нови Сад – Суботица - Државна граница (Келебија) од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, Инфраструктура железнице Србије, а.д., Кабинет генералног директора, Број: 1/2019-1074, упућено на основу захтева за стручну контролу у току пројектовања Идејног пројекта са Студијом оправданости модернизације пруге, од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Републичка ревизиона комисија за стручну контролу техничке документације. Место и датум: Београд, 10.04.2019. Потписано од стране: Мирољуб Јевтић.
488. Извештај о извршеној стручној контроли Пројектног задатка за Студију оправданости са идејним пројектом: за модернизацију железничке пруге Београд-Суботица-Државна граница (Келебија) од стране Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације, Република Србија, Потпредседник владе Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Број: 350-01-00160/2015-11. Место и датум: Београд, 20. фебруар 2015. године. Потписано од стране: Дејан Трифуновић, Зорана Михајловић.
489. Маил Емилије Себић од стране Кабинета генералног директора Инфраструктура железнице Србије, а.д., која у име министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горана Весића, упућује на маил kabinet.infra@srbrail.rs. Време: 12. новембар 2024.
490. Слика са фото копијама Градилишне табле Пројекта:Реконструкција, модернизација и изградња пруге Београд-Суботица (Келебија) да је постављена испред зграде Железничке станице у Новом Саду.
491. Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4/2024-5511-975, за конституисање Одбора директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 10.05.2024. Потписано од стране: Јелена Танасковић.
492. Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4/2020-2407-532, за конституисање Одбора директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 22.12.2020. Потписано од стране: Небојша Шурлан.
- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 1/2020-1671, о избору извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 22.12.2020. Потписано од стране: Небојша Шурлан.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 1/2020-1672, о избору извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове, Београд. Место и датум: Београд, 22.12.2020. Потписано од стране: Небојша Шурлан.
- 493. Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4/2020-2094-472, за конституисање Одбора директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 03.06.2020. Потписано од стране: Небојша Шурлан.
- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 1/2020-84, о избору извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром, Београд. Место и датум: Београд, 03.06.2020. Потписано од стране: Небојша Шурлан.
- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 1/2020-85, о избору извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове, Београд. Место и датум: Београд, 03.06.2020. Потписано од стране: Небојша Шурлан.
- Решење, број: 119-4327/2020 о именовању вршиоца дужности генералног директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Београд. Место и датум: Београд, 28.05.2020. Потписано од стране: Ана Брнабић.
- Решење, број: 119-360/2020 о разрешењу вршиоца дужности генералног директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Београд. Место и датум: Београд, 17.01.2020. Потписано од стране: Ана Брнабић.
- 494. Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4/2017-359-118, за конституисање Одбора директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 04.10.2017. Потписано од стране: Мирољуб Јевтић.
- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 1/2017-5699, о избору извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром, Београд. Место и датум: Београд, 04.10.2017. Потписано од стране: Мирољуб Јевтић.
- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 1/2017-5698, о избору извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове, Београд. Место и датум: Београд, 04.10.2017. Потписано од стране: Мирољуб Јевтић.
- 495. Одлука са фото копијом Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4/2016-105-34, за конституисање Одбора директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 16.04.2016. Потписано од стране: Душан Гарибовић, Мира Вукмировић, Милан Шеган.
- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4/2016-106-34, о избору председника Одбора директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 16.04.2016. Потписано од стране: Душан Гарибовић, Мира Вукмировић, Милан Шеган.
- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4/2016-103/1, о разрешењу функције председника Одбора и в.д. генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије,



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

Београд. Место и датум: Београд, 11.04.2016. Потписано од стране: Горан Максић, Милан Шеган, Душан Гарибовић.

496. Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 5-1/2015-2-1, о именовању в.д. извршног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 07.08.2015. Потписано од стране: Небојша Бојовић.
- Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4-1/2015-1-1, за конституисање Одбора директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 07.08.2015. Потписано од стране: Горан Максић.
 - Одлука Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., Број: 4-1/2015-2-1, о бирању председника Одбора директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 07.08.2015. Потписано од стране: Горан Максић.
 - Закључак, број: 119-8293/2015, Владе Републике Србије, на предлог Министарства привреде, за одређивање: представника Републике Србије као оснивача Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд; извршних директора у Одбору директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ИЖС, Београд. Место и датум: Београд, 04.08.2015. Потписано од стране: Александар Вучић.
497. Анекс Уговора о раду број 23, Број: 11/2024-2/8/1930, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.01.2024. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 22, Број: 11/2023-2/4/2099, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 21, Број: 11/2022-2/45/2218, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2021-2/2/2259, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.02.2021. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2020-2/920, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.12.2020. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 18, Број: 11/2020-2/466, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 03.09.2020. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 17, Број: 11/2020-2/25/2275, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 16, Број: 11/2019-2/2150/2290, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 15, Број: 11/2018-1065/5749, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2018-2-808/5829, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2018-5/5745, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.01.2018. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2017-210/7404, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 11, Број: 1/2017-5448/233, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.10.2017. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 10, Број: 1/2017-379, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 26.01.2017. Потписано од стране: Слободанка Катанић, Душан Гарибовић.
498. Споразум, број: 11/2024-1596, који је издала Инфраструктура железнице Србије ИЖС, а.д., о престанку радног односа. Место и датум: Београд, 30.07.2024. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
- Обавештење, број: 11/2024-1595, који је издала Инфраструктура железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 30.07.2024. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
 - Решење, број: 11/2020-912, издато од стране Инфраструктура железнице Србије, Београд, о разрешењу дужности. Место и датум: Београд, 29.06.2020. Потписано од стране: Небојша Шурлан.
 - Анекс Уговора о раду број 9, Број: 11/2020-2/25/5236, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 8, Број: 11/2019-2/2150/5288, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 7, Број: 11/2018-1065/7, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 6, Број: 11/2018-2-808/9, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 5, Број: 11/2018-2/648, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 20.03.2018. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 4, Број: 11/2018-2/37, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 15.01.2018. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 3, Број: 11/2017-210/10, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 2+1, Број: 11/2017-2/65, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 20.10.2017. Потписано од стране: Звездан Павићевић, Наташа Јовановић.
- 499. Анекс Уговора о раду број 21, Број: 11/2024-2/8/4084, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.01.2024. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
- 500. Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2023-2/4/4311, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2023-2/4/4311, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2022-2/45/4480, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 18, Број: 11/2021-2/2/4547, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.02.2021. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 17, Број: 11/2020-2/25/4580, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 16, Број: 11/2019-2/2336, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 18.03.2019. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 15, Број: 11/2019-2/2150/4623, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2018-2/1739, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 19.12.2018. Потписано од стране: Марко Јеремић, Наташа Јовановић.
- 501. Уговор о раду, Број: 1/2017-5448/48, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- и датум: Београд, 22.09.2017. Потписано од стране: Сенија Богић Павловић, Мирољуб Јевтић.
- Споразум, број: 11/2019-239, који је издала Инфраструктура железнице Србије ИЖС, а.д., о престанку радног односа. Место и датум: Београд, 14.03.2019. Потписано од стране: Сенија Богић Павловић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 3, Број: 11/2018-2/35, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 15.01.2018. Потписано од стране: Сенија Богић Павловић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 14 са копијом, Број: 11/2018-2/1752, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.12.2018. Потписано од стране: Дејан М. Ђорђевић, Наташа Јовановић.
 - Обавештење са копијом, број: 11/2018-1/1751, о понуди за закључивање Анекса уговора о раду, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.12.2018. Потписано од стране: Дејан М. Ђорђевић, Наташа Јовановић.
502. Анекс Уговора о раду број 1, Број: 1/2017-106, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 06.01.2017. Потписано од стране: Зоран Динчић, Душан Гарибовић.
- Анекс Уговора о раду број 2, Број: 11/2017-210/8, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Зоран Динчић, Наташа Јовановић.
 - Решење, Број: 11/2017-132-857, о отказу уговора, од стране Инфраструктуре железнице Србије, а.д. Место и датум: Београд, 18.12.2017. Потписано од стране: Зоран Динчић, Наташа Јовановић.
503. Уговор о раду, Број: 11/2023-2048, од стране Инфраструктуре железнице Србије, а.д. Место и датум: Београд, 26.09.2023. Потписано од стране: Милан Петровић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 1, Број: 11/2024-2/8/5611, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.01.2024. Потписано од стране: Милан Петровић, Наташа Јовановић.
504. Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2023-2/4/1583, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Жељко Ковачевић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 18, Број: 11/2022-2/45/1695, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Жељко Ковачевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 17, Број: 11/2021-2/2/1731, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.02.2021. Потписано од стране: Жељко Ковачевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 16, Број: 11/2020-2/822, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.12.2020. Потписано од стране: Жељко Ковачевић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

505. Анекс Уговора о раду број 21, Број: 11/2024-2/8/1985, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.01.2024. Потписано од стране: Милијана Милутиновић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2023-2/4/2156, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Милијана Милутиновић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2023-2/4/2156, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Милијана Милутиновић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2022-2/795, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 19.05.2022. Потписано од стране: Милијана Милутиновић, Наташа Јовановић.
506. Анекс Уговора о раду број 13, Број: 1/2017-5448/177, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 06.10.2017. Потписано од стране: Марина Сарић, Мирољуб Јевтић.
- Анекс Уговора о раду број 15, Број: 11/2018-5/5719, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.01.2018. Потписано од стране: Марина Сарић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2019-2/2484, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 15.04.2019. Потписано од стране: Марина Сарић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2020-2/25/1264, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Марина Сарић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 21, Број: 11/2020-2/760, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.12.2020. Потписано од стране: Марина Сарић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 22, Број: 11/2021-2/2/1254, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.02.2021. Потписано од стране: Марина Сарић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 23, Број: 11/2022-2/45/1231, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Марина Сарић, Наташа Јовановић.
 - Решење, Број: 11/2022-1489, о отказу уговора о раду и исплати отпремнине, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.08.2022. Потписано од стране: Наташа Јовановић.
507. Анекс Уговора о раду број 25, Број: 11/2024-2/495, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.07.2024. Потписано од стране: Дејан Шавелић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

508. Споразум, Број: 11/2024-1250, о престанку радног односа, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 18.06.2024. Потписано од стране: Владимир Кркобабић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2019-2/2439, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.04.2019. Потписано од стране: Владимир Кркобабић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2020-2/25/5007, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Владимир Кркобабић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 21, Број: 11/2021-2/2/4968, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.02.2021. Потписано од стране: Владимир Кркобабић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 22, Број: 11/2022-2/45/4899, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Владимир Кркобабић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 23, Број: 11/2022-2/1540, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 28.10.2022. Потписано од стране: Владимир Кркобабић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 24, Број: 11/2023-2/4/4719, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Владимир Кркобабић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 25, Број: 11/2024-2/8/4481, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.01.2024. Потписано од стране: Владимир Кркобабић, Наташа Јовановић.
509. Анекс Уговора о раду број 1(2), Број: 11/2017-2/319, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 19.12.2017. Потписано од стране: Лазар Радаковић, Мирољуб Јевтић.
- Анекс Уговора о раду број 2(3), Број: 11/2018-5/50, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.01.2018. Потписано од стране: Лазар Радаковић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 3(4), Број: 11/2018-2-808/77, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Лазар Радаковић, Наташа Јовановић.
 - Решење, Број: 121-4639/2020, Владе Републике Србије, Административна комисија, Београд. Место и датум: Београд, 09.06.2020. Потписано од стране: Зоран Ђорђевић.
 - Решење, Број: 28/2020-1/197, о мировању радног односа, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.03.2020. Потписано од стране: Љиљана Јоксимовић.
 - Решење, Број: 119-2224/2020, о постављању вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од стране Владе Републике Србије. Место и датум: Београд, 12.03.2020. Потписано од стране: Ана Брнабић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Решење, Број: 28/2019-1/3019, о мировању радног односа, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.09.2019. Потписано од стране: Љиљана Јоксимовић.
 - Решење, Број: 28/2019-1/2755, о мировању радног односа, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 21.06.2019. Потписано од стране: Љиљана Јоксимовић.
 - Решење, Број: 119-5514/2019, о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од стране Владе Републике Србије. Место и датум: Београд, 06.06.2019. Потписано од стране: Ана Брнабић.
 - Решење, Број: 28/2019-1/151, о мировању радног односа, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 26.03.2019. Потписано од стране: Љиљана Јоксимовић.
 - Решење, Број: 119-2362/2019, о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од стране Владе Републике Србије. Место и датум: Београд, 14.03.2019. Потписано од стране: Ана Брнабић.
 - Решење, Број: 28/2018-1/1364, о мировању радног односа, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.09.2018. Потписано од стране: Лазар Радаковић, Љиљана Јоксимовић.
510. Решење, Број: 11/2024-2094, о престанку радног односа и исплати отпремнине, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.09.2018. Потписано од стране: Милан Максимовић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 7, Број: 1/2017-102, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 06.01.2017. Потписано од стране: Милан Максимовић, Душан Гарибовић.
 - Анекс Уговора о раду број 6, Број: 1/2016-4603-279, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.11.2016. Потписано од стране: Милан Максимовић, Горан Максић.
 - Обавештење, Број: 0-100/2015-14, о преносу уговора о раду код послодавца следбеника, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 03.08.2015. Потписано од стране: Милан Максимовић, Мирослав Стојчић.
511. Анекс бр. 3 уговора о раду, Број: 23/2014-II-138, од стране Железнице Србије акционарско друштво Београд, Дирекција за инфраструктуру, Сектор за саобраћајне послове. Место и датум: Београд, 26.05.2014. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Радомир Ћерасимовић.
- Анекс бр. 6 уговора о раду, Број: 23/2015-II-2259-1, од стране Железнице Србије акционарско друштво Београд, Дирекција за инфраструктуру, Сектор за саобраћајне послове. Место и датум: Београд, 05.01.2015. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Радомир Ћерасимовић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс бр. 7 уговора о раду, Број: 1-1/2015-A-1/107/2013, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 28.08.2015. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Горан Максић.
- Анекс бр. 8 уговора о раду, Број: 1/2016-4603-3399, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.11.2016. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Душан Гарибовић.
- Анекс бр. 9 уговора о раду, Број: 1/2017-579/107/2119, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 01.02.2017. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Душан Гарибовић.
- Анекс Уговора о раду број 10, Број: 11/2017-210-1914, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2018-5/1593, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.01.2018. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-2-808/282, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2018-1065/292, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2019-2/2150/3799, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 15, Број: 11/2019-2/2252/76, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 14.03.2019. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 16, Број: 11/2020-2/25/3772, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 17, Број: 11/2021-2/2/3749, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.02.2021. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 18, Број: 11/2022-2/45/3693, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2022-2/381, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.04.2022. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2022-2/972, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 13.06.2022. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 21, Број: 11/2023-2/4/3545, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 22, Број: 11/2024-2/8/3342, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.01.2024. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 23, Број: 11/2024-2/1028, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 31.10.2024. Потписано од стране: Кнежевић Жељко, Наташа Јовановић.
512. Пописна листа деоница 10722 станица Нови Сад, Секција за саобраћајне послове Нови Сад, Инфраструктура железнице Србије, а.д. Место и датум: Нови Сад, 16.11.2023. Потписано од стране: Наташа Булић, Раде Пијетловић, Куржић Живко, Грубач Жељко, Жељко Кнежевић.
513. Овлашћење, Број: 1/2023-251, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 22.02.2023. Потписано од стране: Небојша Шурлан.
514. Потврда од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Број: 351-06-00034/2022-07, којом се инвеститору Република Србија - Инфраструктура железнице Србије, потврђује пријава извођења радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд-Суботица државна граница, деоница пруге Нови Сад-Суботица државна граница, по грађевинској дозволи Министарства. Датум и потпис: 25.03.2022., Александра Дамњановић.
- Списак парцела са копијом за пријаву радова. Датум: 2022.01.05. Потписано од стране: Сениша Марић.
515. Маил Аните Димоски упућен Слободанки Катанић о Пресеку пријаве радова – Сектор за грађевину. Датум: 04.03.2024.
516. Потврда од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Број: 002864320 2024 14810 005 001 000 001, којом се инвеститору Република Србија-Инфраструктура железнице Србије, потврђује пријава извођења радова. Датум и потпис: 16.10.2024., Предраг Петровић.
517. Предмет: Достава Извештаја Сектора за развој и Сектора за инвестиције уз пропратну документацију, Број: 1/2024, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд, упућена МУП, Дирекцији полиције Нови Сад. Датум и потпис: 12.11.2024., Јелена Танасковић.
- Захтев, број: 10/24-886, за доставу обавештења и података В.Д. генералном директору. Датум и потпис: 12.11.2024., Слободанка Катанић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Уговор, Број: JV-NS-CON-HT-2023-028, о пружању услуге техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија). Датум и потпис: 11.12.2023., Милутин Савовић.
- 518. Анекс 4, број 05 340-2110/2024-1 (Влада Републике Србије), Комерцијалног уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад – Суботица - Државна граница (Келебија). Датум и печати: 15.03.2024, Влада Републике Србије, Инфраструктура железнице Србије, Joint Venture of China Railway International Co., Ltd. и China Communications Construction Company Ltd.
- 519. Одлука, Број: 134/IX, од стране Трипројект – привредно друштво за пројектовање, инжењеринг и информатику, о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад – Суботица - Државна граница (Келебија). Датум и потпис: 25.09.2024. Београд, Савовић Милутин.
- 520. Одлука, Број: 5/2024-533-211, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 08.03.2024. Потписано од стране: Небојша Бојовић.
- 521. Предмет, Број: 27/24-303, упућен Одбору директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд, Сектор за инвестиције. Место и датум: Београд, 08.03.2024. Потписано од стране: Милан Петровић, Слободанка Катанић, Бојана Стојменовић, Ђорђе Зелић, Велибор Самарџић, Маја Симић.
- 522. Документ UTIBER project biro, број: NAD-NSSB-MGSI-010, датум: 28.02.2024. Потпис: Драган Глигоров.
- 523. Документ UTIBER project biro, број: NAD-NSSB-MGSI-014, датум: 08.03.2024. Потпис: Драган Глигоров.
- 524. Документ, Број: 401-00-01024/2023-04-60, од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, сектор за железнице и интермодални транспорт, упућен пројектном бироу UTIBER d.o.o. Место и датум: Београд, 28.02.2024. Потписано од стране: Анита Димоски.
- 525. Документ, Број: 401-00-01024/2023-04-28, од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, сектор за железнице и интермодални транспорт, упућен HEAD OFFICE OF CRIC-CCCC, JOINT VENTURE и пројектном бироу UTIBER d.o.o. Место и датум: Београд, 30.10.2023. Потписано од стране: Небојша Шурлан, Анита Димоски.
- 526. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 1, број страна 1-48, од 13.12.2021. до 29.01.2022.
- 527. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 2, број страна 49-96, од 30.01.2022. до 18.03.2022.
- 528. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 3, број страна 97-145, од 19.03.2022. до 25.05.2022.
- 529. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 4, број страна 146-185, од 26.05.2022. до 06.08.2022.
- 530. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 5, број страна 186-225, од 07.08.2022. до 15.09.2022.
- 531. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 6, број страна 226-265, од 16.09.2022. до 25.10.2022.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

532. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 7, број страна 266-305, од 26.10.2022. до 04.12.2022.
533. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 8, број страна 306-345, од 05.12.2022. до 21.01.2023.
534. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 9, број страна 346-385, од 22.01.2023. до 02.03.2023.
535. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 10, број страна 386-424, од 03.03.2023. до 11.04.2023.
536. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 11, број страна 425-464, од 12.04.2023. до 27.05.2023.
537. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 12, број страна 465-512, од 28.05.2023. до 14.07.2023.
538. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 13, број страна 513-560, од 15.07.2023. до 31.08.2023.
539. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 14, број страна 561-600, од 01.11.2023. до 10.10.2023.
540. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 15, број страна 601-648, од 11.10.2023. до 27.11.2023.
541. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 16, број страна 649-696, од 28.11.2023. до 27.01.2024.
542. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 17, број страна 697-744, од 28.01.2024. до 15.03.2024.
543. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 18, број страна 745-784, од 16.03.2024. до 24.04.2024.
544. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 19, број страна 785-824, од 25.04.2024. до 08.06.2024.
545. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 20, број страна 825-864, од 09.06.2024. до 18.07.2024.
546. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 21, број страна 865-904, од 19.07.2024. до 27.08.2024.
547. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 22, број страна 905-938, од 28.08.2024. до 06.10.2024.
548. Грађевински дневник – Станична зграда Нови Сад – CRIC-CCCC, Свеска бр. 23, број страна 939-941, од 07.10.2024. до 09.10.2024.
549. Документ, Број КТР 1488/24, од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, о достављању документације у вези рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта, Факултету техничких наука у Новом Саду, Департману за грађевинарство и геодезију. Место и датум: Нови Сад, 13.11.2024. Потписано од стране: Слободан Јосимовић.
 - 2 ЦД, Број: КТР 1488/24, 161/24 и КТР 1488/24, 162/24.
 - Извештај, 03/29/2/3/1 Број: ЦБ 1434541, 231-3875/2024-19, МУП, Дирекције полиције, Полицијске управе у Новом Саду, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминала, по захтеву ВЈТ Нови Сад број КТР 1488/24. Место и датум: Нови Сад, 12.11.2024. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Потврда, 03.29.2.3.1 Број: 162/2024, о привремено одузетим предметима. Место и датум: Нови Сад, 12.11.2024. Потписано од стране: Дијана Видовић, Керкез Недељко.
- Потврда, 03.29.2.3.1 Број: 161/2024, о привремено одузетим предметима, у вези пријаве почетка извођења радова на модернизацији, реконструкцији и изградњи пруге Београд-Суботица државна граница, деоница пруге Нови Сад-Суботица, који садрже и пријаву извођења радова за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта станичне зграде у Новом Саду, као и потврду о пријави радова издату од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од дана 16.10.2024. Место и датум: Нови Сад, 12.11.2024. Потписано од стране: Петровић Предраг, Дијана Видовић, Керкез Недељко.
- 550. Списак књига Грађевинског дневника. Књиге 3/3.1. Хидротехничке инсталације станичне зграде у станици Нови Сад:
 - Свеска 1, стране 1-50 од 20.07.2022. до 23.01.2023. Потпис: Милован Д. Грубјешић.
 - Свеска 2, стране 1-47 од 24.01.2023. до 09.06.2023. Потпис: Милован Д. Грубјешић.
 - Свеска 3, стране 1-41 од 21.06.2023. до 04.02.2024. Потпис: Милован Д. Грубјешић.
- 551. Грађевински дневник изведених радова по ПЗИ 5/6.2. Дојава пожара и системи техничке заштите - локација Нови Сад:
 - свеска I, стране 1А-45. Датум и потпис: 22.08.2022. до 25.01.2023., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
 - свеска II, стране 46-91. Датум и потпис: 26.01.2023. до 28.08.2023., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
 - свеска III, стране 92-139. Датум и потпис: 29.08.2023. до 22.12.2023., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
 - свеска IV, стране 140-186. Датум и потпис: 25.12.2023. до 08.07.2024., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
 - свеска V, стране 187-202. Датум и потпис: 10.07.2024. до 20.10.2024., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
- 552. Грађевински дневник изведених радова по ПЗИ 5/7.2. Пројекат информационо – комуникационих система - локација Нови Сад:
 - свеска I, стране 1А-46. Датум и потпис: 22.08.2022. до 07.02.2023., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
 - свеска II, стране 47-95. Датум и потпис: 17.02.2023. до 04.07.2023., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
 - свеска III, стране 96-142. Датум и потпис: 10.07.2023. до 17.10.2023., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
 - свеска IV, стране 143-192. Датум и потпис: 21.10.2023. до 28.02.2024., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
 - свеска V, стране 193-230. Датум и потпис: 29.02.2024. до 12.08.2024., Дамир Р. Рогановић, Дејан Х. Вулић, Борис Р. Бегенишић.
- 553. Грађевински дневник 4/2.3.1. ЕЕ инсталације, Железничка станица Нови Сад:
 - свеска I, стране 1-50. Датум и потпис: 22.08.2022. до 07.12.2022., Мирослав М. Стефановић, Игор Г. Павловић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- свеска II, стране 51-100. Датум и потпис: 09.12.2022. до 14.02.2023., Мирослав М. Стефановић, Игор Г. Павловић.
 - свеска III, стране 101-150. Датум и потпис: 15.02.2023. до 20.04.2023., Мирослав М. Стефановић, Игор Г. Павловић.
 - свеска IV, стране 151-200. Датум и потпис: 21.04.2023. до 21.06.2023., Мирослав М. Стефановић, Игор Г. Павловић.
 - свеска V, стране 201-250. Датум и потпис: 24.06.2023. до 20.10.2023., Мирослав М. Стефановић, Игор Г. Павловић.
 - свеска VI, стране 251-300. Датум и потпис: 11.12.2023. до 26.03.2024., Мирослав М. Стефановић, Милорад М. Кузмановић.
 - свеска VI, стране 301-332. Датум и потпис: 18.04.2024. до 12.08.2024., Мирослав М. Стефановић, Милорад М. Кузмановић, Снежана М. Лукић.
554. Грађевински дневник изведених радова 6/1.1.1. Термотехничке инсталације, Железничка станица Нови Сад:
- свеска I, Крило Б, стране 1-38. Датум и потпис: 01.03.2024. до 02.08.2024., Срђан Батинић, Милан Б. Огризовић, Петар С. Стошић.
 - свеска II, Крило Б, страна бр. 39. Датум и потпис: 05.08.2024., Срђан Батинић, Милан Б. Огризовић, Петар С. Стошић.
 - свеска I, Велика сала, стране 1-39. Датум и потпис: 20.02.2024. до 26.04.2024., Срђан Батинић, Милан Б. Огризовић, Петар С. Стошић.
 - свеска II, Велика сала, стране 40-51. Датум и потпис: 08.05.2024. до 26.05.2024., Срђан Батинић, Милан Б. Огризовић, Петар С. Стошић.
555. Железничка станица Нови Сад: свеска Лифтови, стране 1-37. Датум и потпис: 21.01.2023. до 13.09.2023., Б. Божиновић, Звонко Ј. Цветковић, Бојан А. Савић.
556. Документ, Број КТР 1488/24, од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, о достављању документације у вези рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта Железничке станице у Новом Саду, Факултету техничких наука у Новом Саду, Департману за грађевинарство и геодезију. Место и датум: Нови Сад, 15.11.2024. Потписано од стране: Слободан Јосимовић.
557. Уговор о извођењу радова, алуминарије и браварских радова, закључен између Стартинг д.о.о. (Број: 104-2022, дана 28.07.2022.) и БОБ д.о.о. (Број 75-2022, дана 03.08.2022.). Потписи обе стране без читких имена.
- Списак радника привредног друштва за производњу, услуге, спољну и унутрашњу трговину БОБ, д.о.о. Нови Сад, за извођење алуминарије и браварских радова. Потпис: директор, без читког имена.
 - Прилог уговора на 73 стране за извођење радова на алуминарији и браварским радовима на железничкој станици Нови Сад, привредног друштва за производњу, услуге, спољну и унутрашњу трговину БОБ, д.о.о. Нови Сад. Потписници извођач БОБ и наручилац Стартинг, нечитка имена.
558. Окончана ситуација, привредног друштва за производњу, услуге, спољну и унутрашњу трговину БОБ, д.о.о. Нови Сад. Коначан рачун број: ФГП-50-0/24. Место и датум издавања



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- ситуације: Нови Сад, 02.08.2024. Потпис: Драган К. Куручки, БОБ, д.о.о. Нови Сад и нечитко име нараучиоца Стартинг д.о.о.
559. Спецификација радова на 54 стране, на алуминарији и браварским радовима на железничкој станици Нови Сад. Потпис: Драган К. Куручки, БОБ, д.о.о. Нови Сад и нечитко име нараучиоца Стартинг д.о.о.
560. Допис, 03/29/2/3/1: Број ЦБ 1434541,231-3875/2024-20, о достављеном извештају са доказима и прилозима на основу захтева број КТР 1488/24 од ВЈТ Нови Сад МУП, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, Полицијска управа у Новом Саду. Место и датум: Нови Сад, 13.11.2024. Потписано од стране: Горан Радоњић.
- Извештај са наведеним доказима и приливима, Број: ЦБ 1434541, 231-3875/24-20. Место и датум: Нови Сад, 13.11.2024. Потписано од стране: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.
561. Допис-Изјашњавање Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада Нови Сад. Број: 002999725 2024 50010 010 000 118 004. Место и датум: Јужнобачки уравни округ Нови Сад, 13.11.2024. Потпис: Љиљана Стојишић.
- Пријава о почетку извођења радова ГАТ Нови Сад, упућено Јужнобачком управном округу, број: 162-4250/2022. Место и датум: Нови Сад, 04.08.2022. Потпис: нечитко име.
 - Пријава градилишта, предузеће Г.П. Стартинг д.о.о., број: 906-389-162-6417/2021-04. Место и датум: Нови Сад, 09.11.2021. Потпис: нечитко име.
 - Пријава градилишта, предузеће Г.П. Стартинг д.о.о., број: 906-389-162-7403-2022-04. Место и датум: Нови Сад, 26.12.2022. Потпис: нечитко име.
 - Извештај о почетку радова компаније CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA, OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада Нови Сад. Број: 162-1857/2022. Место и датум: Јужнобачки уравни округ Нови Сад, 05.04.2022.
 - Извештај о почетку радова компаније CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA, OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада Нови Сад. Број: 906-389-162-6572/2021-04. Место и датум: Јужнобачки уравни округ Нови Сад, 2021. год.
 - Извештај о почетку радова компаније CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA, OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада Нови Сад. Број: 162-2644/20. Место и датум: Јужнобачки уравни округ Нови Сад, 08.07.2020. год.
 - Извештај о почетку радова компаније CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA, OGRANAK BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада Нови Сад. Број: 162-5583/21. Место и датум: Јужнобачки уравни округ Нови Сад, 01.10.2021. год. Потпис: Cheng Zheng.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

562. Допис, Број: 003171823 2024 14810 009 012 000 001, од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, по захтеву ПУ Нови Сад од 07.11.2024. Место и датум: Нови Сад, 08.11.2024. Потпис: Иван Дивац.
- Предмет, Број: 003171823 2024 14810 009 012 000 001: информација по захтеву ПУ Нови Сад од 07.11.2024, од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор. Место и датум: Нови Сад, 08.11.2024. Потпис: Весна Руменић.
563. Уговор о извођењу каменорезачких и фасадерских радова, Број: 117-2022 (Стартинг), закључен између Стартинг д.о.о. и ДЕКО-ТИМ д.о.о. Место и датум: Нови Сад, 08.08.2022. Потпис: Весна Руменић. Потпис: нечитко име, Стартинг д.о.о. Нови Сад и нечитко име нараучиоца ДЕКО-ТИМ.
- Понуда за реконструкцију, уградњу и адаптацију станичне зграде у Новом Саду. Потпис: Ненад Игњатовић.
564. Понуда бр. 96, за израду хидроизолације објекта железничке станице у Новом Саду, од стране Хидро-техна д.о.о. Нови Сад упућена Стартинг д.о.о. Београд. Датум: 29.09.2022. Потпис: Даниловић Милорад.
- Допина понуди бр. 96, за израду хидроизолатерске радове на крову железничке станице у Новом Саду, од стране Хидро-техна д.о.о. Нови Сад упућена Стартинг д.о.о. Београд. Датум: 08.12.2022. Потпис: Даниловић Милорад.
 - Предмет: Пријава извођења радова, послато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад, Одељење инспекције рада Нови Сад, заведено од стране Јужнобачког управног округа, број: 906-389-162-6010-2022-04. Место и датум: Нови Сад, 20.10.2022. Потпис: нечитко име: Даниловић Милорад.
 - Јужнобачки Управни округ пошта - пријава радова. Послато од стране HIDRO-TEHNA DOO, Даниловић Милорад. Датум: 20.10.2022.
 - Списак радника који су изводили радове на објекту Железничка станица у Новом Саду. HIDRO-TEHNA DOO.
 - Обрачунски лист грађевинске књиге. Градилиште: Стартинг. Објект: Железничка станица Нови Сад. Датум: 27.03.2023. (три листа)
565. Гродетски снимак, Електроенергетске мреже. ГЕО-ЈАЊА ДОО. Место и датум: Београд, 25.11.2022. Потпис: Милош Јањић.
566. УГОВОР О ИСПОРУЦИ И МОНТАЖИ КАБЛОВА, закључен дана 18.07.2022. између: GAT DOO и CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD. Заведено од стране: „GAT“ Број:420/22. Место и датум: Нови Сад, 19.07.2022. Потписан од стране: GAT DOO – Дејан Слијепчевић, CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD – XUE, Hongxi.
567. Понуда бр.220621-1,3. Од стране: GAT DOO, упућено: CCECC Balcan, ogranak Beograd. Место и датум: Нови Сад, 05.07.2022. Потписан од стране: XUE, Hongxi.
568. METHOD STATEMENT, ИЗМЕШТАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА НА КОТИ 76+900 ИСПРЕД ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ. Од стране: CCCC, Потписан од стране: Саво Гудељ.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

569. Главна свеска - Пројекат изведеног објекта; Пројектант: „GAT DOO“, одговорно лице пројектанта: директор: Дејан Слијепчевић. Главни пројектант: Саво Гудељ. Број техничке документације: 23-001. Место и датум: Нови Сад, фебруар 2023.
570. Документ, Број КТР 1488/24, од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, о достављању документације у вези рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта Железничке станице у Новом Саду, Факултету техничких наука у Новом Саду, Департману за грађевинарство и геодезију. Место и датум: Нови Сад, 19.11.2024. Потписано од стране: Слободан Јосимовић.
571. Допис, 03/29/2/3/1 Број ЦБ 1434541, 231-3875/2024-20, од стране МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду, о достављању извештаја са доказима и прилозима, као потврда о примопредаји, између ВЈТ Нови Сад и ПУ Нови Сад, документације и предмета из извештаја. Место и датум: Нови Сад, 15.11.2024. Потпис: Горан Радоњић.
- Извештај, 03/29/2/3/1 Број ЦБ 1434541, 231-3875/2024-20, од стране МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминалитета, полицијских службеника ПУ Нови Сад, по захтеву ВЈТ у Новом Саду број КТР 1488/24, у вези догађаја код улаза на железничку станицу у Новом Саду, и КД Непрописно и неправилно извођење грађевинских радова. Место и датум: Нови Сад, 15.11.2024. Потпис: Владимир Топалски, Игор Ђилас.
572. Допис, 03/29/2/3/1 Број ЦБ 1434541, 231-3875/2024-22, од стране МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду, о достављању извештаја са доказима и прилозима, као потврда о примопредаји, између ВЈТ Нови Сад и ПУ Нови Сад, документације и предмета из извештаја. Место и датум: Нови Сад, 18.11.2024. Потпис: Горан Радоњић.
- Извештај, 03/29/2/3/1 Број ЦБ 1434541, 231-3875/2024-22, од стране МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминалитета, полицијских службеника ПУ Нови Сад, по захтеву ВЈТ у Новом Саду број КТР 1488/24, у вези догађаја код улаза на железничку станицу у Новом Саду, и КД Непрописно и неправилно извођење грађевинских радова. Место и датум: Нови Сад, 15.11.2024. Потпис: Владимир Топалски, Игор Ђилас, Дијана Видовић.
573. Извештај, I-01: број: 340-232-5/2017, Дирекције за железнице, Републике Србије, Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, о оцени испуњености захтева за издавање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром, по захтеву Акционарског друштва за управљање железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије. Датум: 05.05.2017. Потписи: Драгана Стошић, Оливера Здравковић, Миодраг Хубер, Војин Јеличић, Дејан Тошић, Мирјана Џудовић, Игор Казанџић.
574. Решење, I-01-1: број: 340-232-6/2017, Дирекције за железнице, Републике Србије, Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, о издавању Сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром. Место и датум: Београд, 10.05.2017. Потпис: Петар Одоровић.
575. Извештај, Дирекције за железнице, Републике Србије, Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја ИНТЕРНО, о оцени испуњености захтева



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- након обављеног надзорног аудита над сертификатом о безбедности за превоз, превозника Инфраструктура железнице Србије а.д. за критеријум 2, 3 и 10. Датум: 04.02.2019. Саставили: Драгана Стошић, Игор Казанџић.
576. Извештај, Дирекције за железнице, Републике Србије, Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја ИНТЕРНО, о оцени обављеног надзорног аудита над сертификатом о безбедности за превоз, превозника Инфраструктура железнице Србије а.д. за критеријум 19. Одредбе о периодичној интерној контроли система за управљање безбедношћу. Датум: 04.02.2019. Саставио: Игор Казанџић.
577. Решење, I-01-1: број: 340-56-2/2019, Дирекције за железнице, Републике Србије, Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, издато након спроведеног надзора над системом управљања безбедношћу Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 07.02.2019. Потпис: Петар Одоровић.
578. Анализа, Дирекције за железнице, Републике Србије, Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја ИНТЕРНО, о испуњености мера након надзорног аудита наложених Решењем бр. 340-56-2/2019 и Извештајем бр. 340-1125/19. Датум: 16.08.2019.
- Службена белешка, Дирекције за железнице, Републике Србије, Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја ИНТЕРНО, о недостајућем комплекту документације након извршеног надзорног аудита над преузећем Инфраструктура железнице Србије а.д. одржаног 12-14. децембра 2018. Датум: 22.01.2020. Саставили: Оливера Здравковић, Игор Казанџић.
579. Извештај, I-01 број: 340-72-7/2020, Дирекције за железнице, Републике Србије, Сектор за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица, о раду Комисије на оцени испуњености захтева након обављеног надзорног аудита над сертификатом о безбедности управљања железничком инфраструктуром друштва Инфраструктура железнице Србије а.д. за критеријум 2, 3, 6, 9 - 13 и 19. Датум: 10.04.2020. (прва страница послата, а недостају остале странице Извештаја)
580. Решење, I-01: број: 340-72-8/2020, Дирекције за железнице, Републике Србије, Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица, упућено Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.04.2020. Потпис: Лазар Мосуровић.
581. Образложење, Број: 1/2020-73, за предмет: Захтев за продужење рока за спровођење мера по Решењу бр. 340-72-8/2020 од 10.04.2020., Дирекције железнице, од стране Дирекције за железнице, Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Место и датум. Београд, 02.06.2020. Потпис: Небојша Шурлан.
- Предмети, Број 41/2020-48 (датум: 18.04.2020.), Број 41/2020-58 (датум: 21.05.2020.) и Број: 41/2020-51 (датум: 28.04.2020.), О спровођењу наложених мера из Решења, I-01: број: 340-72-8/2020 од 10.04.2020. Дирекције за железнице. Потпис: Радомир Ћерасимовић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

582. Предмет, I-01: број: 340-576-2/2020, Захтев за продужење рока за спровођење мера по Решења, I-01: број: 340-72-8/2020 од 10.04.2020 Дирекције за железнице. Датум: 09.06.2020. Потпис: Лазар Мосуровић.
583. Предмет, I-01: број: 340-576-3/2020, Ургенција у вези са Решењем Дирекције за железнице број 340-72-8/2020 од 10.04.2020. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Датум: 28.07.2020. Потпис: Лазар Мосуровић.
584. Извештај, Дирекције за железнице, Републике Србије, Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја и жичаре за транспорт лица ИНТЕРНО, о о раду Комисије на оцени испуњености захтева након обављеног надзорног аудита над сертификатом о безбедности управљање железничком инфраструктуром друштва Инфраструктура железнице Србије а.д. за критеријум 2, 3, 6, 9 - 13 и 19. Датум: 30.03.2020. Потписи: Оливера Здравковић, Војин Јеличић, Дејан Тошић, Игор Казанџић, Небојша Михајловић, Маја Суруџић, Филип Шћекић, Јово Стељић.
585. Изјава Растка Лазића, стечајног управника Друштва за одржавање зграда доо, именованог 29.02.2024. Решењем Привредног суда. Место и датум: Београд, 17.11.2024. Потпис: Растко Лазић.
- Прокњижен промет рачуна, штампан 11.03.2024., Друштво за одржавање зграда доо, Савски венац. Период: 01.01.2023-31.12.2023. Потпис: Растко Лазић.
 - Примопредаја документације за фирму Друштво за одржавање зграда, ул. Немањина 6, Пиб: 103874351, Матични број: 20034378. Место и датум: Београд, 22.03.2024. Потпис: Милош Савић, Растко Лазић.
586. Документа, Број: 003262278 2024 12500 001 001 000 001, Дирекције за железнице, Републике Србије, Одељење за регулисање безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају, жичаре и метро, у оригиналу предата од значаја за обављање надзора над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд. Датум: 18.11.2024. Потпис: Нина Димитријевић, Љиљана Костић.
587. Допис, број РВН 491/24, са УСБ, од стране фирме UTIBER, упућено МУП-у, Дирекцији полиције, ПУ за град Нови Сад, Управи криминалистичке полиције, са Извештајима о прегледу пројектне документације, Пројекта за извођење ПЗИ, на Железничкој станици у Новом Саду, урађених од стране привредног друштва EGIS d.o.o. Београд и Ревизијом предметних Пројекта за извођење. Место и датум: Нови Сад, 17.11.2024. Потпис: Мирослав Радојичић.
588. Предмет, Број: 36/2024-195, од стране Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Београд, Центар система управљања безбедношћу, Достава документације Министарству унутрашњих послова, Дирекцији полиције, Полицијска управа у Новом Саду. Датум: 18.11.2024. Потпис: Радомир Ђерасимовић.
589. Предмет: Достава података, Број: 11/2024-2458, од стране Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Београд, Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, упућен Министарству унутрашњих послова, Дирекцији полиције, Полицијска управа у Новом Саду. Датум: 18.11.2024. Потпис: Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2024-693, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Веско Анђелковић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2024-709, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Живка Костић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2024-2/707, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Лола Ковачевић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 23, Број: 11/2024-2/705, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Жељко Ковачевић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 26, Број: 11/2024-2/468, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.05.2024. Потписано од стране: Жељко Митровић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 7, Број: 11/2024-697, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Јелена Јовановић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 5, Број: 11/2024-2/695, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Александар Милановић, Наташа Јовановић.
- Уговор о раду, Број: 11/2024-2036, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.09.2024. Потписано од стране: Виктор Сандаљ, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 21, Број: 11/2024-2/766, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.09.2024. Потписано од стране: Драган Мајкић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 16, Број: 11/2024-2/699, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Петар Дамњановић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2024-2/768, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.09.2024. Потписано од стране: Жарко Купусовић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 6, Број: 11/2024-2/703, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Немања Ђурић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 16, Број: 11/2024-2/701, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Дарко Крантић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 18, Број: 11/2024-2/728, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 30.08.2024. Потписано од стране: Бранислав Јанковић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 18, Број: 11/2024-2/762, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.09.2024. Потписано од стране: Милан Спасић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 20, Број: 11/2024-2/711, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.08.2024. Потписано од стране: Миломир Вранић, Наташа Јовановић.
 - Службени гласник, Година XLIV Број 14, 30.04.2024. Железнице Србије Акционарско друштво, доноси Одлуку Одбора директора Инфраструктура железница Србије, а.д. од 29.4.2024., Број: 4/2024-5493-972. Потпис: Милутин Милошевић, Милан Нововић.
590. Предмет: Достава података, Број: 11/2024-2459, од стране Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Београд, Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, упућен Министарству унутрашњих послова, Дирекцији полиције, Полицијска управа у Новом Саду. Датум: 18.11.2024. Потпис: Наташа Јовановић.
- Анекси Уговора о раду: број 22, Број: 11/2024-2/8/4090 (12.01.2024.); број 21, Број: 11/2023-2/4/4317 (09.01.2023.); број 20, Број: 11/2022-2/45/4486 (04.02.2022.); број 19, Број: 11/2021-2/1227 (12.08.2021.), од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место: Београд. Потписано од стране: Александар Радовић, Наташа Јовановић.
 - Анекси Уговора о раду: број 4, Број: 11/2024-2/8/5185 (12.01.2024.); број 3, Број: 11/2023-2/4/5452 (09.01.2023.); број 2, Број: 11/2022-2/760 (11.04.2022.); број 1, Број: 11/2022-2/45/5663 (04.02.2022.); Уговор о раду, Број: 11/2021-2249 (26.11.2021.), од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место: Београд. Потписано од стране: Александар Милановић, Наташа Јовановић.
 - Анекси Уговора о раду: број 15, Број: 11/2024-2/8/4641 (12.01.2024.); број 14, Број: 11/2023-2/4/4882 (09.01.2023.); број 13, Број: 11/2022-2/45/5067 (04.02.2022.); број 12, Број: 11/2021-2/1223 (12.08.2021.), од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место: Београд. Потписано од стране: Петар Дамњановић, Наташа Јовановић.
 - Анекси Уговора о раду: број 19, Број: 11/2024-2/8/1537 (12.01.2024.); број 18, Број: 11/2023-2/4/1691 (09.01.2023.); број 17, Број: 11/2022-2/45/1804 (04.02.2022.); број 16, Број: 11/2021-2/1225 (12.08.2021.), од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место: Београд. Потписано од стране: Живка Костић, Наташа Јовановић.
 - Анекси Уговора о раду: број 18, Број: 11/2024-2/8/1423 (12.01.2024.); број 17, Број: 11/2023-2/4/1571 (09.01.2023.); број 16, Број: 11/2022-2/45/1682 (04.02.2022.); број 15, Број: 11/2021-2/1219 (12.08.2021.), од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место: Београд. Потписано од стране: Веско Анђелковић, Наташа Јовановић.
 - Анекси Уговора о раду: број 6, Број: 11/2024-2/8/4976 (12.01.2024.); број 5, Број: 11/2023-2/4/5230 (09.01.2023.); број 4, Број: 11/2022-2/45/5428 (04.02.2022.); број 3, Број: 11/2021-2/1221 (12.08.2021.), од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место: Београд. Потписано од стране: Јелена Јовановић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Службени гласник, Година ХЛ Број 36, 29.07.2021. Железнице Србије Акционарско друштво, доноси Одлуку Одбора директора Инфраструктура железница Србије, а.д. од 21.7.2021., Број: 4/2021-2842-610. Потпис: Небојша Шурлан.
- 591. Службена белешка о обавештењу примљеном од грађана, 03.2.5.2 број: 2598/24 БГ, МУП, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, Одељење за сузбијање корупције, о Изјави од стране Милутина Савовића о добровољној достави меил преписке са инвеститором пројекта Инфраструктура железнице Србије и са ресорним Министарством, и Извештају о извршеном техничком прегледу за делове објекта и то Железничку станицу у Новом Саду Место и датум: Београд, 17.11.2024. Потпис: Милутин Савовић, Никола Пантовић, Ђорђе Матковић.
- 592. Предмет: Достава обавештења у вези отварања станичне зграде железничке станице у Новом Саду, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Медија центар. Датум: 15.11.2024. Потпис: Ненад Станисављевић.
 - Маил Емилије Себић, из Кабинета генералног директора ИЖС, која позива, у име министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, господина Горана Весића, на отварањеу комерцијалну функцију дела станичне зграде Нови Сад 05.06.2024. Датум: 15.11.2024.
- 593. Предмет, Број: 10/24-916, Захтев за доставу обавештења и података, Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије, Београд, В.Д. Генералном директору. Датум: 15.11.2024. Потпис: Слободанка Катанић.
- 594. Одлука, број 134/IX, о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), од стране ТРИОПРОЈЕКТ, Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг и информатику. Датум: 25.09.2024. Потпис: Савовић Милутин.
- 595. Извештај о извршеном техничком прегледу објекта, бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. Инвеститор: АД Инфраструктура железнице Србије. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, БЕОГРАДЧВОР д.о.о. Београд, KBV DATACOM д.о.о. Нови Београд. Датум: 4.4.2024. Потпис: Милутин Савовић.
- 596. Записник о техничком прегледу објекта, бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016. Инвеститор: АД Инфраструктура железнице Србије. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, БЕОГРАДЧВОР д.о.о. Београд, KBV DATACOM д.о.о. Нови Београд. Датум: 5.4.2024. Потпис: Милутин Савовић.
- 597. Одлука о формирању комисије за вршење Техничког прегледа изведених радова на деоници пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија), од стране ТРИОПРОЈЕКТ, Привредно друштво за пројектовање, инжењеринг и информатику. Датум: 12.12.2023. Потпис: Савовић Милутин.
 - Додатак: Уговорна документација, Предмет техничког прегледа, Пројектна документација, Градилишна документација, Атести/сертификати, Локација, Учесници техничког прегледа, Присутни техничком прегледу, Технички преглед (почетак и завршетак), Контрола усклађености изведених радова са грађевинском дозволом, Примедбе које не утичу на стабилност и функционалност објекта, Закључак комисије са потписима чланова дана 4.4.2024., Прилог 1: Потврда комисије за технички преглед о пуштању у пробни рад са потписима чланова комисије дана 4.4.2024.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

598. Маил Милана Бановића, упућен Савовић Милутина, под називом Захтев за технички пријем – целина бр. 9. Датум: 29. октобар 2024.
599. Предмет, број 444, од стране Панонија безбедност д.о.о. упућен ПУ Нови Сад по захтеву ПУ Нови Сад, везано за ВЈТ Нови Сад КТР 1488/24, о достављању, на УСБ-у (са додатом Спецификацијом докумената бр. 447, датум: 15.11.2024.), скениране документације која се односи на спровођење Уговора 193-20214 од 10.11.2021. године СТАРТИНГ д.о.о., где је и скенирани документ раскид Уговора-обавештење о завршетку радова са датумом 15.08.2024. Место и датум: Београд, 13.11.2024. Потпис: Зоран Јовев.
600. Обавештење Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за железнице и интермодални транспорт, Број: 002485217 2024-25, упућено МУП, Дирекцији полиције, ПУ Нови Сад, 03.29.2.3.3. број: 231-3875/2024, ЦБ 1434541, за доставу података од дана 14.11.2024 по захтеву ПУ Нови Сад. Место и датум: Београд, 15.11.2024. Потпис: Анита Димоски
601. Решење (са фотокопијом) Број: 119-01-156/23-01, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, о образовању посебне групе за координацију реализације пројекта развоја друмске, водне и железничке инфраструктуре Републике Србије који се финансирају из бесповратних средстава Европске уније, односно зајмова Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој. Место и датум: Београд, 22.02.2023. Потпис: Горан Весић, Ана Петровић
602. Маил Аните Димоски, предмет: HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0385-Application for internal acceptance – Bwing of Novi Sad station, упућен d.gligorov; sektor3; j.simonovic
- Захтев за интерни пријем (са фотокопијом) – крило Б станице Нови Сад HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0385. Датум: 11.06.2024. Потпис: Ћи Фенгжан, испред CRIC & CCCC, Ана Петровић.
603. Маил Аните Димоски, предмет: sector 3: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2668 Request for Internal Acceptance – wing B of the Novi Sad station. Датум: 12.06.2024. упућен (кинеским језиком уписано).
- Пројекат бр.: NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-2668: Пружање услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и модернизацији железничке пруге Нови Сад-Суботица-државна граница. Предмет: Захтев за интерни пријем – крило Б станице Нови Сад HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0385. Датум: 12.06.2024. Потпис: Драган Глигоров.
604. Маил Аните Димоски, предмет: NSSB-20240612-10-2024-337-1-Захтев за интерни пријем – крило Б станице Нови Сад, о достављању дописа број 10/2024-337-1 од 12.06.2024. Датум: 13.06.2024. Потпис: Снежана Стефановић.
- Захтев, бр. 10/2024-337/1, за интерни пријем – крило Б станице Нови Сад HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0385. Датум: 12.06.2024. Потпис: Слободанка Катанић.
 - Решење, бр. 10/24-337 о образовању заједничке Комисије за интерни пријем – крила Б у железничкој станици Нови Сад, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд, Кабинет генералног директора. Датум: 12.06.2024. (само прва страница документа, недостају остале странице).



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

605. Маил Аните Димоски, предмет: NSSB-20240612-10-2024-359-Извештај о интерном пријему вестибила крила Б ст. зграде Нови Сад, о достављању дописа број 10/2024-359 од 21.06.2024. Датум: 21.06.2024. Потпис: Снежана Стефановић.
- Предмет, бр. 10/2024-359, Извештај о интерном пријему вестибила крила Б станичне зграде Нови Сад. Датум: 21.06.2024. Потпис: Слободанка Катанић.
606. Записник Комисије за интерни преглед – крила Б у железничкој станици Нови Сад. Датум: 14.06.2024. Потписи: Лука Божић, Александар Крстић, Веселим Симовић, Зоран Шћепановић, Жарко Симовић, Предраг Предојевић.
607. Маил Аните Димоски (From CRIC-CCCC JV), предмет: 20240702-HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0441 - Submission of request for handover of wing B of Novi Sad station. Датум: 02.07.2024. упућен milan.novovic< slobodanka.katanic; milan.petrovic...
- Предмет бр.: HDJV-NSSB-TEC-IZS-2024-0441: Предаја захтева за примопредају крила Б станице Нови Сад. Датум: 02.07.2024. Потпис: Ћи Фенгжан.
608. Маил Аните Димоски, предмет: Захтев за примопредају - крило Б станице Нови Сад, о достављању дописа број 10/2024-385 од 02.07.2024. Потпис: Снежана Стефановић.
- Захтев, бр. 10/2024-385, за примопредају – крило Б станице Нови Сад. Датум: 02.07.2024. Потпис: Слободанка Катанић.
609. Маил Аните Димоски, предмет бр. NSSB – 20240703-10-2024-388 - Захтев за примопредају - крило Б станице Нови Сад, о достављању дописа број 10/2024-388 од 03.07.2024. Потпис: Снежана Стефановић.
- Захтев, бр. 10/2024-388, за примопредају – крило Б станице Нови Сад. Датум: 03.07.2024. Потпис: Слободанка Катанић.
 - Записник, Захтева за примопредају вестибила крила Б станице Нови Сад, да се вестибил у крилу Б станичне зграде Нови Сад може користити за путнике. Датум: 04.07.2024. Потписи: Божић Лука, остали нечитко написани.
610. Маил Ивана Радисављевића, упућен Наташи Вукшић, Анити Димоски и Милану Бановићу, којим обавештава да је у Управи за ванредне ситуације у Новом Саду позитивно окончан поступак исходавања Решења о спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији за објекат железничке станице Нови Сад на деоници брзе пруге Нови Сад-Суботица. Датум: 30.10.2024.
- Решење којим се утврђује подобност објекта за употребу у погледу мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији инвеститора АД Инфраструктура железнице Србије. Датум: 25.10.2024. Потпис: Стојан Миловац.
611. Маил Аните Димоски, предмет Целина 3, где m.savovic шаље Анити Димоски, Слободанки Катанић и Наташи Вуксић, у прилогу Извештај Целина 3, обавештава да је Целина 9 завршена и послата на електронско потписивање и да се креће са целином 8. Датум: 01.11.2024. Потпис: Милутин Савовић, испред ТРИОПРОЈЕКТА.
612. Предмет, бр. 543-5/24, Достава документације за везу број 03.29.2.3.1. – Број: 231-3875/24 – СВ 1443902 од 12.11.2024. од стране Саобраћајног института ЦИП, упућен МУП-у, Дирекцији полиције, ПУ у Новом Саду, у електронском облику на УСБ преносивој меморији: 01. Лица по захтеву ПУ Нови Сад; 02. Идејни пројекат 2020 (ИДП - 2020) Списак запослених који су учествовали у изради (Станична зграда – Железничка станица Нови Сад); 03. Пројекат за грађевинску дозволу 2021 (ПГД - 2021) Списак запослених који су



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- учествовали у изради (Станична зграда – Железничка станица Нови Сад); 04. Пројекат за извођење 2022-2023 (ПЗИ 2022-2023) Списак запослених који су учествовали у изради (Станична зграда – Железничка станица Нови Сад); 05. Додатни документи који могу бити од значаја јавном тужилаштву у Новом Саду. Датум: 15.11.2024. Потписи: Славен Тица, Љиљана Мишковић, Александра Лалић, Владимир Зарић, Драган Илић, Радмила Ђукановић, Гордана Петровић, Сања Босанчић, Светлана Карановић.
- ЦД са материјалом по Предмету: Достава документације, број 543-5/24.
613. Шематски приказ - допуњено, од стране Саобраћајног института ЦИП, тока процеса израде техничке документације у периоду од 2015-2024.
614. Уговор између CRDC (China Railway Design Corporation) и Саобраћајног института ЦИП
615. Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду. Предмет: Информација. Инфраструктуре железнице Србије а.д. Број: 20/2024-1807. Датум: 17.11.2024. Д.З. жат 303. Потписан од стране: Драган Златковић.
616. Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду. Предмет: Захтев за доставу обавештења и података. Инфраструктуре железнице Србије а.д. Број: 11/2024-2453. Датум: 17.11.2024. У Новом Саду. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
617. Службени гласник. АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ „Инфраструктуре железнице Србије“.
- Одлука Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 25.10.2022.године) Број: 4/2022-4112-795. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
 - Одлука Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 25.10.2022.године) Број: 4/2022-4113-795. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
 - Одлука Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 25.10.2022.године) Број: 4/2022-4114-795. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
 - Одлука Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 26.10.2022.године) Број: 4/2022-4118-795. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
 - Одлука Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 28.10.2022.године) Број: 4/2022-4136-795. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
 - Одлука Одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 28.10.2022.године) Број: 4/2022-4137-797. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
618. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктуре железнице Србије“, Београд. Датум: 08.03.2024.године) Број: 4/2024-5360-954. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
619. Систематизација табела (Назив посла, Област и врста квалификација, Опис посла) – пристигло 19.11.2024.
620. Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду. Предмет: Извештај о достави документације Министарству унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду. Инфраструктуре железнице Србије а.д. Број: 36/2024-193. Датум: 17.11.2024. Д.З. жат 303. Потписан од стране: Радомир Ђерасимовић.
621. ПОТВРДА О ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА. Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду, Одељење



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминала. 03.29.2.3.1. Број: Дана: 5.11.2024. У Новом Саду.
622. Флеш црне боје са жутим врхом, са натписом на жутом папиру „ИЖС 17.11'24“
623. Одлука о интерним процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре. Информација. Инфраструктуре железнице Србије а.д. Број: 4/2018-663-190. Датум: 15.05.2018. Београд. Потписан од стране: Мирољуб Јевтић.
- Инфраструктуре железнице Србије а.д. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ, Назив процедуре: ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 4/2018-663-190. Датум: 15.05.2018. Београд. Израдио: Жељко Мритровић, Прегледао: Радомир Ћерасимовић, Владета Димњановић. Оверио: Мирољуб Јевтић.
624. Инфраструктуре железнице Србије а.д. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ, Назив процедуре: Процедура са: Нацртом коначог извештаја о истрази и Коначним извештајем о истрази Центра за истрагу несрећа у саобраћају. Број: 4/2018-663-190. Датум: 15.05.2018. Београд. Израдио: Радомир Ћерасимовић, Прегледао: Јовица Јашић, Слободан Росић. Одобрено: Мирољуб Јевтић.
625. Инфраструктуре железнице Србије а.д. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ, Назив процедуре: Процедура са: Одржавање електротехничких уређаја и постројења. Број: 4/2018-663-190. Датум: 15.05.2018. Београд. Израдио: Миливоје Скоковић, Прегледао: Зоран Јевтић, Радомир Ћерасимовић. Одобрено: Мирољуб Јевтић.
626. Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа у Новом Саду. Предмет: Допуна дописа број 10/24-916 од 15.11.2024. Захтев за доставу обавештења и података. Инфраструктуре железнице Србије а.д. Број: 10/24-919. Датум: 17.11.2024. Потписан од стране: Слободанка Катанић.
627. Преписка. From: Слободанка Каранић, To: Милан Петровић. Subject: CELINA 3. 17.11.2024.
628. Преписка. From: Љиљана Михајловић, To: Милан Петровић. Subject: FW: Сагласност на предрачун – технички преглед -НС - СУ -Trioproject. 17.11.2024.
629. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: СТАНИЧНА ЗГРАДА У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ НОВИ САД на км 77+010,00 К.П. 10607, 10608, 10609 КО Нови Сад I. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 4.4.2024. Потписао: Милутин Савовић.
630. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: Објекат СС и ТК у Степановићеву у TS 20/0,4 Kv, 250 Kva у саставу објекта на км 97+058,16 К.П. 1325, 1324/1 КО Степановићево. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 4.4.2024. Потписао: Милутин Савовић.
631. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: Објекат СС и ТК у Руменци



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- на км 84+043,71 К.П. 4335 КО Руменка. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 4.4.2024. Потписао: Милутин Савовић.
632. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА:Зграда ЕВП Наумићево – Суботица са СТС 20/0,4 Kv СТС – 1П у Наумовићеву на КП 37223/1 и 37223/2 и 37223/7 К.О. Доњи град, Суботица. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 10.6.2024. Потписао: Милутин Савовић.
633. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: Објект за СС и ТК у железничкој станици Жедник у TS 20/0,4 Kv, 400 Kva у сатаву објекта на км 157+116,17 К.П. 6631/1 КО Жедник. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 4.4.2024. Потписао: Милутин Савовић.
634. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: ЗГРАДА ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ КИСАЧ на км 90+420.00 К.П. 5232, КО Кисач. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 15.2.2024. Потписао: Милутин Савовић.
635. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: ЗГРАДА ЗА СС И ТК СА ОТПРАВНИКОМ У ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ЗМАЈЕВО НА км 102+513.98 К.П. 2234 КО Змајево. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 4.4.2024. Потписао: Милутин Савовић.
636. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: Зграда за смештај ТК опреме у СТС 20/0,4 Kv „ТК БДП“ у Бачком Добром Пољу на км 108+090.83 КП 1983 и 1983/2 к.о Беоцин Добро Поље. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 9.4.2024. Потписао: Милутин Савовић.
637. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: Зграда за смештај СС и ТК опрема Ловћенац-Мили Иђош (у саставу зграде). Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 10.6.2024. Потписао: Милутин Савовић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

638. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА:Зграда за смештај СС и ТК опреме Суботица путничка са ТЦ 20/0,4 Кв: 1000 Ква Путничка у железничкој станици Суботица на КП 5126/1 КО Стари Град Суботица. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 10.6.2024. Потписао: Милутин Савовић.
639. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: ЗГРАДА ЕВП – ВРБАС ван трасе пруге К.П. 987/3 987/4 КО Врбас. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 15.2.2024. Потписао: Милутин Савовић.
640. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: Зграда за смештај ТК опреме – Врбас Атап -км. 123+434 са СТС 20/0,4 Кв 13П Фекетић у Фекетићу на кп 1972/1 КО Фекетић. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 10.6.2024. Потписао: Милутин Савовић.
641. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА Зграда за смештај ТК опреме – Врбас Нова – км. 118+339 са СТС 20/0,4 Кв „ТК Врбас“ у Врбасу на КП 901/3 КО Врбас. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 10.6.2024. Потписао: Милутин Савовић.
642. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: Објекат за СС и ТК у железничкој станици Наумовићево у ТС 20/0,4 Кв, 250 Ква у саставу објекта на км 166+479 К.П. 962 Општина Суботица КО Биково. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 4.4.2024. Потписао: Милутин Савовић.
643. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ОБЈЕКТА. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА ДВОКОЛОСЕЧНЕ ПРЕУГЕ БЕОГРАД – СТАРА ПАЗОВА – НОВИ САД – СУБОТИЦА -ДРЖАВНА ГРАИЦА (Уг. Бр. 1/2016-4517 од дана 05.11.2016.) Инвеститор: АД ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ. Предмет техничког прегледа: ДЕО ОБЈЕКТА: Објекат за СС и ТК у железничкој станици Бачка Топола у ТС 20/0,4 Кв, 400 ква у саставу објекта на км 143+573.26 К.П. 7304/1 КО Бачка Топола град. Вршиоци техничког прегледа: ТРИОПРОЈЕКТ д.о.о., БЕОГРАДЧВОР д.о.о., KBV DATACOM д.о.о. У Београду 4.4.2024. Потписао: Милутин Савовић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

644. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НОВИ САД -ОКОП. Број: 11/2024-2452. Датум: 15.11.2024.године. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
645. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. В.Д. ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ. Предмет: Захтев за доставу обавештења и података. Број: 10/24-908. Датум: 13.11.2024.године. Потписан од стране: Слободанка Катанић.
646. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ НАДЗОРА И РУКОВОДИОЦА ПРОЈЕКТА. Број: 1/2021-2097. Датум: 17.09.2021.године. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
647. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УПРАВА КРИМИНАЛИСТИЧКЕ ПОЛИЦИЈЕ ПУ НОВИ САД, ДОСТАВА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, Предмет: Достава Процедуре и Правилника. Број: 8/2021-67. Датум: 15.11.2024.године. Предао: Миливоје Скоковић. Примео: УКП ПУ Нови Сад
648. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 12 УГОВОР О РАДУ. Број: 8/2021-67. Датум: 27.02.2019.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
649. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 13 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2019-2/2593. Датум: 15.04.2019.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
650. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 14 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/25/4551. Датум: 29.01.2020.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
651. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 15 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/878. Датум: 04.12.2020.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
652. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 16 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/2/4518. Датум: 17.02.2021.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
653. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 17 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/45/4551. Датум: 04.01.2022.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
654. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНЕ. Број: 11/2022-1558. Датум: 02.09.2022.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
655. УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ: Ивана Ђуро Ђорђевић. Број: 4524. Место и датум: Београд, 03.06.2003. Потписано од стране: Предраг Цагић и Драгослав Шумарац.
656. ДИПЛОМА О СТЕЧЕНОМ ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ: Ивана Ђуро Ђорђевић. Место и датум: Београд, 27 јун 1996. Потписано од стране: Милоад Ристић и Драган Кубуровић.
657. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. НОСИОЦИ ЛИЦЕНЦИ У СЕКТОРУ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ. Број: 27/2021-. Датум: 2022./2023.године. Потписан од стране: Жељко Ковачевић.
658. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК, „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Број 42, 17.новембар 2020. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктуре железнице Србије“. Одлука одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 16.11.2020. година) Број:4/2020-2331-519. Потписан од стране: Небојша Шурлан.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Одлука одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 17.11.2020. година) Број:4/2020-2336-520. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
 - Одлука одбора директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. (од 17.11.2020. година) Број:4/2020-2338-520. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
 - Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 16 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/2/4518. Датум: 17.02.2021.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
659. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 22 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/859. Датум: 04.10.2024.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
660. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 23 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/1066. Датум: 16.06.2022.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
661. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 24 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/4/2095. Датум: 09.01.2023.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
662. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 25 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/1927. Датум: 12.01.2024.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
663. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 27 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/124. Датум: 01.03.2021.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
664. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 28 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/1186. Датум: 04.02.2022.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
665. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 10 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2/755. Датум: 19.04.2018.године, Београд. Потписан од стране: Мирољуб Јевтић.
666. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-808/3469. Датум: 01.06.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
667. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 12 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2/1454. Датум: 28.08.2018.године, Београд. Потписан од стране: Мирољуб Јевтић.
668. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4350. Датум: 22.10.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
669. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 14 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2019-2/2150/3605. Датум: 27.02.2019.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
670. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. ОДЛУКА о избору извршног директора за управљање јавном железничком инфраструктуром. Број: 1/2020-1671. Датум: 22.12.2020.године, Београд. Потписан од стране: Небојша Шурлан.
671. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2204. Датум: 22.12.2020.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
672. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 1 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-1/982. Датум: 22.12.2020.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

673. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 2 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/2/5634. Датум: 17.02.2021.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
674. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 3 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-/45/5541. Датум: 04.02.2022.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
675. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 4 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/4/5339. Датум: 09.01.2023.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
676. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 5 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/5080. Датум: 12.01.2024.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
677. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 10 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/329. Датум: 05.04.2024.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
678. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 7 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/1340. Датум: 26.07.2022.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Снежана Јокић.
679. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 2 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2019-2/2150/4637. Датум: 27.02.2019.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Снежана Јокић.
680. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 3 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/25/4595. Датум: 29.01.2020.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Снежана Јокић. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 8 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/4/4324. Датум: 09.01.2023.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
681. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 9 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/4097. Датум: 12.01.2024.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Снежана Јокић.
682. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-1180. Датум: 23.07.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Снежана Јокић.
683. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 12 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4371. Датум: 22.10.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Снежана Јокић.
684. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 18 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/132. Датум: 01.03.2021.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Јелена Мирић.
685. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 19 УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/3900. Датум: 04.02.2022.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Јелена Мирић.
686. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 3, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/484. Датум: 21.06.2023.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Милица Брајковић.
687. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 4, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/5223. Датум: 12.01.2024.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Милица Брајковић.
688. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 4, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/134. Датум: 01.03.2021.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Лидија Стаменовић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

689. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 5, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/5395. Датум: 04.02.2022.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Лидија Стаменовић.
690. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 6, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/4/5198. Датум: 09.01.2023.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Лидија Стаменовић.
691. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 15, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2019-2/3243. Датум: 13.08.2019. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Јелена Мирић.
692. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 16, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/25/3982. Датум: 29.01.2020.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Јелена Мирић.
693. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2/1192. Датум: 23.07.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Весна Дамљановић.
694. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 12, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4373. Датум: 22.10.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослена: Весна Дамљановић.
695. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 8, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-5/3461. Датум: 10.01.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
696. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 9, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-808/3490. Датум: 01.06.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
697. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 12, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/25/5131. Датум: 29.01.2020. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јована Грујић.
698. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 15, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/4/4834. Датум: 09.01.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јована Грујић.
699. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 14, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/5018. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јована Грујић.
700. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2029-2/2150/5179. Датум: 27.02.2019. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јована Грујић.
701. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 10, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4372. Датум: 22.10.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јована Радошевић.
702. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ: Желимир Грујић и Јована Радошевић. Датум и место: 22.01.2019., Београд.
703. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2591. Датум: 13.12.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Александра Ђуровић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

704. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 1, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/5674. Датум: 12.01.2024. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Александра Ђуровић.
705. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2503. Датум: 30.12.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Милица Брајковић.
706. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 1, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/5705. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Милица Брајковић.
707. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 2, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/4/5492. Датум: 09.01.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Милица Брајковић.
708. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 3, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/484. Датум: 21.06.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Милица Брајковић.
709. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 4, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/5223. Датум: 12.01.2024. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Милица Брајковић.
710. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 15, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/136. Датум: 01.03.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Светлана Мишић.
711. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 16, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/4366. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Светлана Мишић.
712. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 17, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/4/4202. Датум: 09.01.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Светлана Мишић.
713. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 18, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/3975. Датум: 12.01.2024. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Светлана Мишић.
714. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 1, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2019-2/3847. Датум: 12.11.2019. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Лидија Стаменовић.
715. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 2, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/25/5533. Датум: 29.01.2020. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Лидија Стаменовић.
716. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-5/3417. Датум: 10.01.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
717. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 12, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-808/3491. Датум: 01.06.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
718. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 12, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4375. Датум: 22.10.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јелена Мирић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

719. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 14, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2019-2/2150/4011. Датум: 27.02.2019. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јелена Мирић.
720. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 7, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/482. Датум: 27.06.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Лидија Стаменовић.
721. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 8, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/8/4945. Датум: 12.01.2024. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Лидија Стаменовић.
722. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 5, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/138. Датум: 01.03.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Снежана Јокић.
723. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 6, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/4494. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Снежана Јокић.
724. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. СПОРАЗУМ о престанку радног односа. Број: 11/2022-1492. Датум: 29.08.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јасна Томашевић.
725. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 1, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/5640. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јасна Томашевић.
726. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-1688. Датум: 15.09.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јасна Томашевић.
727. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 9, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-5/3424. Датум: 10.01.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Катарина Малчевић.
728. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 10, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-808/3497. Датум: 10.06.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Катарина Малчевић.
729. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4376. Датум: 22.10.2018. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Катарина Малчевић.
730. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 12, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2019-2/2150/4566. Датум: 27.02.2019. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Катарина Малчевић.
731. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 13, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2020-2/25/4526. Датум: 29.01.2020. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Катарина Малчевић.
732. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. РЕШЕЊЕ О ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ. Број: 11/2021-726. Датум: 05.5.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Катарина Малчевић.
733. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-614. Датум: 19.4.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јелена Матић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

734. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 1, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/5573. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јелена Матић.
735. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. РЕШЕЊЕ О ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ. Број: 11/2022-2121. Датум: 18.11.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Јелена Матић.
736. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2014. Датум: 23.11.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Ненад Ђуркић.
737. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 1, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/5654. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Ненад Ђуркић.
738. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 2, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/45/5443. Датум: 09.01.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Ненад Ђуркић.
739. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 3, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/5176. Датум: 12.01.2024. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Ненад Ђуркић.
740. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 15, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2/656. Датум: 01.04.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Бошко Танасковић.
741. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 16, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/4943. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Бошко Танасковић.
742. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 17, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/4/4761. Датум: 09.01.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Бошко Танасковић.
743. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 18, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2024-2/8/4523. Датум: 12.01.2024. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Бошко Танасковић.
744. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2014. Датум: 23.11.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Ненад Ђуркић.
745. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2021-2504. Датум: 30.12.2021. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Сениша Обрадовић.
746. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 1, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2022-2/45/5712. Датум: 04.02.2022. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Сениша Обрадовић.
747. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 2, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2023-2/4/5499. Датум: 09.01.2023. године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Сениша Обрадовић.
748. Документ, Број КТР 1488/24, од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, о достављању документације у вези рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта Железничке станице у Новом Саду, Факултету техничких наука у Новом Саду,



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Департману за грађевинарство и геодезију. Место и датум: Нови Сад, 19.11.2024.
Потписано од стране: Слободан Јосимовић.
749. Извештај, 03/29/2/3/1 Број: ЦБ1434541, 231-3875/24-27, од стране МУП, Дирекције полиције, ПУ Нови Сад, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминалитета, на основу Везе: захтева ВЈТ Нови Сад бр. 1488/24, сачињен од стране полицијских службеника, о документацији пристиглој због догађаја обрушавања надстрешнице изнад улаза у зграду железничке станице у Новом Саду. Место и датум: Нови Сад, 19.11.2024. Потписи: Владимир Топалски, Игор Ђила, Дијана Видовић.
750. Потврда, 03.29.2.3.1. Број: 153/24, од стране МУП, Дирекције полиције, ПУ Нови Сад, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминала, о привремено одузетим предметима од Сање Босанчић. Датум: 08.11.2024.
751. Потврда, 03.29.2.3.1. Број: 192/24, од стране МУП, Дирекције полиције, ПУ Нови Сад, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминала, о привремено одузетим предметима од Qi Fengran, одговорно лице компаније CRIC. Датум: 19.11.2024. Потписи: Qi Fengran, Матић Дејан, Керкез Недељко.
752. Предмет, Број: 20/2024-1809, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, Инфраструктура железнице Србије, Сектор за грађевинске послове, о достављеној документацији на захтев МУП, Дирекције полиције, ПУ Нови Сад. Датум: 18.11.2024. Потпис: Драган Златковић.
753. Предмет, Број: 20/2021-1738, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, Инфраструктура железнице Србије, Сектор за грађевинске послове, Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, Предлог за измену и допуну Правилника о организацији и систематизацији послова Инфраструктура железнице Србије а. д. Датум: 13.07.2021. Потписи: Владимир Лучић, Зоран Јевтић.
754. Службени гласник, година ХЛ број 36, о Одлуци Одбора директора инфраструктура железница Србије (од 21.7.2021, Број: 4/2021-2842-610). Датум: 29.07.2021. Потпис: Небојша Шурлан.
755. Предмет, Број: 20/2021-1902, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, Инфраструктура железнице Србије, Сектор за грађевинске послове, Предлог за поступање по Решењу Дирекције за Железнице I-01 број 340-559-8/2021 од 09.07.2021. Датум: 29.07.2021. Потпис: Владимир Лучић.
756. Предмет, Број: 11/2024-2460, од стране Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, Инфраструктура железнице Србије Београд, Менаџер за људске ресурсе и заједничке послове, о Достави обавештења и података МУП, Дирекције полиције, ПУ Нови Сад. Датум: 19.11.2024. Потпис: Наташа Јовановић.
757. Одлука Владе Републике Србије о оснивању Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, број: 023-7359/2015. Место и датум: Београд, 02.07.2015. Потпис: Александар Вучић.
758. Одлука Владе Републике Србије о изменама одлуке о оснивању Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, број: 023-8895/2015-1. Место и датум: Београд, 20.08.2015. Потпис: Александар Вучић.
759. Службени гласник Железница Србије, Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије; Инфраструктура железнице Србије а.д. Број: 1/2017-2230. Датум: 20.4.2017. Потпис: Душан Гарибовић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

760. Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, Инфраструктура железнице Србије, Београд. Београд, Август 2015. Број: 4-1/2015-6-2. Датум: 21.08.2015. Потпис: Горан Максић.
761. Одлука Одбора директора Инфраструктура железнице Србије а. д. (од 21.8.2015. године) Број: 4-1/2015-6-2, о доношењу Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром, Инфраструктура железнице Србије, Београд. Потпис: Горан Максић.
762. Решење, Број: 11/2024-797, од стране Инфраструктуре железнице Србије о престанку радног односа и исплати отпремнине, упућено Лалошевић Драгани. Место и датум: Београд, 29.04.2024. Потпис: Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2024-2/8/677, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.01.2024. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 18, Број: 11/2023-2/4/775, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 17, Број: 11/2022-2/45/836, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 16, Број: 11/2021-2/2/861, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.02.2021. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 15, Број: 11/2020-2/978, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.12.2020. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
 - Одлука, Број: 1/2020-85, од стране Инфраструктуре железнице Србије а.д., о избору извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове. Место и датум: Београд, 03.06.2020. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Небојша Шурлан.
 - Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2020-2/25/874, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2019-2/2150/881, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-1065/3, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2018-2-808/3, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 10, Број: 11/2018-2/51, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.01.2018. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 9, Број: 11/2017-210/7, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 8, Број: 1/2017-5448/140, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.10.2017. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Наташа Јовановић.
- Одлука, Број: 1/2017-5698, од стране Инфраструктуре железнице Србије а.д., о избору извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове. Место и датум: Београд, 04.10.2017. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Мирољуб Јевтић.
- Анекс Уговора о раду број 7, Број: 1/2017-100, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.01.2017. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Душан Гарибовић.
- Анекс Уговора о раду број 6, Број: 1/2016-4603-9319, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2016. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Душан Гарибовић.
- Анекс Уговора о раду број 5, Број: 1-1/2015-172, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 31.08.2015. Потписано од стране: Драгана Лалошевић, Горан Максић.
- Предмет, Број: 0-111/2015-4, Обавештење о преносу уговора о раду код послодавца. Место и датум: Београд, 03.08.2015. Потписи: Драгана Лалошевић, Мирослав Стојчић.
- 763. Одлука, Број: 1/2022-2477, од стране Инфраструктуре железнице Србије а.д., о избору извршног директора за развој, инвестиције и заједничке послове. Место и датум: Београд, 01.12.2022. Потписано од стране: Милан Нововић, Небојша Шурлан.
- 764. Анекс Уговора о раду број 9, Број: 1-1/2015-151, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 31.08.2015. Потписано од стране: Радован Миловановић, Горан Максић.
- 765. Решење, Број: 11/2024-2197, о неплаћеном одсуству. Место и датум: Београд, 04.10.2024. Потписи: Јевтић Зоран, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 19, Број: 11/2022-2/45/2915, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Зоран Јевтић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 18, Број: 11/2021-2/2/2963, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 17.02.2021. Потписано од стране: Зоран Јевтић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 17, Број: 11/2020-2/25/2984, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Зоран Јевтић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 16, Број: 11/2019-2/2150/3000, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Зоран Јевтић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 15, Број: 11/2018-1065/4, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Зоран Јевтић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2018-2 808/5, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Зоран Јевтић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 13, Број: 1/2018-1222, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 03.05.2018. Потписано од стране: Зоран Јевтић, Мирољуб Јевтић.
766. Споразум, Број: 11/2019-239, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., о престанку радног односа. Место и датум: Београд, 14.03.2019. Потписано од стране: Сенија Богић Павловић, Наташа Јовановић.
- Уговор о раду, Број: 1/2017-5448/48, , од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.09.2017. Потписано од стране: Сенија Богић Павловић, Мирољуб Јевтић.
767. Решење, Број: 11/2017-132-857, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д., о отказу уговора о раду. Место и датум: Београд, 18.12.2017. Потписано од стране: Динчић Зоран, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 2, Број: 11/2017-210/8, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Динчић Зоран, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 1, Број: 1/2017-106, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.01.2017. Потписано од стране: Динчић Зоран, Душан Гарибовић.
768. Решење Владе Републике Србије, 24 Број: 119-8009/2024, о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Анита Димоски за Сектор за железнице и интермодални транспорт од 26.08.2024. Место и датум: Београд, 29.08.2024. Потписано од стране: Милош Вучевић.
- Анекс Уговора о раду број 8, Број: 1/2016-4603-4, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2016. Потписано од стране: Анита Димоски, Душан Гарибовић.
 - Анекс Уговора о раду број 7, Број: 1/2016-1785, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 31.5.2016. Потписано од стране: Анита Димоски, Душан Гарибовић.
 - Анекс Уговора о раду број 6, Број: 1-1/2015-153, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 31.08.2015. Потписано од стране: Анита Димоски, Горан Максић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

769. Решење, Број: 11/2024-2094, од стране Инфраструктуре железнице Србије, а.д. о престанку радног односа и исплати отпремнине, упућено Максимовић Милану. Место и датум: Београд, 24.09.2024. Потпис: Милан Максимовић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2020-2/25/2400, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Милан Максимовић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2019-2/2150/2414, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Милан Максимовић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-1065/2, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Милан Максимовић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2018-2-808/2, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Милан Максимовић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 10, Број: 11/2018-2/50, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.01.2018. Потписано од стране: Милан Максимовић, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 9, Број: 11/2017-210/6, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Милан Максимовић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 8, Број: 1/2017-5448/141, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.10.2017. Потписано од стране: Милан Максимовић, Мирољуб Јевтић.
770. Решење, Број: 11/23-1281, од стране Инфраструктуре железнице Србије а.д., о престанку радног односа смрћу запосленог Шеган Милана. Место и датум: Београд, 26.06.2023. Потписано од стране: Наташа Јовановић.
- Потврда о поднетој пријави, промени и одјави на обавезно социјално осигурање, Милан Шеган. Време завођења 26.06.2023. Пријаву примио: Дијана Милинковић.
 - Анекс Уговора о раду број 9, Број: 11/2018-2/33, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 15.01.2018. Потписано од стране: Милан Шеган, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 8, Број: 1/2017-5448/143, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.10.2017. Потписано од стране: Милан Шеган, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 7, Број: 1/2016-4603-2, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2016. Потписано од стране: Милан Шеган, Небојша Бојовић.
 - Анекс Уговора о раду број 6, Број: 5-1/2015-5, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.08.2015. Потписано од стране: Милан Шеган, Небојша Бојовић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

771. Анекс Уговора о раду број 29, Број: 11/2022-2/825, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 25.05.2022. Потписано од стране: Драган Златковић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 30, Број: 11/2023-2/4/1093, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 09.01.2023. Потписано од стране: Драган Златковић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 31, Број: 11/2024-2/8/965, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.01.2024. Потписано од стране: Драган Златковић, Наташа Јовановић.
772. Анекс Уговора о раду број 1, Број: 11/2020-2/916, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 18.12.2020. Потписано од стране: Владимир Лучић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 3, Број: 11/2022-2/45/4965, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 04.02.2022. Потписано од стране: Владимир Лучић, Наташа Јовановић.
773. Решење, Број: 11/2018-1665/300, од стране Инфраструктуре железнице Србије, а.д. о престанку радног односа и исплати отпремнине, упућено Симић Славољубу. Место и датум: Београд, 18.12.2018. Потпис: Симић Славољуб, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 11, Број: 1/2017-5448/68, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 25.09.2017. Потписано од стране: Симић Славољуб, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2017-210/3966, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Симић Славољуб, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 12+1, Број: 1/2017-5448/178, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.10.2017. Потписано од стране: Симић Славољуб, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2018-2/73, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.01.2018. Потписано од стране: Симић Славољуб, Мирољуб Јевтић.
774. Решење, Број: 11/2017-132-814, од стране Инфраструктуре железнице Србије, а.д. о отказу уговора о раду, упућено Косијер Милану. Место и датум: Београд, 18.12.2017. Потпис: Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 5, Број: 1/2015-666, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 30.09.2015. Потписано од стране: Косијер Милан, Горан Максић.
775. Решење, Број: 11/2017-132-810, од стране Инфраструктуре железнице Србије, а.д. о отказу уговора о раду, упућено Петрашковић Жарку. Место и датум: Београд, 18.12.2017. Потпис: Петрашковић Жарко, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 10, Број: 1-1/2015-178, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 31.08.2015. Потписано од стране: Петрашковић Жарко, Горан Максић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

776. Решење, Број: 11/2023-649, од стране Инфраструктуре железнице Србије, а.д. о отказу уговора о раду од стране запосленог. Место и датум: Београд, 07.04.2023. Потпис: Симеуновић Снежана, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2018-2/75, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.01.2018. Потписано од стране: Симеуновић Снежана, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 12, Број: 1/2017-5448/179, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 06.10.2017. Потписано од стране: Симеуновић Снежана, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 11, Број: 1/2017-5448/70, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 25.09.2017. Потписано од стране: Симеуновић Снежана, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 10, Број: 1/2017-393, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 26.01.2017. Потписано од стране: Симеуновић Снежана, Душан Гарибовић.
 - Анекс Уговора о раду број 9, Број: 1/2016-4603-337, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.11.2016. Потписано од стране: Симеуновић Снежана, Душан Гарибовић.
 - Анекс Уговора о раду број 8, Број: 1/2016-2066, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 9.6.2016. Потписано од стране: Симеуновић Снежана, Душан Гарибовић.
777. Анекс Уговора о раду број 15, Број: 11/2019-2/2150/2064, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Владета Дамњановић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2018-1065/4349, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Владета Дамњановић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 13 (дупла копија), Број: 11/2018-2/753, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 18.04.2018. Потписано од стране: Владета Дамњановић, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-2/732, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.04.2018. Потписано од стране: Владета Дамњановић, Мирољуб Јевтић.
778. Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2019-2/2150/3605, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2019. Потписано од стране: Предраг Ђурчић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2018-1065/4350, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Предраг Ђурчић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-2/1454, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 28.08.2018. Потписано од стране: Предраг Ђурчић, Мирољуб Јевтић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2018-2-808/3469, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Предраг Ђурчић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 10, Број: 11/2018-2/755, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 19.04.2018. Потписано од стране: Предраг Ђурчић, Мирољуб Јевтић.
 - Анекс Уговора о раду број 9, Број: 11/2018-2/186, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 12.03.2018. Потписано од стране: Предраг Ђурчић, Наташа Јовановић.
779. Анекс Уговора о раду број 11, Број: 1/2015-665, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 30.09.2015. Потписано од стране: Драган Златковић, Горан Максић.
- Анекс Уговора о раду број 10, Број: 1-1/2015-177, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 31.08.2015. Потписано од стране: Драган Златковић, Горан Максић.
780. Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-1065/4371, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Снежана Јокић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2018-2-1180, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 23.07.2018. Потписано од стране: Снежана Јокић, Наташа Јовановић.
 - Предмет, Број: 0-312/2015-7, од стране Железнице Србије, Акционарско друштво, Београд, Обавештење о преносу уговора о раду код послодавца следбеника. Место и датум: Београд, 03.08.2015. Потписано од стране: Снежана Јокић, Мирослав Стојчић.
781. Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-2-808/3489, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Андреја Радовановић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2018-5/3415, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 10.01.2018. Потписано од стране: Андреја Радовановић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 9, Број: 1/2017-579/300/4193, од стране Инфраструктуре железнице Србије ИЖС, а.д. Место и датум: Београд, 01.02.2017. Потписано од стране: Андреја Радовановић, Душан Гарибовић.
 - Предмет, Број: 0-300/2015-20, од стране Железнице Србије, Акционарско друштво, Београд, Обавештење о преносу уговора о раду код послодавца следбеника. Место и датум: Београд, 03.08.2015. Потписано од стране: Андреја Радовановић, Мирослав Стојчић.
782. Решење, Број: 2256/2016-40, од стране Инфраструктуре железнице Србије а.д., о отказу уговора о раду упућено Дучић Миланки. Место и датум: Београд, 13.12.2016. Потписано од стране: Дучић Миланка, Душан Гарибовић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 4, Број: 1-1/2015-А-1/300/4213, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 28.08.2015. Потписано од стране: Дучић Миланка, Горан Максић.
- 783. Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2020-2/25/3332, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Влајковић Марина, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2019-2/2150/3353, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Влајковић Марина, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-2-1675, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 20.11.2018. Потписано од стране: Влајковић Марина, Наташа Јовановић.
- 784. Решење, Број: 2/2016-167, од стране Инфраструктуре железнице Србије, а.д. о отказу уговора о раду од стране запосленог. Место и датум: Београд, 14.07.2016. Потпис: Милан Шеган.
- Анекс Уговора о раду број 2, Број: 1-1/2015-А-1/300/4212, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 28.08.2015. Потписано од стране: Јовић Милан, Горан Максић.
- 785. Анекс Уговора о раду број 15, Број: 11/2019-2/3243, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 13.08.2019. Потписано од стране: Јелена Мирић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2019-2/2150/4011, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Јелена Мирић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2018-1065/4375, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Јелена Мирић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-2-808/3491, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Јелена Мирић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2018-5/3417, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.01.2018. Потписано од стране: Јелена Мирић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 10, Број: 11/2017-210/3997, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Јелена Мирић, Наташа Јовановић.
- Анекс Уговора о раду број 9, Број: 1/2017-579/300/4195, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 01.02.2017. Потписано од стране: Јелена Мирић, Душан Гарибовић.
- Анекс Уговора о раду број 8, Број: 1/2016-4603-374, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.11.2016. Потписано од стране: Јелена Мирић, Душан Гарибовић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 7, Број: 1-1/2015-А-1/300/4214, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 28.08.2015. Потписано од стране: Јелена Мирић, Горан Максић.
- 786. Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2019-2/2150/5179, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Јована Грујић, Наташа Јовановић.
 - Извод из матичне књиге венчаних, број 202-00-1/2019-26/13850. Место и датум: Београд, 22.01.2019. Потпис: Митар Петровић.
 - Анекс Уговора о раду број 10, Број: 11/2018-1065/4372, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Јована Радошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 9, Број: 11/2018-2-808/3490, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 01.06.2018. Потписано од стране: Јована Радошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 8, Број: 11/2018-5/3416, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.01.2018. Потписано од стране: Јована Радошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 7, Број: 11/2017-210/3998, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.11.2017. Потписано од стране: Јована Радошевић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 6, Број: 1/2017-579/300/4194, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 01.02.2017. Потписано од стране: Јована Радошевић, Душан Гарибовић.
 - Анекс Уговора о раду број 5, Број: 1/2016-4603-373, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 10.11.2016. Потписано од стране: Јована Радошевић, Душан Гарибовић.
 - Анекс Уговора о раду број 4, Број: 1/2015-1558, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 21.10.2015. Потписано од стране: Јована Радошевић, Горан Максић.
- 787. Анекс Уговора о раду број 14, Број: 11/2020-2/25/4994, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 29.01.2020. Потписано од стране: Марко Дамњановић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2019-2/2150/5040, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Марко Дамњановић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-1065/4374, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Марко Дамњановић, Наташа Јовановић.
- 788. Анекс Уговора о раду број 13, Број: 11/2019-2/2150/2815, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 27.02.2019. Потписано од стране: Весна Дамњановић, Наташа Јовановић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Анекс Уговора о раду број 12, Број: 11/2018-1065/4373, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 22.10.2018. Потписано од стране: Весна Дамњановић, Наташа Јовановић.
 - Анекс Уговора о раду број 11, Број: 11/2018-2/1192, од стране Инфраструктуре железнице Србије Београд. Место и датум: Београд, 23.07.2018. Потписано од стране: Весна Дамњановић, Наташа Јовановић.
789. Свеска пројекта за извођење бр. 1/1.1.1-део 1 са ознаком „1/1.1 — пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 28.3.2022.године од стране Милутина Игњатовића (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
790. Свеска пројекта за извођење бр. 1/1.1.1-део 2 са ознаком „1/1.1 — пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 28.3.2022.године од стране Милутина Игњатовића (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
791. Свеска пројекта за извођење бр. 1/1.1.1-део 3 са ознаком „1/1.1 — пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 28.3.2022.године од стране Милутина Игњатовића (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
792. Свеска пројекта за извођење бр. 1/1.1.1-део 4 са ознаком „1/1.1 — пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 28.3.2022.године од стране Милутина Игњатовића (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
793. Свеска са насловом „Шеме“ са ознаком броја „5“ у доњем десном углу.
794. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 1 (део I) са ознаком „1/1.1- пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
795. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 2 (део II) са ознаком „1/1.1 пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
796. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 3 (део I) са ознаком „1/1.1 пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
797. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 4 (део IV) са ознаком „1/1.1 пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
798. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 5 (део V) са ознаком „1/1.1 - пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

799. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 6 (део VI) са ознаком „1/1.1 — пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
800. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 7 (део VII) са ознаком „1/1.1 - пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
801. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 8 (део VII) са ознаком „1/1.1 — пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
802. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 9 (део IX)са ознаком „1/1.1 - пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
803. Свеска пројекта за извођење-одобрен бр. 1/1.1.1-део 10 (део X) са ознаком „1/1.1 - пројекат архитектуре реконструкције, доградње и адаптације станичне зграде у железничкој станици Нови Сад“ потписан дана 18.10.2023.године од стране Славена Тице (ген.дир ЦИП) и Браниславе Лазовић (као одг.пројектанта).
804. Свеска пројекта за извођење бр. 2/9.1.1.1 са ознаком „2/9.1.1.1 – пројекат конструкције, реконструкције и адаптације станичне зграде у станици Нови Садт СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН“ потписан дана 28.2.2022.године од стране Милутина Игњатовића (као ген.дир ЦИП-а) и потписан дана 1.2.2022.године Слободана Наумовића (као одг.пројектанта)
805. Свеска пројекта за извођење-ОДОБРЕН бр. 2/9.1.1.1.1 са ознаком „2/9.1.1.1 пројекат конструкције, реконструкције и адаптације станичне зграде у станици Нови Сад — СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН“ потписан дана 7.8.2024.године од стране Славена Тице (као ген.дир ЦИП-а) и потписан дана 8.9.2023.године Слободана Наумовића (као одг.пројектанта).
806. Свеска пројекта за извођење бр. 2/9.1.1.1 са ознаком „2/9.1.1.2 – пројекат конструкције, реконструкције и адаптације станичне зграде у станици Нови Сад ДЕТАЉИ АРМАТУРЕ И ЧЕЛИЧНЕ К-је“ потписан дана 28.2.2022.године од стране Милутина Игњатовића (као ген.дир ЦИП-а) и потписан дана 1.2.2022.године Слободана Наумовића (као одг.пројектанта).
807. Свеска пројекта за извођење - ОДОБРЕН бр. 2/9.1.1.2.1 са ознаком „2/9.1.1.2- пројекат конструкције, реконструкције и адаптације станичне зграде у станици ДЕТАЉИ АРМАТУРЕ И ЧЕЛИЧНЕ КОНСТР“ потписан дана Нови Сад 4.10.2023. године од стране Славена Тице (као ген.дир цип-а) и потписан дана 8.9.2023.године Слободана Наумовића (као одг.пројектанта).
808. „ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЦРБИЈЕ“ ад. Република Србија МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА. Број: 1/2024-960. Датум: 19.11.2024. Потписан од стране: Горан Аџић.
809. Допис. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Сектор за железнице и интермодални транспорт. Место и датум: Београд, 19.11.2024. Потписан од стране: Анита Димоски.
810. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ. I број: 340-762/2021. Место и датум: Београд, 9. јула 2021. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Господин Томислав



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

- Момировић. Заведено од стране: Управа за заједничке послове републичких органа, Писарника- 1005, примљено 16.07.2021, Управа за заједничке послове републичких органа, Писарника- 1005, примљено 19.07.2021, Број: 30304340 (број у даљем наставку није читљив)
811. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ, Одељак за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, жичаре и метро. I-01 број. 340-559-8/2021. Место и датум: Београд, 9. јул 2021. РЕШЕЊЕ за спровођење одређених мера. Потписан од стране: Лазар Мосуровић.
812. Одељак за регулисање безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја, жичаре и метро. Број: 340-559-7/2021. Дана: 8. јул 2021. ИЗВЕШТАЈ о раду Комисије за надзор над системом управљања безбедношћу у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд. Потписан од стране: Игор Казанџић, Оливера Здравковић, Миодраг Хубер, Дејан Тошић, Маја Сурџић, Небојша Михајловић, Филип Шћекић, Саво Стељић, Јакша Поповић.
813. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. СЕКТОР ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ И ИНТЕРМОДАЛНИ ТРАНСПОРТ. Број: 003258782 2024 14810 002 000 000 001. Место и датум: Београд, 19.11.2024. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ, Полицијска управа у Новом Саду, Одељење криминалистичке полиције, Одсек за сузбијање привредног криминала. Потписан од стране: Војкан Томић.
814. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-8009/2024. У Београду, 29. август 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број. 000034701 2024 14810 010 006 000 001. Место и датум: Београд: 10.01.2024.РЕШЕЊЕ о овлашћењу Аните Димовски. Потписан од стране: Горан Весић.
815. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-6733/2024.Место и датум: Београд, 18. јул 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 002290320 2024 14810 010 006 001. Место и датум: Београд: 29.07.2024.РЕШЕЊЕ о овлашћењу Предрага Матовића. Потписан од стране: Горан Весић.
816. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-5960/2024.Место и датум: Београд, 4. јул 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 002129921 2024 14810 010 006 001. Место и датум: Београд: 09.07.2024.РЕШЕЊЕ о овлашћењу Александра Бањца. Потписан од стране: Горан Весић.
817. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-8005/2024.Место и датум: Београд, 29. август 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 031-01-16/2023-02. Место и датум: Београд: 27.02.2023.РЕШЕЊЕ о овлашћењу Миломира Ђуровића. Потписан од стране: Горан Весић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

818. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-11140/2024. Место и датум: Београд, 14. новембар 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 00201811 2024 14810 010 006 001. Место и датум: Београд: 01.02.2024. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Иван Дивац. Потписан од стране: Горан Весић.
819. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-8662/2024. Место и датум: Београд, 12. септембар 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 119-01-1088/2022-02. Место и датум: Београд: 02.12.2022. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Душан Радоњић. Потписан од стране: Горан Весић.
820. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 001931005 2024 010 006 000 001. Место и датум: Београд: 13.06.2024. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Душан Радоњић. Потписан од стране: Горан Весић.
821. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-11139/2024. Место и датум: Београд, 14. новембар 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 119-01-1035/2022-02. Место и датум: Београд: 10.11.2022. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Тања Поповић. Потписан од стране: Горан Весић.
822. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-4212/2024. Место и датум: Београд, 27. јун 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 119-01-1035/2022-02. Место и датум: Београд: 01.07.2024. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Предраг Петровић. Потписан од стране: Горан Весић.
823. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-9823/2024. Место и датум: Београд, 10. октобар 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 031-01-5/2023-02. Место и датум: Београд: 16.01.2023. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Мирослав Алџмпић. Потписан од стране: Горан Весић.
824. РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. 24 Број: 119-8006/2024. Место и датум: Београд, 29 август. 2024. Потписан од стране: Милош Вучевић.
- МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ. Број: 119-01-1020/2022-02. Место и датум: Београд: 04.11.2022. РЕШЕЊЕ о овлашћењу Верица Јечменица. Потписан од стране: Горан Весић.
825. ЗАКЉУЧАК ВЛАДЕ. 05 Број: 110-11934/2023. Место и датум: Београд, 7. децембар 2023. Потписано од стране: Ховак Недић и Ана Брнабић.
- Сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу. Број: 000359002 2023 14810 010 113 001 Место и датум: Београд, 01.12.2023. Потписан од стране: Горан Весић.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

826. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ. Место и датум: Београд, 18.12.2017.године. Број: 11/2017-132-235. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Заведено од стране: „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Бр. 19/2017-8-480. Датум. 20.12.2017.
827. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 5, УГОВОР О РАДУ. Број: 1-1/2015-А-1/300/4217. Датум: 28.08.2015..године, Београд.
828. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 4, УГОВОР О РАДУ БР. У-300/10-83 од 26.01.2010. године. Број: 1/2016-2738. Датум: 19.07.2016.године, Београд. Потписан од стране: Душан Гарибовић. Запослени: Танасковић Бошко.
829. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 5, УГОВОР О РАДУ. Број: 1/2016-4603-378. Датум: 10.11.2016.године, Београд. Потписан од стране: Душан Гарибовић. Запослени: Танасковић Бошко.
830. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 8, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-5/3427. Датум: 10.01.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Танасковић Бошко.
831. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 9, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-808/3500 Датум: 01.06.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
832. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 10, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4379 Датум: 22.10.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Танасковић Бошко.
833. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 8, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-5/3465 Датум: 10.01.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Мишић Светлана.
834. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 9, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-808/3499 Датум: 01.06.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Мишић Светлана.
835. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 10, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4378 Датум: 22.10.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослени: Мишић Светлана.
836. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 5, УГОВОР О РАДУ. Број: 1-1/2015-А-1/300/4216 Датум: 28.08.2015.године, Београд. Потписан од стране: Горан Максић
837. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 6, УГОВОР О РАДУ. Број: 1/2016-4603-376 Датум: 10.11.2016.године, Београд. Потписан од стране: Драган Гарибовић.
838. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 7, УГОВОР О РАДУ. Број: 1/2017-579/300/4197 Датум: 01.02.2017.године, Београд. Потписан од стране: Душан Гарибовић.
839. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 8, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2017-210/300/4001 Датум: 10.11.2017.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
840. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 9, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-5/3425. Датум: 10.01.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослен: Славица Ставретовић.
841. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 10, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-808/3498. Датум: 01.06.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослен: Славица Ставретовић.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

842. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4377. Датум: 22.10.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослен: Славица Ставретовић.
843. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНОГ. Број: 11/2021-726. Датум: 05.5.2021.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
844. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 5, УГОВОР О РАДУ. Број: 1-1/2015-А-1/300/4215. Датум: 28.08.2015.године, Београд. Потписан од стране: Горан Максић. Запослен: Катарина Малчевић.
845. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 6, УГОВОР О РАДУ. Број: 1-1/2016-4603-375. Датум: 10.11.2016.године, Београд. Потписан од стране: Душан Гарибовић. Запослен: Катарина Малчевић.
846. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 8, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2017-210/4002 Датум: 10.11.2017.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослен: Катарина Малчевић.
847. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 9, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-5/3424 Датум: 10.01.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослен: Катарина Малчевић.
848. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 10, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-2-808/3497 Датум: 01.06.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослен: Катарина Малчевић.
849. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 11, УГОВОР О РАДУ. Број: 11/2018-1065/4376 Датум: 22.10.2018.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић. Запослен: Катарина Малчевић.
850. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕНОСУ УГОВОРА О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА СЛЕДБЕНИКА. Број: 0-300/2015-42 Датум: 03.08.2015.године, Београд. Потписан од стране: Мирослав Стојчић. Запослен: Катарина Малчевић.
851. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ. Број: 11/2017-132-1554 Датум: 20.12.2017.године, Београд. Потписан од стране: Наташа Јовановић.
852. Допис. „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д. Анекс бр. 7, УГОВОР О РАДУ. Број: 1/2017-579/300/7710 Датум: 01.02.2017.године, Београд. Потписан од стране: Душан Гарибовић. Запослен: Милошевић Ненад.

У Новом Саду, 20.11.2024.


Директор Департамента

Проф. др Андрија РАШЕТА



Декан ФТН

Проф. др Борис ДУМНИЋ



ПРИЛОГ 2

Наредба за грађевинско вештачење, број 01-2772/1, 1.11.2024.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
БРОЈ: КТР.1488/24
ДАНА:1.11.2024.
НОВИ САД
СЈ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Број 01-2772/1
01.11. 20 24. год.
НОВИ САД

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предистражном поступку, због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, доноси

НАРЕДБУ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ грађевинско вештачење на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

За вештака се одређује **Факултет техничких наука у Новом Саду – Департман за грађевинарство и геодезију.**

Вештак је дужан да предмет вештачења брижљиво размотри, да тачно наведе све што запази и нађе и да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке или вештине.

Упозорава се старешина наведене установе да је давање лажног налаза и мишљења кривично дело, као и да чињенице које сазнају приликом вештачења представљају тајну.

Наведена установа ће одредити више стручњака који ће извршити вештачење, с тим што се старешина установе, на основу чл.121 ст.1 ЗКП, упозорава да се за вештака не може одредити лице које је искључено од дужности сведочења (чл.94 ЗКП).

ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА ЈЕ да се прегледом места догађаја и трагова, изузимањем потребних узорака за вештачење, евентуалним потребним мерењима, увидом у сву потребну пројектну и грађевинску документацију, као и увидом у документацију која ће вештаку бити достављена, установе узроци због којих је, дана

1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Неопходно је да вештак свој налаз и мишљење достави у писменој форми у 4 примерака, у року од 14 дана.

Трошкови вештачења биће исплаћени по достављеном налазу и мишљењу а исти падају на терет буџетских средстава.

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Слободан Јосимовић



ПРИЛОГ 3

Допис Факултета техничких наука Департману за грађевинарство и геодезију,
број 01-2772/2, 1.11.2024.

Департаман за грађевинарство и
геодезију

Проф. др Андрија Рашета, директор
департамана

Наш број: 01-2772/2

Број предмета: КТР. 1488/24

Датум: 01.11.2024.

ПРЕДМЕТ: Вештачење у предмету Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду број:
КТР. 1488/24 од 01.11.2024. године

Поштовани,

Више јавно тужилаштво у Новом Саду одредило је вештачење од стране вештака
Факултета техничких наука – Департамана за грађевинарство и геодезију, које је
потребно извршити на околности из Наредбе бр: КТР. 1488/24 од 01.11.2024. године,
које у прилогу достављам.

Молим Вас да се у року од 3 (три) дана изјасните о личности вештака који би извршио
вештачење у овом предмету.




Декан

Проф. др Борис Думнић



ПРИЛОГ 4

Предлог Департмана за грађевинарство и геодезију за тим вештака,
број 01-2772/3, 1.11.2024.



ДЕПАРТМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија

Тел: 021/459-798

e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs

www.gradjevinans.net

Број:

Датум: 1.11.2024.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01- 2772 /3

01.11. 20 24 год.
НОВИ САД

На основу дописа декана Факултета техничких наука достављеног од 1.11.2024., а у вези вештачења по Наредби КТР.1488/24, Департман за грађевинарство и геодезију предлаже следећи тим вештака:

- Проф. др Андрија Рашета, маст.инж.грађ.
- Проф. др Игор Џолев, маст.инж.грађ.
- Др Владимир Живаљевић, маст.инж.грађ.

Директор департмана

Проф. др Андрија РАШЕТА

ПРИЛОГ 5

Решење о именовању тима вештака, број 01-2773/1, 1.11.2024.

Број _____
Лично _____
Поштом _____

Република Србија

Више јавно тужилаштво у Новом
Саду

Сутјеска 3

21000 Нови Сад

Наш број: 01-2773/1

Број предмета: КТР.1488/24

Датум: 01.11.2024.

Поступајући по Наредби Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду од 01.11.2024. године, у предмету који се води под бројем КТР. 1488/24, а на основу члана 53. Статута Факултета техничких наука у Новом Саду, проф. др Борис Думнић, декан Факултета, доноси

РЕШЕЊЕ

Поверава се вештачење Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предмету који се води под бр. КТР.1488/24 од 01.11.2024. године, вештацима **проф. др Андрији Рашети, проф. др Игору Цолеву и др Владимиру Живаљевићу**, испред Факултета техничких наука, Департамента за грађевинарство и геодезију.

Налаже се вештацима да у име Факултета техничких наука изврше вештачење у овој правној ствари онако како је наложено Наредбом Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду од 01.11.2024. године.

Вештаци су дужни да свој писмени налаз и мишљење доставе архиви Факултета и поступајућем јавном тужилаштву у довољном броју примерка.

Декан:



Handwritten signature of Prof. Dr. Boris Dumnić

проф. др Борис Думнић

Доставити:

- * Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду
- * проф. др Андрији Рашети
- * проф. др Игору Цолеву
- * др Владимиру Живаљевићу
- * Архиви



ПРИЛОГ 6

Предлог Департмана за грађевинарство и геодезију за проширење тима
вештака, број 01-2773/2, 5.11.2024.



ДЕПАРТМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Број:
Датум: 5.11.2024.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Број 01-2773/2
05.11. 2024 год.
НОВИ САД

На основу дописа декана Факултета техничких наука достављеног од 1.11.2024., а у вези вештачења по Наредби КТР. 1488/24, заведене на Факултету техничких наука под бројем 01-2772/1, Департман за грађевинарство и геодезију предлаже проширење тима вештака.

Образложење за проширење тима вештака који су именовани дана 1.11.2024.
Због потреба израде налаза и мишљења вештака неопходно је проширити тим вештака од 1.11.2024. године по овом предмету. С обзиром на то, декан Факултета техничких наука, именује проширење тима вештака:

- Доц. др Ђорђе Јовановић, маст.инж.грађ.
- Доц. др Драго Жарковић, маст.инж.грађ.
- Проф. др Владимир Вукобратовић, маст.инж.грађ.
- Проф. др Иван Лукић, маст.инж.грађ.
- Проф. др Зоран Брујић, маст.инж.грађ.
- Проф. др Данијел Кукарас, маст.инж.грађ.
- Проф. др Анка Старчев-Ђурчин, маст.инж.грађ.
- Доц. др Татјана Кочетов Мишулић, маст.инж.грађ.
- Доц. др Александра Радујковић, маст.инж.грађ.
- Др Драган Манојловић, маст.инж.грађ.
- Тања Ножица, маст.инж.грађ.
- Доц. др Мехмед Батиловић, маст.инж.геодез.
- Проф. др Марко Марковић, маст.инж.геодез.

Директор департмана


Проф. др Андрија РАШЕТА

ПРИЛОГ 7

Решење о измени решења, број 01-2773/3, 5.11.2024.

Број
Лично

Поштом

Република Србија
Више јавно тужилаштво у Новом
Саду
Сутјеска 3
21000 Нови Сад

Наш број: 01-2773/3
Датум: 05.11.2024.

Поступајући по захтеву чланова тима вештака именованих Решењем број: 01-2773/1 од 01.11.2024. године, а на основу члана 53. Статута Факултета техничких наука у Новом Саду, проф. др Борис Думнић, декан Факултета, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

Врши се измена Решења број: 01-2773/1 од 01.11.2024. године тако што се став 1 изреке допуњује те сада гласи:

„ Поверава се вештачење Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предмету који се води под бр. КТР.1488/24 од 01.11.2024. године, вештацима проф. др Андрији Рашети, проф. др Игору Цолеву, др Владимиру Живаљевићу, доц. др Ђорђу Јовановићу, доц. др Драгу Жарковићу, проф. др Владимиру Вукобратовићу, проф. др Ивану Лукићу, проф. др Зорану Брујићу, проф. др Данијелу Кукарасу, проф. др Анки Старчев-Ђурчин, доц. др. Татјани Кочетов Мишулић, доц. др Александри Радујковић, др Драгану Манојловићу, доц. др Мехмеду Батиловићу, Тањи Ножици и проф. др Марку Марковићу испред Факултета техничких наука, Департмана за грађевинарство и геодезију.

У осталом делу Решење број: 01-2773/1 од 01.11.2024. године остаје непромењено. Ово решење ступа на снагу даном доношења.

Декан



проф. др Борис Думнић

Доставити:

- * Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду
- * проф. др Андрији Рашети
- * проф. др Игору Цолеву



- * др Владимиру Живаљевићу
- * доц. др Ђорђу Јовановићу
- * доц. др Драгу Жарковићу
- * проф. др Владимиру Вукобратовићу
- * проф. др Ивану Лукићу
- * проф. др Зорану Брујићу
- * проф. др Данијелу Кукарасу
- * проф. др Анки Старчев-Ћурчин
- * доц. др Татјани Кочетов Мишулић
- * доц. др Александри Радујковић
- * др Драгану Манојловићу
- * Тањи Ножици
- * доц. др Мехмеду Батиловићу
- * проф. др Марку Марковићу
- * Архиви



ПРИЛОГ 8

Предлог Департмана за грађевинарство и геодезију за проширење тима
вештака, број 01-2795/1, 7.11.2024.



ДЕПАРТМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Број:
Датум: 7.11.2024.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-2795/1


07.11 2024 год.
НОВИ САД

На основу дописа декана Факултета техничких наука достављеног од 1.11.2024., а у вези вештачења по Наредби КТР.1488/24, заведене на Факултету техничких наука под бројем 01-2772/1, Департман за грађевинарство и геодезију предлаже проширење тима вештака.

Образложење за проширење тима вештака који су именовани дана 1.11.2024. године (заведено на Факултету техничких наука под бројем 01-2773/1) и 5.11.2024. године (заведено на Факултету техничких наука под бројем 01-2773/3): Због потреба израде налаза и мишљења вештака неопходно је проширити тим вештака од 1.11.2024. године и 5.11.2024. године по овом предмету. С обзиром на то, предлаже се декану Факултета техничких наука, да именује проширење тима вештака:

- Проф. др Владимир Мученски, маст.инж.грађ.
- Проф. др Милан Тривунић, маст.инж.грађ.

Директор департмана


Проф. др Андрија РАШЕТА

ПРИЛОГ 9

Решење о измени решења, број 01-2795/2, 7.11.2024.

Република Србија
Више јавно тужилаштво у Новом
Саду
Сутјеска 3
21000 Нови Сад

Наш број:
Датум:

01-2795/2

07.11.2024

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ

Прим. 13. 11. 2024

Број
Лично

Поштом

Поступајући по захтеву чланова тима вештака именованих Решењем број: 01-2773/1 од 01.11.2024. године заједно са Решењем о измени решења, број: 01-2773/3 од 05.11.2024. године, а на основу члана 53. Статута Факултета техничких наука у Новом Саду, проф. др Борис Думнић, декан Факултета, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА

Врши се измена Решења број: 01-2773/1 од 01.11.2024. године које је измењено Решењем о измени решења број: 01-2773/3 од 05.11.2024. године, ради проширења тима вештака, тако што се став 1 изреке допуњује те сада гласи:

„ Поверава се вештачење Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предмету који се води под бр. КТР.1488/24 од 01.11.2024. године, вештацима проф. др Андрији Рашети, проф. др Игору Цолеву, др Владимиру Живаљевићу, доц. др Ђорђу Јовановићу, доц. др Драгу Жарковићу, проф. др Владимиру Вукобратовићу, проф. др Ивану Лукићу, проф. др Зорану Брујићу, проф. др Данијелу Кукарасу, проф. др Анки Старчев-Ђурчин, доц. др. Татјани Кочетов Мишулић, доц. др Александри Радујковић, др Драгану Манојловићу, доц. др Мехмеду Батиловићу, Тањи Ножици, проф. др Марку Марковићу, проф. др Владимиру Мученском и проф. др Милану Тривунићу, испред Факултета техничких наука, Департмана за грађевинарство и геодезију.

У осталом делу Решење број: 01-2773/1 од 01.11.2024. године заједно са Решењем о измени решења број: 01-2773/3 од 05.11.2024. године остаје непромењено.
Ово решење ступа на снагу даном доношења.

Декан
проф. др Борис Думнић




Доставити:

- * Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду 01-2773/1
- * проф. др Андрији Рашети
- * проф. др Игору Цолеву
- * др Владимиру Живаљевићу
- * доц. др Ђорђу Јовановићу
- * доц. др Драгу Жарковићу
- * проф. др Владимиру Вукобратовићу
- * проф. др Ивану Лукићу
- * проф. др Зорану Брујићу
- * проф. др Данијелу Кукарасу
- * проф. др Анки Старчев-Ћурчин
- * доц. др Татјани Кочетов Мишулић
- * доц. др Александри Радујковић
- * др Драгану Манојловићу
- * Тањи Ножици
- * доц. др Мехмеду Батиловићу
- * проф. др Марку Марковићу
- * проф. др Владимиру Мученском
- * проф. др Милану Тривунићу
- * Архиви



ПРИЛОГ 10

Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву,
број 01-2774/1, 4.11.2024.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Прим. 4. 11. 2024

Лично

Поштом

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад

Број:

Датум: 4.11.2024.

МОЛБА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-2774/1

4. 11. 2024. год.
НОВИ САД

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештак предлаже Вишем јавном тужилаштву да геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта, у договору са вештаком, изврши Институт за испитивање материјала – ИМС, Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд, email: office@institutims.rs, генерални директор др Драган Бојовић, тел.: (+381 11) 2650-322 / 242.

Узорци за испитивање су описани у прилогу уз молбу.



Директор Департмана

Проф. др Андрија РАШЕТА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs



Декан ФТН


Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ УЗ МОЛБУ

Графички и текстуални опис узорака послатих 4.11.2024. године ИМС институту на испитивање.

ПОЗИЦИЈА УЗЕТИХ УЗОРАКА.

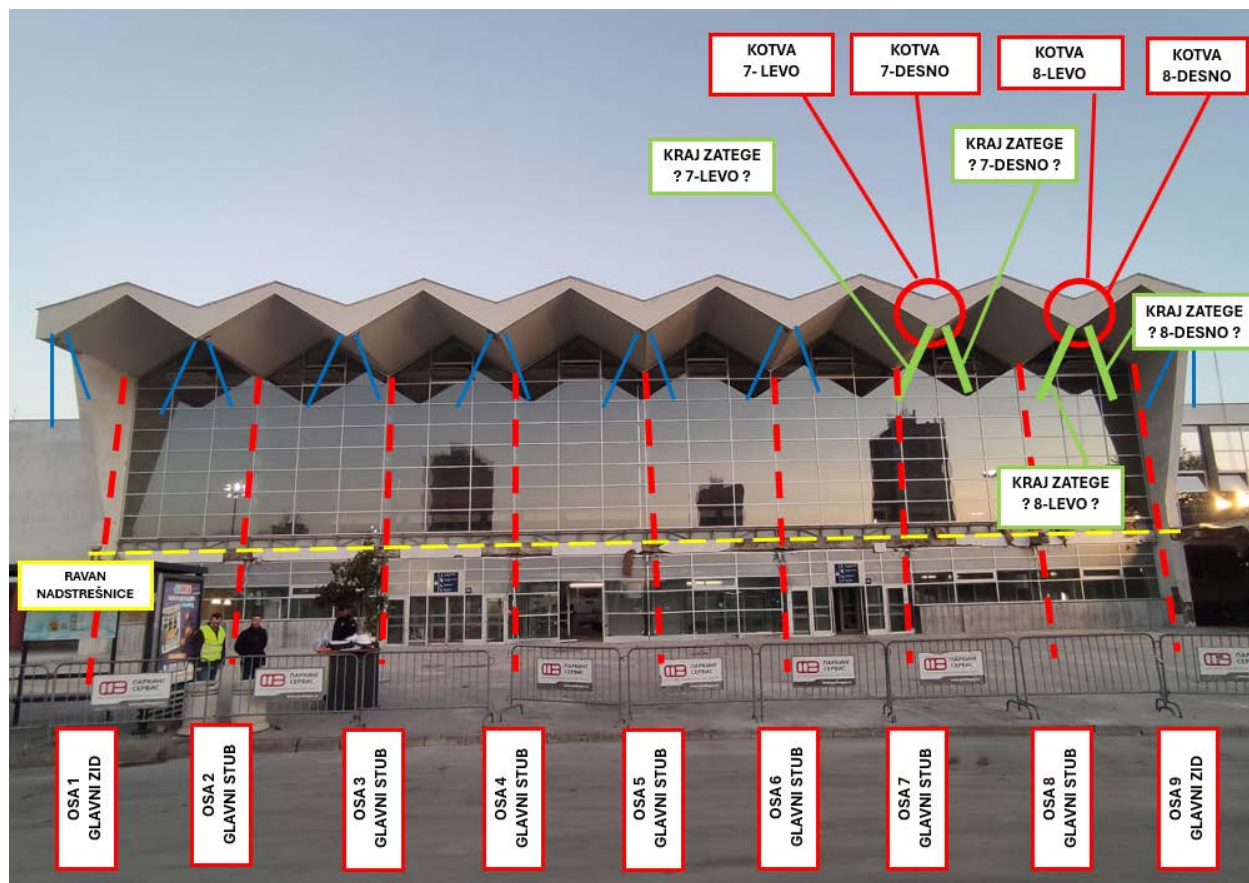

KOTBE




КРАЈЕВИ ЗАТЕГА

“?” представља претпоставку да крајеви затега одговарају котвама које су изведене. Разлог је што су спасиоци након пада исекли затега и преместили их на гомилу, па само претпостављамо позицију затега.



ЖИЦЕ ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ

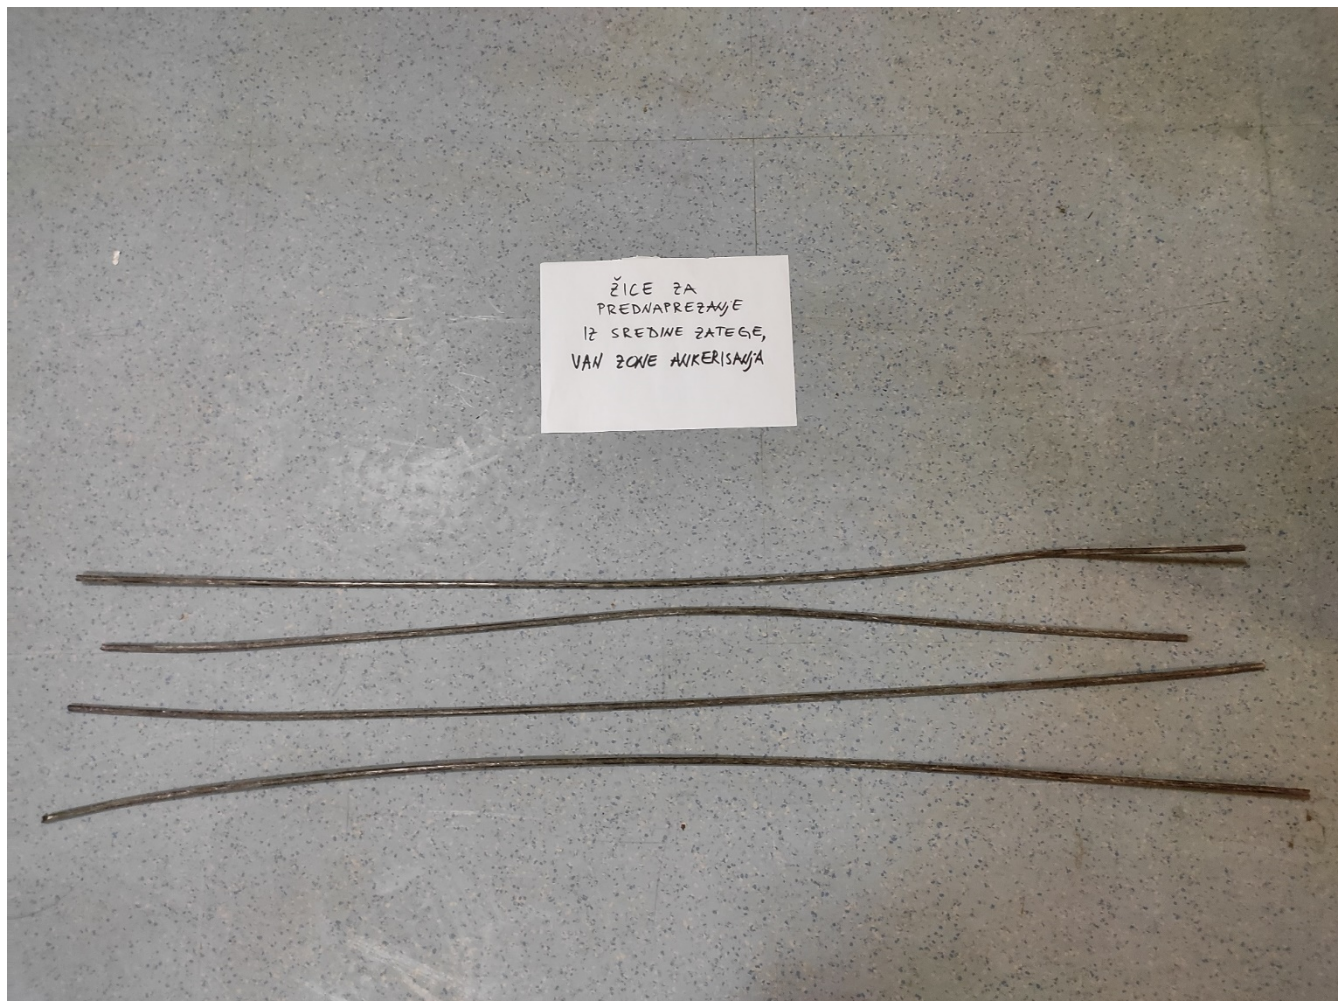

ШИПКЕ АРМАТУРЕ ИЗ ДОЊЕ ЗОНЕ „КОНЗОЛНИХ“ ГРЕДА НАДСТРЕШНИЦЕ



ПРИЛОГ 11

Наредба Тужилаштва, број 01-2774/2, 4.11.2024.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
БРОЈ: КТР.1488/24
ДАНА: 4.11.2024.
НОВИ САД
СЈ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-2774/2

4. 11 2024. год.
НОВИ САД

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предистражном поступку, због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, доноси :

НАРЕДБУ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ геометријско и механичко вештачење на околност квалитета уграђених елемената и материјала у узорцима који су изузети са места догађаја, од стране вештака Факултета техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада.

За вештака се одређује **Институт за испитивање материјала – ИМС** из Београда, ул. Булевар војводе Мишића 43.

Вештак је дужан да предмет вештачења брижљиво размотри, да тачно наведе све што запази и нађе и да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке или вештине.

Опомиње се судски вештак, да за њега важи заклетва коју је положио.

Вештак се упозорава да је давање лажног налаза и мишљења кривично дело као и да чињенице које је сазнао приликом вештачења представљају тајну.

ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА ЈЕ да се одговарајућим стручним испитивањем достављених узорака, који су, дана 2.11.2024. године, изузети са места догађаја, од стране вештака Факултета техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада, утврди квалитет уграђених елемената и материјала, и то:


- 1) котви под ознакама: 7 лево; 7 десно; 8 лево и 8 десно,
- 2) крајева затега под ознакама: крај затеге 7 лево; крај затеге 7 десно; крај затеге лево и крај затеге 8 десно;
- 3) четири жице за преднапрезање из средине затеге ван зоне анкерисања и

4) три подужне арматуре доње чеоне зоне конзолне греде, означене као оса стуба 7.

НАЛАЖЕ СЕ Факултету техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада да узорке који су предмет овог вештачења преда Институту за испитивање материјала – ИМС из Београда.

Неопходно је да вештак свој налаз и мишљење достави у писаној форми у 4 примерака, у року од 5 дана.


Трошкови вештачења биће исплаћени по достављеном налазу и мишљењу а исти падају на терет буџетских средстава.

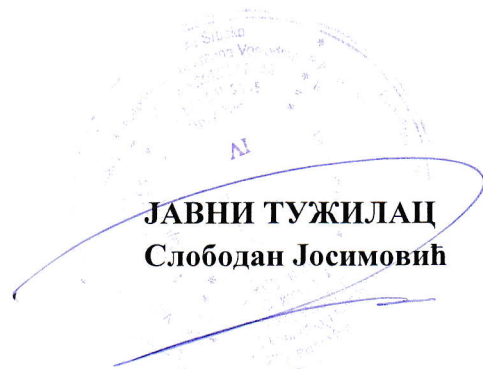

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Слободан Јосимовић

ПРИЛОГ 12

Узорци за испитивање, број 01-2774/3, 4.11.2024.




ДЕПАРТАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Институт за испитивање материјала ИМС
Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд

Број: 01-2774/3

Датум: 4.11.2024.



УЗОРЦИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Предмет:

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештака неопходно је извршити геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта.

Списак назива узорака, њихов положај у конструкцији и опис дати су у прилогу.

Датум: 4.11.2024. година



Директор Департмана



Проф. др Андрија РАШЕТА



Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs




Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ

Графички и текстуални опис узорака послатих 4.11.2024. године ИМС институту на испитивање.

ПОЗИЦИЈА УЗЕТИХ УЗОРАКА.

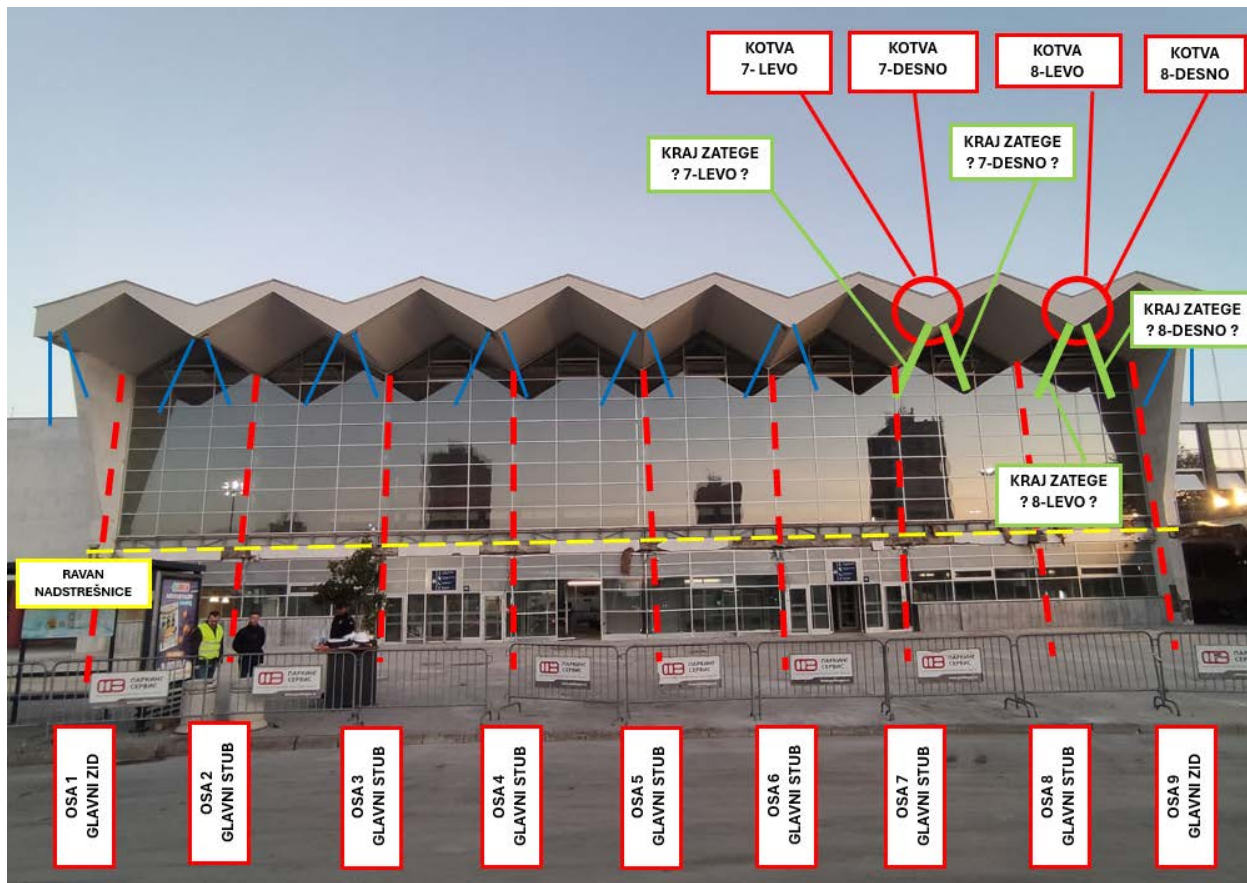

KOTBE




КРАЈЕВИ ЗАТЕГА

“?” представља претпоставку да крајеви затега одговарају котвама које су изведене. Разлог је што су спасиоци након пада исекли затеге и преместили их на гомилу, па само претпостављамо позицију затега.



ЖИЦЕ ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ

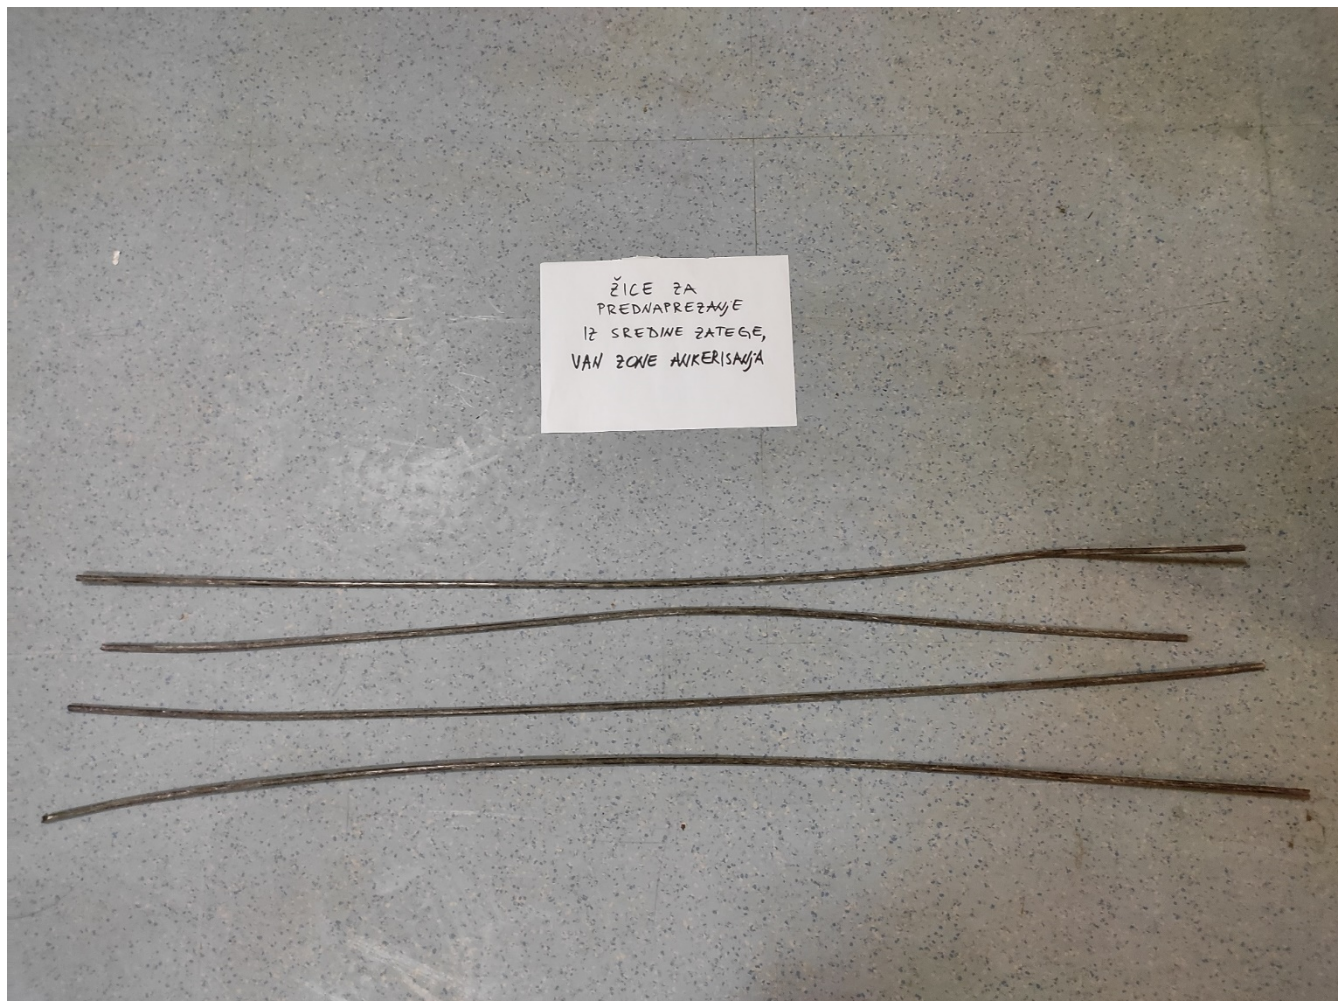

ШИПКЕ АРМАТУРЕ ИЗ ДОЊЕ ЗОНЕ „КОНЗОЛНИХ“ ГРЕДА НАДСТРЕШНИЦЕ



ПРИЛОГ 13

Молба Департамана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву,
број 01-2792/1, 6.11.2024.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Прим. 6. 11. 2024

Број

Поштом

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад

Број: 01-2792/1

Датум: 6.11.2024.

МОЛБА

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештак предлаже Вишем јавном тужилаштву да геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта, у договору са вештаком, изврши Институт за испитивање материјала – ИМС, Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд, email: office@institutims.rs, генерални директор др Драган Бојовић, тел.: (+381 11) 2650-322 / 242. Испитивање ће се извршити деструктивним методама. Остаци узорака после испитивања ће се чувати.

Узорци за испитивање су описани у прилогу уз молбу.



Директор Департмана

Проф. др Андрија РАШЕТА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs



Декан ФТН

Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ

Графички и текстуални опис узорака послатих 6.11.2024. године ИМС институту на испитивање. Сви узорци су узети са депоније одложеног грађевинског материјала (Ранжирна станица у Новом Саду) који је последица рушења надстрешнице зграде железничке станице у Новом Саду.


ДЕПОНИЈА РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ



ЈЕДНО ПОЉЕ СТАКЛЕНЕ ОБЛОГЕ НА НАДСТРЕШНИЦИ




КЕРНОВИ

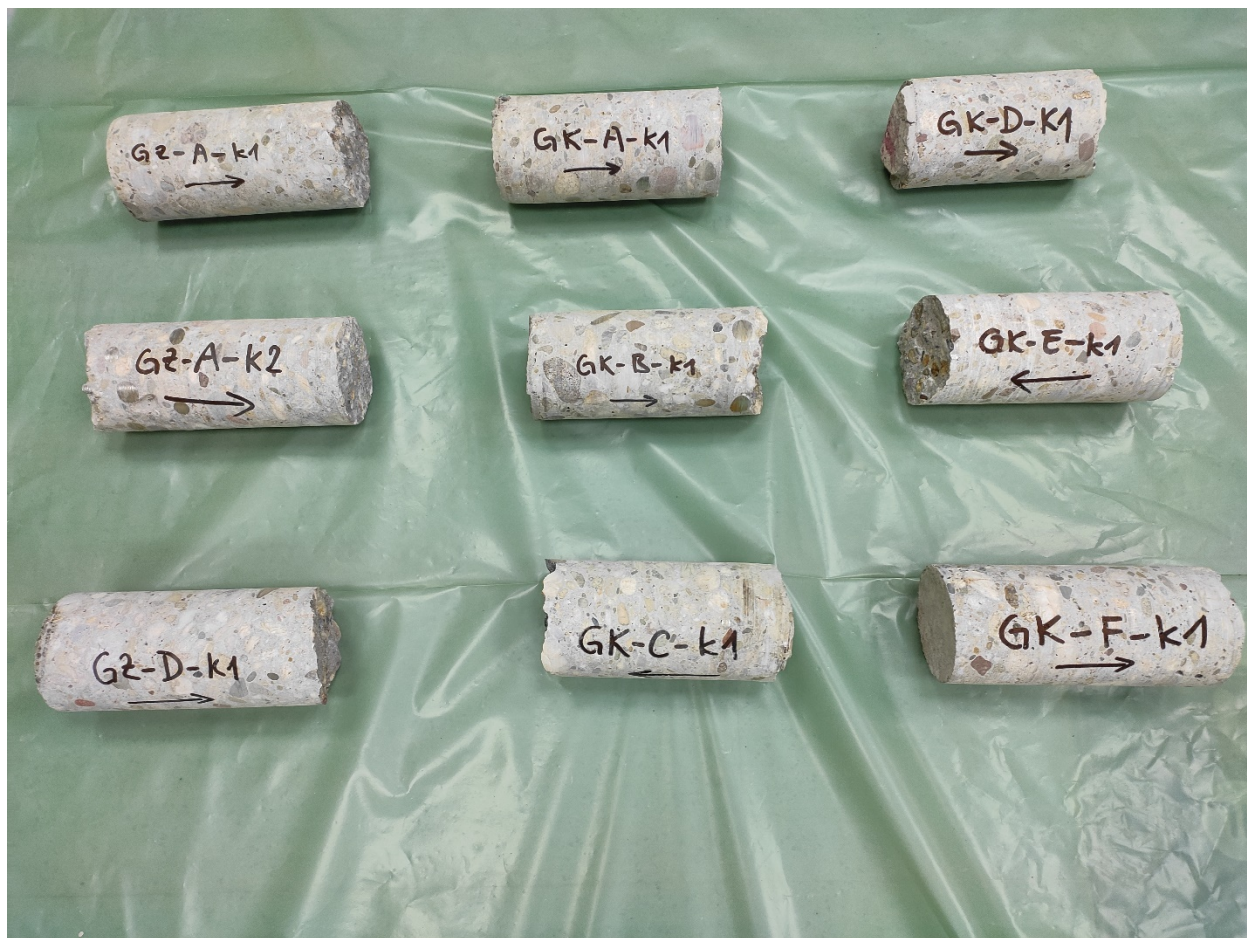


KOTBE



ПОДУЖНА АРМАТУРА ГРЕДА РОШТИЉА НАДСТРЕШНИЦЕ

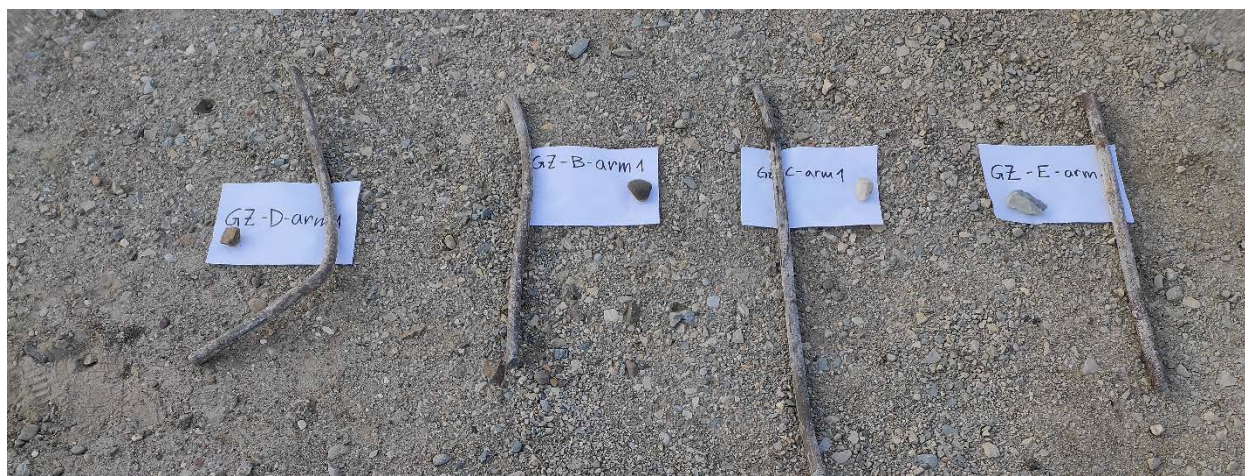

УЗЕНГИЈЕ ГРЕДА РОШТИЉА НАДСТРЕШНИЦЕ

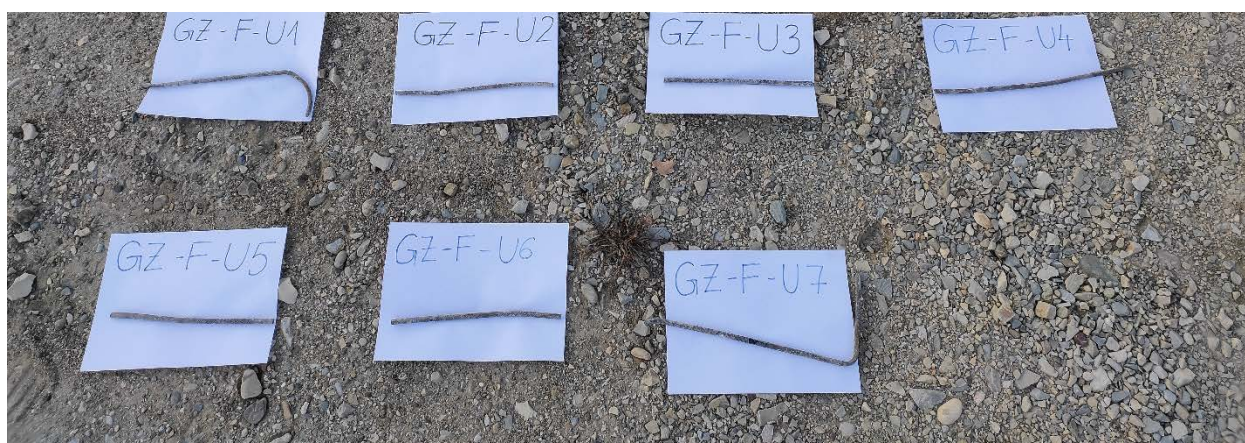

ПРИЛОГ 14

Наредба Тужилаштва, број 01-2792/2, 7.11.2024.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
БРОЈ: КТР.1488/24
ДАНА: 7.11.2024.
НОВИ САД
СЈ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Број 01-2792/2
7.11 2024 год.
НОВИ САД

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предистражном поступку, због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, доноси :

НАРЕДБУ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ геометријско и механичко вештачење на околност квалитета уграђених елемената и материјала у узорцима који потичу са места догађаја и који су са места догађаја пренети на површину ранжирне станице у Новом Саду, а који узорци су изузети дана 06.11.2024. године стране вештака Факултета техничких наука – Депарتمان за грађевинарство и геодезију из Новог Сада.

За вештака се одређује стручна установа **Институт за испитивање материјала – ИМС** из Београда, ул. Булевар војводе Мишића 43.

Вештак је дужан да предмет вештачења брижљиво размотри, да тачно наведе све што запази и нађе и да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке или вештине.

Опомиње се судски вештак, да за њега важи заклетва коју је положио.

Вештак се упозорава да је давање лажног налаза и мишљења кривично дело као и да чињенице које је сазнао приликом вештачења представљају тајну.

ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА ЈЕ да се одговарајућим стручним испитивањем достављених узорака који потичу са места догађаја и који су са места догађаја пренети на површину ранжирне станице у Новом Саду, а који узорци су изузети дана 06.11.2024. године стране вештака Факултета техничких наука – Депарتمان за грађевинарство и геодезију из Новог Сада, и то:

- 1) једног поља стаклене оболе на надстрешници под ознаком: S1 AL1,
- 2) кернова под ознакама: GR – А – K1, GK – А – K1, GK – D – K1, GZ – А – K2, GK – B – K1, GK – E – K1, GZ – D – K1, GK – C – K1, GK – F – K1;

- 3) котве под ознакама: GZ – A – KOT1, GZ – A – KOT2, GZ – A – KOT3, GZ – B – KOT2, GZ – B – KOT1,
- 4) четири подужне арматуре греда роштиља надстрешнице са ознакама: GZ – D – arm 1, GZ – B – arm 1, GZ – C – arm 1, GZ – E – arm 1,
- 5) седам узенгија греда роштиља надстрешнице са ознакама: GZ – F – U1, GZ – F – U2, GZ – F – U3, GZ – F – U4, GZ – F – U5, GZ – F – U6, GZ – F – U7.

НАЛАЖЕ СЕ Факултету техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада да узорке који су предмет овог вештачења преда Институту за испитивање материјала – ИМС из Београда.


Неопходно је да вештак свој налаз и мишљење достави у писаној форми у 4 примерака, у року од 5 дана.

Трошкови вештачења биће исплаћени по достављеном налазу и мишљењу а исти падају на терет буџетских средстава.



ПРИЛОГ 15

Узорци за испитивање, број 01-2792/3, 7.11.2024.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Институт за испитивање материјала ИМС
Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд

Број: 01-2792/3

Датум: 7.11.2024.

ИНСТИТУТ ИМС АД		
07. 11. 2024		
Примљено:		
Орг. јед.	Број	Примог
20	12660	

УЗОРЦИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Предмет:

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештака неопходно је извршити геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта.

Списак и опис узорака дати су у прилогу.

Датум: 7.11.2024. година



Директор Департмана



Проф. др Андрија РАШЕТА



Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

Декан ФТН



Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ

Графички и текстуални опис узорака послатих 6.11.2024. године ИМС институту на испитивање. Сви узорци су узети са депоније одложеног грађевинског материјала (Ранжирна станица у Новом Саду) који је последица рушења надстрешнице зграде железничке станице у Новом Саду.


ДЕПОНИЈА РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ У НОВОМ САДУ



ЈЕДНО ПОЉЕ СТАКЛЕНЕ ОБЛОГЕ НА НАДСТРЕШНИЦИ



КЕРНОВИ

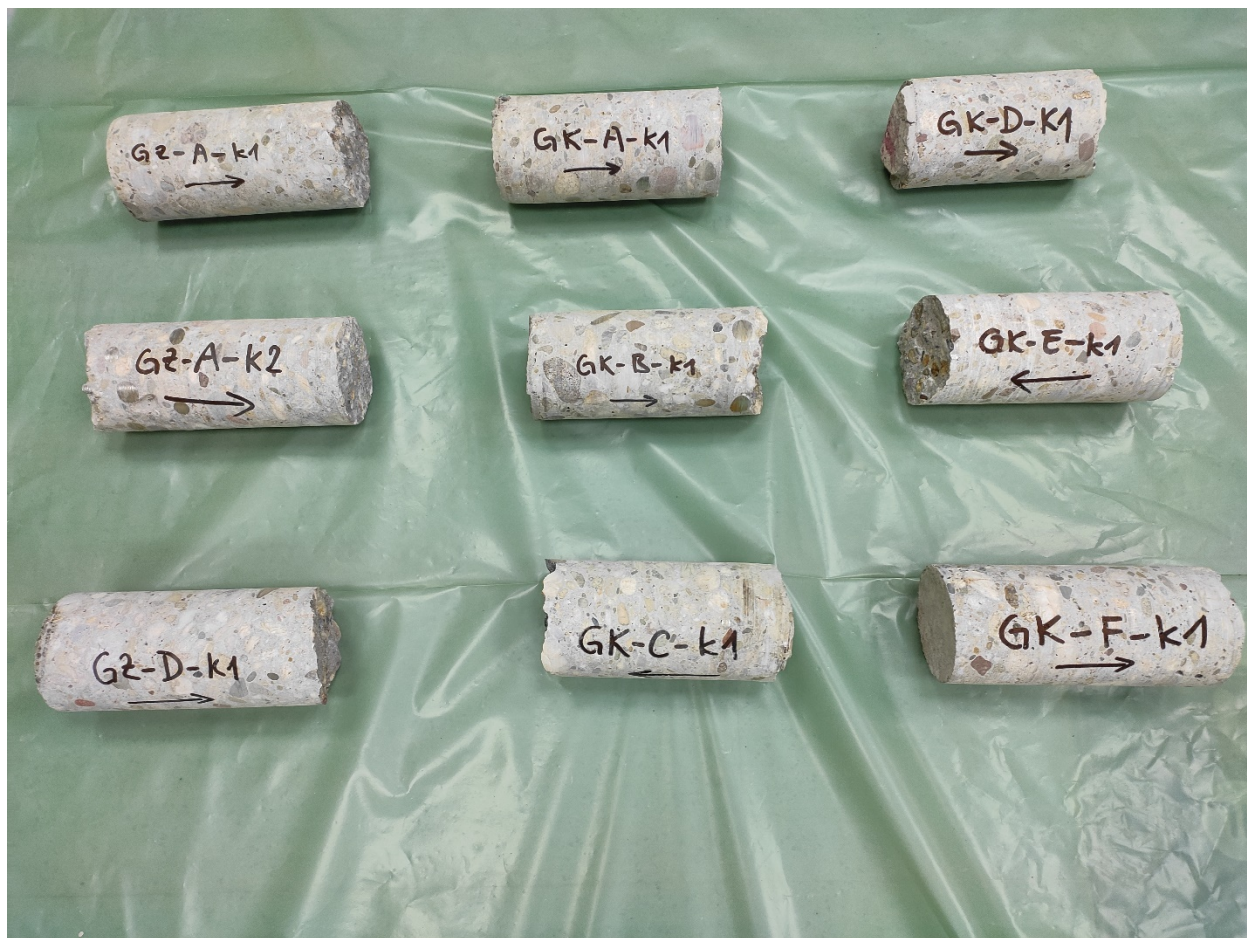


KOTBE



ПОДУЖНА АРМАТУРА ГРЕДА РОШТИЉА НАДСТРЕШНИЦЕ




УЗЕНГИЈЕ ГРЕДА РОШТИЉА НАДСТРЕШНИЦЕ

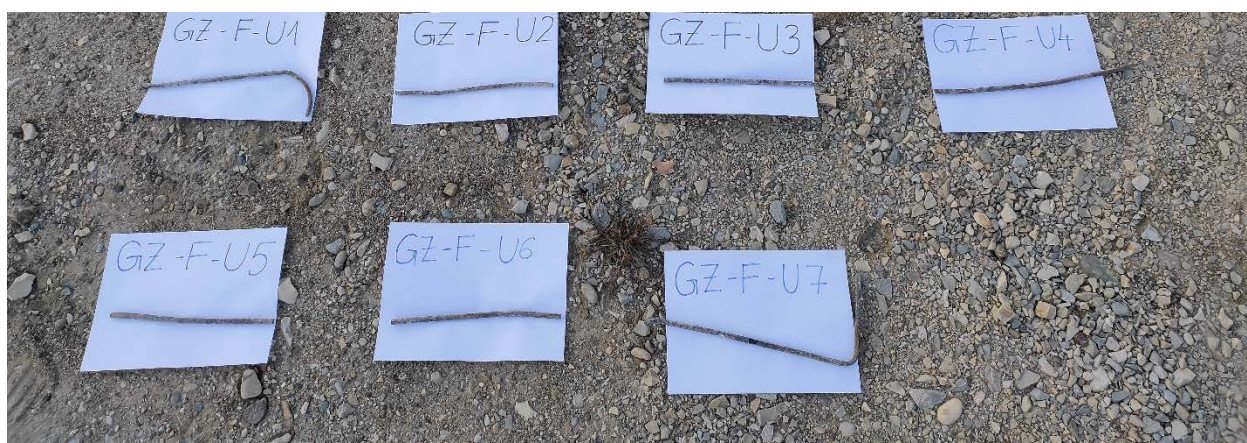

ПРИЛОГ 16

Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву,
број 01-2817/1, 8.11.2024.



ДЕПАРТМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Прим. 8. 11. 2024

Број

Поштом

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад

Број:

Датум: 8.11.2024.

МОЛБА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Број 01-2817/1
8. 11. 2024 год.
НОВИ САД

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештак предлаже Вишем јавном тужилаштву да геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта, у договору са вештаком, изврши Институт за испитивање материјала – ИМС, Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд, email: office@institutims.rs, генерални директор др Драган Бојовић, тел.: (+381 11) 2650-322 / 242. Испитивање ће се извршити деструктивним методама. Остаци узорака после испитивања ће се чувати.

Узорци за испитивање су описани у прилогу уз молбу.



Директор Департмана



Проф. др Андрија РАШЕТА



Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs



Декан ФТН

Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ УЗ МОЛБУ

Графички и текстуални опис узорака послатих 8.11.2024. године ИМС институту на испитивање.


КОТВЕ




ШИПКЕ АРМАТУРЕ ИЗ ДОЊЕ ЗОНЕ „КОНЗОЛНИХ“ ГРЕДА НАДСТРЕШНИЦЕ



ОБЛОГА СА ДОЊЕ СТРАНЕ НАБОРА ПОРЕД ЗАТЕГЕ (5 ЛЕВО)

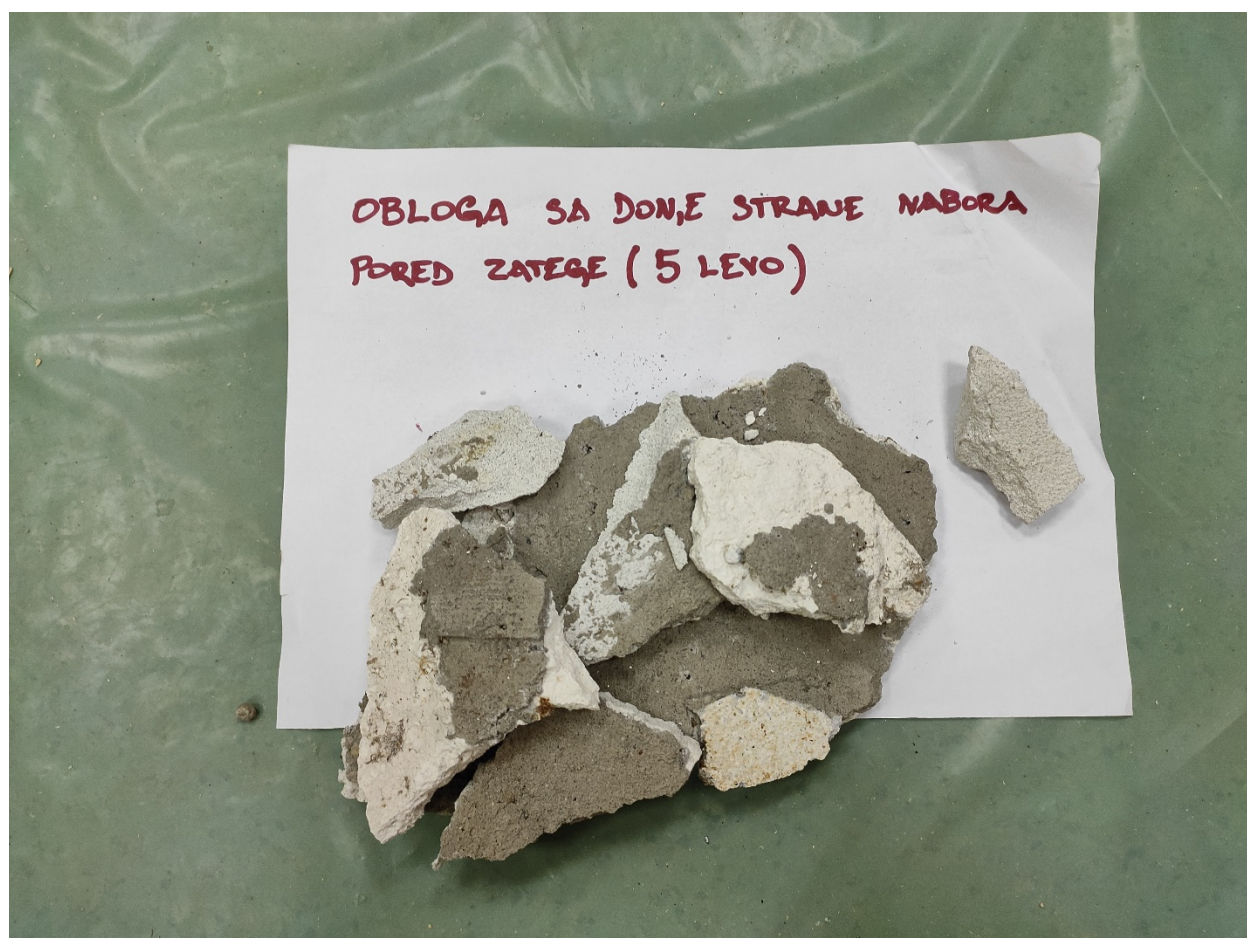

ПЛОЧА СА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ИЗНАД УЛАЗА

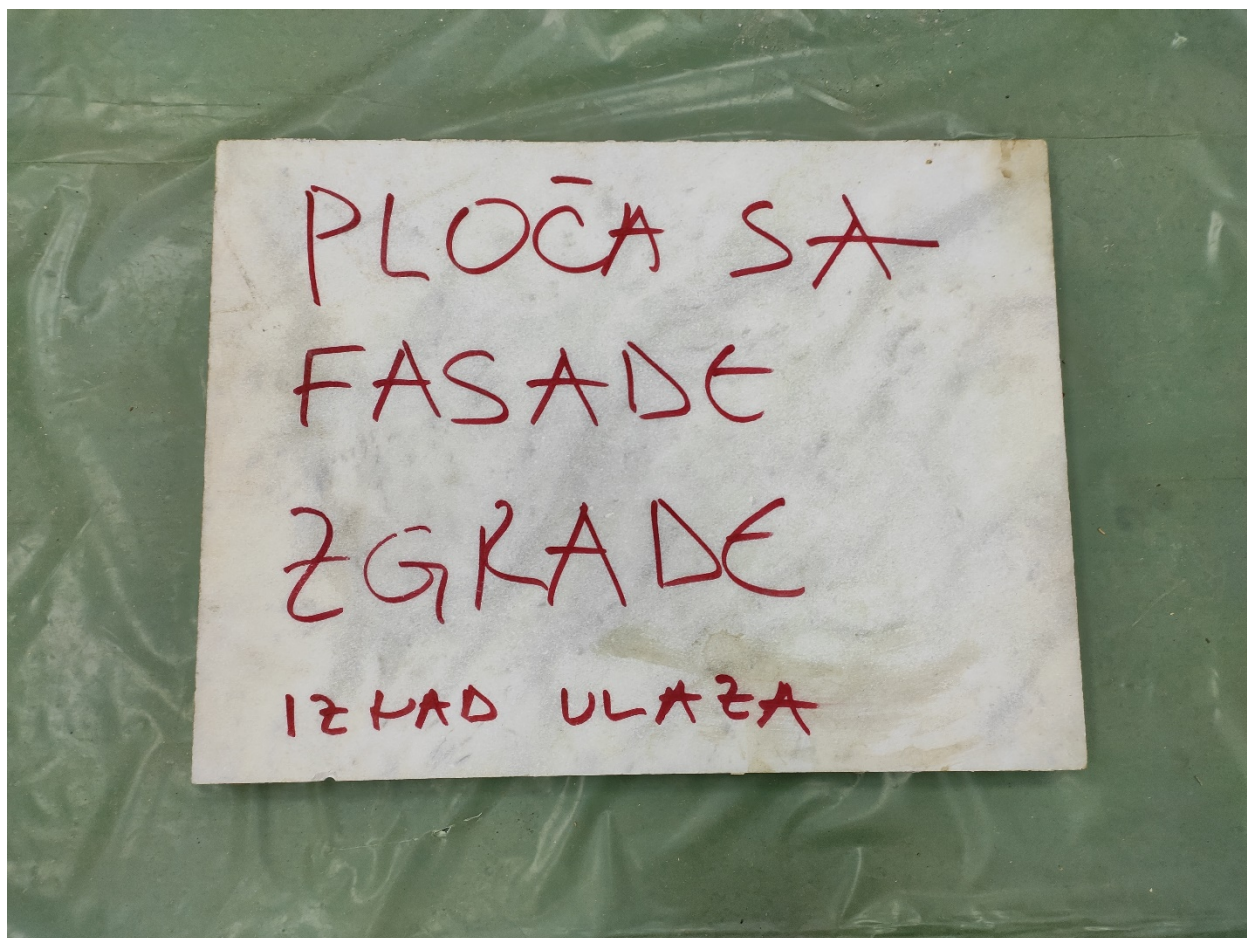

ПРИЛОГ 17

Наредба Тужилаштва, број 01-2817/2, 8.11.2024.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
БРОЈ: КТР.1488/24
ДАНА: 8.11.2024.
НОВИ САД
СЈ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Број 01-2817/2
8.11 20 24 год.
НОВИ САД

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предистражном поступку, због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, доноси :

НАРЕДБУ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ геометријско и механичко вештачење на околност квалитета уграђених елемената и материјала у узорцима који су дана 8.11.2024. године, изузети са места догађаја, од стране вештака Факултета техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада.

За вештака се одређује **Институт за испитивање материјала – ИМС** из Београда, ул. Булевар војводе Мишића 43.

Вештак је дужан да предмет вештачења брижљиво размотри, да тачно наведе све што запази и нађе и да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке или вештине.

Опомиње се судски вештак, да за њега важи заклетва коју је положио.

Вештак се упозорава да је давање лажног налаза и мишљења кривично дело као и да чињенице које је сазнао приликом вештачења представљају тајну.

ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА ЈЕ да се одговарајућим стручним испитивањем достављених узорака, који су, дана 8.11.2024. године, изузети са места догађаја, од стране вештака Факултета техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада, утврди квалитет уграђених елемената и материјала, и то:

КОТВЕ:

- 1) котва 2 – лево горе
- 2) котва2- десно горе

- 3) котва 3- лево горе
- 4) котва 3- десно горе
- 5) котва 4- лево горе
- 6) котва 4 - десно горе
- 7) котва 5- лево горе
- 8) котва 5- десно горе
- 9) котва 6 – лево горе
- 10) котва 6 десно горе

Шипке арматуре из доње зоне „конзолних“ греда надстрешнице:

- 11) Оса 2 – Конзолна греда - арматура доња зона
 - 12) Оса 3 – Конзолна греда - арматура доња зона
 - 13) Оса 4 – Конзолна греда - арматура доња зона
 - 14) Оса 5 – Конзолна греда - арматура доња зона
 - 15) Оса 6 – Конзолна греда - арматура доња зона
 - 16) Оса 7 - Конзолна греда - арматура доња зона
 - 17) Оса 8 - Конзолна греда - арматура доња зона
-
- 18) Облога са доње стране набора поред затеге (5 лево)
 - 19) Плоча са фасаде зграде изнад улаза

НАЛАЖЕ СЕ Факултету техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада да узорке који су предмет овог вештачења преда Институту за испитивање материјала – ИМС из Београда.

Неопходно је да вештак свој налаз и мишљење достави у писаној форми у 4 примерака, у року од 2 дана.

Трошкови вештачења биће исплаћени по достављеном налазу и мишљењу а исти падају на терет буџетских средстава.

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Слободан Јосимовић

ПРИЛОГ 18

Узорци за испитивање, број 01-2817/3, 8.11.2024.



ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Институт за испитивање материјала ИМС
Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд

Број:

Датум: 8.11.2024.

ИНСТИТУТ ИМС АД

Примљено: 12. 11. 2024		
Орг. јед.	Број	Прилог
20-12810		

01-2817/3

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-2817/3

8. 11. 2024. год.

НОВИ САД

УЗОРЦИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Предмет:

Факултет техничких наука, Департамент за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештака неопходно је извршити геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта.

Списак и опис узорака дати су у прилогу.

Датум: 8.11.2024. година



Директор Департамента

Проф. др Андрија РАШЕТА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs



Декан ФТН

Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ

Графички и текстуални опис узорака послатих 8.11.2024. године ИМС институту на испитивање.


КОТВЕ




ШИПКЕ АРМАТУРЕ ИЗ ДОЊЕ ЗОНЕ „КОНЗОЛНИХ“ ГРЕДА НАДСТРЕШНИЦЕ



ОБЛОГА СА ДОЊЕ СТРАНЕ НАБОРА ПОРЕД ЗАТЕГЕ (5 ЛЕВО)

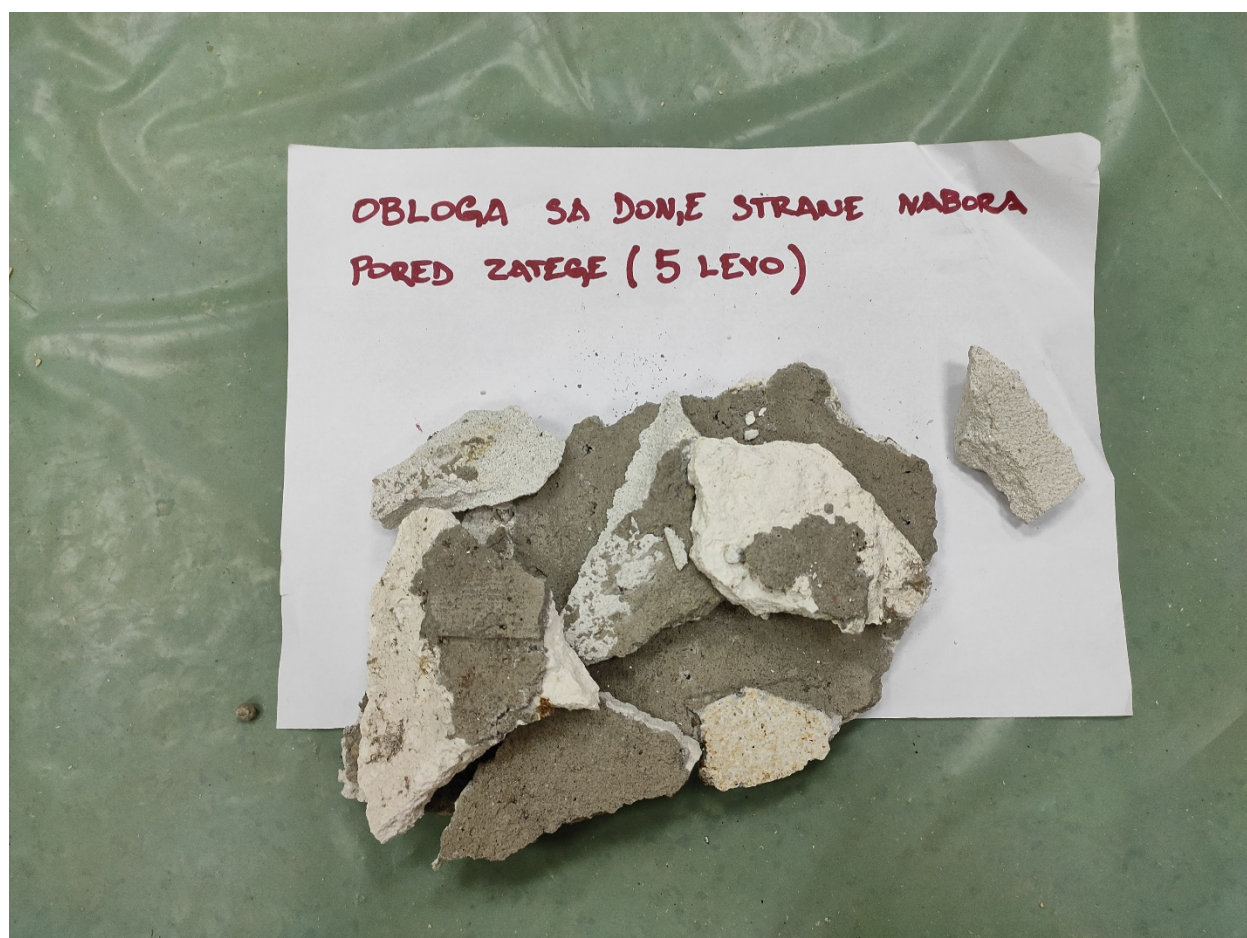

ПЛОЧА СА ФАСАДЕ ЗГРАДЕ ИЗНАД УЛАЗА

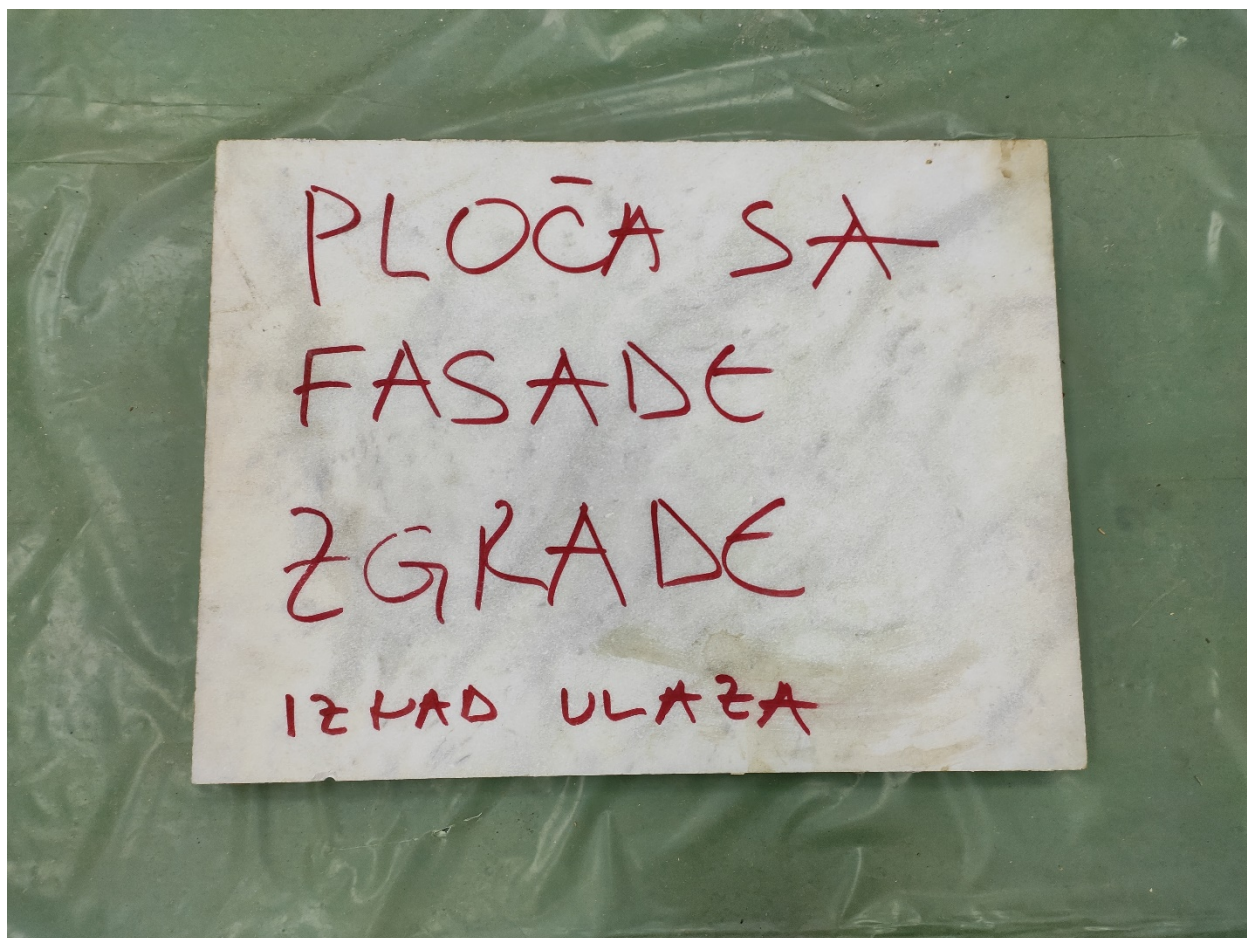

ПРИЛОГ 19

Молба Департамана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву,
број 01-2846/1, 13.11.2024.



ДЕПАРТМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад

Број:

Датум: 13.11.2024.

МОЛБА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-2846/1

13.11.2024 год.

НОВИ САД

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештак предлаже Вишем јавном тужилаштву да геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта, у договору са вештаком, изврши Институт за испитивање материјала – ИМС, Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд, email: office@institutims.rs, генерални директор др Драган Бојовић, тел.: (+381 11) 2650-322 / 242. Испитивање ће се извршити деструктивним методама. Остаци узорака после испитивања ће се чувати.


Узорци за испитивање су описани у прилогу уз молбу.



Директор Департмана

Проф. др Андрија РАШЕТА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs



Декан ФТН

Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ УЗ МОЛБУ

Графички и текстуални опис узорака послатих 13.11.2024. године ИМС институту на испитивање.

СЛОЈЕВИ ОБЛОГЕ СА ГОРЊЕ СТРАНЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ И ПРЕФАБРИКОВАНИХ ГРЕДА



СЛОЈЕВИ ОБЛОГЕ СА ДОЊЕ СТРАНЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ И ПРЕФАБРИКОВАНИХ ГРЕДА



СЛОЈ ЦЕМЕНТНЕ КОШУЉИЦЕ СА ТРАГОВИМА БИТУМЕНСКЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ



ПРИЛОГ 20

Наредба Тужилаштва, број 01-2846/2, 13.11.2024.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
БРОЈ: КТР.1488/24
ДАНА:13.11.2024.
НОВИ САД
СЈ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-2846/2
13.11 2024 год.
НОВИ САД

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предистражном поступку, због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, доноси :

НАРЕДБУ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ геометријско и механичко вештачење на околност квалитета уграђених елемената и материјала у узорцима који су дана 8.11.2024. године, изузети са места догађаја, од стране вештака Факултета техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада.

За вештака се одређује **Институт за испитивање материјала – ИМС** из Београда, ул. Булевар војводе Мишића 43.

Вештак је дужан да предмет вештачења брижљиво размотри, да тачно наведе све што запази и нађе и да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке или вештине.

Опомиње се судски вештак, да за њега важи заклетва коју је положио.

Вештак се упозорава да је давање лажног налаза и мишљења кривично дело као и да чињенице које је сазнао приликом вештачења представљају тајну.

ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА ЈЕ да се одговарајућим стручним испитивањем достављених узорака, који су, дана 13.11.2024. године, изузети са места догађаја, од стране вештака Факултета техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада, утврди квалитет уграђених елемената и материјала, и то:

СЛОЈЕВЕ ОБЛОГЕ СА ГОРЊЕ СТРАНЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ И ПРЕФАБРИФИКОВАНИХ ГРЕДА, ознака:

- 1) ГМО-1
- 2) ГМО-2
- 3) ГМО-3

СЛОЈЕВЕ ОБЛОГЕ СА ДОЊЕ СТРАНЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ И ПРЕФАБРИФИКОВАНИХ ГРЕДА, ознака:

- 1) МО-1
- 2) МО-2
- 3) МО-3
- 4) МО-4

СЛОЈЕВЕ ЦЕМЕНТНЕ КОШУЉИЦЕ СА ТРАГОВИМА БИТУМЕНСКЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ, ознака:

- 1) МК-1
- 2) МК-2
- 3) МК-3
- 4) МК-4
- 5) МК-5
- 6) МК-6

НАЛАЖЕ СЕ Факултету техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада да узорке који су предмет овог вештачења преда Институту за испитивање материјала – ИМС из Београда.

Неопходно је да вештак свој налаз и мишљење достави у писаној форми у 4 примерака, у року од 2 дана.


Трошкови вештачења биће исплаћени по достављеном налазу и мишљењу а исти падају на терет буџетских средстава.

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Слободан Јосимовић



ПРИЛОГ 21

Узорци за испитивање, број 01-2846/3, 13.11.2024.




ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Институт за испитивање материјала ИМС
Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд

Број:

Датум: 13.11.2024.



ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Број 01-2846/3
13.11.2024 год.
НОВИ САД

УЗОРЦИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Предмет:

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештака неопходно је извршити геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта.

Списак и опис узорака дати су у прилогу.

Датум: 13.11.2024. година



Директор Департмана

Проф. др Андрија РАШЕТА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs



Декан ФТН

Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ

Графички и текстуални опис узорака послатих 13.11.2024. године ИМС институту на испитивање.

СЛОЈЕВИ ОБЛОГЕ СА ГОРЊЕ СТРАНЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ И ПРЕФАБРИКОВАНИХ ГРЕДА



**СЛОЈЕВИ ОБЛОГЕ СА ДОЊЕ СТРАНЕ АРМИРАНОБЕТОНСКИХ И
ПРЕФАБРИКОВАНИХ ГРЕДА**



СЛОЈ ЦЕМЕНТНЕ КОШУЉИЦЕ СА ТРАГОВИМА БИТУМЕНСКЕ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ



ПРИЛОГ 22

Молба Департамана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву,
број 01-2891/1, 18.11.2024.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад

Број:

Датум: 18.11.2024.

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ

Прим. 18. 11. 2024

Број

Лично

МОЛБА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-2851/1

18. 11. 2024 год.

НОВИ САД

Факултет техничких наука, Департаман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештак предлаже Вишем јавном тужилаштву да геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта, у договору са вештаком, изврши Институт за испитивање материјала – ИМС, Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд, email: office@institutims.rs, генерални директор др Драган Бојовић, тел.: (+381 11) 2650-322 / 242. Испитивање ће се извршити деструктивним методама. Остаци узорака после испитивања ће се чувати.

Узорци за испитивање су описани у прилогу уз молбу.



Директор Департамана

Проф. др Андрија РАШЕТА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs



Декан ФТН


Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ УЗ МОЛБУ

Графички и текстуални опис узорака послатих 18.11.2024. године ИМС институту на испитивање.

ЖИЦЕ ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВАЂЕНЕ ИЗ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

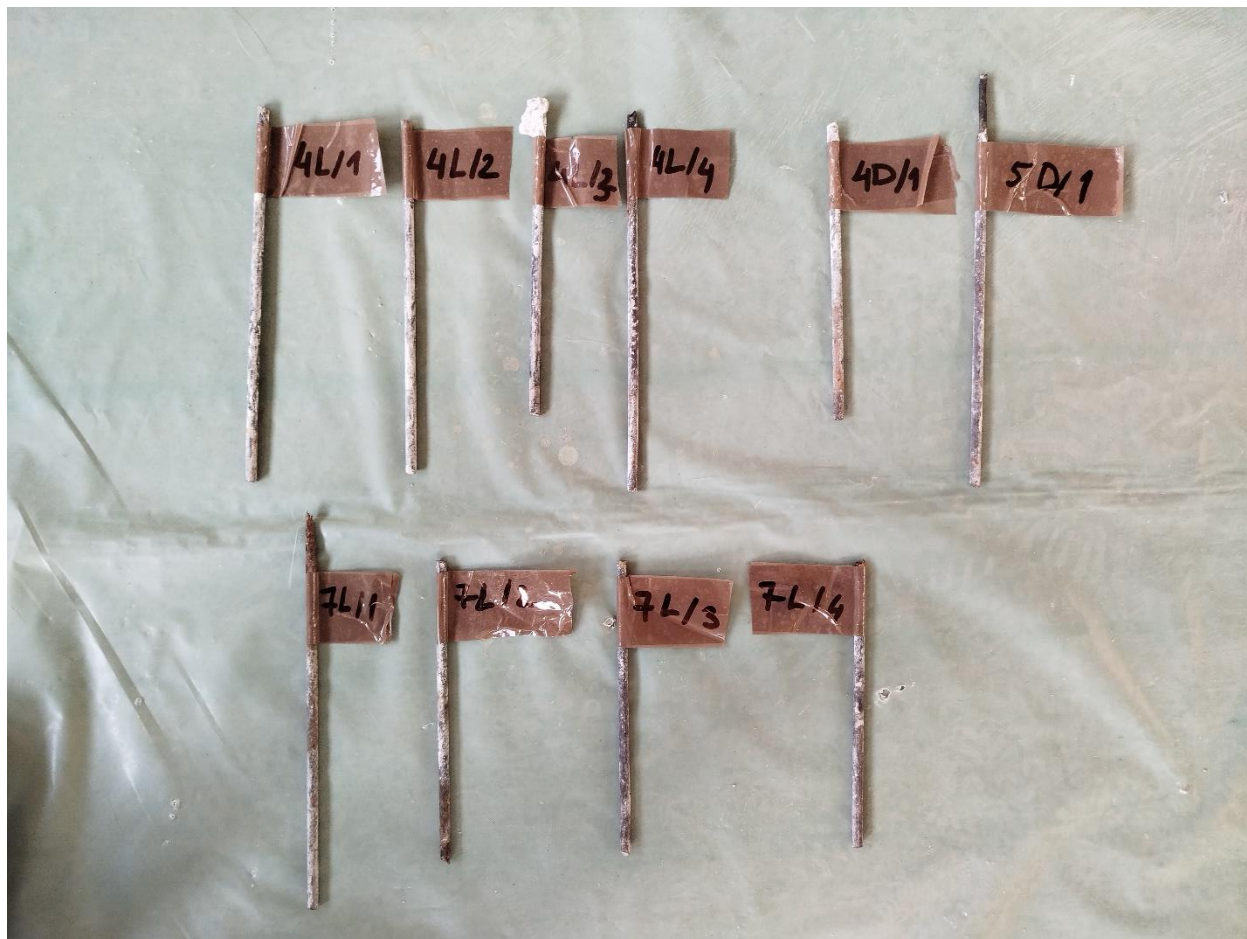

ПРИЛОГ 23

Наредба Тужилаштва, број 01-2891/2, 18.11.2024.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У НОВОМ САДУ
БРОЈ: КТР.1488/24
ДАНА:18.11.2024.
НОВИ САД
СЈ

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-2891/2

18.11

2024

год.

НОВИ САД

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предистражном поступку, због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности из чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, доноси :

НАРЕДБУ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ геометријско и механичко вештачење на околност квалитета уграђених елемената и материјала у узорцима који су изузети са места догађаја, од стране вештака Факултета техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада.

За вештака се одређује **Институт за испитивање материјала – ИМС** из Београда, ул. Булевар војводе Мишића 43.

Вештак је дужан да предмет вештачења брижљиво размотри, да тачно наведе све што запази и нађе и да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке или вештине.

Опомиње се судски вештак, да за њега важи заклетва коју је положио.

Вештак се упозорава да је давање лажног налаза и мишљења кривично дело као и да чињенице које је сазнао приликом вештачења представљају тајну.

ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА ЈЕ да се одговарајућим стручним испитивањем достављених узорака, који су, дана 18.11.2024. године, изузети са места догађаја, од стране вештака Факултета техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада, утврди квалитет уграђених елемената и материјала, и то:

1) жица за преднапрезање извађених из кровне конструкције са ознакама: 4L/1 ; 4L/2 ; 4L/3 ; 4L/4 ; 4D/1 ; 5D/1 ; 7L/1 ; 7L/2 ; 7L/3 и 7L/4

НАЛАЖЕ СЕ Факултету техничких наука – Департман за грађевинарство и геодезију из Новог Сада да узорке који су предмет овог вештачења преда Институту за испитивање материјала – ИМС из Београда.

Неопходно је да вештак свој налаз и мишљење достави у писаној форми у 4 примерака, у року од 2 дана.

Трошкови вештачења биће исплаћени по достављеном налазу и мишљењу а исти падају на терет буџетских средстава.

ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ
Слободан Јосимовић



ПРИЛОГ 24

Узорци за испитивање, број 01-2891/3, 18.11.2024.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

Институт за испитивање материјала ИМС
Булевар војводе Мишића 43, 11040 Београд

Број:

Датум: 18.11.2024.

ИНСТИТУТ ИМС АД

Примљено: 20. 11. 2024

Орг. јед.	Број	Прилог
20	13139	

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Број 01-1891/3

18. 11 2024 год.

НОВИ САД

УЗОРЦИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Предмет:

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештака неопходно је извршити геометријска и механичка испитивања узорака, узетих са лица места предметног објекта.

Списак и опис узорака дати су у прилогу.

Датум: 18.11.2024. година



Директор Департмана



Проф. др Андрија РАШЕТА



Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

1 / 1



Декан ФТН


Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Novi Sad, Republic of Serbia
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndean@uns.ac.rs

ПРИЛОГ

Графички и текстуални опис узорака послатих 18.11.2024. године ИМС институту на испитивање.

ЖИЦЕ ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВАЂЕНЕ ИЗ КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

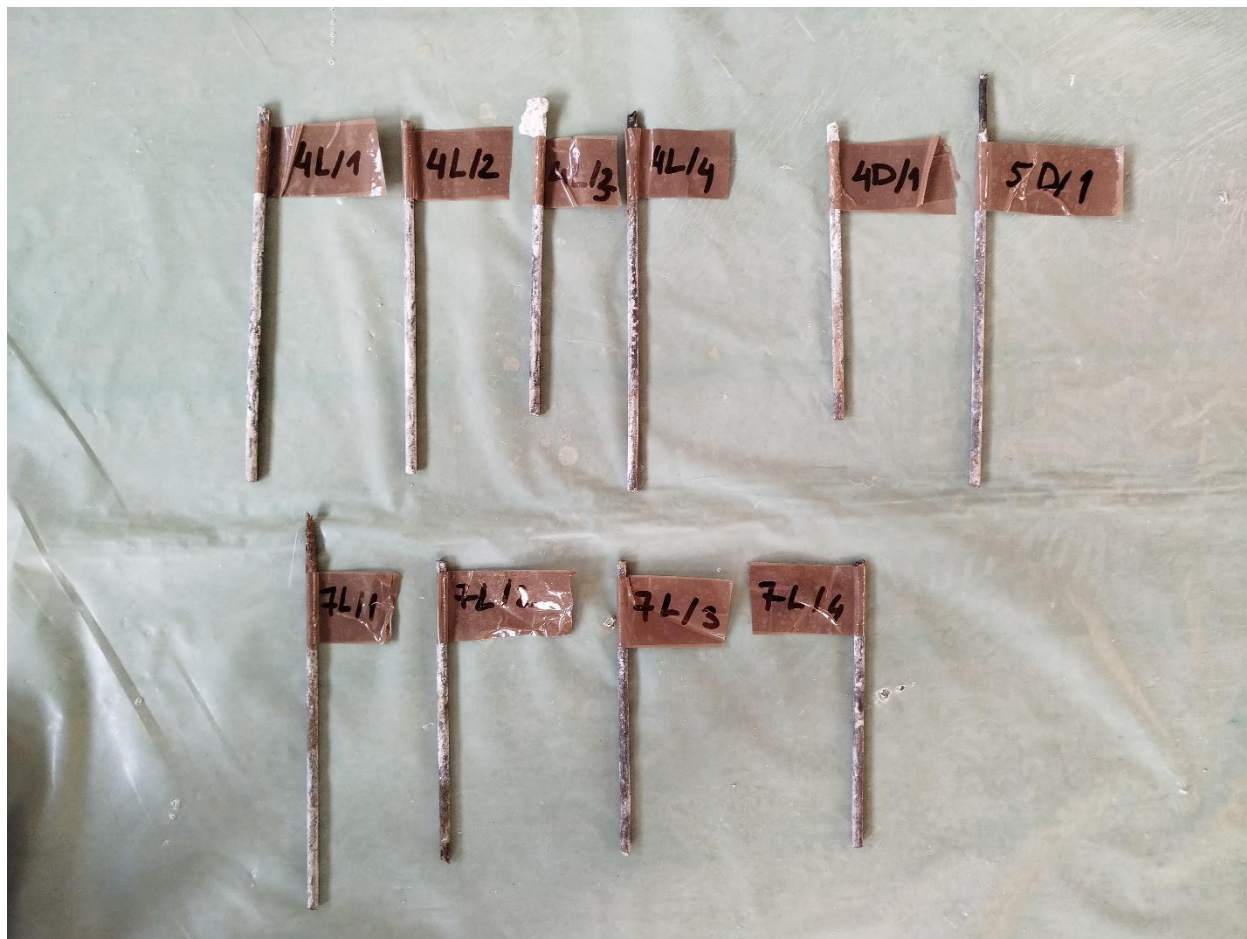

ПРИЛОГ 25

Молба Департмана за грађевинарство и геодезију Тужилаштву за доставу документације, број 01-2859/1, 13.11.2024.



ДЕПАРТАМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

Др Симе Милошевића 12, 21102 Нови Сад, Србија
Тел: 021/459-798
e-mail: gradjevinarstvo@uns.ac.rs
www.gradjevinans.net

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад

Број:

Датум: 13.11.2024.

МОЛБА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
Број 01-2859/1
13.11.2024 год.
НОВИ САД

Факултет техничких наука, Департман за грађевинарство и геодезију одређен је од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду за грађевинско вештачење, у предистражном поступку, на околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта.

Ради израде Налаза и мишљења вештак упућује молбу Вишем јавном тужилаштву за доставу следеће документације:

- Главну свеску ПЗИ за предметни објекат,
- Грађевинске дневнике који се односе на предметни објекат,
- Књигу инспекције која се односе на предметни објекат,
- Списак извођача и подизвођача на предметном објекту,
- Именовање одговорних извођача радова на предметном објекту,
- Именовања одговорних извођача радова при подизвођачима (ако их је било),
- Елаборат о уређењу градилишта уз пријаву грађења за предметни објекат.



Директор Департмана

Проф. др Андрија РАШЕТА

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Деканат: 021 450 810; 021 6350 413
Факс: 021 458 133; E-mail: ftndeans@uns.ac.rs



Декан ФТН

Проф. др Борис ДУМНИЋ

Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија
Dean's Office: +381 21 450 810; +381 21 6350 413
Fax: +381 21 458 133; E-mail: ftndeans@uns.ac.rs

ПРИЛОГ 26

Извештај о испитивању, бр. 421116-154/1



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
faks: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR TESTING MATERIALS

Centar za metale i energetiku

Center for metals and energetics

Laboratorija za ispitivanje metala

Metals Testing Laboratory

Beograd, Bul. vojvode Mišića 43

Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720

Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 154/1

Predmet ispitivanja:

Čelična glatka žica za prednaprezanje konstrukcija,
nedeklarisanog nominalnog prečnika, nepoznate
karakteristične zatezne čvrstoće.

Naručilac:

Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr. Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Dopis Naručioca broj 01-2774/3 od 04.11.2024.
godine, arhivski broj IMS 20-12488 od
04.11.2024. godine.
(delovodni broj 24275)

Sadržaj:

Ukupno strana 7

Izveštaj odobrio:



Rukovodilac Laboratorije:

S. Bulatović

dr Srđan Bulatović, dipl. maš. inž.

U Beogradu, 07.11.2024. godine

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje je dostavljeno ukupno četiri uzoraka glatke čelične žice, nedeklarisanog nominalnog prečnika, dužine cca. 1400 mm.

JŠ LAB : 144-1/24, 144-2/24, 144-3/24 i 144-4/24.

Napomena: Skupina dostavljenih uzoraka označena kao "Žice za prednaprezanje iz sredine zatege van zone ankerisanja". Pojedinačne žice nisu na sebi imale nikakvu oznaku ili marker. Prema podacima iz dopisa naručioca, uzorci su dostavljeni sa objekta: železnička stanica u Novom Sadu, ul. Bulevar Jaše Tomića br. 4, sa porušene nastrešnice iznad glavnog ulaza u hol objekta.

2. Zahtev naručioca

Naručilac u zahtevu nije istakao standard, normu ili tehnički dokument po kome traži kontrolno ispitivanje, pa je laboratorija na osnovu iskustvenih normi i dostupnosti uzoraka tj. količine uzoraka, usvojila da izvrši ograničeno kontrolno - specifično ispitivanje, u skladu sa članom 31. "Pravilnika o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br. 41/85 i 21/88)**, te standardima SRPS C.K6.033:1983*, SRPS C.K6.034:1983*, SRPS EN ISO 15630-3:2019 kao i SRPS EN 13018:2017, kao i hemijsku analizu u skladu sa standardom SRPS C.A4.011:2004.

3. Rezultati ispitivanja

3.1 Vizuelni pregled

Na dostavljenim uzorcima, u skladu sa članom 14. "Pravilnika o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br. 41/85 i 21/88) ** - nevažeći akt, i u skladu sa standardom SRPS C.K6.033:1983* (van obima akreditacije, povučen) tačka 5 kao i standardu SRPS EN 13018:2017, nisu konstatovane greške kao što su nabori, prsline, zarezi, udubljenja, nagnječenja, a takođe ni tragovi korozije.

Takođe je konstatovano da predmetna žica nema nikakvu oblogu ili zaštitni sloj.

*/Standard van obima akreditacije (povučen od strane ISS-a, nije zamenjeni drugim)

**/ "Pravilnik o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br. 41/85 i 21/88) je nevažeći akt na osnovu "Pravilnika o prestanku važenja određenih propisa" (Službeni glasnik RS br. 75/2023). Trenutno u Srbiji ne postoji važeći akt ili standard vezan za određivanje kvaliteta čelične žice za prednaprezanje konstrukcija.

3.2 Dimenziona kontrola

Proveravanje geometrijskih karakteristika žice tj. prečnika žice, izvršeno je u skladu sa članovima 4, 7. i 32. "Pravilnika o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br.41/85 i 21/88)** - nevažeći akt, u skladu sa standardom SRPS C.K6.033:1983* (povučen) i standardom SRPS EN ISO 15630-3:2019, odgovarajućim dužinskim merilima sa tačnošću od 0.01 mm, pri čemu su dobijeni sledeći rezultati:

Oznaka uzorka (JŠ LAB)	Izmereni prečnik žice (mm)	Srednja vrednost (mm)
1 (144-1/24)	6.98 - 6.99 - 6.99 - 6.97 - 6.98	6,982
2 (144-2/24)	7.07 - 7.04 - 7.00 - 7.02 - 7.00	7,026
3 (144-3/24)	7.13 - 7.13 - 7.11 - 7.10 - 7.14	7,122
4 (144-4/24)	7.08 - 7.09 - 7.10 - 7.08 - 7.08	7,086


Za prečnik uzoraka, usvojen je $\varnothing 7,00$ mm, koji odgovara utvrđenom prečniku.

3.3 Ispitivanje zatezanjem


Ispitivanje zatezanjem, je izvršeno u skladu sa članom 18. i članom 19. "Pravilnika o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br. 41/85 i 21/88)** - nevažeći akt, te prema standardu SRPS EN 6892-1:2020, a u skladu sa standardom SRPS C.K6.034:1983* (van obima akreditacije, povučen) i SRPS EN ISO 15630-3:2019, na univerzalnoj mašini za ispitivanje materijala zatezanjem "SHIMADZU AGX-V" - Japan, maksimalnog mernog opsega do 100 kN, na sobnoj temperaturi, pri čemu su dobijeni rezultati prikazani u tabelama ispod:

Oznaka uzorka (JŠ LAB)	Napon tečenja $R_{p0.1}$ (MPa)	Napon tečenja $R_{p0.2}$ (MPa)	Zatezna čvrstoća R_m (MPa)	Odnos $R_m / R_{p0.2}$
1 (144-1/24)	1442,5	1504,5	1658.6	1,10243
2 (144-2/24)	1467,9	1510,9	1645.3	1,08895
3 (144-3/24)	1416,1	1487,1	1685.3	1,13328
4 (144-4/24)	1416,3	1495,1	1703.7	1,13952


Oznaka uzorka (JŠ LAB)	Modul elastičnosti E (GPa)	Izduženje Agt (%)	Prekidno izduženje At (%)	Sila Fp0.2
1 (144-1/24)	176.844	2.94	3.47	57.9
2 (144-2/24)	192.061	2.98	3.18	58.1
3 (144-3/24)	188.750	2.87	3.36	57.2
4 (144-4/24)	185.238	2.91	3.28	57.5

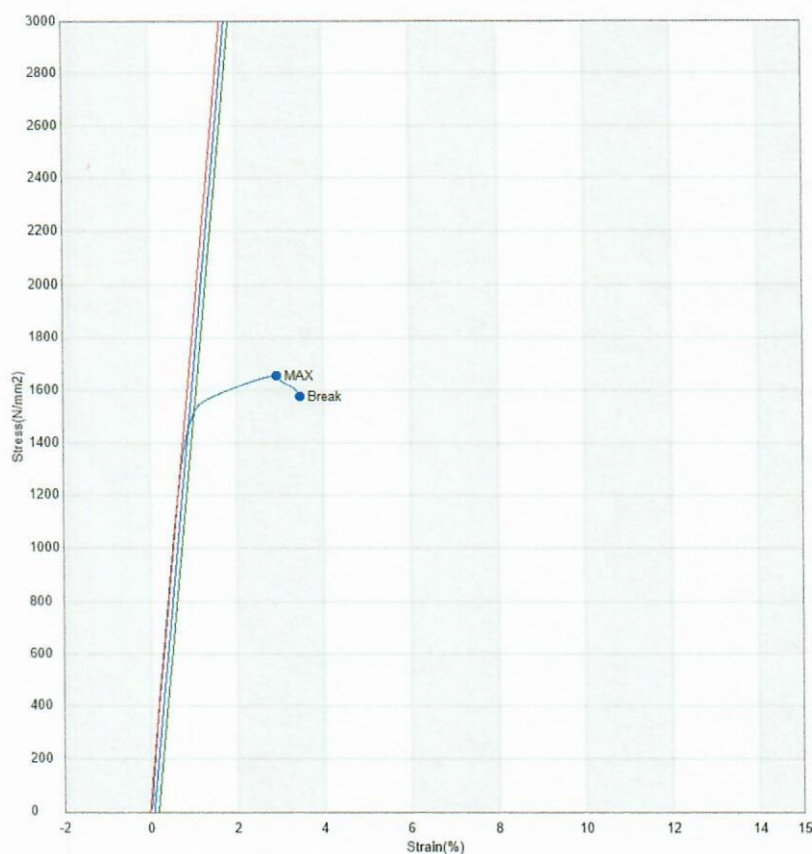


Dijagram Napon- izduženje (uzorak 1 - JŠ LAB 144-1/24)

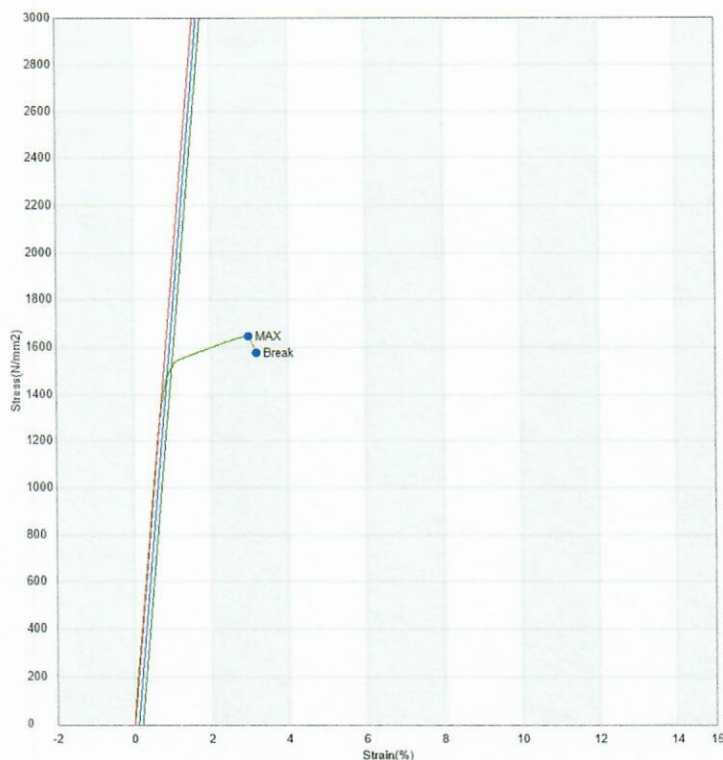

Dijagram Napon- izduženje (uzorak 2 - JŠ LAB 144-2/24)

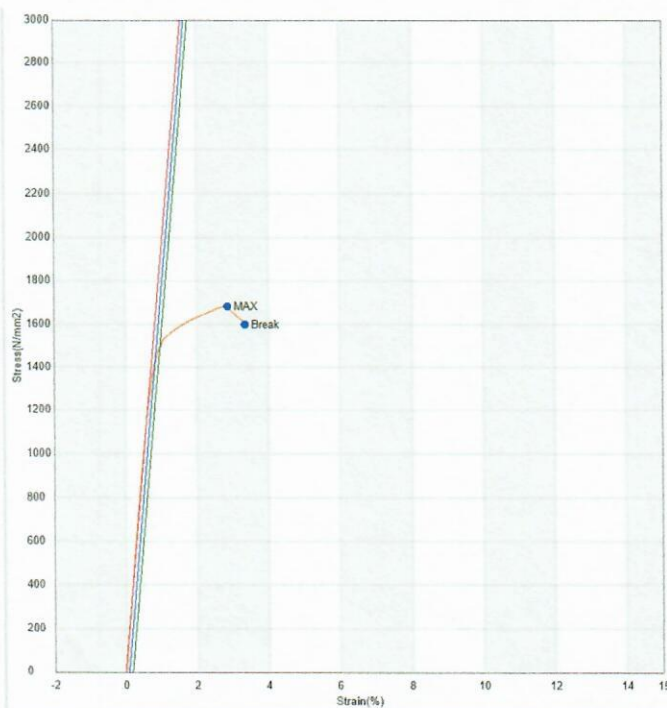

Dijagram Napon- izduženje (uzorak 3 - JŠ LAB 144-3/24)

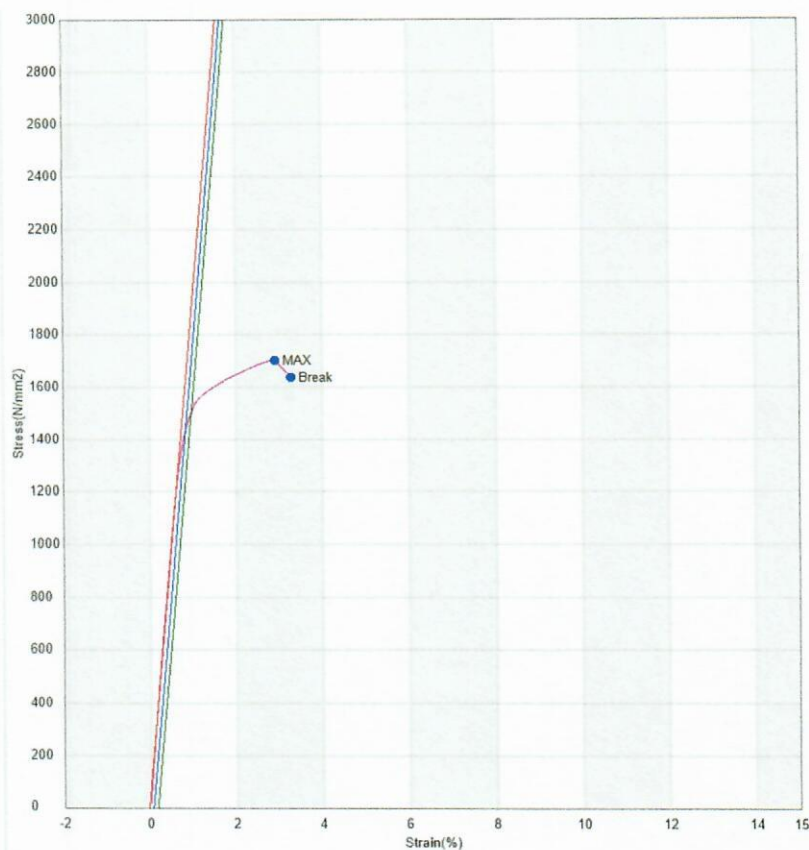

Dijagram Napon- izduženje (uzorak 4 - JŠ LAB 144-4/24)

3.4 Hemijska analiza

Ispitivanje hemijskog sastava materijala dostavljenog uzorka izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S".

Rezultati ispitivanja, prikazani su u donjoj tabeli:

Oznaka uzorka / Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	Al %	Cr %	Mo %	Ni %	V %
1 (144-1/24)	0,849	0,252	0,992	0,011	0,032	0,084	0,019	0,091	0,020	0,111	0,006
2 (144-2/24)	0,842	0,261	0,983	0,011	0,035	0,084	0,020	0,091	0,020	0,110	0,006
3 (144-3/24)	0,907	0,030	0,657	0,024	0,029	0,106	0,009	0,046	0,011	0,072	0,007
4 (144-4/24)	0,915	0,318	0,661	0,026	0,029	0,108	0,010	0,047	0,011	0,074	0,008



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
faks: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs



ATC
01-104

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Ispitivanje je izvršeno u Beogradu, 06.11.2024. god.

Ispitivali:

Aleksandar Jelinović, struk. inž.

Miloš Marković, maš. teh.

Ispitivanje vodio:

Dejan Timotijević, maš. inž.

ПРИЛОГ 27

Извештај о испитивању, бр. 421116-154/2

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING
Centar za metale i energetiku
Center for metals and energetics
Laboratorija za ispitivanje metala
Metals Testing Laboratory
Beograd, Bul. vojvode Mišića 43
Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720
Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 154/2

Predmet ispitivanja: Podužna armatura donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi stuba 7.

Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Dopis Naručioca broj 01-2774/3 od 04.11.2024. godine, arhivski broj IMS 20-12488 od 04.11.2024. godine.
(delovodni broj 24275)

Sadržaj: Ukupno 4 strane

Izveštaj odobrio: Rukovodilac laboratorije



dr Srđan Bulatović, dipl. maš. ing.

Beograd, 07.11. 2024. godine..

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje su dostavljena tri uzorka glatkog betonskog čelika, nedeklarisanih nazivnih prečnika, dužina cca. 900 - 1300 mm. Prema podacima iz dopisa Naručioca, predmetna armatura je uzorkovana na objektu železničke stanice u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića, broj 4, na kome je dana 01.11.2024. godine došlo do rušenja nadstrešnice iznad glavnog ulaza u hol objekta. Predmetni uzorci glatke armature predstavljaju podužnu armaturu donje zone "konzolne" grede nadstrešnice, u osi stuba 7. Uzorkovanje je izvršeno od strane Naručioca ispitivanja. Uzorci su dostavljeni neobeleženi, a interno su označeni brojevima 1, 2 i 3.

(JŠ LAB :144-5 /24 – uzorak 1; JŠ LAB:144-6/24 – uzorak 2; JŠ LAB:144-7/24 – uzorak 3).

2. Zahtev Naručioca

Na dostavljenim uzorcima glatkog betonskog čelika, izvršiti geometrijska i mehanička ispitivanja. Mimo zahteva Naručioca, Laboratorija je odlučila da izvrši i ispitivanje hemijskog sastava materijala uzoraka.

3.Rezultati ispitivanja

Napomena: Novi standard SRPS EN 10080:2008 ne propisuje karakteristike i način ispitivanja glatke armature. Iz tog razloga, način ispitivanja i citirane referentne vrednosti relevantne za ocenu kvaliteta preuzeti su iz starih povučenih standarda SRPS C.K6.120:1986 i SRPS C.K6.020:1987.

3.1. Utvrđivanje prečnika uzoraka

Površina poprečnog preseka, odnosno prečnik uzoraka izračunat je na osnovu mase odsečka i dužine odsečka, prema formulama datim u standardu SRPS C.K6.120:1986 tačka 7.2.2. , a dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli:

Interna oznaka uzoraka	Podužna masa (kg/m)	Pov.pop. preseka (cm ²)	Izračunati prečnik (mm)	Usvojeni nazivni prečnik (mm)
1	1,4034	1,7879	15,09	16
2	1,4803	1,8859	15,50	16
3	1,1654	1,4847	13,75	14

Propisane dimenzije				
Nazivni prečnik (mm)	Propisana pov.pop. preseka (cm ²)	Standardom dozvoljeno odstupanje -5%	Minimalna pov.pop. preseka (cm ²)	Minimalni prečnik (mm)
14	1.5394	0.0770	1.4623	13.64
16	2.0106	0.1005	1.9101	15.59

Niže vrednosti dimenzionih karakteristika u velikoj meri su posledica istežanja armature prilikom rušenja nadstrešnice, pri čemu je došlo do smanjenja poprečnog preseka armature srazmerno udaljenosti od mesta prekida. Takođe, na uzorcima su primetne zone mehaničkih oštećenja nastale najverovatnije dejstvom alata prilikom uzorkovanja ili pomeranja delova srušene nadstrešnice, što je doprinelo smanjenju dimenzionih karakteristika. Uzimajući u obzir stanje dostavljenih uzoraka i imajući u vidu da ove delove šipki nije bilo moguće izbeći prilikom isecanja ispitnih uzoraka iz dostavljenog materijala, odlučeno je da se kao standardni nazivni (obračunski) prečnici usvoje prečnici 14 mm i 16 mm, a koji su najverovatnije bili predviđeni prilikom izgradnje nadstrešnice.

3.2. Ispitivanje zatezanjem

Dostavljeni uzorci su ispitani zatezanjem, na sobnoj temperaturi, kao tehničke epruvete prema zahtevima standarda SRPS EN 6892-1:2020 (B). Ispitivanje je izvršeno na kitalici "SHIMADZU AGX", mernog opsega do 600 kN. Dobijeni rezultati obračunati na utvrđen nazivni prečnik 14 mm, prikazani su u sledećoj tabeli:

Interna oznaka uzoraka	Nazivni prečnik (mm)	Sila na granici tečenja $F_{p0,2}$ (kN)	Maksimalna sila F_m (kN)	Napon tečenja $R_{p0,2}$ (N/mm ²)	Zatezna čvrstoća R_m (N/mm ²)	Izduženje A_{10} (%)
1	16	81,1	96,1	403	428	14,19
2	16	81,1	87,9	403	437	-*
3	14	49,2	60,6	320	394	19,36
Propisano SRPS C.K6.020:1987 (povučen):	-	-	-	min 240	min. 360	min. 18

* Prekidno izduženje nije određeno obzirom da je prekid uzorka nastao izvan merne dužine.

3.3. Ispitivanje hemijskog sastava

Ispitivanje hemijskog sastava materijala, izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S". Rezultati ispitivanja su prikazani su u sledećoj tabeli.

Tabela 3. Rezultati hemijske analize materijala uzorka

Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	Al %
Sadržaj u uzorku ozn.1:	0,196	0,015	0,422	0,024	0,036	< 0,001	0,017	0,172	0,004	0,002	< 0,001
Sadržaj u uzorku ozn.2:	0,201	0,016	0,420	0,024	0,034	< 0,001	0,019	0,179	0,004	0,002	< 0,001
Sadržaj u uzorku ozn.3:	0,187	< 0,001	0,386	0,008	0,030	< 0,001	0,015	0,152	0,004	0,002	< 0,001

U Beogradu, 07.11.2024. godine

Ispitivanje izvršii:

A.Jelinović, struk..inž.

M. Vezmar, maš. inž.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.

Kraj izveštaja o ispitivanju

ПРИЛОГ 28

Извештај о испитивању, бр. 421116-155/1

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING

Centar za metale i energetiku

Center for metals and energetics

Laboratorija za ispitivanje metala

Metals Testing Laboratory

Beograd, Bul. vojvode Mišića 43

Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720

Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 155/1

Predmet ispitivanja:

Podužna armatura greda roštilja nadstrešnice.

Naručilac:Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad.**Zahtev/Ponuda/Ugovor:**Dopis Naručioca broj 01-2792/3 od 07.11.2024.
godine, arhivski broj IMS 20-12660 od
07.11.2024. godine.
(delovodni broj 24276)**Sadržaj:**

Ukupno 6 strana

Izveštaj odobrio:

Rukovodilac laboratorije



dr Srđan Bulatović, dipl. maš. ing.

Beograd, 11.11. 2024. godine..

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje su dostavljena četiri uzorka glatkog betonskog čelika, nedeklarisanih nazivnih prečnika, dužina cca. 700 - 1100 mm. Prema podacima iz dopisa Naručioca, predmetna armatura je uzorkovana sa deponije odloženog građevinskog materijala (Ranžirna stanica u Novom Sadu) koji je posledica rušenja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu. Predmetni uzorci glatke armature predstavljaju podužnu armaturu greda roštilja nadstrešnice. Uzorkovanje je izvršeno od strane Naručioca ispitivanja. Uzorci su dostavljeni obeleženi oznakama Naručioca.

(JŠ LAB :145-1 /24)

2. Zahtev Naručioca

Na dostavljenim uzorcima glatkog betonskog čelika, izvršiti geometrijska i mehanička ispitivanja. Mimo zahteva Naručioca, Laboratorija je odlučila da izvrši i ispitivanje hemijskog sastava materijala uzoraka.

3. Rezultati ispitivanja

Napomena: Novi standard SRPS EN 10080:2008 ne propisuje karakteristike i način ispitivanja glatke armature. Iz tog razloga, način ispitivanja i citirane referentne vrednosti relevantne za ocenu kvaliteta preuzeti su iz starih povučenih standarda SRPS C.K6.120:1986 i SRPS C.K6.020:1987.

3.1. Utvrđivanje prečnika uzoraka

Površina poprečnog preseka, odnosno prečnik uzoraka izračunat je na osnovu mase odsečka i dužine odsečka, prema formulama datim u standardu SRPS C.K6.120:1986 tačka 7.2.2. , a dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Podužna masa (kg/m)	Pov.pop. preseka (cm ²)	Izračunati prečnik (mm)	Nazivni Prečnik (mm)
GZ-B-arm 1	3,8093	4,8530	24,87	25
GZ-C-arm 1	3,6780	4,6858	24,43	25
GZ-D-arm 1	3,7407	4,7657	24,64	25
GZ-E-arm 1	3,8126	4,8573	24,88	25


Propisane dimenzije				
Nazivni prečnik (mm)	Propisana pov.pop. preseka (cm ²)	Standardom dozvoljeno odstupanje -5%	Minimalna pov.pop. preseka (cm ²)	Minimalni prečnik (mm)
25	4,9088	0.2454	4,6634	24,37

3.2. Ispitivanje zatezanjem


Dostavljeni uzorci su ispitani zatezanjem, na sobnoj temperature, kao tehničke epruvete prema zahtevima standarda SRPS EN 6892-1:2020 (B). Ispitivanje je izvršeno na kitalici "SHIMADZU AGX", mernog opsega do 600 kN, Dobijeni rezultati obračunati na utvrđen nazivni prečnik 14 mm, prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Nazivni prečnik (mm)	Sila na granici tečenja F_e (kN)*	Maksimalna sila F_m (kN)	Napon tečenja R_e (N/mm ²)	Zatezna čvrstoća R_m (N/mm ²)	Izduženje A_{10} (%)
GZ-B-arm 1	25	147,1	201,0	300	410	26,80
GZ-C-arm 1	25	143,4	199,4	292	406	30,80
GZ-D-arm 1	25	225,2	229,5	459	468	12,80
GZ-E-arm 1	25	148,8	202,2	303	412	29,20
Propisano SRPS C.K6.020:1987 (povučen):		-	-	min 240	min. 360	min. 18


*Na uzorcima GZ-B-arm 1 i GZ-D-arm1 određen je konvencionalni napon tečenja $R_{p0,2}$, dok je na uzorcima GZ-C-arm 1 i GZ-E-arm 1 određen gornji napon tečenja R_{eH} .

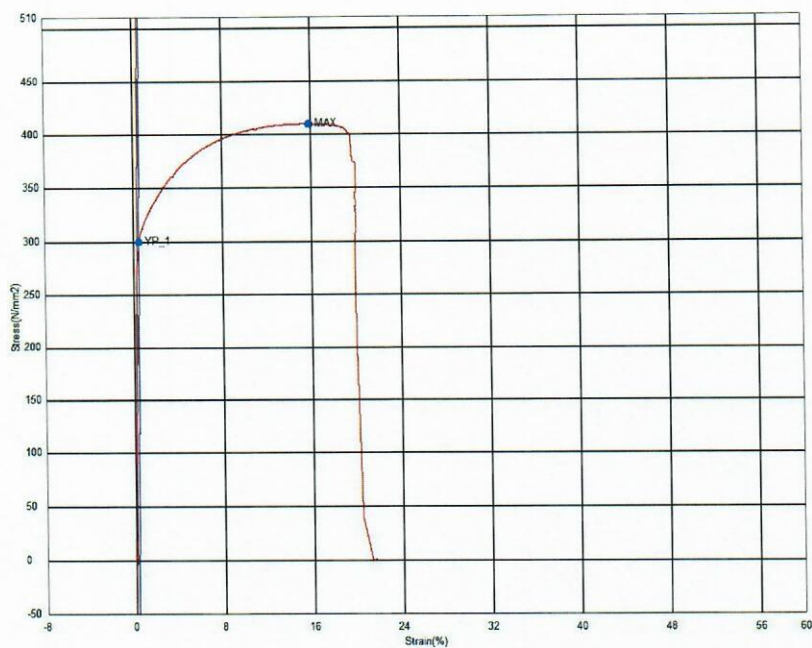


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-B-arm 1

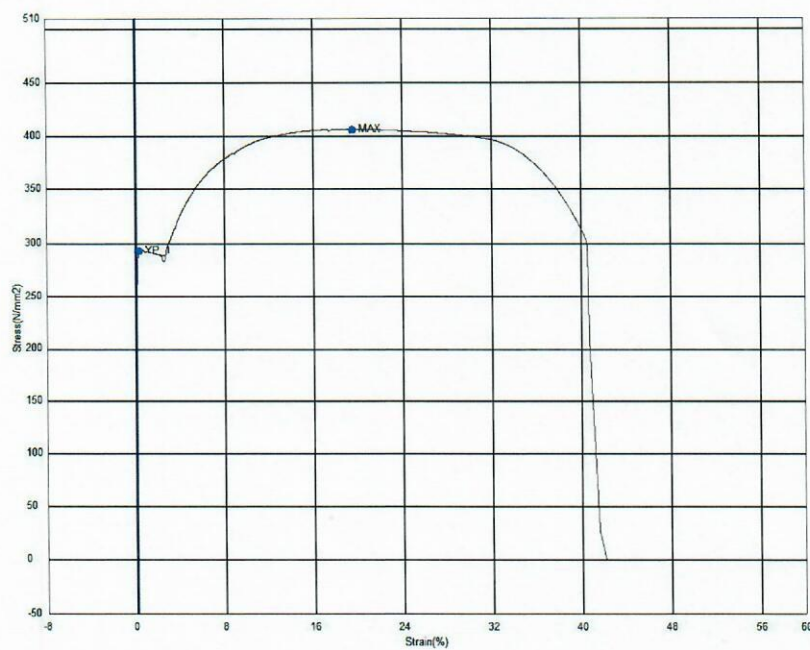

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-C-arm 1

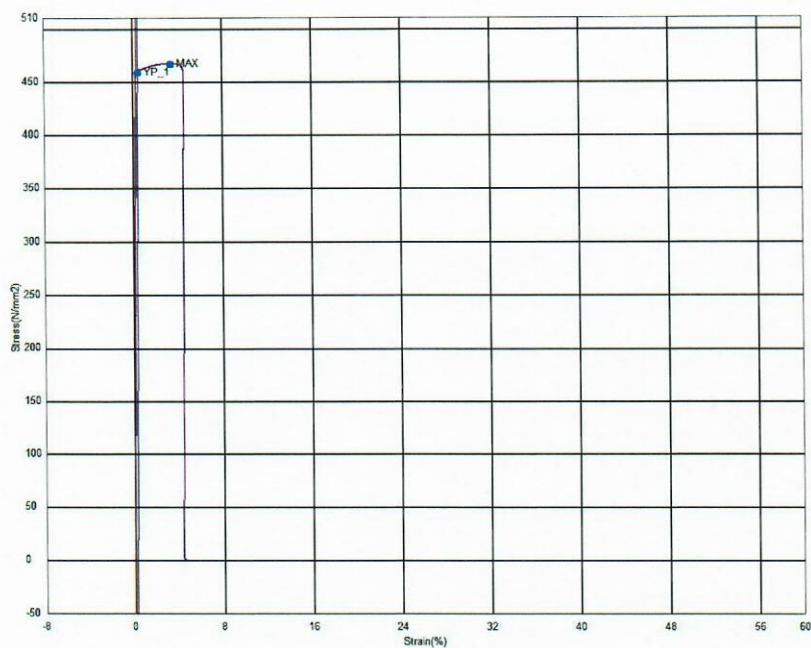

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-D-arm 1

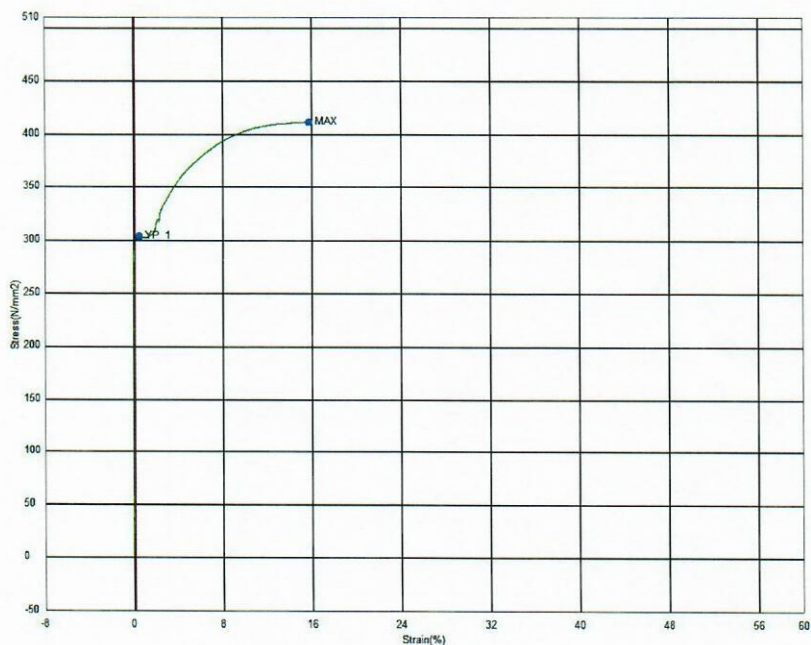

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-E-arm 1

3.3. Ispitivanje hemijskog sastava

Ispitivanje hemijskog sastava materijala, izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S". Rezultati ispitivanja su prikazani su u sledećoj tabeli.

Tabela 3. Rezultati hemijske analize materijala uzoraka

Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	Al %
Sadržaj u uzorku GZ-B-arm 1:	0,061	0,228	0,376	0,016	0,037	0,089	0,075	0,182	0,016	0,002	< 0,001
Sadržaj u uzorku GZ-C-arm 1:	0,215	< 0,001	0,403	0,026	0,062	< 0,001	0,004	0,151	0,002	< 0,001	< 0,001
Sadržaj u uzorku GZ-D-arm 1:	0,049	0,214	0,404	0,013	0,027	0,138	0,063	0,169	0,033	0,003	< 0,001
Sadržaj u uzorku GZ-E-arm 1:	0,060	0,185	0,361	0,013	0,034	0,073	0,068	0,176	0,013	0,002	0,005

U Beogradu, 11.11.2024. godine

Ispitivanje izvršii:

D.Dautović, maš. inž.

A.Jelinović, struk.inž.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.

Kraj izveštaja o ispitivanju

ПРИЛОГ 29

Извештај о испитивању, бр. 421116-155/2

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING

Centar za metale i energetiku

Center for metals and energetics

Laboratorija za ispitivanje metala

Metals Testing Laboratory

Beograd, Bul. vojvode Mišića 43

Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720

Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 155/2

Predmet ispitivanja:

Armatura uzengija greda roštilja nadstrešnice.

Naručilac:

Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad.

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Dopis Naručioca broj 01-2792/3 od 07.11.2024.
godine, arhivski broj IMS 20-12660 od
07.11.2024. godine.
(delovodni broj 24276)

Sadržaj:

Ukupno 8 strana

Izveštaj odobrio:

Rukovodilac laboratorije



dr Srdan Bulatović, dipl. maš. ing.

Beograd, 11.11. 2024. godine..

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje je dostavljeno sedam uzoraka glatkog betonskog čelika, nedeklarisanih nazivnih prečnika, dužina cca. 250 - 350 mm. Prema podacima iz dopisa Naručioca, predmetna armatura je uzorkovana sa deponije odloženog građevinskog materijala (Ranžirna stanica u Novom Sadu) koji je posledica rušenja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu. Predmetni uzorci glatke armature predstavljaju armature uzengija greda roštilja nadstrešnice. Uzorkovanje je izvršeno od strane Naručioca ispitivanja. Uzorci su dostavljeni obeleženi oznakama Naručioca.

(JŠ LAB :145-2 /24)

2. Zahtev Naručioca

Na dostavljenim uzorcima glatkog betonskog čelika, izvršiti geometrijska i mehanička ispitivanja. Mimo zahteva Naručioca, Laboratorija je odlučila da izvrši i ispitivanje hemijskog sastava materijala uzoraka.

3. Rezultati ispitivanja

Napomena: Novi standard SRPS EN 10080:2008 ne propisuje karakteristike i način ispitivanja glatke armature. Iz tog razloga, način ispitivanja i citirane referentne vrednosti relevantne za ocenu kvaliteta preuzeti su iz starih povučenih standarda SRPS C.K6.120:1986 i SRPS C.K6.020:1987.

3.1. Utvrđivanje prečnika uzoraka

Površina poprečnog preseka, odnosno prečnik uzoraka izračunat je na osnovu mase odsečka i dužine odsečka, prema formulama datim u standardu SRPS C.K6.120:1986 tačka 7.2.2. , a dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Podužna masa (kg/m)	Pov.pop. preseka (cm ²)	Izračunati prečnik (mm)	Nazivni Prečnik (mm)
GZ-F-U1	0,3797	0,4838	7,85	8
GZ-F-U2	0,3969	0,5056	8,03	8
GZ-F-U3	0,4169	0,5311	8,23	8
GZ-F-U4	0,4186	0,5333	8,24	8
GZ-F-U5	0,4176	0,5321	8,23	8
GZ-F-U6	0,3910	0,4982	7,97	8
GZ-F-U7	0,3872	0,4933	7,93	8


Propisane dimenzije				
Nazivni prečnik (mm)	Propisana pov. pop. preseka (cm ²)	Standardom dozvoljeno odstupanje -5%	Minimalna pov. pop. preseka (cm ²)	Minimalni prečnik (mm)
8	0,5027	0,0251	0,4776	7,80

3.2. Ispitivanje zatezanjem


Dostavljeni uzorci su ispitani zatezanjem, na sobnoj temperature, kao tehničke epruvete prema zahtevima standarda SRPS EN 6892-1:2020 (B). Ispitivanje je izvršeno na kitalici "SHIMADZU AGX-V", mernog opsega do 100 kN. Dobijeni rezultati obračunati na utvrđen nazivni prečnik 14 mm, prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Nazivni prečnik (mm)	Sila na granici tečenja F_{eH} (kN)	Maksimalna sila F_m (kN)	Napon tečenja R_{eH} (N/mm ²)	Zatezna čvrstoća R_m (N/mm ²)	Izduženje A_{10} (%)
GZ-F-U1	8	14,8	16,9	294	336	20,38
GZ-F-U2	8	16,7	22,0	333	438	20,88
GZ-F-U3	8	14,5	17,4	289	347	22,13
GZ-F-U4	8	15,4	17,8	307	354	29,13
GZ-F-U5	8	15,0	17,5	299	347	29,63
GZ-F-U6	8	14,3	17,0	285	338	25,88
GZ-F-U7	8	15,8	17,6	314	350	25,50
Propisano SRPS C.K6.020:1987 (povučen):		-	-	min 240	min. 360	min. 18


* Prekidno izduženje nije određeno obzirom da je prekid uzorka nastao izvan merne dužine.

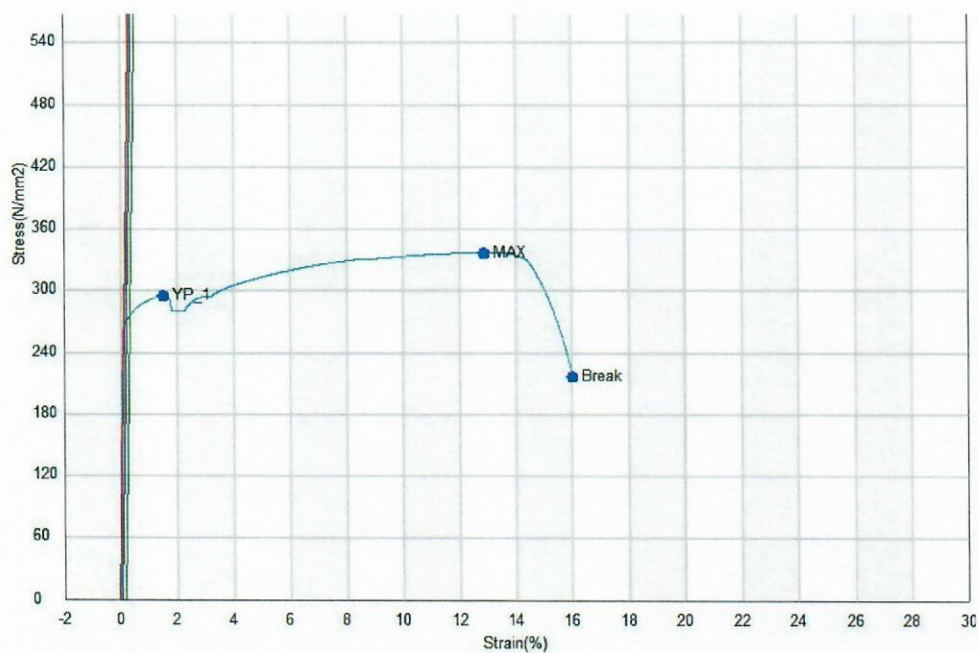


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-F-U1

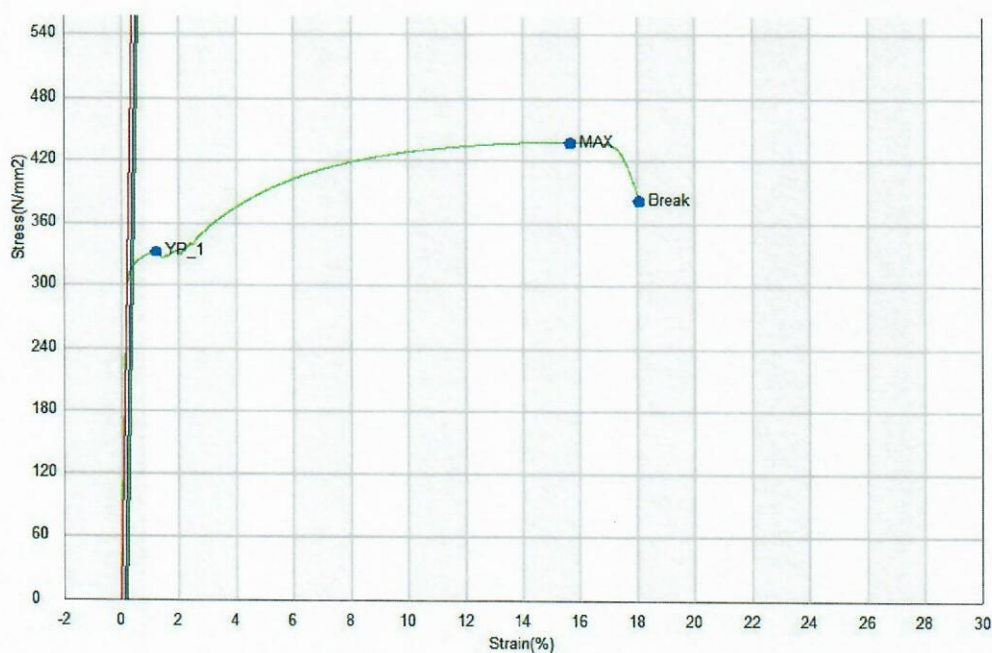


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-F-U2

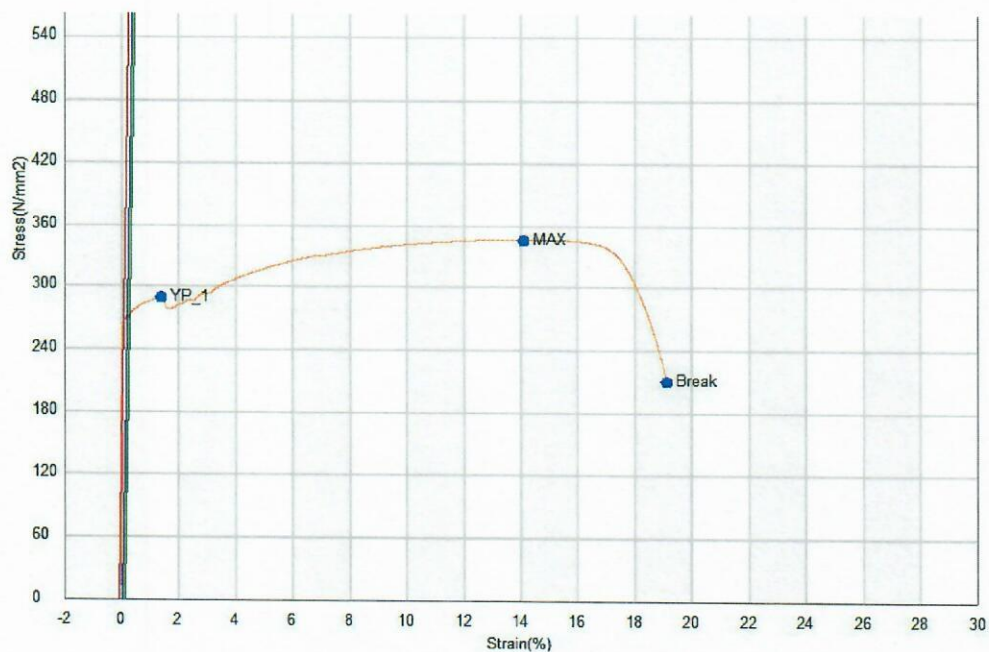


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-F-U3

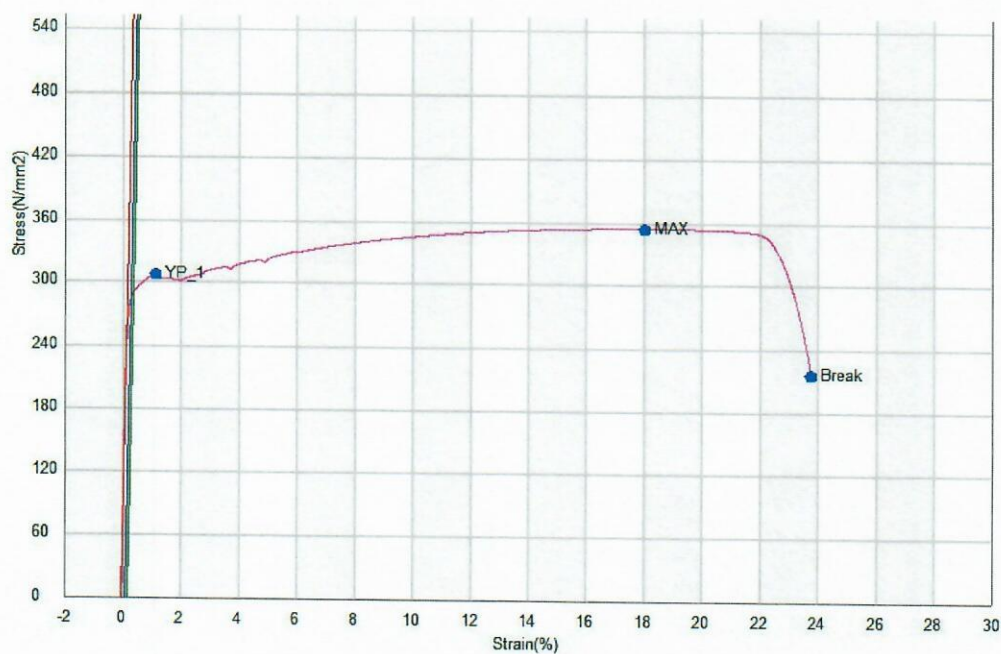


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-F-U4

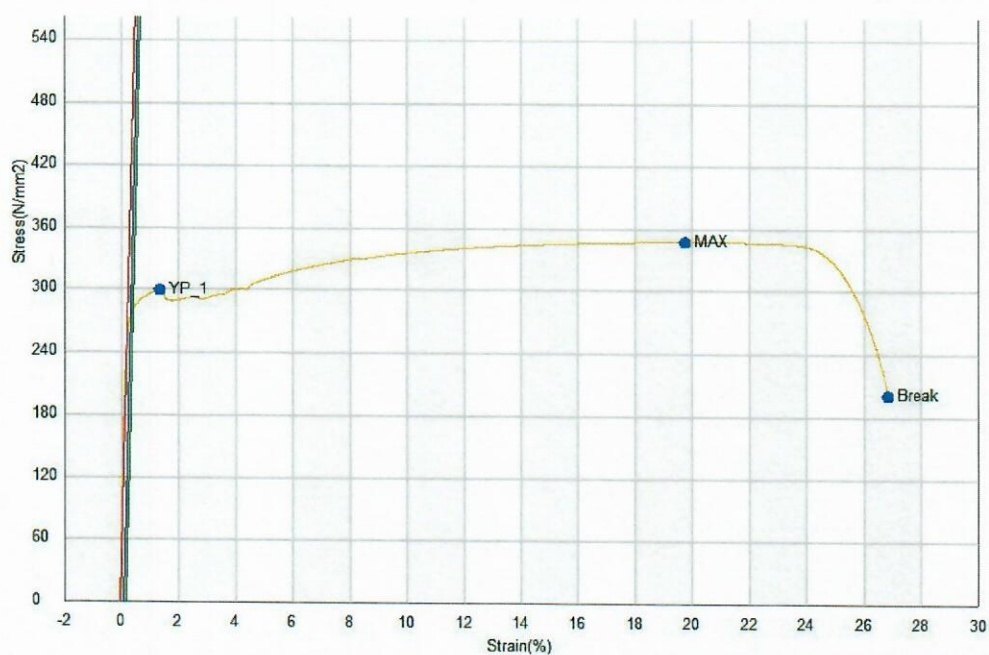

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-F-U5

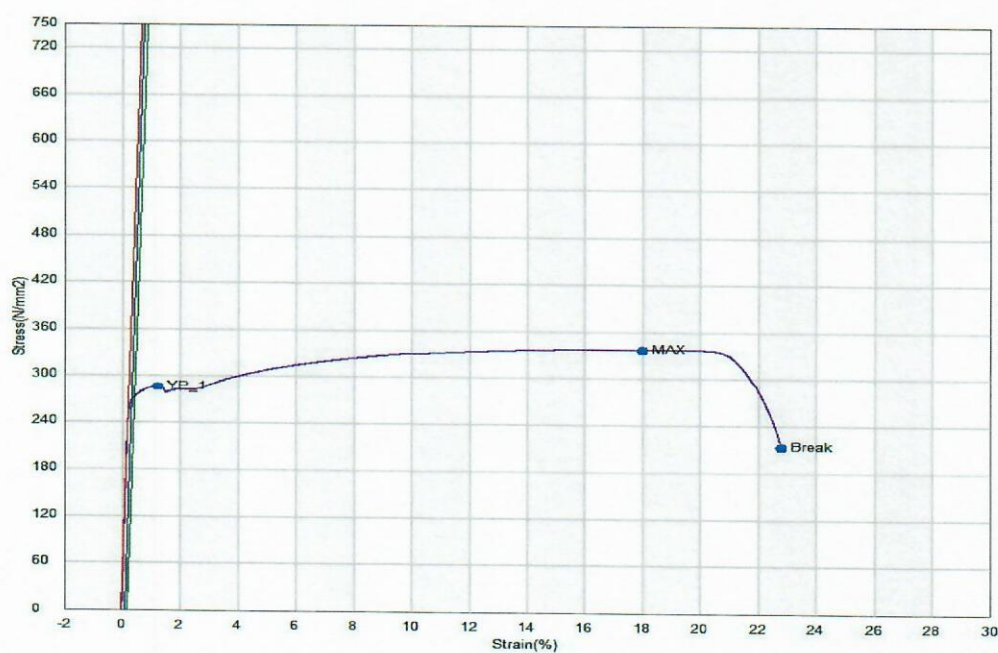

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-F-U6

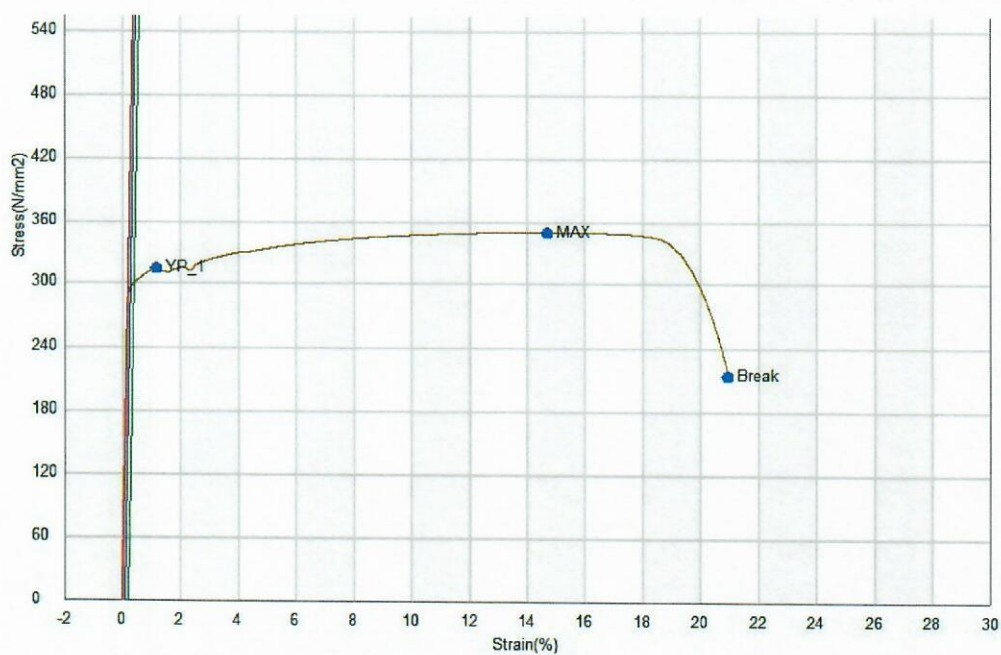

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. GZ-F-U7

3.3. Ispitivanje hemijskog sastava


Ispitivanje hemijskog sastava materijala, izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S". Rezultati ispitivanja su prikazani su u sledećoj tabeli.


Tabela 3. Rezultati hemijske analize materijala uzoraka

Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	Al %
Sadržaj u uzorku GZ-F-U1:	0.025	0.002	0.326	0.012	0.055	< 0.001	0.010	0.177	0.006	0.005	< 0.001
Sadržaj u uzorku GZ-F-U2:	0.301	0.005	0.474	0.026	0.101	< 0.001	0.013	0.198	0.006	0.006	0.002
Sadržaj u uzorku GZ-F-U3:	0.036	0.005	0.354	0.005	0.014	< 0.001	0.010	0.170	0.006	0.005	0.023
Sadržaj u uzorku GZ-F-U4:	0.020	0.002	0.343	0.002	0.009	< 0.001	0.007	0.155	0.007	0.006	0.004
Sadržaj u uzorku GZ-F-U5:	0.025	0.006	0.351	0.002	0.010	< 0.001	0.007	0.153	0.007	0.007	0.048
Sadržaj u uzorku GZ-F-U6:	0.034	0.002	0.339	0.009	0.044	< 0.001	0.011	0.171	0.007	0.007	< 0.001
Sadržaj u uzorku GZ-F-U7:	0.029	0.003	0.334	0.013	0.060	< 0.001	0.015	0.195	0.006	0.005	< 0.001

U Beogradu, 11.11.2024. godine

Ispitivanje izvrši:

D.Dautović, maš. inž. 

A.Jelinović, struk. inž. 

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.

Kraj izveštaja o ispitivanju

ПРИЛОГ 30

Извештај о испитивању, бр. 421116-158/1

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING
Centar za metale i energetiku
Center for metals and energetics
Laboratorija za ispitivanje metala
Metals Testing Laboratory
Beograd, Bul. vojvode Mišića 43
Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720
Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 158/1

Predmet ispitivanja: Glatka armatura iz donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 2.


Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Dopis Naručioca broj 01-2817/3 od 08.11.2024. godine, arhivski broj IMS 20-12815 od 12.11.2024. godine.
(delovodni broj 24277)

Sadržaj: Ukupno 7 strana

Izveštaj odobrio:

Rukovodilac laboratorije



Dr. Srđan Bulatović, dipl. maš. ing.

Beograd, 18.11. 2024. godine..

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje je dostavljeno šest uzoraka glatkog betonskog čelika, nedeklarisanih nazivnih prečnika, različitih dužina. Prema podacima Naručioca, predmetna armatura je uzorkovana sa deponije odloženog građevinskog materijala (Ranžirna stanica u Novom Sadu) koji je posledica rušenja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu. Predmetni uzorci glatke armature predstavljaju armaturu donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 2.. Uzorkovanje je izvršeno od strane Naručioca ispitivanja. Uzorci su dostavljeni obeleženi oznakom ose, a radi lakše sledljivosti rezultata ispitivanja interno su označeni rednim brojevima od 1 do 6. (JŠ LAB :147-1 /24)

2. Zahtev Naručioca

Na dostavljenim uzorcima glatkog betonskog čelika, izvršiti geometrijska i mehanička ispitivanja. Mimo zahteva Naručioca, Laboratorija je odlučila da izvrši i ispitivanje hemijskog sastava materijala na po jednom uzorku iz svakog dostavljenog nazivnog prečnika armature.

3.Rezultati ispitivanja

Napomena: Novi standard SRPS EN 10080:2008 ne propisuje karakteristike i način ispitivanja glatke armature. Iz tog razloga, način ispitivanja i citirane referentne vrednosti relevantne za ocenu kvaliteta preuzeti su iz starih povučenih standarda SRPS C.K6.120:1986 i SRPS C.K6.020:1987.

3.1. Utvrđivanje prečnika uzoraka

Površina poprečnog preseka, odnosno prečnik uzoraka izračunat je na osnovu mase odsečka i dužine odsečka, prema formulama datim u standardu SRPS C.K6.120:1986 tačka 7.2.2. , a dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Podužna masa (kg/m)	Pov.pop. preseka (cm ²)	Izračunati prečnik (mm)	Usvojen nazivni prečnik (mm)
2.1	1.0993	1.4005	13,36	14
2.2	1.1602	1.4781	13,72	14
2.3	1.4552	1.8539	15,37	16
2.4	1.4711	1.8742	15,45	16
2.5	1.5340	1.9543	15,78	16
2.6	1.4735	1.8772	15,46	16


Propisane dimenzije				
Nazivni prečnik (mm)	Propisana pov.pop. preseka (cm ²)	Standardom dozvoljeno odstupanje -5%	Minimalna pov.pop. preseka (cm ²)	Minimalni prečnik (mm)
14	1.5394	0.0770	1.4623	13.64
16	2.0106	0.1005	1.9101	15.59

Niže vrednosti dimenzionih karakteristika u velikoj meri su posledica istezanja armature prilikom rušenja nadstrešnice, pri čemu je došlo do smanjenja poprečnog preseka armature srazmerno udaljenosti od mesta prekida. Takođe, na uzorcima su primetne zone mehaničkih oštećenja nastale najverovatnije dejstvom alata prilikom uzorkovanja ili pomeranja delova srušene nadstrešnice, što je doprinelo smanjenju dimenzionih karakteristika. Uzimajući u obzir stanje dostavljenih uzoraka i imajući u vidu da ove delove šipki nije bilo moguće izbeći prilikom isecanja ispitnih uzoraka iz dostavljenog materijala, odlučeno je da se kao standardni nazivni (obračunski) prečnici usvoje prečnici 14 mm i 16 mm, a koji su najverovatnije bili predviđeni prilikom izgradnje nadstrešnice.


3.2. Ispitivanje zatezanjem

Dostavljeni uzorci su ispitani zatezanjem, na sobnoj temperature, kao tehničke epruvete prema zahtevima standarda SRPS EN 6892-1:2020 (B). Ispitivanje je izvršeno na kitalici "SHIMADZU AGX", mernog opsega do 600 kN, Dobijeni rezultati obračunati na usvojene nazivne prečnike 14 mm i 16 mm, prikazani su u sledećoj tabeli:


Oznaka uzorka	Nazivni prečnik (mm)	Sila na granici tečenja F_e (kN)	Maksimalna sila F_m (kN)	Napon tečenja R_e (N/mm ²)	Zatezna čvrstoća R_m (N/mm ²)	Izduženje A_{10} (%)
2.1	14	53,9	62,9	350	409	15,71
2.2	14	47,2	62,6	307	407	22,14
2.3	16	79,9	90,7	397	451	15,00
2.4	16	71,4	86,1	355	428	13,75
2.5	16	67,4	86,3	335	429	17,86
2.6	16	68,5	83,2	341	414	15,00
Propisano SRPS C.K6.020:1987 (povučen):		-	-	min 240	min. 360	min. 18

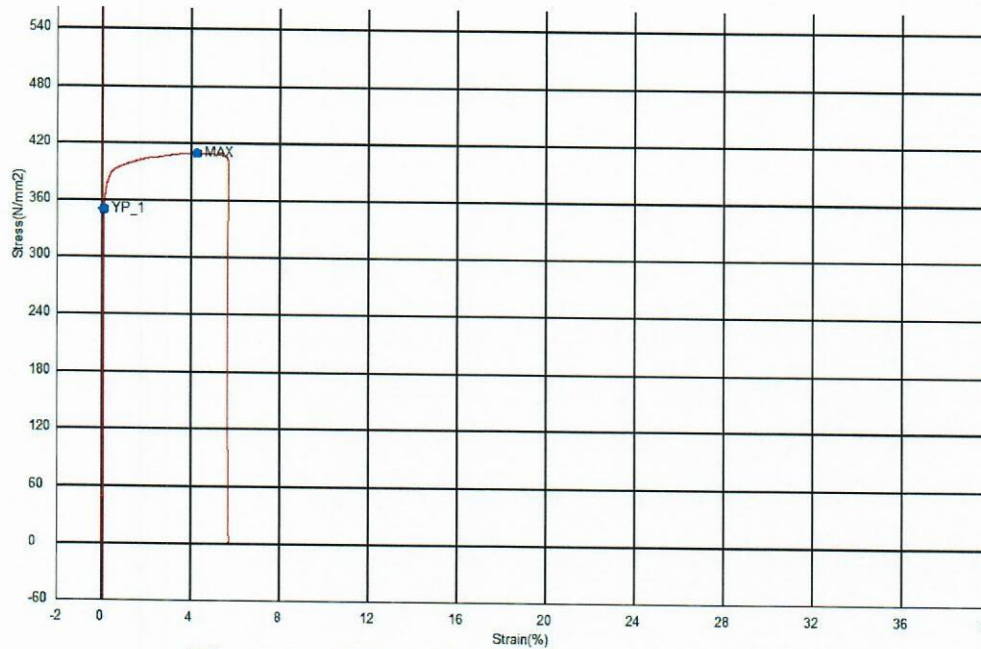


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 2.1

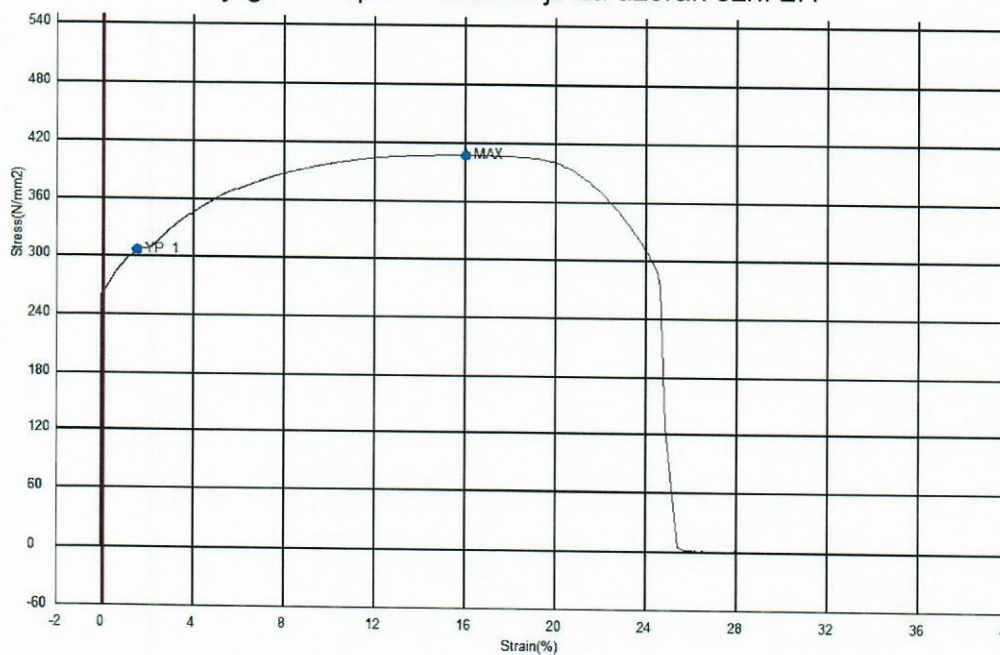


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 2.2

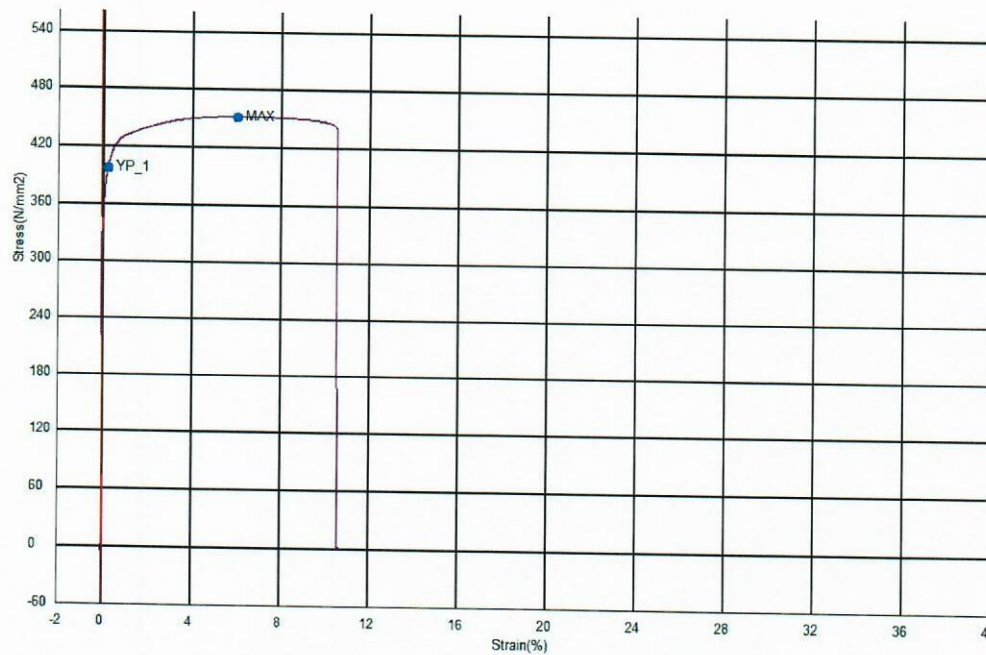


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 2.3

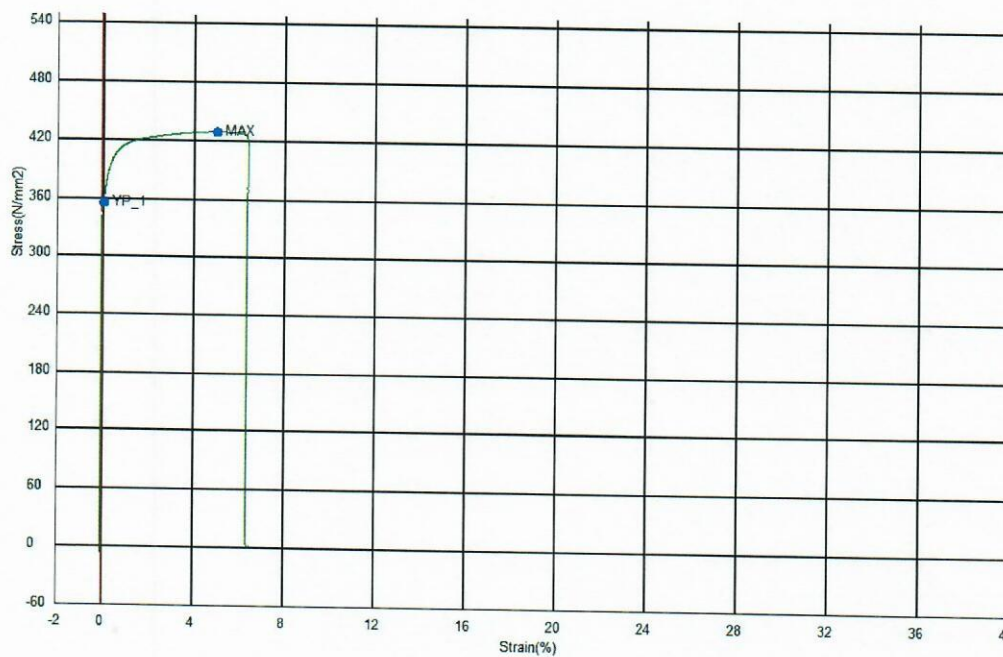

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 2.4

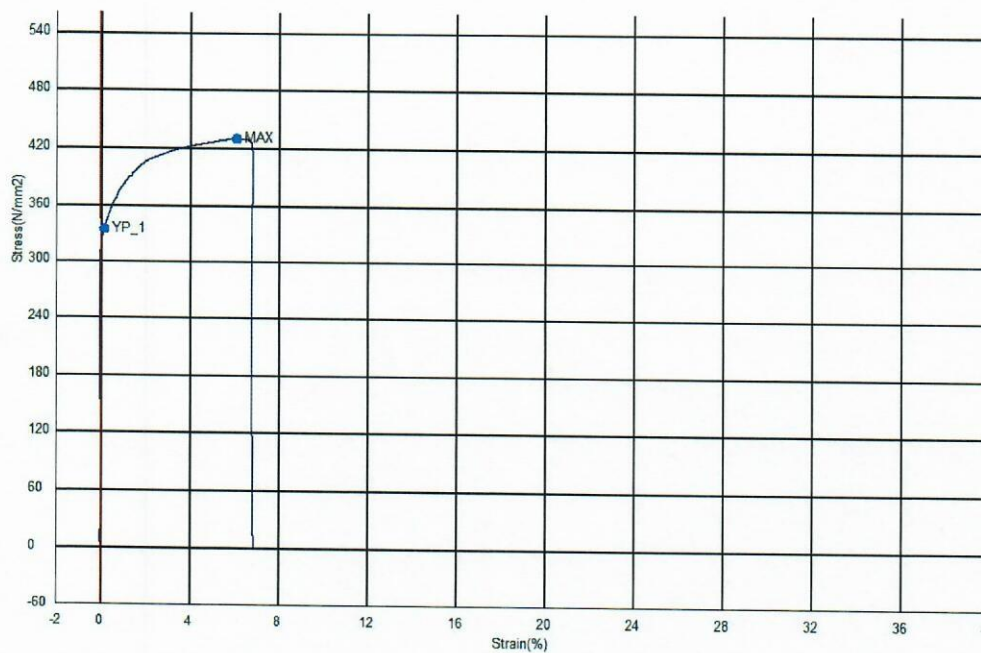

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 2.5

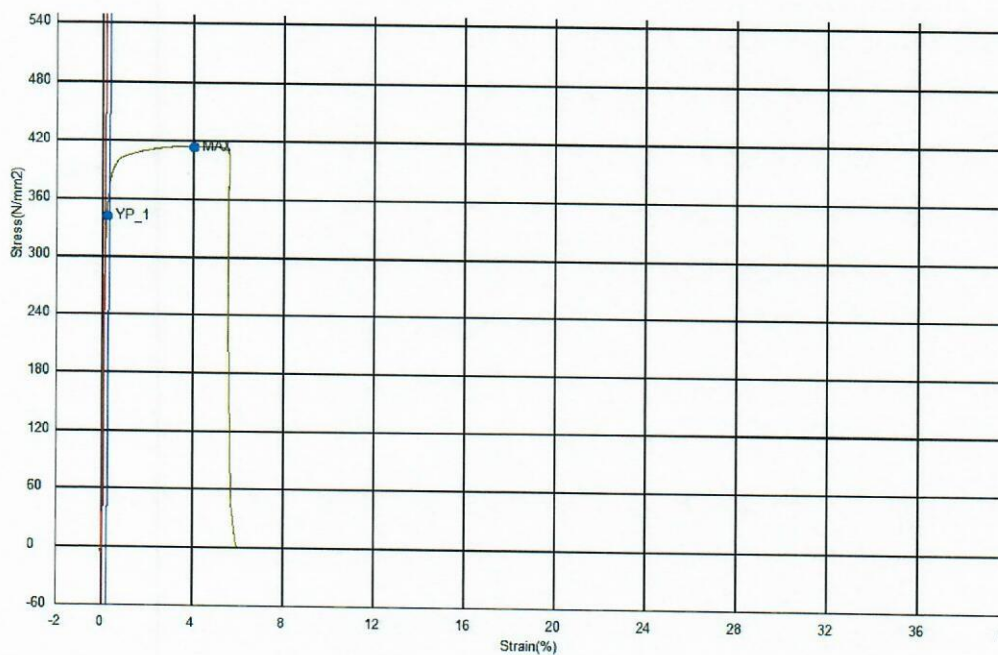

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 2.6

3.3. Ispitivanje hemijskog sastava

Ispitivanje hemijskog sastava materijala, izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S". Ispitivan je jedan uzorak armature nazivnog prečnika 14 mm i jedan uzorak nazivnog prečnika 16 mm. Rezultati ispitivanja su prikazani su u sledećoj tabeli.

Tabela 3. Rezultati hemijske analize materijala uzoraka

Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	Al %
Sadržaj u uzorku 2.1 ($d_0=14$ mm):	0,202	0,017	0,412	0,015	0,035	< 0,001	0,029	0,186	0,007	0,003	< 0,001
Sadržaj u uzorku 2.3 ($d_0=16$ mm):	0,228	0,031	0,467	0,031	0,042	< 0,001	0,030	0,211	0,008	0,003	< 0,001

U Beogradu, 18.11.2024. godine

Ispitivanje izvršii:

D.Dautović, maš. inž.

A.Jelinović, struk.inž.

M.Vezmar, maš.inž.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.

Kraj izveštaja o ispitivanju

ПРИЛОГ 31

Извештај о испитивању, бр. 421116-158/2

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING
Centar za metale i energetiku
Center for metals and energetics
Laboratorija za ispitivanje metala
Metals Testing Laboratory
Beograd, Bul. vojvode Mišića 43
Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720
Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 158/2

Predmet ispitivanja: Glatka armatura iz donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 3.

Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Dopis Naručioca broj 01-2817/3 od 08.11.2024. godine, arhivski broj IMS 20-12815 od 12.11.2024. godine.
(delovodni broj 24277)

Sadržaj: Ukupno 7 strana

Izveštaj odobrio: Rukovodilac laboratorije



dr Srđan Bulatović, dipl. maš. ing.

Beograd, 18.11. 2024. godine..

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje je dostavljeno šest uzoraka glatkog betonskog čelika, nedeklarisanih nazivnih prečnika, različitih dužina. Prema podacima Naručioca, predmetna armatura je uzorkovana sa deponije odloženog građevinskog materijala (Ranžirna stanica u Novom Sadu) koji je posledica rušenja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu. Predmetni uzorci glatke armature predstavljaju armaturu donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 3.. Uzorkovanje je izvršeno od strane Naručioca ispitivanja. Uzorci su dostavljeni obeleženi oznakom ose, a radi lakše sledljivosti rezultata ispitivanja interno su označeni rednim brojevima od 1 do 6.
(JŠ LAB :147-2 /24)

2. Zahtev Naručioca

Na dostavljenim uzorcima glatkog betonskog čelika, izvršiti geometrijska i mehanička ispitivanja. Mimo zahteva Naručioca, Laboratorija je odlučila da izvrši i ispitivanje hemijskog sastava materijala na po jednom uzorku iz svakog dostavljenog nazivnog prečnika armature.

3. Rezultati ispitivanja

Napomena: Novi standard SRPS EN 10080:2008 ne propisuje karakteristike i način ispitivanja glatke armature. Iz tog razloga, način ispitivanja i citirane referentne vrednosti relevantne za ocenu kvaliteta preuzeti su iz starih povučenih standarda SRPS C.K6.120:1986 i SRPS C.K6.020:1987.

3.1. Utvrđivanje prečnika uzoraka

Površina poprečnog preseka, odnosno prečnik uzoraka izračunat je na osnovu mase odsečka i dužine odsečka, prema formulama datim u standardu SRPS C.K6.120:1986 tačka 7.2.2. , a dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Podužna masa (kg/m)	Pov.pop. preseka (cm ²)	Izračunati prečnik (mm)	Usvojen nazivni prečnik (mm)
3.1	1,0889	1,3861	13,29	14
3.2	1,1882	1,5138	13,89	14
3.3	1,5298	1,9490	15,76	16
3.4	1,5330	1,9530	15,77	16
3.5	1,5680	1,9976	15,95	16
3.6	1,5361	1,9570	15,79	16


Propisane dimenzije				
Nazivni prečnik (mm)	Propisana pov.pop. preseka (cm ²)	Standardom dozvoljeno odstupanje -5%	Minimalna pov.pop. preseka (cm ²)	Minimalni prečnik (mm)
14	1.5394	0.0770	1.4623	13.64
16	2.0106	0.1005	1.9101	15.59

Niže vrednosti dimenzionih karakteristika u velikoj meri su posledica istezanja armature prilikom rušenja nadstrešnice, pri čemu je došlo do smanjenja poprečnog preseka armature srazmerno udaljenosti od mesta prekida. Takođe, na uzorcima su primetne zone mehaničkih oštećenja nastale najverovatnije dejstvom alata prilikom uzorkovanja ili pomeranja delova srušene nadstrešnice, što je doprinelo smanjenju dimenzionih karakteristika. Uzimajući u obzir stanje dostavljenih uzoraka i imajući u vidu da ove delove šipki nije bilo moguće izbeći prilikom isecanja ispitnih uzoraka iz dostavljenog materijala, odlučeno je da se kao standardni nazivni (obračunski) prečnici usvoje prečnici 14 mm i 16 mm, a koji su najverovatnije bili predviđeni prilikom izgradnje nadstrešnice.


3.2. Ispitivanje zatezanjem

Dostavljeni uzorci su ispitani zatezanjem, na sobnoj temperaturi, kao tehničke epruvete prema zahtevima standarda SRPS EN 6892-1:2020 (B). Ispitivanje je izvršeno na kitalici "SHIMADZU AGX", mernog opsega do 600 kN, Dobijeni rezultati obračunati na usvojene nazivne prečnike 14 mm i 16 mm, prikazani su u sledećoj tabeli:


Oznaka uzorka	Nazivni prečnik (mm)	Sila na granici tečenja F_e (kN)	Maksimalna sila F_m (kN)	Napon tečenja R_e (N/mm ²)	Zatezna čvrstoća R_m (N/mm ²)	Izduženje A_{10} (%)
3.1	14	57,8	60,4	376	392	15,71
3.2	14	49,1	59,3	319	385	22,86
3.3	16	67,7	77,1	337	383	22,50
3.4	16	64,2	80,5	319	401	26,88
3.5	16	68,0	88,1	338	438	18,75
3.6	16	74,4	85,3	370	424	18,13
Propisano SRPS C.K6.020:1987 (povučen):		-	-	min 240	min. 360	min. 18

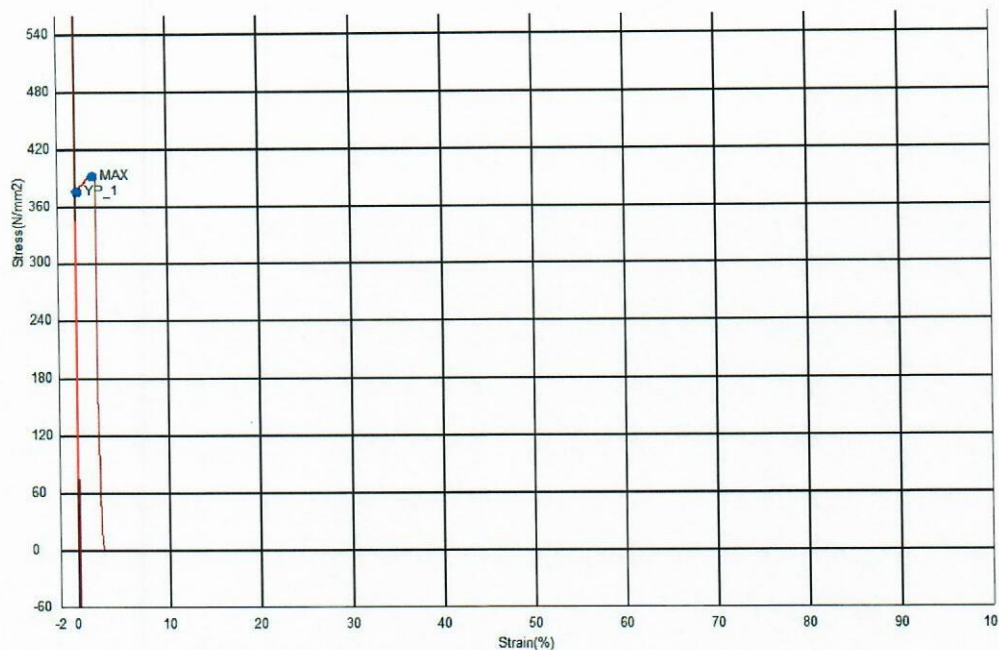


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 3.1

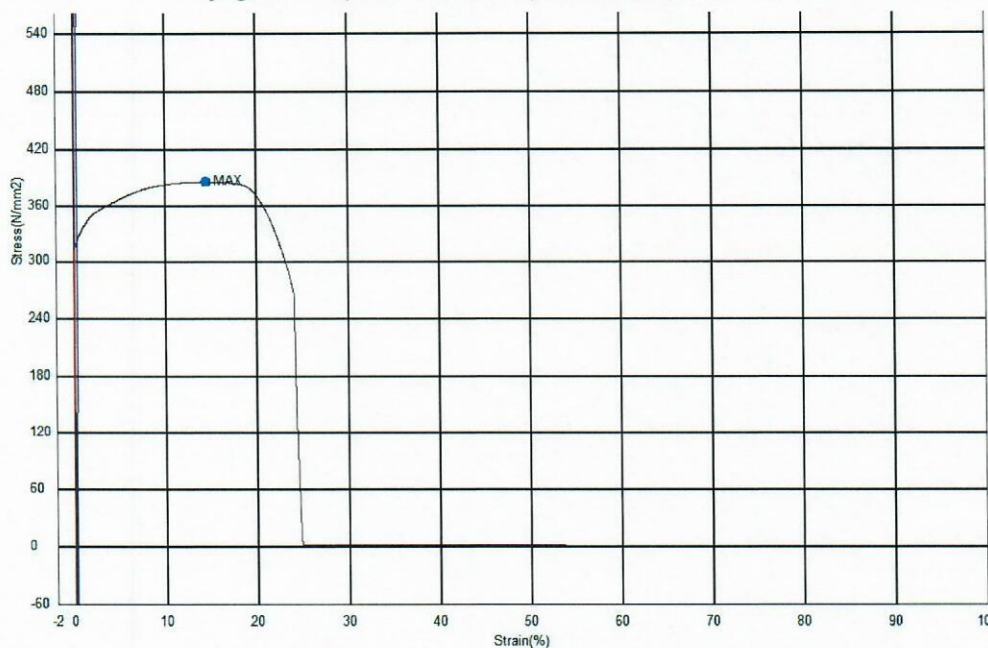


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 3.2

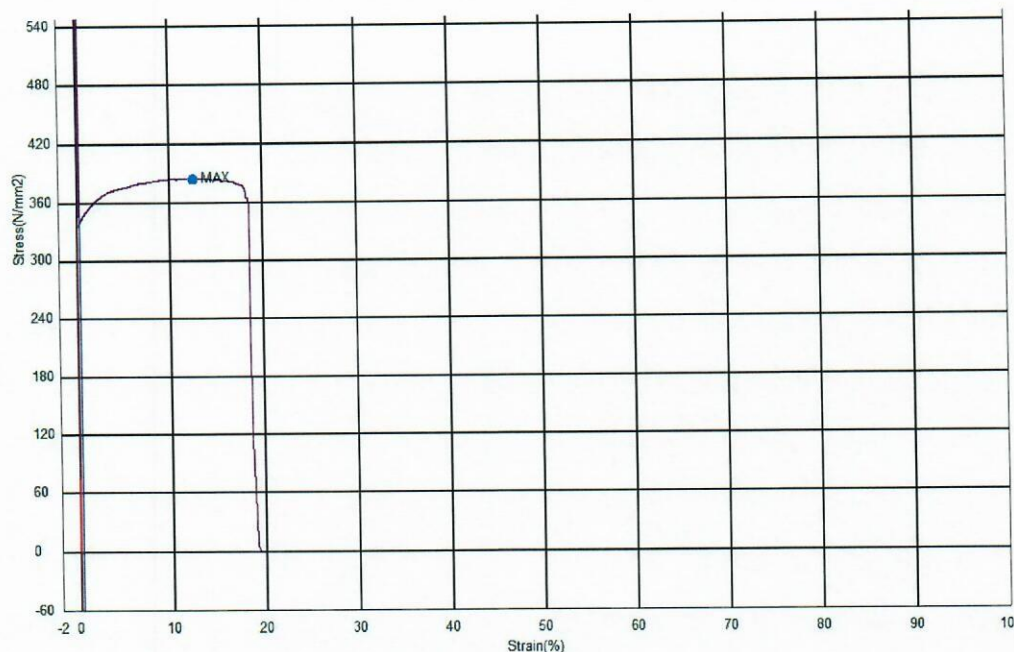


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 3.3

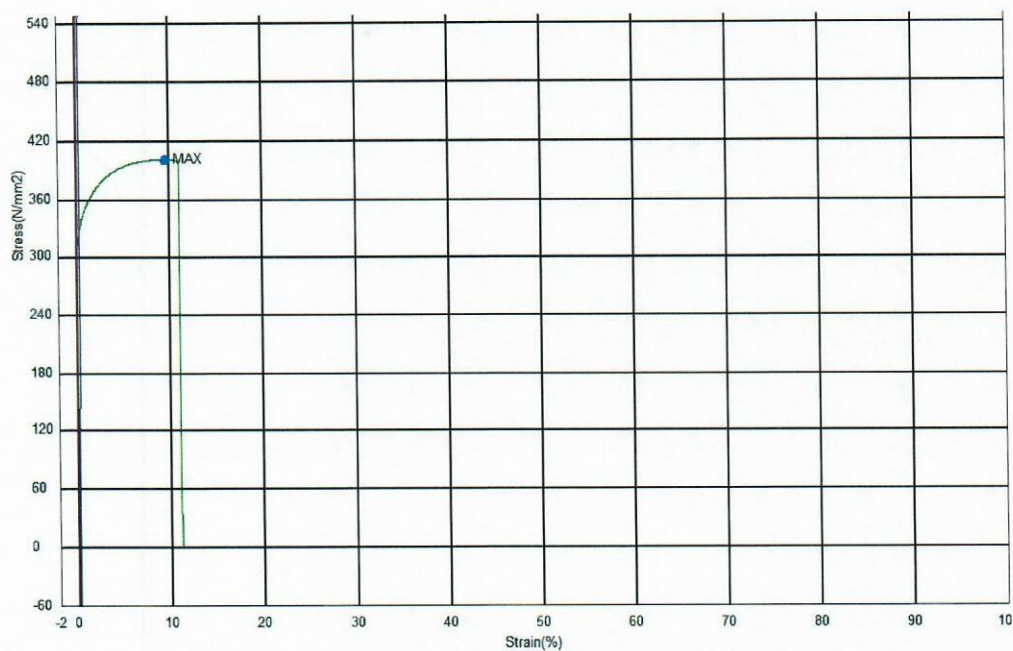

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 3.4

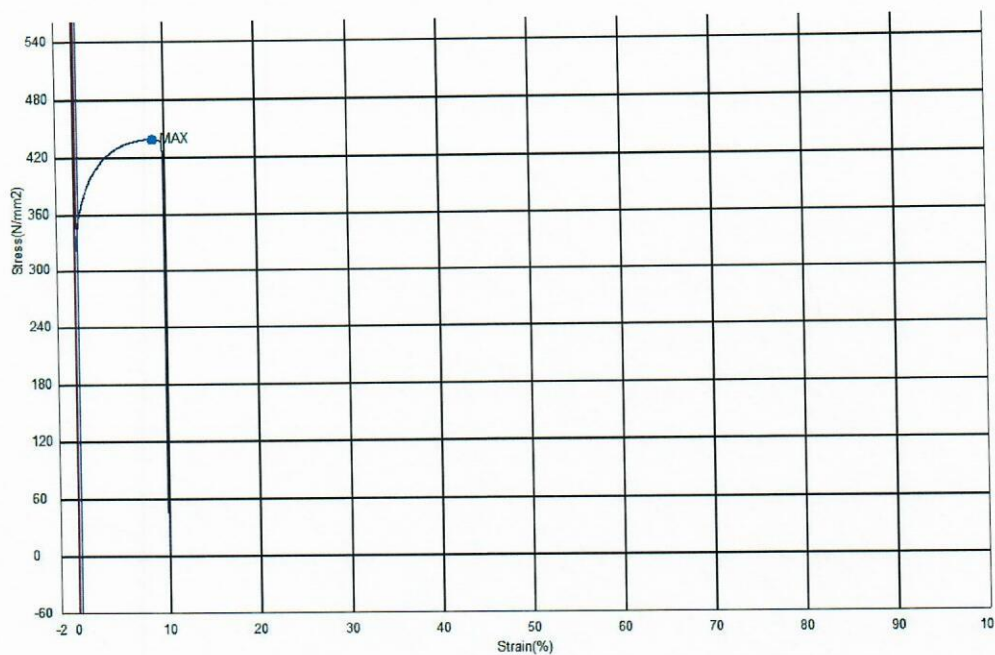

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 3.5

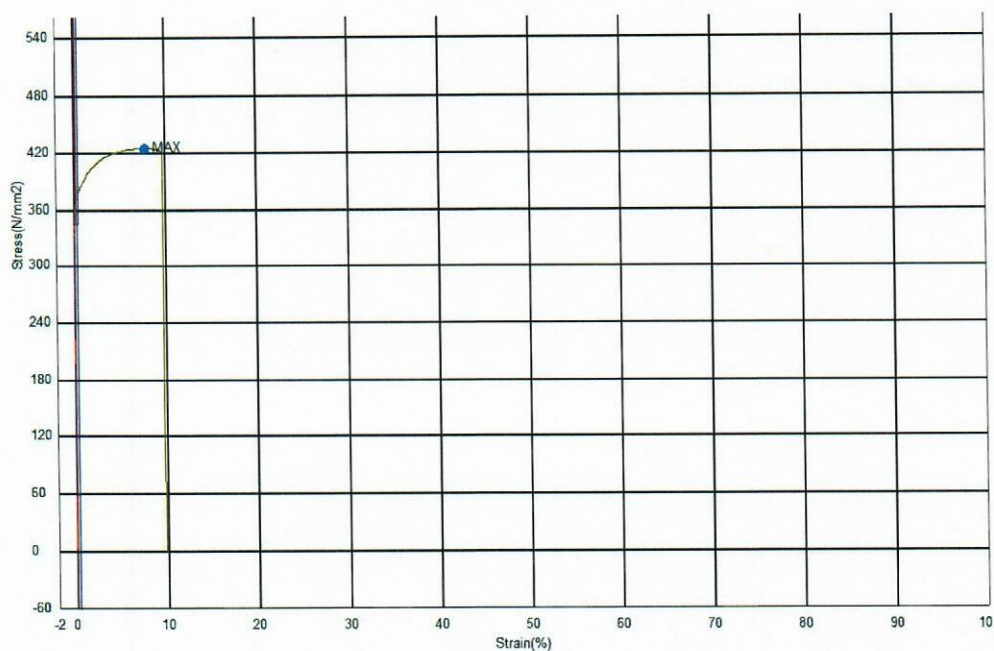

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 3.6

3.3. Ispitivanje hemijskog sastava


Ispitivanje hemijskog sastava materijala, izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S". Ispitivan je jedan uzorak armature nazivnog prečnika 14 mm i jedan uzorak nazivnog prečnika 16 mm. Rezultati ispitivanja su prikazani su u sledećoj tabeli.

Tabela 3. Rezultati hemijske analize materijala uzoraka


Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	Al %
Sadržaj u uzorku 3.1 ($d_0=14$ mm):	0,167	0,029	0,433	0,012	0,027	< 0,001	0,025	0,169	0,007	0,002	0,004
Sadržaj u uzorku 3.3 ($d_0=16$ mm):	0,102	0,024	0,357	0,014	0,024	< 0,001	0,027	0,187	0,007	0,002	< 0,001

U Beogradu, 18.11.2024. godine

Ispitivanje izvršii:

D.Dautović, maš. inž. 

A.Jelinović, struk.inž. 

M.Vezmar, maš.inž. 

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.

Kraj izveštaja o ispitivanju

ПРИЛОГ 32

Извештај о испитивању, бр. 421116-158/3

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING
Centar za metale i energetiku
Center for metals and energetics
Laboratorija za ispitivanje metala
Metals Testing Laboratory
Beograd, Bul. vojvode Mišića 43
Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720
Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 158/3

Predmet ispitivanja: Glatka armatura iz donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 4.

Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Dopis Naručioca broj 01-2817/3 od 08.11.2024. godine, arhivski broj IMS 20-12815 od 12.11.2024. godine.
(delovodni broj 24277)

Sadržaj: Ukupno 6 strana

Izveštaj odobrio:



Rukovodilac laboratorije

dr Srđan Bulatović, dipl. maš. ing.

Beograd, 18.11. 2024. godine..

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje je dostavljeno pet uzoraka glatkog betonskog čelika, nedeklarisanih nazivnih prečnika, različitih dužina. Prema podacima Naručioca, predmetna armatura je uzorkovana sa deponije odloženog građevinskog materijala (Ranžirna stanica u Novom Sadu) koji je posledica rušenja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu. Predmetni uzorci glatke armature predstavljaju armaturu donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 4.. Uzorkovanje je izvršeno od strane Naručioca ispitivanja. Uzorci su dostavljeni obeleženi oznakom ose, a radi lakše sledljivosti rezultata ispitivanja interno su označeni rednim brojevima od 1 do 5. (JŠ LAB :147-3 /24)

2. Zahtev Naručioca

Na dostavljenim uzorcima glatkog betonskog čelika, izvršiti geometrijska i mehanička ispitivanja. Mimo zahteva Naručioca, Laboratorija je odlučila da izvrši i ispitivanje hemijskog sastava materijala na po jednom uzorku iz svakog dostavljenog nazivnog prečnika armature.

3. Rezultati ispitivanja

Napomena: Novi standard SRPS EN 10080:2008 ne propisuje karakteristike i način ispitivanja glatke armature. Iz tog razloga, način ispitivanja i citirane referentne vrednosti relevantne za ocenu kvaliteta preuzeti su iz starih povučenih standarda SRPS C.K6.120:1986 i SRPS C.K6.020:1987.

3.1. Utvrđivanje prečnika uzoraka

Površina poprečnog preseka, odnosno prečnik uzoraka izračunat je na osnovu mase odsečka i dužine odsečka, prema formulama datim u standardu SRPS C.K6.120:1986 tačka 7.2.2. , a dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Podužna masa (kg/m)	Pov.pop. preseka (cm ²)	Izračunati prečnik (mm)	Usvojen nazivni prečnik (mm)
4.1	1,1621	1,4805	13,73	14
4.2	1,0392	1,3239	12,99	14
4.3	1,4494	1,8465	15,34	16
4.4	1,4126	1,7997	15,14	16
4.5	1,3948	1,7770	15,05	16


Propisane dimenzije				
Nazivni prečnik (mm)	Propisana pov.pop. preseka (cm ²)	Standardom dozvoljeno odstupanje -5%	Minimalna pov.pop. preseka (cm ²)	Minimalni prečnik (mm)
14	1.5394	0.0770	1.4623	13.64
16	2.0106	0.1005	1.9101	15.59

Niže vrednosti dimenzionih karakteristika u velikoj meri su posledica istezanja armature prilikom rušenja nadstrešnice, pri čemu je došlo do smanjenja poprečnog preseka armature srazmerno udaljenosti od mesta prekida. Takođe, na uzorcima su primetne zone mehaničkih oštećenja nastale najverovatnije dejstvom alata prilikom uzorkovanja ili pomeranja delova srušene nadstrešnice, što je doprinelo smanjenju dimenzionih karakteristika. Uzimajući u obzir stanje dostavljenih uzoraka i imajući u vidu da ove delove šipki nije bilo moguće izbeći prilikom isecanja ispitnih uzoraka iz dostavljenog materijala, odlučeno je da se kao standardni nazivni (obračunski) prečnici usvoje prečnici 14 mm i 16 mm, a koji su najverovatnije bili predviđeni prilikom izgradnje nadstrešnice.


3.2. Ispitivanje zatezanjem

Dostavljeni uzorci su ispitani zatezanjem, na sobnoj temperaturi, kao tehničke epruvete prema zahtevima standarda SRPS EN 6892-1:2020 (B). Ispitivanje je izvršeno na kitalici "SHIMADZU AGX", mernog opsega do 600 kN. Dobijeni rezultati obračunati na usvojene nazivne prečnike 14 mm i 16 mm, prikazani su u sledećoj tabeli:


Oznaka uzorka	Nazivni prečnik (mm)	Sila na granici tečenja F_e (kN)	Maksimalna sila F_m (kN)	Napon tečenja R_e (N/mm ²)	Zatezna čvrstoća R_m (N/mm ²)	Izduženje A_{10} (%)
4.1	14	54,4	63,0	353	410	20,00
4.2	14	60,0	60,2	390	391	10,71
4.3	16	81,4	88,6	405	441	14,38
4.4	16	70,1	82,1	349	408	13,75
4.5	16	89.9	92,1	447	458	11,25
Propisano SRPS C.K6.020:1987 (povučen):		-	-	min 240	min. 360	min. 18

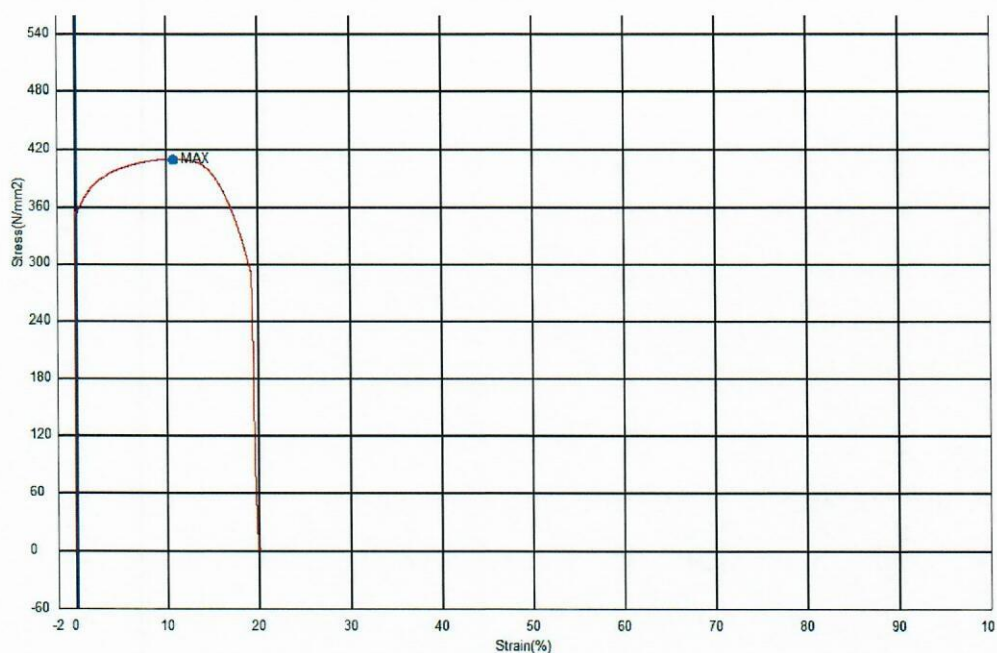


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 4.1

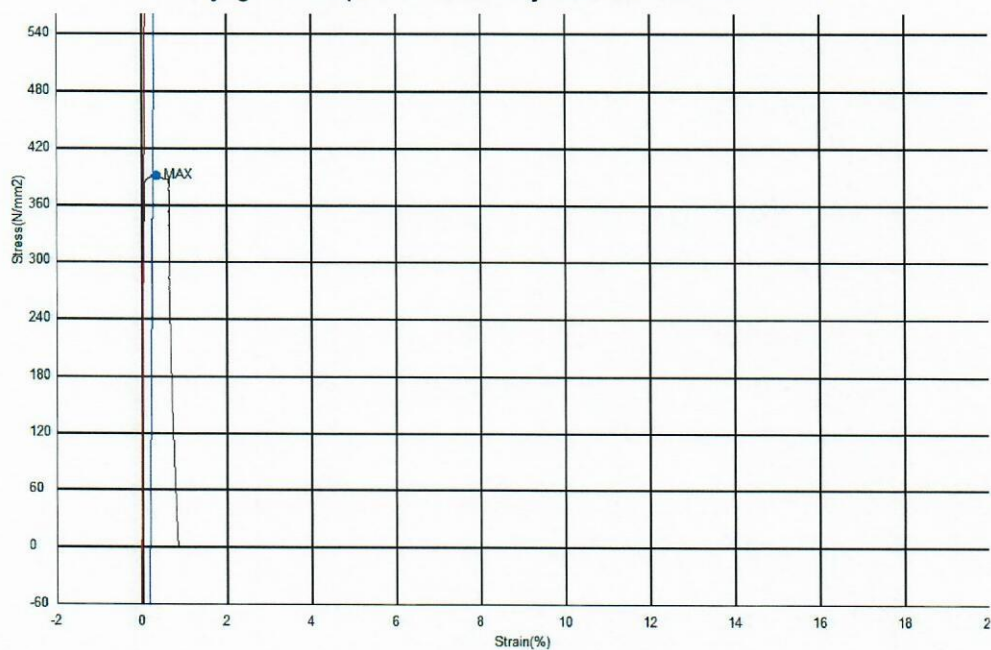


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 4.2

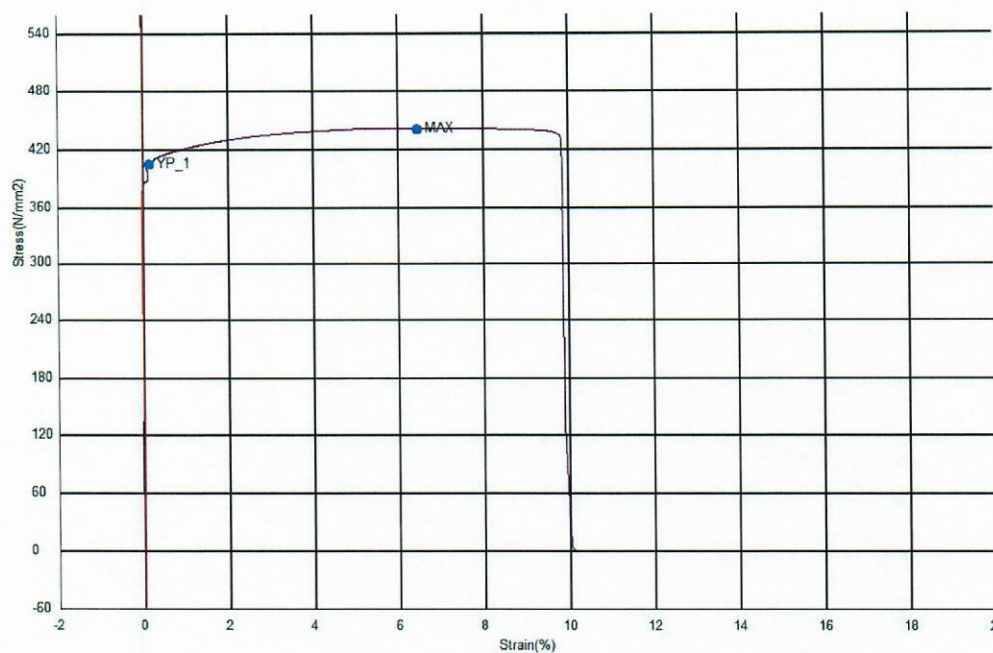

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 4.3

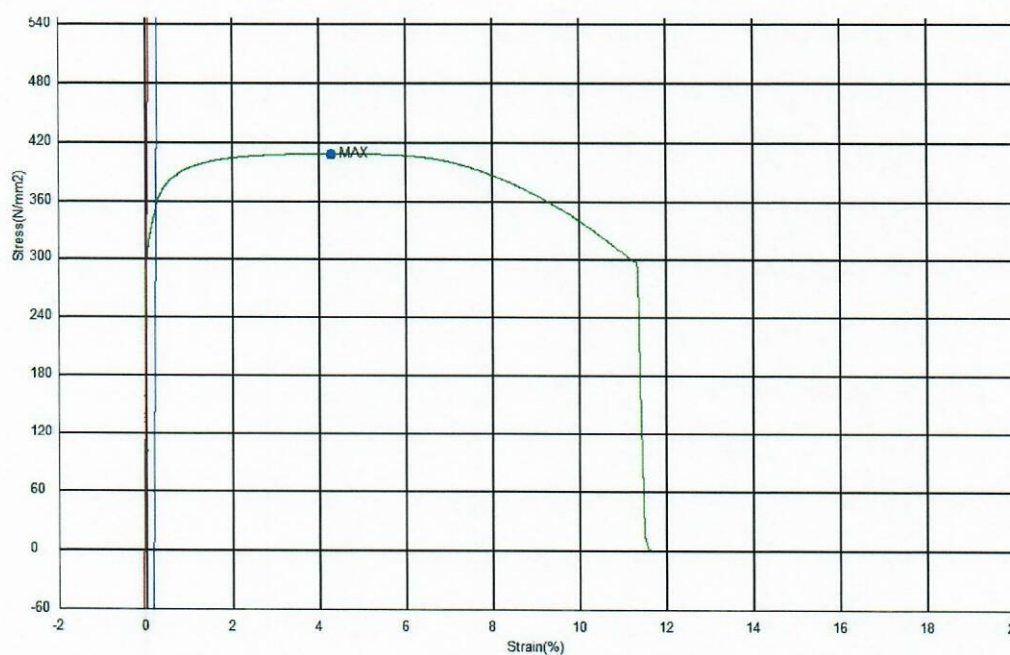

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 4.4

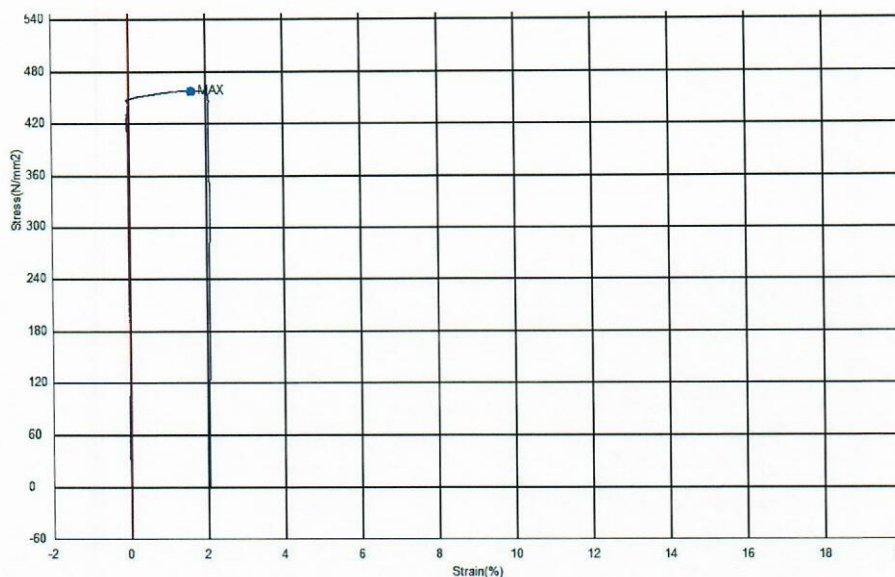

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 4.5

3.3. Ispitivanje hemijskog sastava

Ispitivanje hemijskog sastava materijala, izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S". Ispitivan je jedan uzorak armature nazivnog prečnika 14 mm i jedan uzorak nazivnog prečnika 16 mm. Rezultati ispitivanja su prikazani su u sledećoj tabeli.

Tabela 3. Rezultati hemijske analize materijala uzoraka

Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	Al %
Sadržaj u uzorku 4.1 ($d_0=14$ mm):	0,195	0,015	0,412	0,013	0,037	< 0,001	0,024	0,173	0,007	0,003	< 0,001
Sadržaj u uzorku 4.3 ($d_0=16$ mm):	0,215	0,038	0,452	0,031	0,042	< 0,001	0,028	0,202	0,007	0,002	< 0,001

U Beogradu, 18.11.2024. godine

Ispitivanje izvršili:

D.Dautović, maš. inž. *[Signature]*

A.Jelinović, struk. inž. *[Signature]*

M.Vezmar, maš. inž. *[Signature]*

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.

Kraj izveštaja o ispitivanju

ПРИЛОГ 33

Извештај о испитивању, бр. 421116-158/4

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING

Centar za metale i energetiku

Center for metals and energetics

Laboratorija za ispitivanje metala

Metals Testing Laboratory

Beograd, Bul. vojvode Mišića 43

Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720

Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 158/4

Predmet ispitivanja:

Glatka armatura iz donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 5.

Naručilac:

Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad.

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Dopis Naručioca broj 01-2817/3 od 08.11.2024. godine, arhivski broj IMS 20-12815 od 12.11.2024. godine.
(delovodni broj 24277)

Sadržaj:

Ukupno 7 strana

Izveštaj odobrio:



Rukovodilac laboratorije

Srdan Bulatović

dr. Srdan Bulatović, dipl. maš. ing.

Beograd, 18.11. 2024. godine..

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje je dostavljeno šest uzoraka glatkog betonskog čelika, nedeklarisanih nazivnih prečnika, različitih dužina. Prema podacima Naručioca, predmetna armatura je uzorkovana sa deponije odloženog građevinskog materijala (Ranžirna stanica u Novom Sadu) koji je posledica rušenja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu. Predmetni uzorci glatke armature predstavljaju armaturu donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 5.. Uzorkovanje je izvršeno od strane Naručioca ispitivanja. Uzorci su dostavljeni obeleženi oznakom ose, a radi lakše sledljivosti rezultata ispitivanja interno su označeni rednim brojevima od 1 do 6. (JŠ LAB :147-4 /24)

2. Zahtev Naručioca

Na dostavljenim uzorcima glatkog betonskog čelika, izvršiti geometrijska i mehanička ispitivanja. Mimo zahteva Naručioca, Laboratorija je odlučila da izvrši i ispitivanje hemijskog sastava materijala na po jednom uzorku iz svakog dostavljenog nazivnog prečnika armature.

3.Rezultati ispitivanja

Napomena: Novi standard SRPS EN 10080:2008 ne propisuje karakteristike i način ispitivanja glatke armature. Iz tog razloga, način ispitivanja i citirane referentne vrednosti relevantne za ocenu kvaliteta preuzeti su iz starih povučenih standarda SRPS C.K6.120:1986 i SRPS C.K6.020:1987.

3.1. Utvrđivanje prečnika uzoraka

Površina poprečnog preseka, odnosno prečnik uzoraka izračunat je na osnovu mase odsečka i dužine odsečka, prema formulama datim u standardu SRPS C.K6.120:1986 tačka 7.2.2. , a dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Podužna masa (kg/m)	Pov.pop. preseka (cm ²)	Izračunati prečnik (mm)	Usvojen nazivni prečnik (mm)
5.1	1,1097	1,4138	13,42	14
5.2	1,1848	1,5094	13,87	14
5.3	1,4700	1,8728	15,45	16
5.4	1,4522	1,8501	15,35	16
5.5	1,4504	1,8478	15,34	16
5.6	1,5022	1,9138	15,61	16


Propisane dimenzije				
Nazivni prečnik (mm)	Propisana pov.pop. preseka (cm ²)	Standardom dozvoljeno odstupanje -5%	Minimalna pov.pop. preseka (cm ²)	Minimalni prečnik (mm)
14	1.5394	0.0770	1.4623	13.64
16	2.0106	0.1005	1.9101	15.59

Niže vrednosti dimenzionih karakteristika u velikoj meri su posledica istezanja armature prilikom rušenja nadstrešnice, pri čemu je došlo do smanjenja poprečnog preseka armature srazmerno udaljenosti od mesta prekida. Takođe, na uzorcima su primetne zone mehaničkih oštećenja nastale najverovatnije dejstvom alata prilikom uzorkovanja ili pomeranja delova srušene nadstrešnice, što je doprinelo smanjenju dimenzionih karakteristika. Uzimajući u obzir stanje dostavljenih uzoraka i imajući u vidu da ove delove šipki nije bilo moguće izbeći prilikom isecanja ispitnih uzoraka iz dostavljenog materijala, odlučeno je da se kao standardni nazivni (obračunski) prečnici usvoje prečnici 14 mm i 16 mm, a koji su najverovatnije bili predviđeni prilikom izgradnje nadstrešnice.


3.2. Ispitivanje zatezanjem

Dostavljeni uzorci su ispitani zatezanjem, na sobnoj temperaturi, kao tehničke epruvete prema zahtevima standarda SRPS EN 6892-1:2020 (B). Ispitivanje je izvršeno na kidalici "SHIMADZU AGX", mernog opsega do 600 kN, Dobijeni rezultati obračunati na usvojene nazivne prečnike 14 mm i 16 mm, prikazani su u sledećoj tabeli:


Oznaka uzorka	Nazivni prečnik (mm)	Sila na granici tečenja F_e (kN)	Maksimalna sila F_m (kN)	Napon tečenja R_e (N/mm ²)	Zatezna čvrstoća R_m (N/mm ²)	Izduženje A_{10} (%)
5.1	14	54,1	62,0	351	403	17,86
5.2	14	41,3	60,3	268	392	16,43
5.3	16	77,8	82,9	387	412	21,25
5.4	16	84,4	86,9	420	432	18,75
5.5	16	80,4	89,7	400	446	16,88
5.6	16	73,0	85,0	363	423	20,63
Propisano SRPS C.K6.020:1987 (povučen):		-	-	min 240	min. 360	min. 18

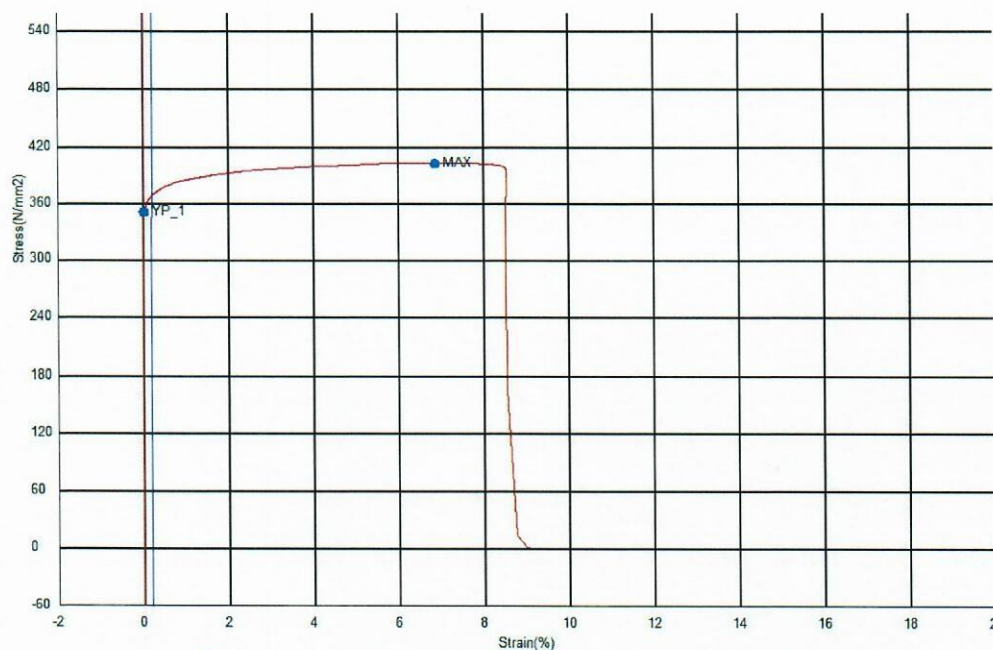


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 5.1

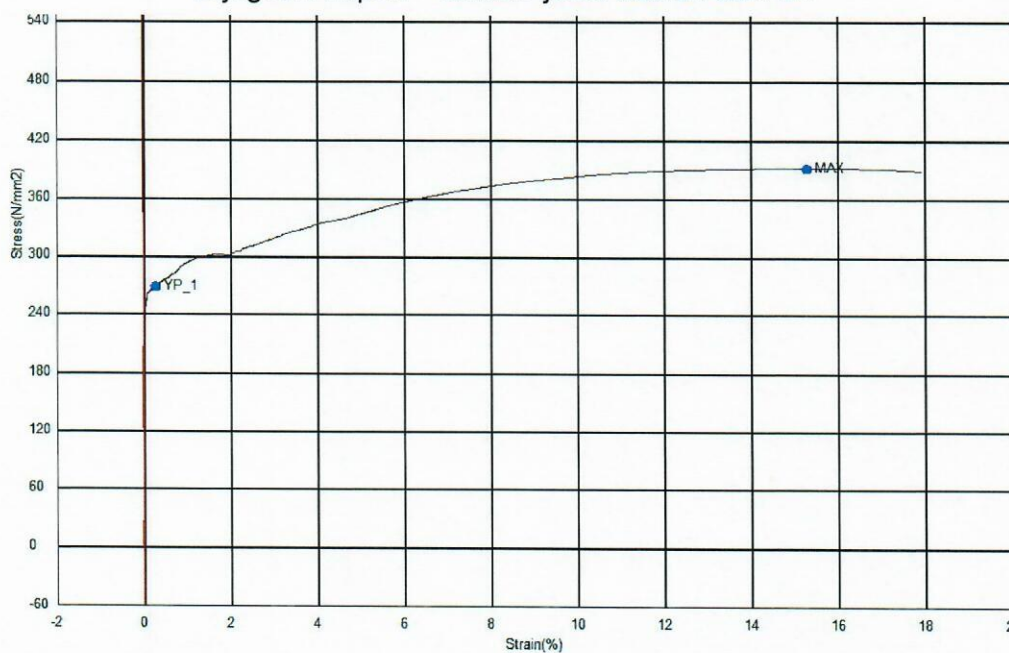


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 5.2

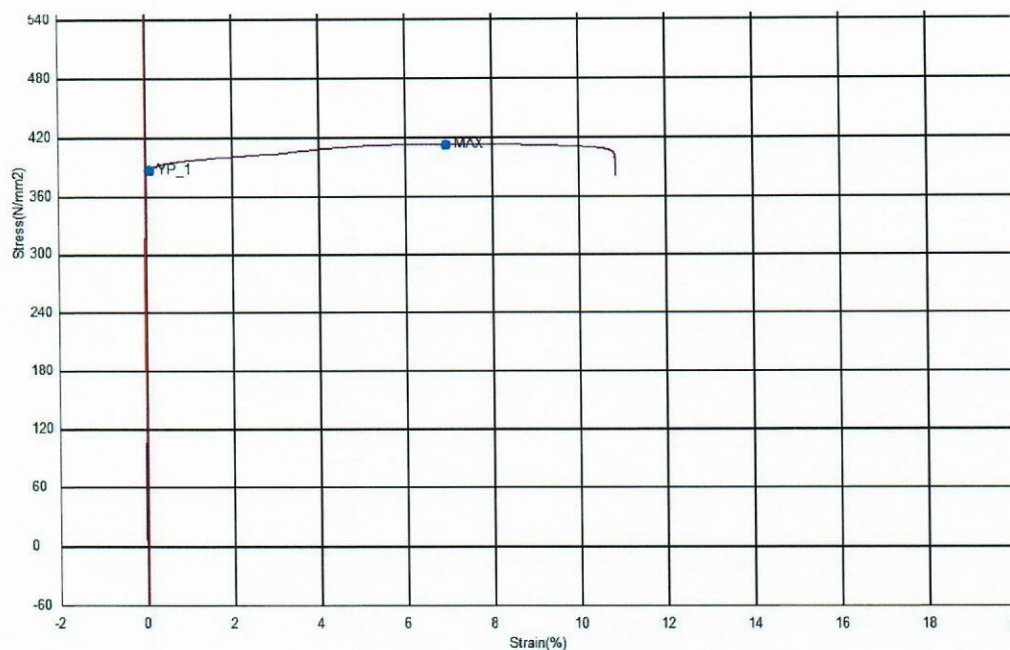


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 5.3

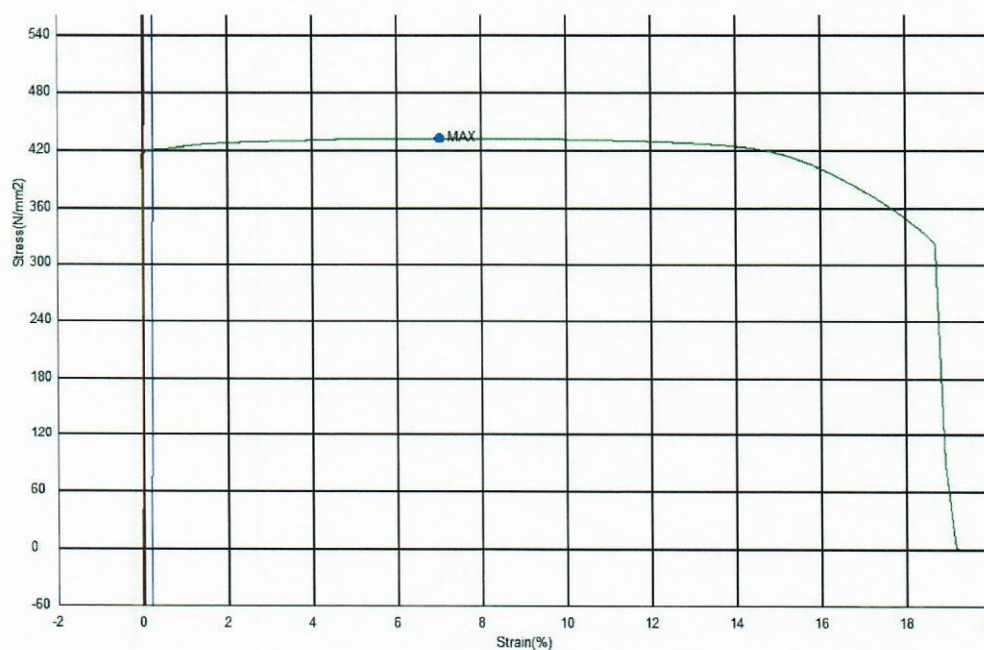

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 5.4

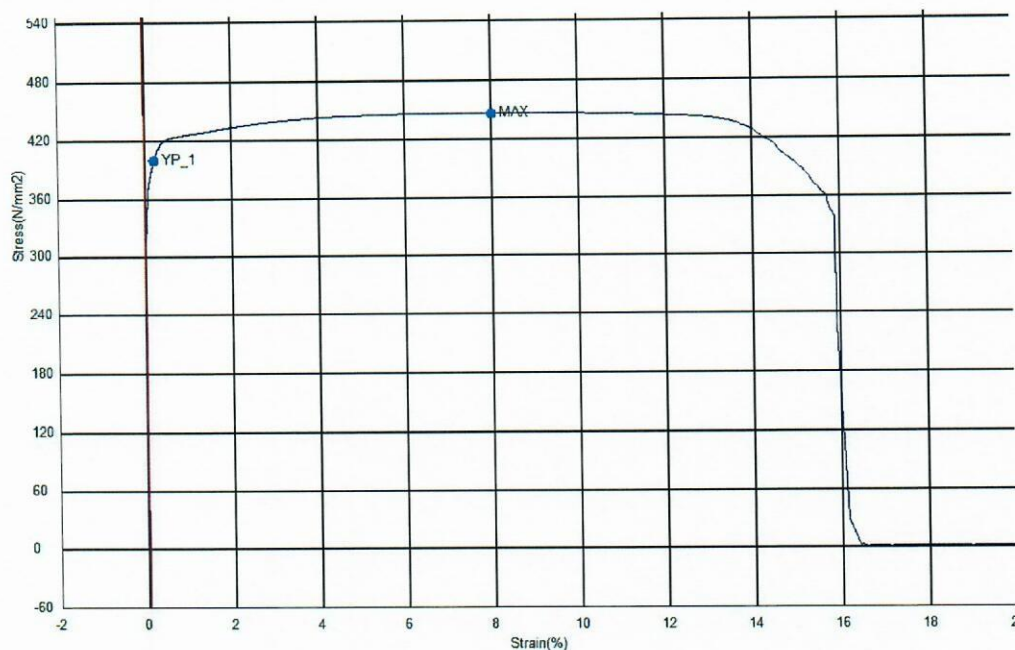

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 5.5

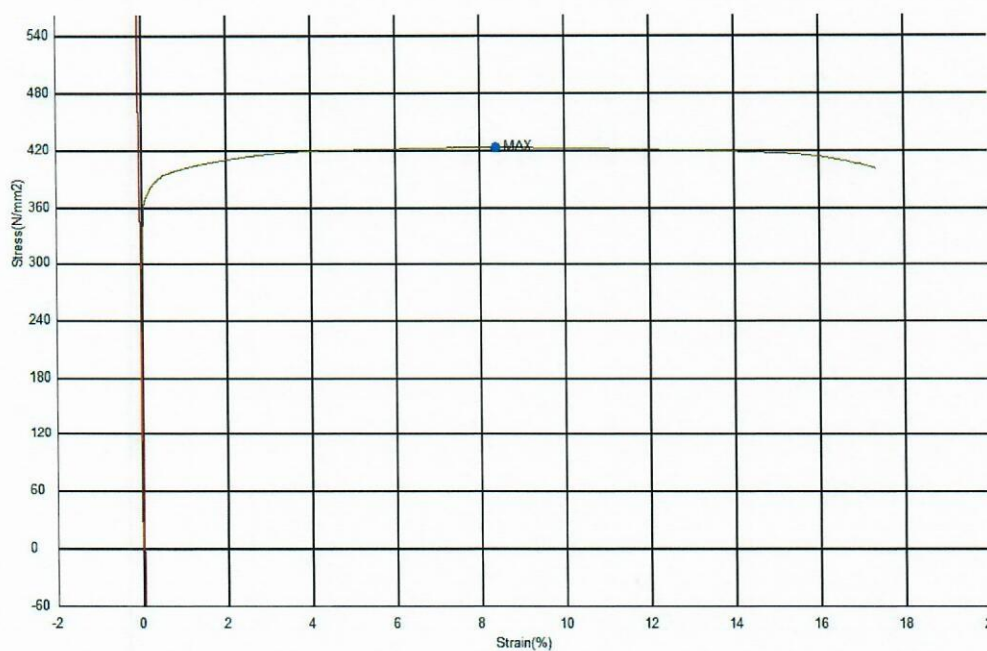

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 5.6

3.3. Ispitivanje hemijskog sastava

Ispitivanje hemijskog sastava materijala, izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S". Ispitivan je jedan uzorak armature nazivnog prečnika 14 mm i jedan uzorak nazivnog prečnika 16 mm. Rezultati ispitivanja su prikazani su u sledećoj tabeli.

Tabela 3. Rezultati hemijske analize materijala uzoraka

Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	Al %
Sadržaj u uzorku 5.1 ($d_0=14$ mm):	0,194	0,008	0,401	0,011	0,032	< 0,001	0,020	0,164	0,005	0,002	< 0,001
Sadržaj u uzorku 5.3 ($d_0=16$ mm):	0,170	0,010	0,412	0,015	0,030	< 0,001	0,016	0,163	0,005	0,002	< 0,001

U Beogradu, 18.11.2024. godine

Ispitivanje izvršii:

D.Dautović, maš. inž.

A.Jelinović, struk.inž.

M.Vezmar, maš.inž.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.

Kraj izveštaja o ispitivanju

ПРИЛОГ 34

Извештај о испитивању, бр. 421116-158/5



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING
Centar za metale i energetiku
Center for metals and energetics
Laboratorija za ispitivanje metala
Metals Testing Laboratory
Beograd, Bul. vojvode Mišića 43
Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720
Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU Br. 421116 – 158/5

Predmet ispitivanja: Glatka armatura iz donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 6.

Naručilac: Univerzitet u Novom Sadu,
Fakultet tehničkih nauka,
Departman za građevinarstvo i geodeziju,
Dr Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad.

Zahtev/Ponuda/Ugovor: Dopis Naručioca broj 01-2817/3 od 08.11.2024. godine, arhivski broj IMS 20-12815 od 12.11.2024. godine.
(delovodni broj 24277)

Sadržaj: Ukupno 6 strana

Izveštaj odobrio: Rukovodilac laboratorije



S. Bulatović

dr Srđan Bulatović, dipl. maš. ing.

Beograd, 18.11. 2024. godine..

1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje je dostavljeno pet uzoraka glatkog betonskog čelika, nedeklarisanih nazivnih prečnika, različitih dužina. Prema podacima Naručioca, predmetna armatura je uzorkovana sa deponije odloženog građevinskog materijala (Ranžirna stanica u Novom Sadu) koji je posledica rušenja nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu. Predmetni uzorci glatke armature predstavljaju armaturu donje zone "konzolne" grede nadstrešnice u osi 6. Uzorkovanje je izvršeno od strane Naručioca ispitivanja. Uzorci su dostavljeni obeleženi oznakom ose, a radi lakše sledljivosti rezultata ispitivanja interno su označeni rednim brojevima od 1 do 5. (JŠ LAB :147-5 /24)

2. Zahtev Naručioca

Na dostavljenim uzorcima glatkog betonskog čelika, izvršiti geometrijska i mehanička ispitivanja. Mimo zahteva Naručioca, Laboratorija je odlučila da izvrši i ispitivanje hemijskog sastava materijala na po jednom uzorku iz svakog dostavljenog nazivnog prečnika armature.

3.Rezultati ispitivanja

Napomena: Novi standard SRPS EN 10080:2008 ne propisuje karakteristike i način ispitivanja glatke armature. Iz tog razloga, način ispitivanja i citirane referentne vrednosti relevantne za ocenu kvaliteta preuzeti su iz starih povučenih standarda SRPS C.K6.120:1986 i SRPS C.K6.020:1987.

3.1. Utvrđivanje prečnika uzoraka

Površina poprečnog preseka, odnosno prečnik uzoraka izračunat je na osnovu mase odsečka i dužine odsečka, prema formulama datim u standardu SRPS C.K6.120:1986 tačka 7.2.2. , a dobijeni rezultati prikazani su u sledećoj tabeli:

Oznaka uzorka	Podužna masa (kg/m)	Pov.pop. preseka (cm ²)	Izračunati prečnik (mm)	Usvojen nazivni prečnik (mm)
6.1	1,1038	1,4062	13,38	14
6.2	1,4604	1,8605	15,40	16
6.3	1,4886	1,8965	15,54	16
6.4	1,4786	1,8837	15,49	16
6.5	1,4987	1,9093	15,60	16


Propisane dimenzije				
Nazivni prečnik (mm)	Propisana pov.pop. preseka (cm ²)	Standardom dozvoljeno odstupanje -5%	Minimalna pov.pop. preseka (cm ²)	Minimalni prečnik (mm)
14	1.5394	0.0770	1.4623	13.64
16	2.0106	0.1005	1.9101	15.59

Niže vrednosti dimenzionih karakteristika u velikoj meri su posledica istezanja armature prilikom rušenja nadstrešnice, pri čemu je došlo do smanjenja poprečnog preseka armature srazmerno udaljenosti od mesta prekida. Takođe, na uzorcima su primetne zone mehaničkih oštećenja nastale najverovatnije dejstvom alata prilikom uzorkovanja ili pomeranja delova srušene nadstrešnice, što je doprinelo smanjenju dimenzionih karakteristika. Uzimajući u obzir stanje dostavljenih uzoraka i imajući u vidu da ove delove šipki nije bilo moguće izbeći prilikom isecanja ispitnih uzoraka iz dostavljenog materijala, odlučeno je da se kao standardni nazivni (obračunski) prečnici usvoje prečnici 14 mm i 16 mm, a koji su najverovatnije bili predviđeni prilikom izgradnje nadstrešnice.


3.2. Ispitivanje zatezanjem

Dostavljeni uzorci su ispitani zatezanjem, na sobnoj temperaturi, kao tehničke epruvete prema zahtevima standarda SRPS EN 6892-1:2020 (B). Ispitivanje je izvršeno na kitalici "SHIMADZU AGX", mernog opsega do 600 kN, Dobijeni rezultati obračunati na usvojene nazivne prečnike 14 mm i 16 mm, prikazani su u sledećoj tabeli:


Oznaka uzorka	Nazivni prečnik (mm)	Sila na granici tečenja F_e (kN)	Maksimalna sila F_m (kN)	Napon tečenja R_e (N/mm ²)	Zatezna čvrstoća R_m (N/mm ²)	Izduženje A_{10} (%)
6.1	14	54,5	58,2	354	378	19,29
6.2	16	72,9	87,7	363	436	17,86
6.3	16	81,5	83,5	405	415	15,00
6.4	16	82,8	87,8	412	437	13,75
6.5	16	76,2	83,5	379	415	16,25
Propisano SRPS C.K6.020:1987 (povučen):		-	-	min 240	min. 360	min. 18

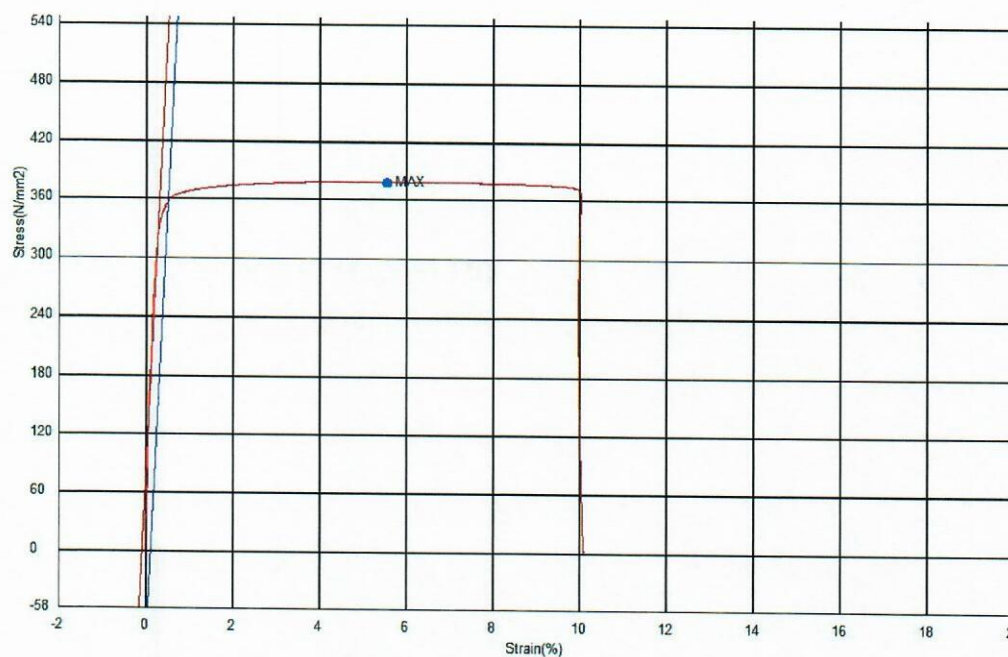


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 6.1

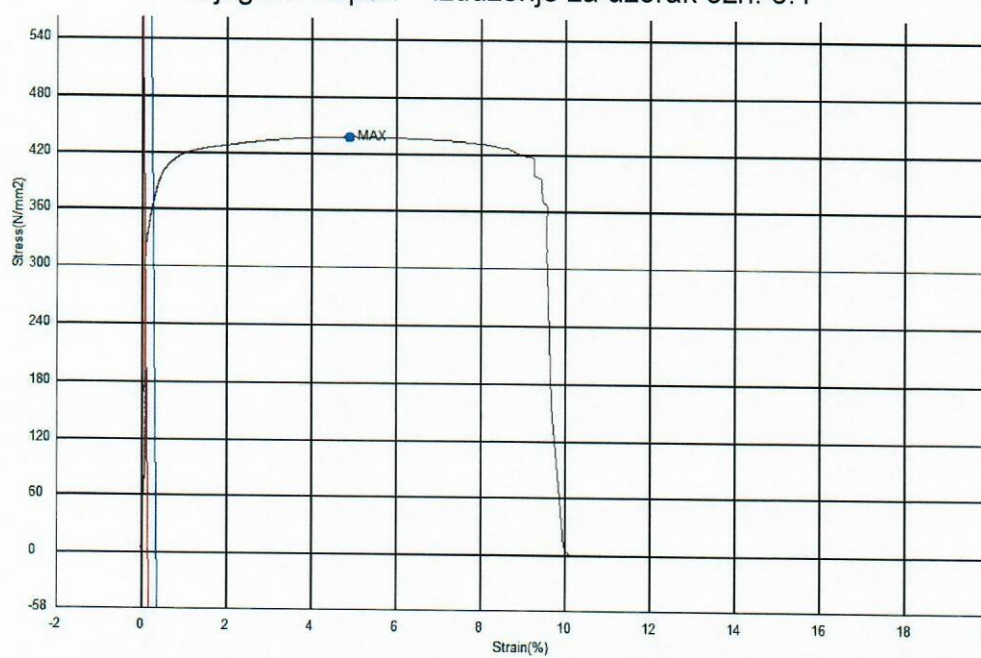


Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 6.2

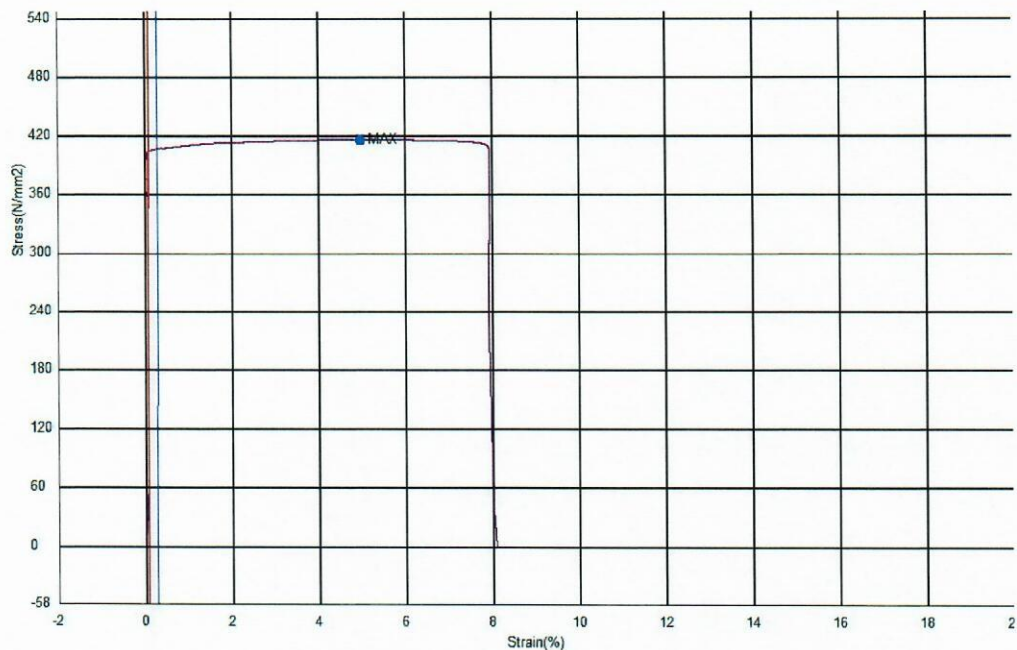

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 6.3

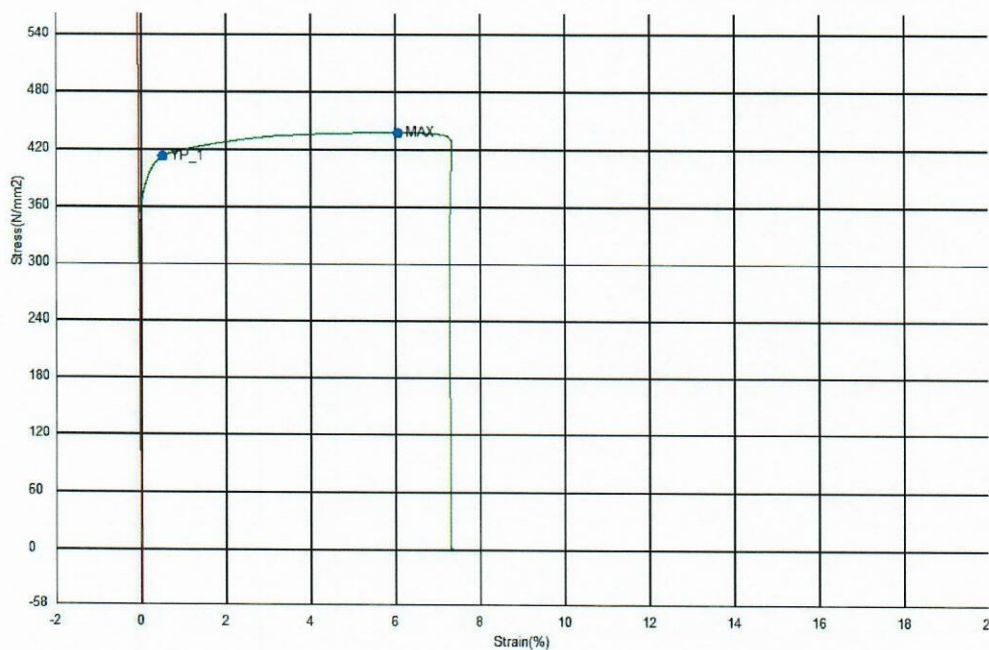

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 6.4

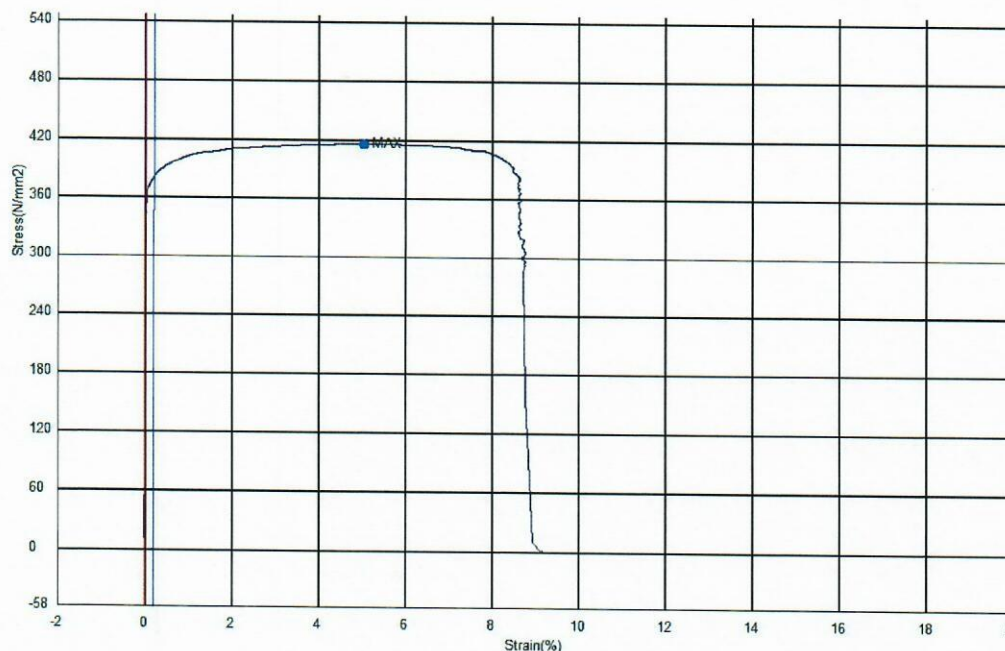

Dijagram napon – izduženje za uzorak ozn. 6.5

3.3. Ispitivanje hemijskog sastava

Ispitivanje hemijskog sastava materijala, izvršeno je prema zahtevima standarda SRPS C.A1.011:2004, optičko-emisionom metodom, na uređaju "BELEC LAB 3000 S". Ispitivan je jedan uzorak armature nazivnog prečnika 14 mm i jedan uzorak nazivnog prečnika 16 mm. Rezultati ispitivanja su prikazani su u sledećoj tabeli.

Tabela 3. Rezultati hemijske analize materijala uzoraka

Hemijski element	C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Mo %	V %	Al %
Sadržaj u uzorku 6.1 ($d_0=14$ mm):	0,179	0,012	0,409	0,010	0,027	< 0,001	0,022	0,165	0,006	0,003	< 0,001
Sadržaj u uzorku 6.3 ($d_0=16$ mm):	0,158	0,013	0,442	0,019	0,024	< 0,001	0,024	0,183	0,006	0,003	< 0,001

U Beogradu, 18.11.2024. godine

Ispitivanje izvršii:

D.Dautović, maš. inž.

A.Jelinović, struk.inž.

M.Vezmar, maš.inž.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.

Kraj izveštaja o ispitivanju

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116- 158/5

Strana 6 od 6

ПРИЛОГ 35

Извештај о испитивању, бр. ВЕТ-13351/24



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za beton

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. BET-13351/24

Predmet ispitivanja:

Jezgra uzorkovana iz betonske konstrukcije

Naručilac ispitivanja:

Fakultet tehničkih nauka
Departman za građevinarstvo i geodeziju
Ul. Dr Sime Miloševića 12
21102 Novi Sad

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev br. 01-2792/3 od 07.11.2024. godine
IMS br. 20-12660 od 07.11.2024. godine

Sadržaj izveštaja:

Ukupno 14 strana od čega deset u Prilogu

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za beton
Rukovodilac u laboratoriji

Lana Antić-Arandelović, mast.inž.građ.

Beograd, 12.11.2024. godine

1. OPŠTI PODACI

1.1. Predmet ispitivanja

Objekat, gradilište, konstruktivni element:	Železnička stanica Novi Sad, nadstrešnica iznad glavnog ulaza u hol objekta.
Period ugradnje betona:	-
Način ugrađivanja:	-
Način negovanja:	-
Sastav betona	
Cement:	-
Hemijski dodatak:	-
Agregat:	-
Voda:	-

1.2 Metode ispitivanja

SRPS EN 12504-1:2019 / SRPS EN 12504-1:2019/AC:2021	Ispitivanje betona u konstrukciji – Deo 1: Jezgrovani uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje pri pritisku
SRPS EN 12504-4:2021 – van obima akreditacije	Ispitivanje betona u konstrukciji – Deo 4: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa
SRPS EN 12390-7:2019/ SRPS EN 12390-7:2019/AC:2021	Ispitivanje očvrslog betona – Deo 7: Zapreminska masa očvrslog betona
Odstupanje od metode:	Nema

1.3 Uzorak za ispitivanje

Datum vađenja jezgara:	podatak je poznat Naručiocu
Vađenje izvršili:	podatak je poznat Naručiocu
Uslovi negovanja i skladištenja:	prema SRPS EN 12504-1:2019 / SRPS EN 12504-1/AC:2021
Datum ispitivanja:	12.11.2024. godine

Vađenje uzoraka očvrslog betona izvršeno je od strane predstavnika Naručioca iz betonskih delova koji su odloženi na gradsku deponiju (Ranžirna stanica u Novom Sadu). Nakon vađenja uzorci su dostavljeni na ispitivanje u Laboratoriju za beton, Instituta IMS ad u Beogradu.

Sečenje, priprema i ispitivanje urađeno je u Laboratoriji za beton Instituta IMS. Uzorci su za ispitivanje pripremljeni prema Tački 8, SRPS EN 12504-1:2019 / SRPS EN 12504-1:2019/AC:2021, sečenjem i brušenjem.

Vizuelnim pregledom jezgara nisu uočene nikakve nepravilnosti. Procenjena veličina maksimalnog zrna agregata u uzorcima je 32mm.

U uzorku oznake GK-A-K1 prisutna je šipka armature Ø14 na udaljenosti 39 mm od gornje ivice pripremljenog uzorka, u pravcu upravnom na pravac delovanja sile.

U uzorku oznake GK-B-K1 prisutna je šipka armature Ø8 na udaljenosti 2 mm od gornje ivice pripremljenog uzorka, u pravcu upravnom na pravac delovanja sile.

Brzina prolaska ultrazvučnog impulsa je izvršena na uzorcima oblika cilindra prečnika i dužine $\approx 94/95$ mm, koji su pripremljeni, brušenjem i poliranjem. Kontakt između sonde i betonskog cilindra ostvaren je pomoću tovatne masti.

Dinamički modul elastičnosti betona E_d izračunat je na osnovu dobijenih vrednosti brzine ultrazvučnog impulsa i zapreminske mase očvrslog betona. Rezultati su prikazani u tabeli 2.

1.4 Ispitna, merna i regulaciona oprema

Aparat za vađenje valjkastih uzoraka iz očvrslog betona Weka - Germany
 Digitalna hidraulična presa UTEST-Controls 2000 kN
 Digitalno pomično merilo 150 mm / 0.01 mm
 Digitalno pomično merilo 300 mm / 0.01 mm
 Kontrolni lenjir nožasti 600 mm
 Granične mere zazora 0.03 – 1.00 mm
 Ugaonik sa naslonom 300mm x 200mm
 Uređaj za apliciranje ultrazvučnog impulsa, prijemnik i predajnik od 55 kHz
 Digitalna vaga, 15kg/1g

2. REZULTATI ISPITIVANJA

2.1 Čvrstoća pri pritisku

Tabela 1. Dimenzije, čvrstoća pri pritisku i element

Šifra uzorka	Oznaka uzorka	Konstruktivni element	Odnos h/d	Prečnik jezgra d (mm)	Dužina jezgra na prijemu H (mm)	Prosečna dužina pripremljenog jezgra h (mm)	Sila loma (kN)	Čvrstoća na cilindru (N/mm ²) f_{cc}^*
BET-7929/24 (1)	GZ-A-K1	Poznat Naručiocu	1.01	94	210	95	579.1	83.4
BET-7929/24 (2)	GZ-A-K2		1.01	94	225	95	658.3	94.9
BET-7929/24 (3)	GZ-D-K1		1.01	94	215	95	640.4	92.3
BET-7929/24 (4)	GK-A-K1*		1.01	94	200	95	654.5	94.3
BET-7929/24 (5)	GK-B-K1*		1.01	94	205	95	606.2	87.4
BET-7929/24 (6)	GK-C-K1		1.01	94	185	95	672.4	96.9
BET-7929/24 (7)	GK-D-K1		1.01	94	185	95	471.6	68.0
BET-7929/24 (8)	GK-E-K1		1.01	94	205	95	585.0	84.3
BET-7929/24 (9)	GK-F-K1		1.01	94	210	95	640.9	92.4

Napomena: -

Izjava: Ispitivanje je izvršeno u skladu sa zahtevima propisanim standardom SRPS EN 12504-1:2019 SRPS EN 12504-1/AC:2021 Ispitivanje betonskih konstrukcija – Deo 1: Jezgrovani uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje pri pritisku, osim navedenog pod tačkom 1.2 „Odstupanje od metode“.

2.1 Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa i dinamičkog modula elastičnosti betona

Tabela 2. Dimenzije, zapreminske mase, brzine ultrazvučnog impulsa i dinamički modul elastičnosti

Šifra uzorka	Oznaka uzorka	Zapreminska masa očvrslog betona (kg/m ³)	Vreme prolaska ultrazvučnog impulsa (μs)	Brzina ultrazvučnog impulsa (km/s)	Dinamički modul elastičnosti Ed (GPa)
BET-7929/24 (10)	GZ-A-K1	2418	20.0	4.73	54.1
BET-7929/24 (11)	GZ-A-K2	2440	19.2	4.93	59.3
BET-7929/24 (12)	GZ-D-K1	2462	18.5	5.14	65.1
BET-7929/24 (13)	GK-A-K1*	2441	18.8	5.07	62.8
BET-7929/24 (14)	GK-B-K1*	2464	18.5	5.12	64.6
BET-7929/24 (15)	GK-C-K1	2464	18.4	5.13	64.9
BET-7929/24 (16)	GK-D-K1	2421	19.1	4.96	59.5
BET-7929/24 (17)	GK-E-K1	2419	19.1	4.96	59.5
BET-7929/24 (18)	GK-F-K1	2409	19.7	4.80	55.6

Napomena: -

Izjava: Ispitivanje je izvršeno u skladu sa zahtevima propisanim standardom SRPS EN 12504-4:2021-van obima akreditacije, Ispitivanje betonskih konstrukcija – Deo 4: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa i SRPS EN 12390-7:2019 / SRPS EN 12390-7:2019/AC:2021, Ispitivanje očvrslog betona – Deo 7: zapreminska masa očvrslog betona, osim navedenog pod tačkom 1.2 „Odstupanje od metode“.

Napomena: Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod našom direktnom kontrolom. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala, Laboratorije za beton.


Centralna laboratorija za ispitivanje materijala, Laboratorija za beton se odriče odgovornosti za uzorke čije odstupanje od zahteva navedene ispitne metode može uticati na rezultate ispitivanja.

Rukovodilac ispitivanja



Marko Stojanović, mast.inž.građ.

-kraj Izveštaja-

Prilog 1.

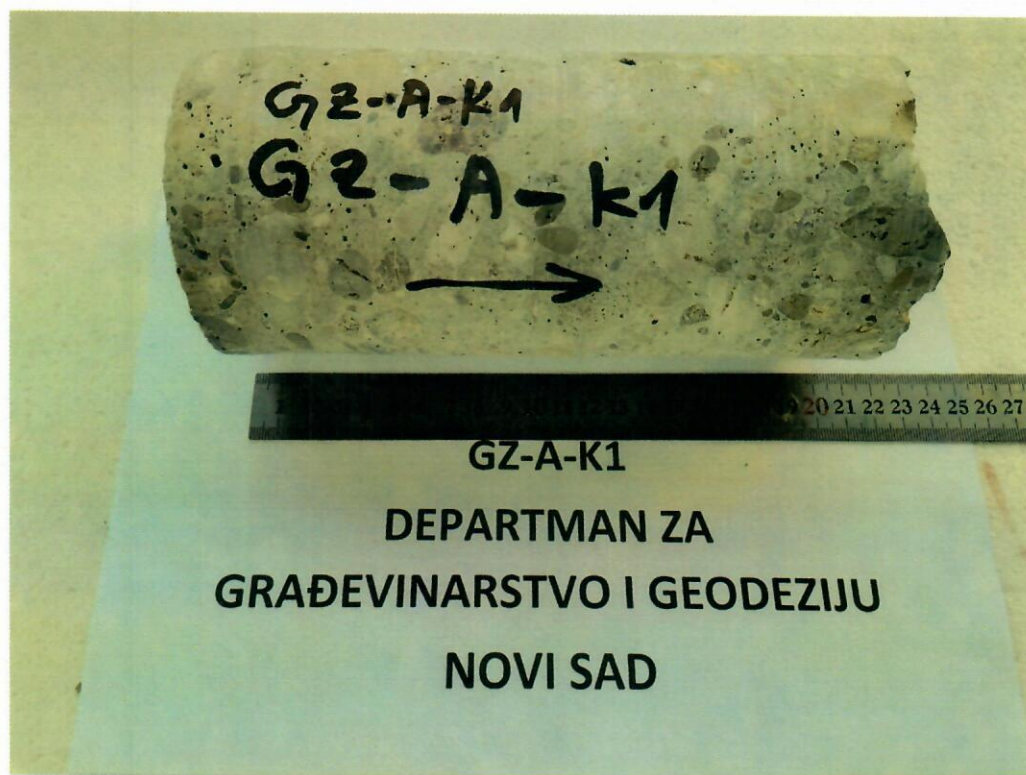

Slika 1 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa

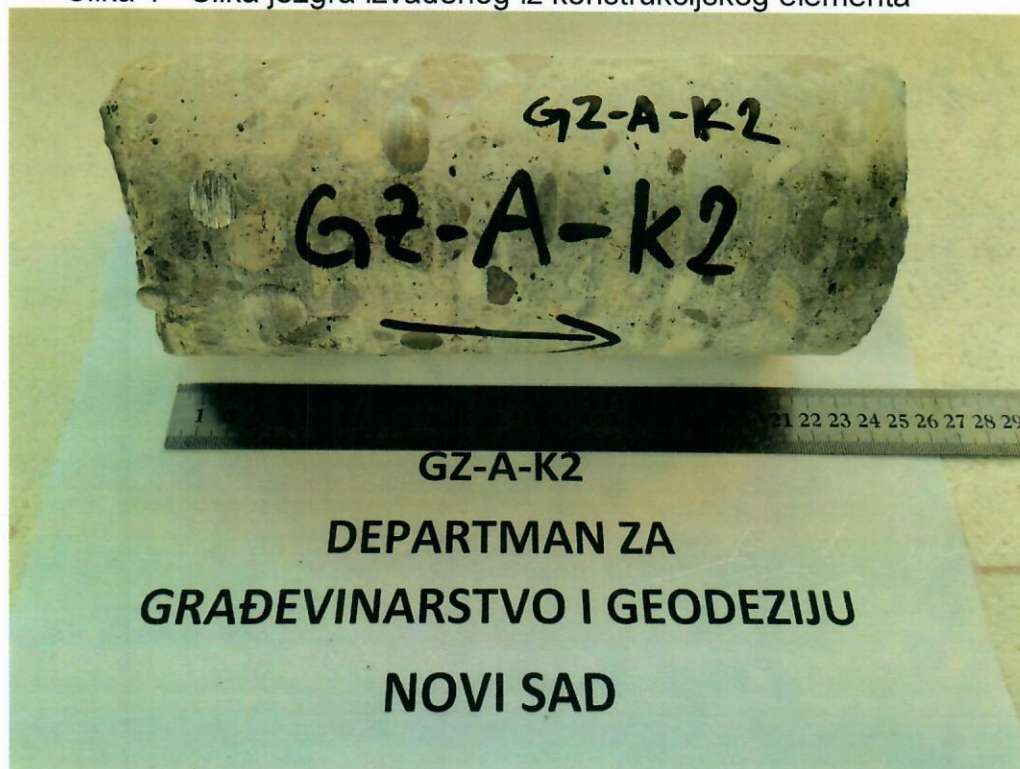


Slika 2 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa



Slika 3 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa



Slika 4 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa

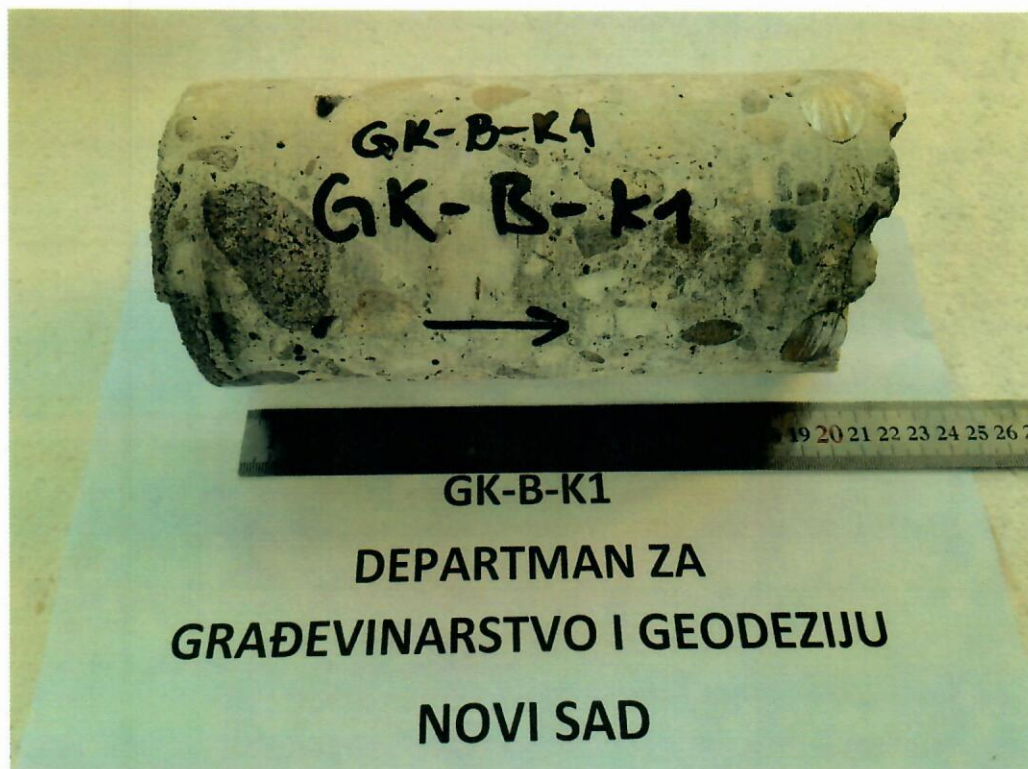


Slika 5 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa



Slika 6 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa



Slika 7 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa

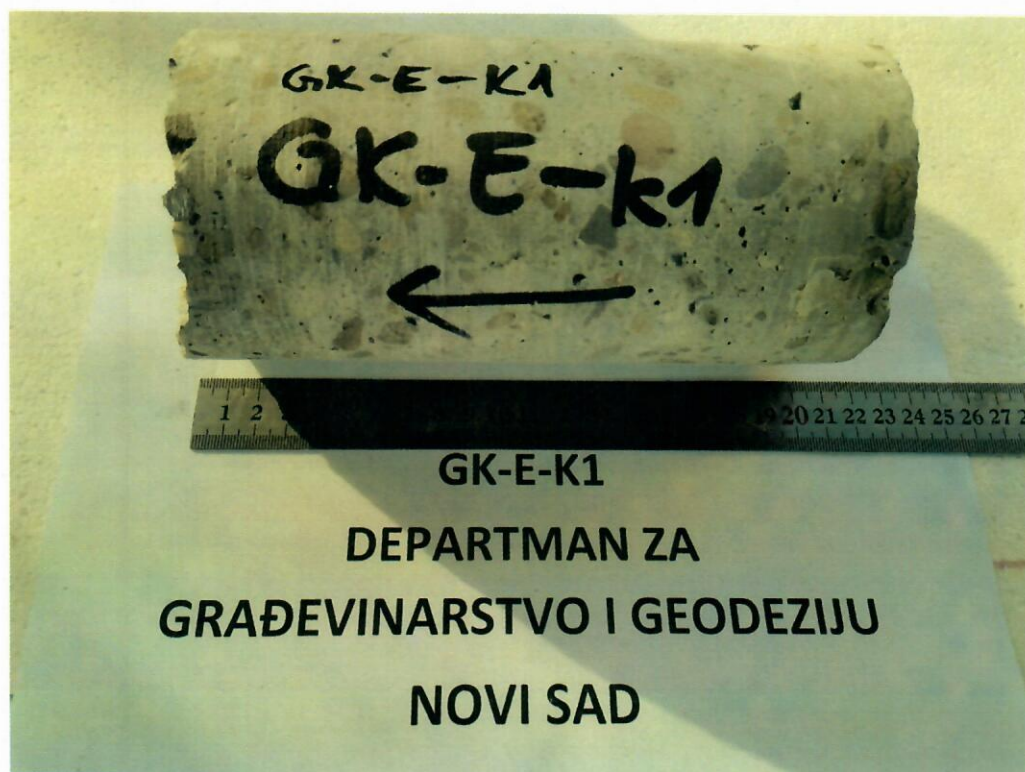


Slika 8 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa




Slika 9 - Slika jezgra izvađenog iz konstrukcijskog elementa


Prilog 2.

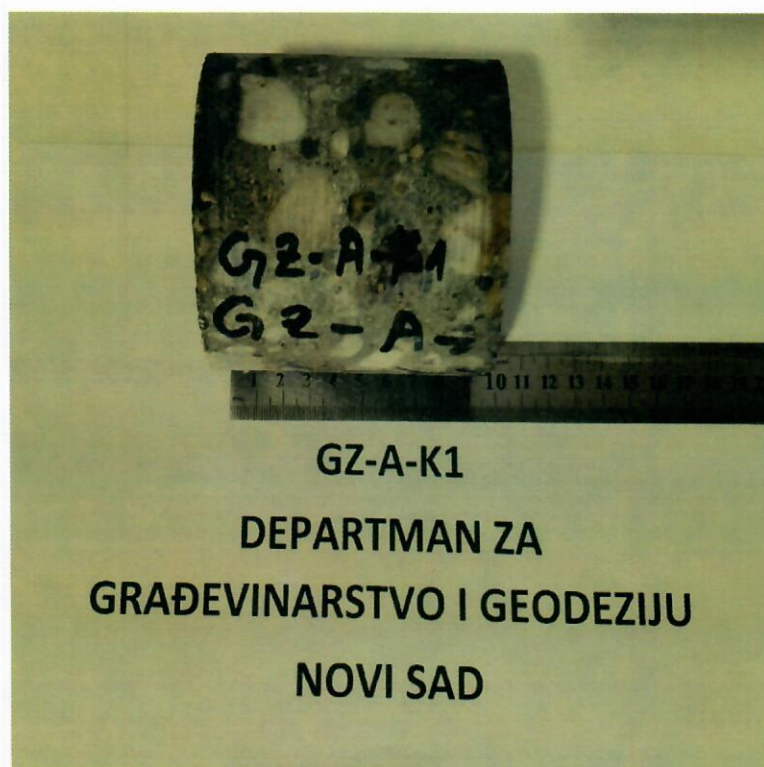

Slika 10 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku

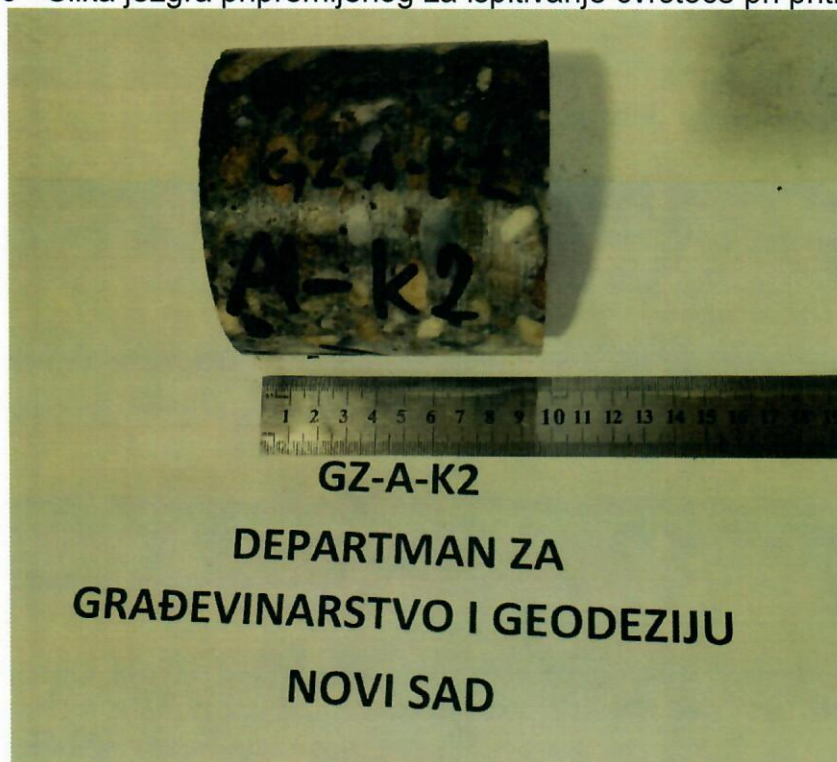


Slika 11 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku

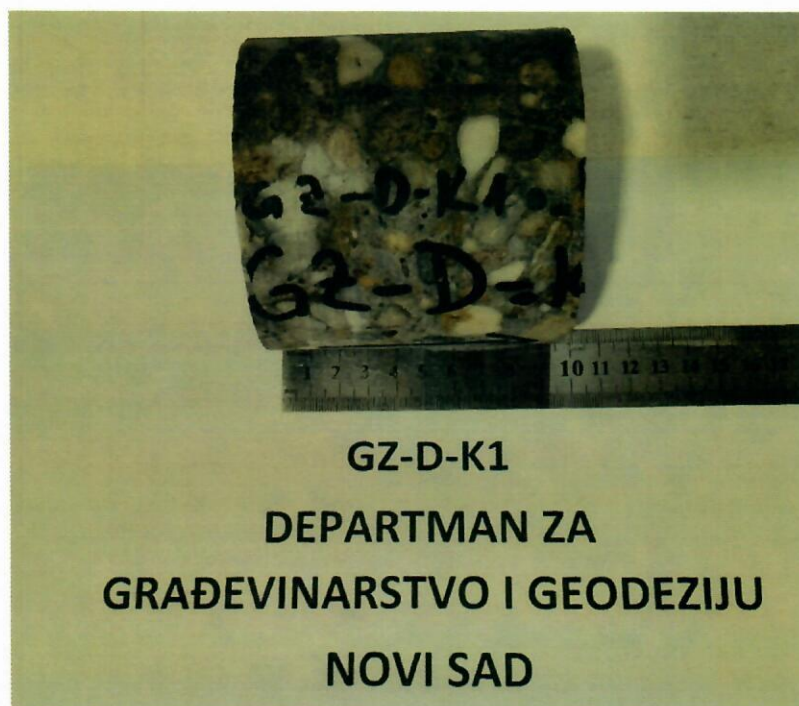


Slika 13 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku




Slika 14 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku

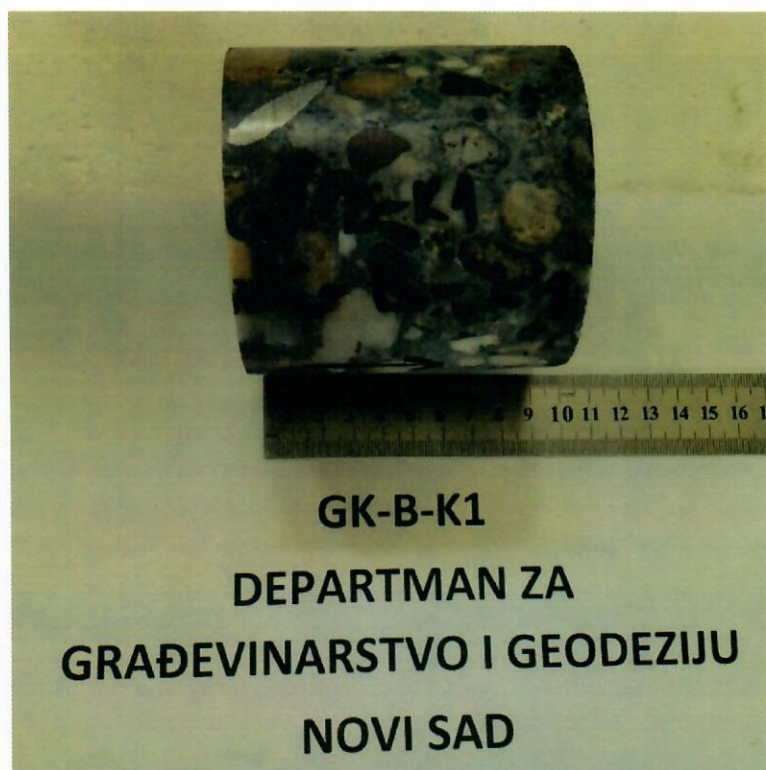


Slika 15 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku

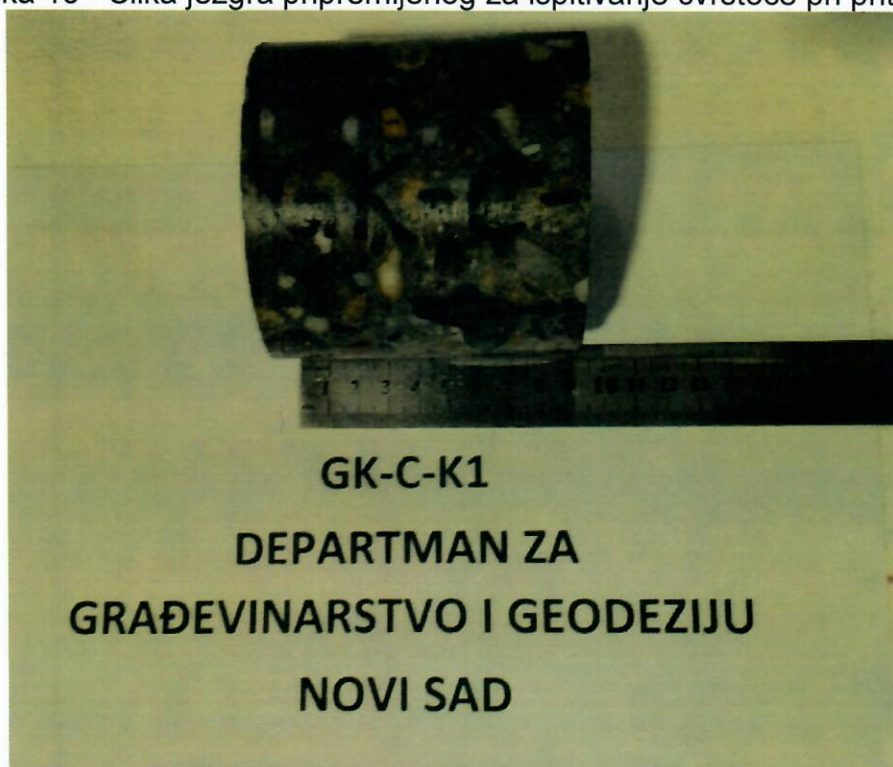

Slika 16 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku

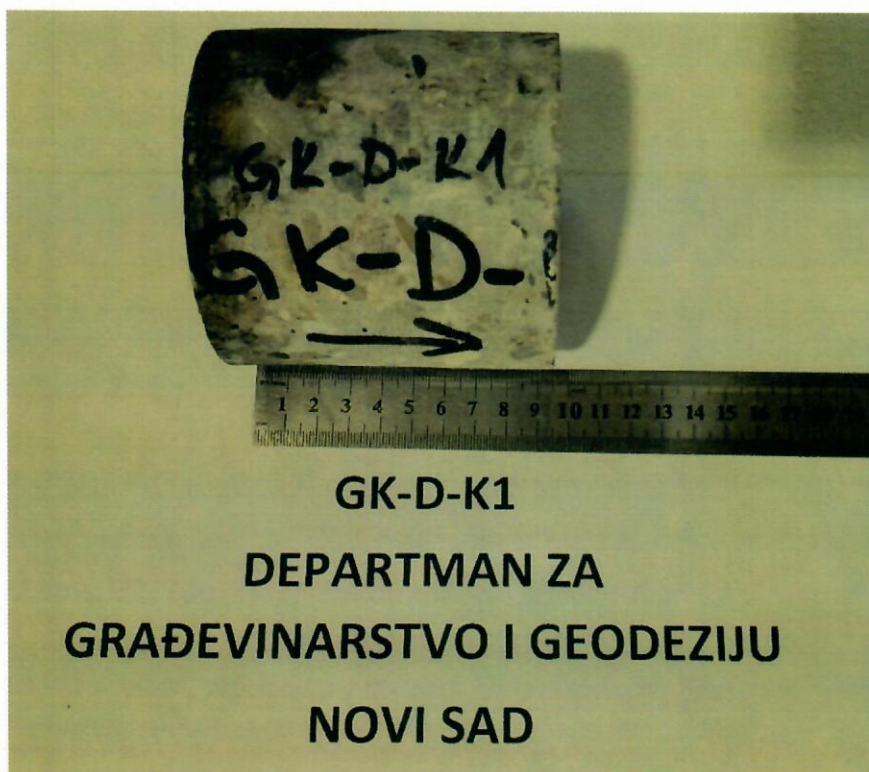

Slika 17 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku

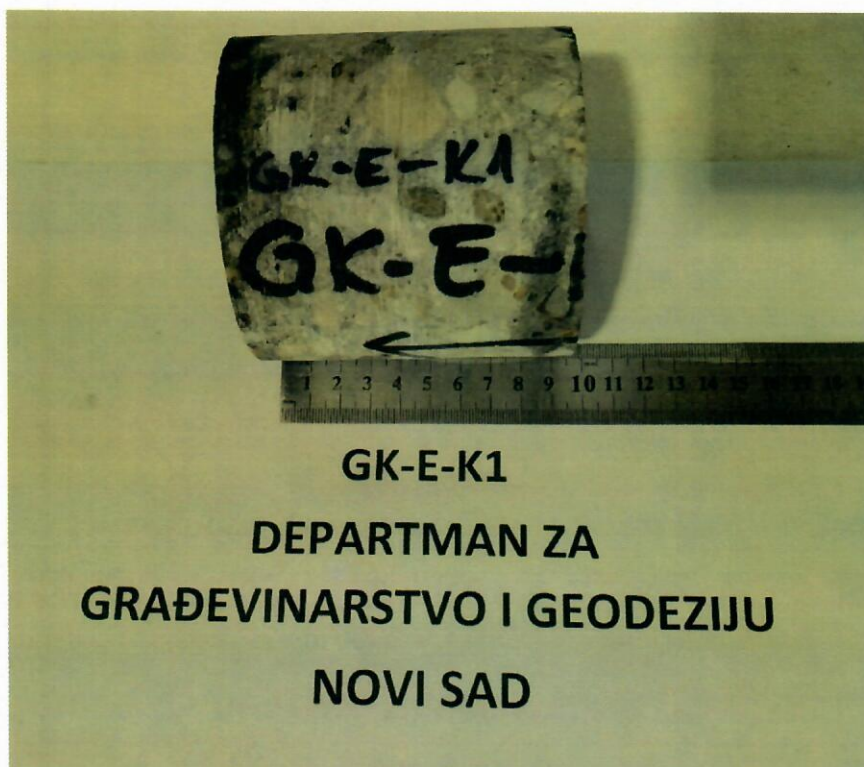

Slika 18 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku



Slika 19 - Slika jezgra pripremljenog za ispitivanje čvrstoće pri pritisku

ПРИЛОГ 36

Извештај о испитивању, бр. KIA-0146/24-AGK



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za kamen i agregat

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

KIA-0146/24-AGK

Predmet ispitivanja: Ploča prirodnog kamena
Naručilac: Fakultet tehničkih nauka – Univerzitet Novi Sad
Departman za građevinarstvo i geodeziju
Zahtev/Ponuda/Ugovor: IMS br. 20-12815 od 12.11.2024.
vaš br. 01-2817/3 od 08.11.2024.
Sadržaj: strana 3

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za kamen i agregat

Rukovodilac



Ivana Delić-Nikolić, dipl.inž.geol.

Beograd, novembar 2024. godine

1. OPŠTI PODACI

1.1. PREDMET ISPITIVANJA

Uzorak potiče sa: **ploča prirodnog kamena sa fasade zgrade iznad ulaza u Železničku stanicu u Novom Sadu, ulica Jaše Tomića br. 4**

Odabir uzorka izvršen od strane: **Predstavnika naručioca ispitivanja**

Datum prijema uzorka u laboratoriju: **14.11.2024.**

Ispitivanje je započelo: **15.11.2024.**

Ispitivanje je završeno: **19.11.2024.**

Datum izdavanja Izveštaja: **19.11.2024.**

1.2. METODE ISPITIVANJA

SRPS B.B8.032:1980 (povučen), potrebno ispitati samo zapreminsku masu sa porama i šuplinama

SRPS EN 13373:2007¹, potrebno ispitati samo debljinu ploče

1.3. UZORAK ZA ISPITIVANJE

Ploča prirodnog kamena, dimenzija 535*400*30 mm, sl. 1-2



Sl. 1, 2 Dostavljena ploča prirodnog kamena

¹ Van obima akreditacije

2. REZULTATI ISPITIVANJA

2.1. Zapreminska masa sa porama i šupljinama

SRPS B.B8.032:1980 (povučen) Ispitivanje prirodnog kamena - Određivanje zapreminske mase sa porama i šupljinama, zapreminske mase bez pora i šupljina i koeficijenta zapreminske²

Zapreminska masa sa porama i šupljinama (g/cm ³)					
1.	2.	3.	4.	5.	srednje
2.632	2.603	2.623	2.635	2.649	2.628

2.2. Merenje debljine³

SRPS EN 13373:2007 Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje geometrijskih karakteristika elemenata⁴

Izmerena debljina (mm)								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	srednje
29.75	29.25	29.38	29.61	29.64	29.82	30.01	30.01	29.68

NAPOMENA: Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod kontrolom predstavnika Instituta IMS. Izveštaj se ne sme umnožavati bez odobrenja i overe Laboratorije za ispitivanje materijala. Kopija ovog izveštaja nije zvanični dokument. Izveštaj važi samo kao celina, sa originalom pečata.



Rukovodilac ispitivanja:

Branko Ivočić, dipl.inž.geol.

-Kraj izveštaja-

² Merenje je, zbog debljine ploče od 30 mm, izvršeno na opitnim telima manje debljine od standardom zahtevane.

³ Merenje debljine ploče je izvršeno ne uzimajući u obzir žleb izrađen na strani ploče širine 400 mm, sl. 2, žleb je širine 50 mm i dubine 9 mm

⁴ Van obima akreditacije

ПРИЛОГ 37

Извештај о испитивању, бр. VHM-1608/24



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br.VHM- 1608/24

Predmet ispitivanja:

Ispitivanje geometrijskih i mehaničkih svojstava uzoraka obeleženih kao „Slojevi obloge sa gornje strane armiranobetonskih i prefabrikovanih greda“, uzetih na objektu Železnička stanica u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića br.4.

Naručilac:

Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, Dr Sime Miloševića 12, 21102 Novi Sad

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev IMS broj 41-12901 od 14.11.2024.
FTN br. 01-2846/3 od 13.11.2024.

Sadržaj:

Ukupno 5 strana

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac

Ljiljana Milčić, dipl.hem.

Beograd, 20.11.2024. godine



Podaci o uzorku:

Proizvođač:

-

Vrsta proizvoda:

Ispitivanje geometrijskih i mehaničkih svojstava uzoraka obeleženih kao „Slojevi obloge sa gornje strane armiranobetonskih i prefabrikovanih greda“

Objekat:

Železnička stanica u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića br.4.

Datum i mesto uzimanja uzorka:

13.11.2024. oznaka uzorka GMO – 1, GMO - 2, GMO-3

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

14.11.2024.

Datum početka pripreme uzoraka:

14.11.2024.

Datum završetka ispitivanja:

19.11.2024.

Mesto i datum izdavanja izveštaja:

Beograd, 20.11.2024. godine

Ispitivanje izvršio:

Predstavnik FTN

Metoda uzimanja uzoraka:

-

Metode ispitivanja:

SRPS EN 1015-10:2008, SRPS EN 1015-11:2019,

SRPS EN 12390-1:2021, SRPS EN 12390-3:2019, SRPS EN 12390-7:2019,

Merna i regulaciona oprema:


Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,
Pomično merilo, digitalno, FILETTA-SCHUT mernog opsega 0 do 200 mm, rezolucije 0,01 mm,
Pomično merilo digitalno, "KERN", Nemačka, opsega 0 – 300 mm, rezolucije 0,01 mm.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za veziva, hemiju i maltere.

REZULTATI ISPITIVANJA




1. Uzorci za ispitivanje

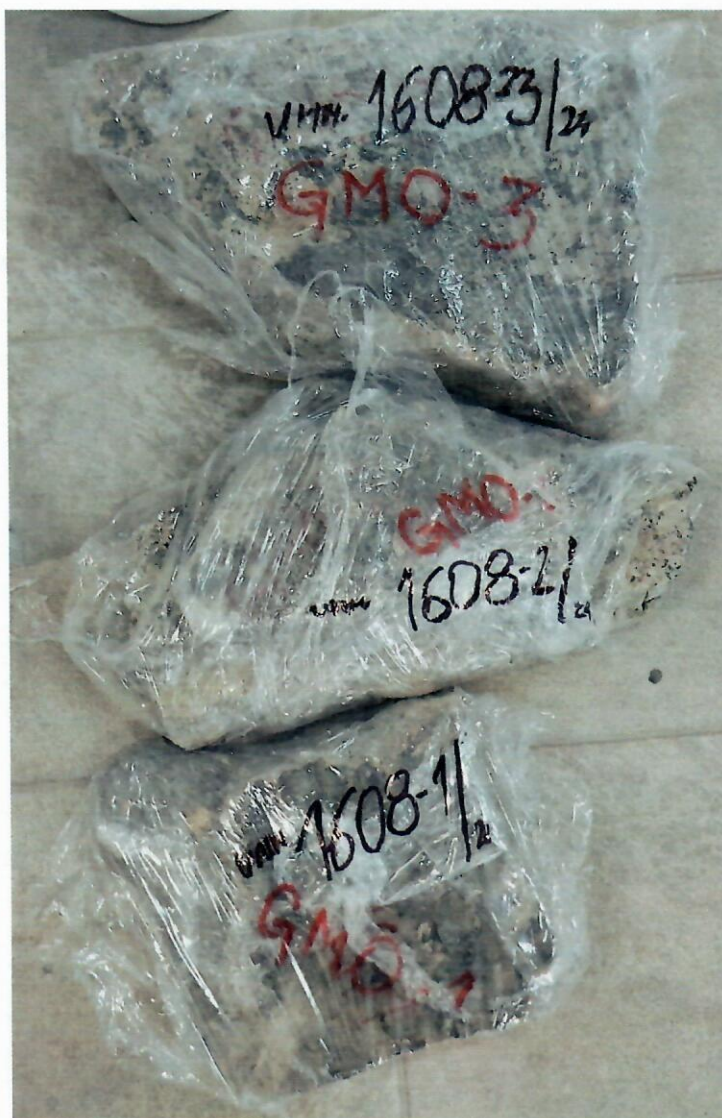Dostavljeni uzorak se sastoji od tri komada obloge označenih sa GMO - 1, GMO - 2 i GMO - 3. Uzorci sadrže ostatke hidroizolacije na bazi bitumena koja se lako skida špattlom ili čeličnom četkom. Uzorci su očišćeni, izmerene dimenzije i isečeni uzorci za dalje ispitivanje.






Slika 1. Izgled dostavljenih uzoraka

2. Dimenzije uzoraka

Oznaka uzorka	Izgled uzorka	Dimenzije uzorka, mm
GMO - 1		Približne dimenzije uzorka su 203 x 245 mm Debljina uzorka je 51 do 54 mm
GMO - 2		Uzorak se sastoji od tri komada dimenzija približno 312 x 163 mm, 303 x 155 mm i 175 x 104 mm. Debljina uzorka je od 37 do 43 mm
GMO - 3		Dimenzije uzorka su približno 398 x 286 mm Debljina uzorka je 74 do 75,5 mm

3. Priprema i ispitivanje uzoraka

Iz dostavljenih uzoraka su isečena opitna tela oblika prizmi radi ispitivanja zapreminske mase. Nakon ispitivanja zapreminske mase uzorci su isečeni na opitna tela oblika kocke radi ispitivanja čvrstoće pri pritisku. Dimenzije uzoraka su limitirane minimalnom dimenzijom uzorka.

Oznaka uzorka	Izgled uzorka	Zapreminska masa, kg/m ³	Čvrstoća pri pritisku, N/mm ²
GMO - 1		2190	22,9
GMO - 2		2210	34,1
GMO - 3		2220	24,3

Rukovodilac ispitivanja


 Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Kraj izveštaja

ПРИЛОГ 38

Извештај о испитивању, бр. VHM-1609/24



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br.VHM- 1609/24

Predmet ispitivanja:

Ispitivanje geometrijskih i mehaničkih svojstava uzoraka obeleženih kao „Slojevi obloge sa donje strane armiranobetonskih i prefabrikovanih greda“, uzetih na objektu Železnička stanica u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića br.4.

Naručilac:

Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, Dr Sime Miloševića 12, 21102 Novi Sad

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev IMS broj 41-12901 od 14.11.2024.
FTN br. 01-2846/3 od 13.11.2024.

Sadržaj:

Ukupno 5 strana

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac

Ljiljana Milčić, dipl.hem.



Beograd, 20.11.2024. godine

Podaci o uzorku:**Proizvođač:**

-

Vrsta proizvoda:

Ispitivanje geometrijskih i mehaničkih svojstava uzoraka obeleženih kao „Slojevi obloge sa donje strane armiranobetonskih i prefabrikovanih greda“

Objekat:

Železnička stanica u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića br.4.

Datum i mesto uzimanja uzorka:

13.11.2024. oznaka uzorka MO – 1, MO -2, MO-3, MO - 4

Datum prijema uzorka na ispitivanje:

14.11.2024.

Datum početka pripreme uzoraka:

14.11.2024.

Datum završetka ispitivanja:

19.11.2024.

Mesto i datum izdavanja izveštaja:

Beograd, 20.11.2024. godine

Ispitivnje izvršio:

Predstavnik FTN

Metoda uzimanja uzoraka:

-

Metode ispitivanja:

SRPS EN 1015-10:2008, SRPS EN 1015-11:2019,

SRPS EN 12390-1:2021, SRPS EN 12390-3:2019, SRPS EN 12390-7:2019,

Merna i regulaciona oprema:

Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g

Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

Pomično merilo, digitalno, FILETTA-SCHUT mernog opsega 0 do 200 mm, rezolucije 0,01 mm,


Pomično merilo digitalno, "KERN", Nemačka, opsega 0 – 300 mm, rezolucije 0,01 mm.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za veziva, hemiju i maltere.

REZULTATI ISPITIVANJA





1. Uzorci za ispitivanje

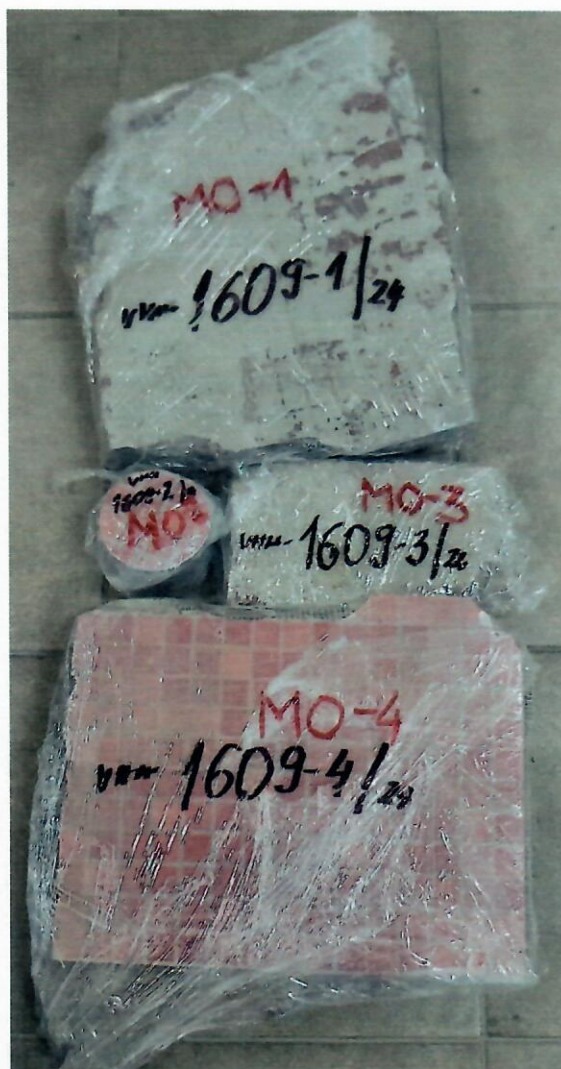Dostavljeni uzorak se sastoji od četiri komada obloge označenih sa MO - 1, MO - 2, MO - 3 i MO - 4. Uzorci su sa vidljive strane obloženi keramičkim pločicama crvene boje (boje cigle) dimenzija 20 x 20 mm debljine 6 mm koje su lepljene sivim lepkom debljine približno 2-3 mm. Na uzorcima MO - 1 i MO - 3 su vidljivi ostaci lepka i tragovi utisnute mrežice. Uzorak MO - 2 je kern prečnika 94 mm koji preko starih pločica ima nanet sloj lepka sa utisnutom mrežicom i nove keramičke pločice. Uzorak MO - 4 takođe, preko starih keramičkih pločica sadrži sloj belog lepka debljine 2-3 mm sa utisnutom mrežicom i nove pločice svetlije crvene boje dimenzija 20 x 20 mm, debljine 8 mm. Uzorci su očišćeni, izmerene dimenzije i isečeni uzorci za dalje ispitivanje.




Slika 1. Izgled dostavljenih uzoraka

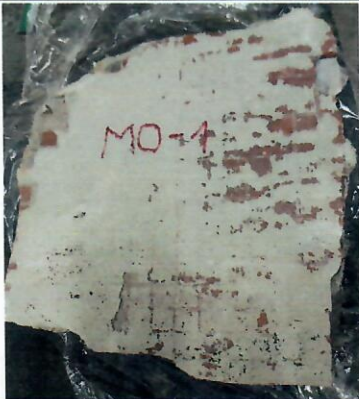2. Dimenzije uzoraka

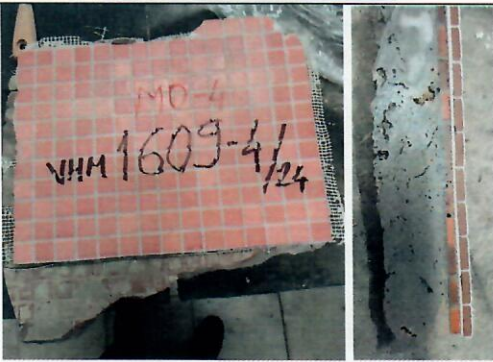Oznaka uzorka	Izgled uzorka	Dimenzije uzorka, mm
MO - 1		Približne dimenzije uzorka su 405 x 335 mm Debljina uzorka je 68 do 81 mm
MO - 2		Uzorak se sastoji od cilindričnog komada dimenzija približno Ø 94 mm visine od 54 do 74 mm i novih pločica sa slojem lepka dimenzija Ø 94 mm visine od 11 mm.
MO - 3		Dimenzije uzorka su približno 236 x 137 mm Debljina uzorka je 48 do 49 mm
MO - 4		Dimenzije uzorka su približno 402 x 313 mm Debljina uzorka je 63 do 67 mm

3. Priprema i ispitivanje uzoraka

Iz dostavljenih uzoraka su isečena opitna tela oblika prizmi radi ispitivanja zapreminske mase. Nakon ispitivanja zapreminske mase uzorci su isečeni na opitna tela oblika kocke radi ispitivanja čvrstoće pri pritisku. Dimenzije uzoraka su limitirane minimalnom dimenzijom uzorka.

Oznaka uzorka	Izgled uzorka	Zapreminska masa, kg/m ³	Čvrstoća pri pritisku, N/mm ²
MO - 1		2000	30,3
MO - 2		Beton 2480 Pločica sa lepkom 2030	/
MO - 3		1950	28,7
MO - 4		2020	24,0

Rukovodilac ispitivanja


Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Kraj izveštaja

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM- 1609/24

Strana 5 od 5

ПРИЛОГ 39

Извештај о испитивању, бр. VHM-1610/24



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs, www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br.VHM- 1610/24

Predmet ispitivanja:

Ispitivanje geometrijskih i mehaničkih svojstava uzoraka obeleženih kao „Sloj cementne košuljice sa tragovima bitumenske hidroizolacije“, uzetih na objektu Železnička stanica u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića br.4.

Naručilac:

Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, Dr Sime Miloševića 12, 21102 Novi Sad

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev IMS broj 41-12901 od 14.11.2024.

FTN br. 01-2846/3 od 13.11.2024.

Sadržaj:

Ukupno 5 strana

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac


Ljiljana Milčić, dipl.hem.

Beograd, 20.11.2024. godine

Podaci o uzorku:**Proizvođač:**

-

Vrsta proizvoda:

Ispitivanje geometrijskih i mehaničkih svojstava uzoraka obeleženih kao „Sloj cementne košuljice sa tragovima bitumenske hidroizolacije“

Objekat:

Železnička stanica u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića br.4.

Datum i mesto uzimanja uzorka:

13.11.2024. oznaka uzorka MK – 1, MK -2, MK - 3, MK – 4, MK – 5, MK – 6.

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 14.11.2024.**Datum početka pripreme uzoraka:** 14.11.2024.**Datum završetka ispitivanja:** 19.11.2024.**Mesto i datum izdavanja izveštaja:** Beograd, 20.11.2024. godine**Ispitivanje izvršio:** Predstavnik FTN**Metoda uzimanja uzoraka:**

-

Metode ispitivanja:

SRPS EN 1015-10:2008, SRPS EN 1015-11:2019,

SRPS EN 12390-1:2021, SRPS EN 12390-3:2019, SRPS EN 12390-7:2019,

Merna i regulaciona oprema:

Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g

Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,

Pomično merilo, digitalno, FILETTA-SCHUT mernog opsega 0 do 200 mm, rezolucije 0,01 mm,


Pomično merilo digitalno, "KERN", Nemačka, opsega 0 – 300 mm, rezolucije 0,01 mm.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za veziva, hemiju i maltere.

REZULTATI ISPITIVANJA





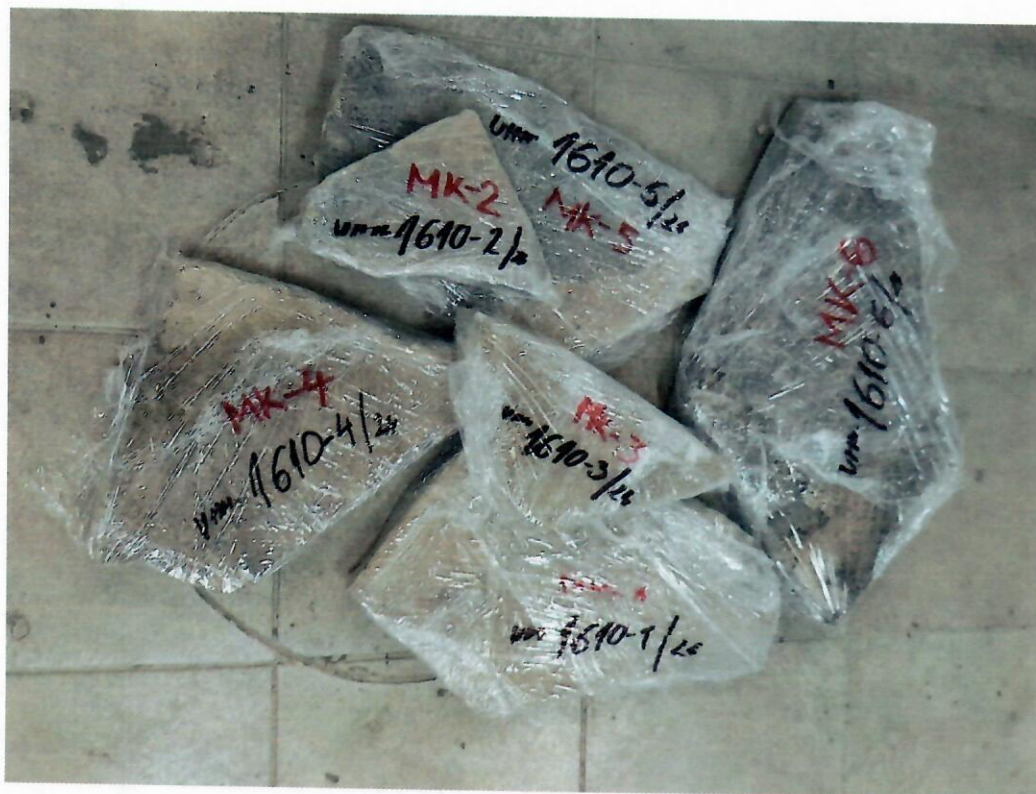

1. Uzorci za ispitivanje

Dostavljeni uzorak se sastoji od šest komada cementne košuljice označenih sa MK - 1, MK - 2, MK - 3, MK - 4, MK - 5 i MK - 6. Uzorci sa vidljive strane sadrže ostatke premaza svetlo žute boje na kojem se sporadično vide ostaci utisnute mrežice. Na poleđini uzoraka su vidljivi ostaci hidroizolacije na bazi bitumena. Uzorci MK - 2 i MK - 5 sadrže i preko žutog premaza vidljive ostatke bitumenske hidroizolacije. Uzorak MK - 6 na poleđini sadrži vidljive tragove hidroizolacije sa alu folijom. Uzorci su očišćeni, izmerene dimenzije i isečeni uzorci za dalje ispitivanje.









Slika 1. Izgled dostavljenih uzoraka

2. Dimenzije uzoraka

Oznaka uzorka	Izgled uzorka	Dimenzije uzorka, mm
MK - 1		Približne dimenzije uzorka su 486 x 280 mm Debljina uzorka je 27 do 38 mm
MK - 2		Dimezije uzorka su približno 245 x 172 mm Debljina uzorka je 29 do 32 mm
MK - 3		Dimezije uzorka su približno 330 x 172 mm Debljina uzorka je 48 do 49 mm
MK - 4		Dimezije uzorka su približno 443 x 287 mm Debljina uzorka je 46 do 48 mm
MK - 5		Dimezije uzorka su približno 445 x 251 mm Debljina uzorka je 43 do 50 mm
MK - 6		Dimezije uzorka su približno 600 x 324 mm Debljina uzorka je 50 do 57 mm

3. Priprema i ispitivanje uzoraka

Iz dostavljenih uzoraka su isečena opitna tela oblika prizmi radi ispitivanja zapreminske mase. Nakon ispitivanja zapreminske mase uzorci su isečeni na opitna tela oblika kocke radi ispitivanja čvrstoće pri pritisku. Dimenzije uzoraka su limitirane minimalnom dimenzijom uzorka.

Oznaka uzorka	Izgled uzorka	Zapreminska masa, kg/m ³	Čvrstoća pri pritisku, N/mm ²
MK - 1		1950	33.6
MO - 2		1990	27.7
MO - 3		2070	17.5
MK - 4		1960	18.5
MK - 5		2040	35.0
MK - 6		2280	38.8

Rukovodilac ispitivanja


Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Kraj izveštaja

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. VHM- 1610/24

Strana 5 od 5

ПРИЛОГ 40

Извештај о испитивању, бр. VHM-1611/24



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs , www.institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br.VHM- 1611/24

Predmet ispitivanja:

Ispitivanje geometrijskih i mehaničkih svojstava uzoraka obeleženih kao „Obloga sa donje strane nabora pored zatege (5 levo)“, uzetih na objektu Železnička stanica u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića br.4.

Naručilac:

Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, Dr Sime Miloševića 12, 21102 Novi Sad

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Zahtev IMS broj 41-12815 od 12.11.2024.
FTN br. 01-2817/3 od 08.11.2024.

Sadržaj:

Ukupno 5 strana

Izveštaj odobrio:

Laboratorija za veziva, hemiju i maltere

Rukovodilac

Ljiljana Milčić, dipl.hem.

Beograd, 20.11.2024. godine



Podaci o uzorku:**Proizvođač:**

-

Vrsta proizvoda:

Ispitivanje geometrijskih i mehaničkih svojstava uzoraka obeleženih kao „Obloga sa donje strane nabora pored zatege (5 levo)“,

Objekat:

Železnička stanica u Novom Sadu u ulici Bulevar Jaše Tomića br.4.

Datum i mesto uzimanja uzorka:

08.11.2024. oznaka uzorka „Obloga sa donje strane nabora pored zatege (5 levo)“

Datum prijema uzorka na ispitivanje: 14.11.2024.**Datum početka pripreme uzoraka:** 14.11.2024.**Datum završetka ispitivanja:** 19.11.2024.**Mesto i datum izdavanja izveštaja:** Beograd, 20.11.2024. godine**Ispitivnje izvršio:**

Predstavnik FTN

Metoda uzimanja uzoraka:

-

Metode ispitivanja:

SRPS EN 1015-10:2008, SRPS EN 1015-11:2019,

Merna i regulaciona oprema:


Automatska vaga tip RJ 1220 METTLER, Švajcarska, mernog opsega 0,5 - 2/12 kg, rezolucije 0,1/1 g
Presa TONITECHNIC, Nemačka, opsega sile 1/10/30/300 kN, rezolucije 0,1/1/10/100 N,
Pomično merilo, digitalno, FILETTA-SCHUT mernog opsega 0 do 200 mm, rezolucije 0,01 mm,
Pomično merilo digitalno, „KERN“, Nemačka, opsega 0 – 300 mm, rezolucije 0,01 mm.

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, osim u slučaju kada je ono obavljeno pod direktnom kontrolom predstavnika laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, i uz odobrenje Laboratorije za veziva, hemiju i maltere.

REZULTATI ISPITIVANJA



1. Uzorci za ispitivanje

Dostavljeni uzorak se sastoji od jednog većeg i šest manjih komada maltera. Veći uzorak se sastoji od belog maltera debljine 10-11 mm, belog lepka debljine približno oko 4 mm i sloja sivog maltera debljine oko 4-5 mm. Na ostalim uzorcima je sloj belog lepka prisutan samo u tragovima i do debljine oko 1 mm, dok je sivi malter prisutan u debljini od 2- 7 mm, ali ne po celoj površini uzorka. Uzorci su očišćeni, izmerene dimenzije i isečeni uzorci za dalje ispitivanje.

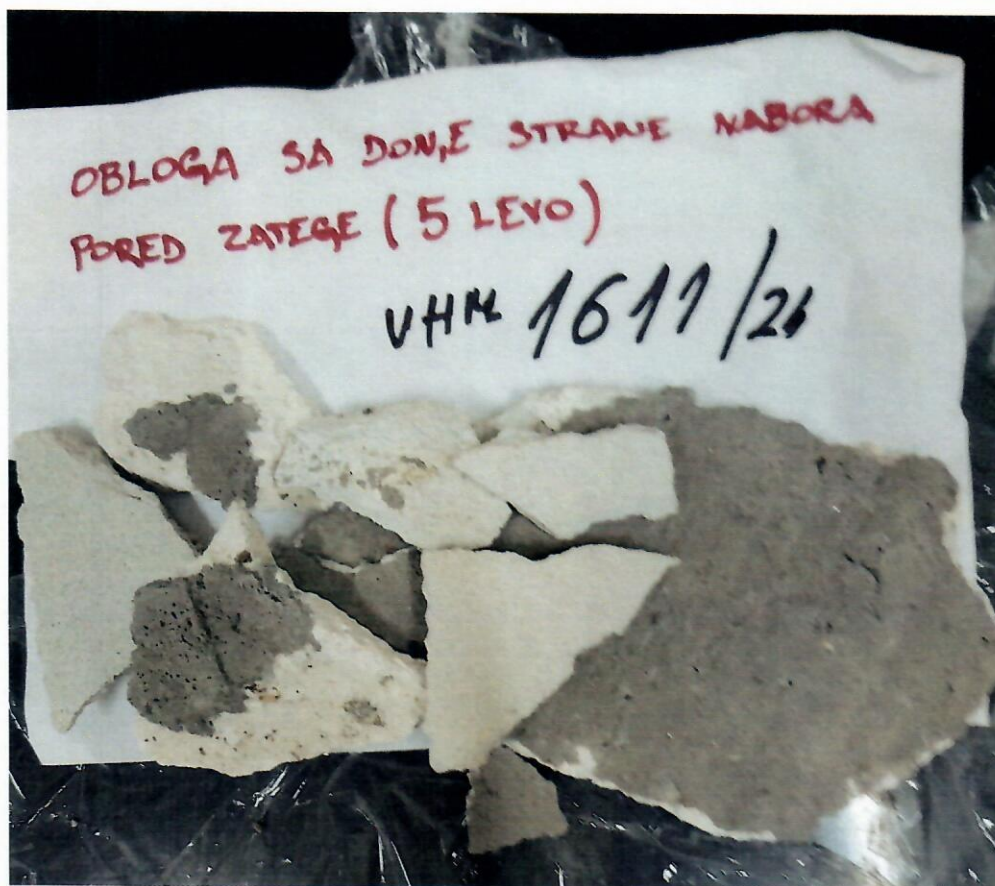


Slika 1. Izgled dostavljenih uzoraka

2. Dimenzije uzoraka

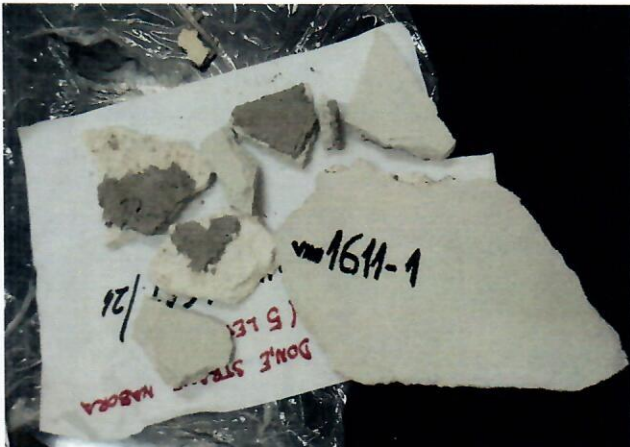Oznaka uzorka	Izgled uzorka	Dimenzije uzorka, mm
„Obloga sa donje strane nabora pored zatege (5 levo)“		<p>Dimenzije uzorka su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 229 x 122 mm - 65 x 53 mm - 93 x 55 mm - 91 x 61 mm - 103 x 83 mm - 90 x 52 mm - 85 x 63 mm
„Obloga sa donje strane nabora pored zatege (5 levo)“		<p>Debljine slojeva na velikom komadu maltera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beli malter 10 do 11 mm - Beli lepak oko 4 mm - Sivi malter oko 4-5 mm

3. Priprema i ispitivanje uzoraka

Iz dostavljenih uzoraka su isečena opitna tela oblika prizmi radi ispitivanja zapreminske mase. Nakon ispitivanja zapreminske mase uzorci su isečeni na opitna tela oblika kocke radi ispitivanja čvrstoće pri pritisku. Dimenzije uzoraka su limitirane minimalnom dimenzijom uzorka.

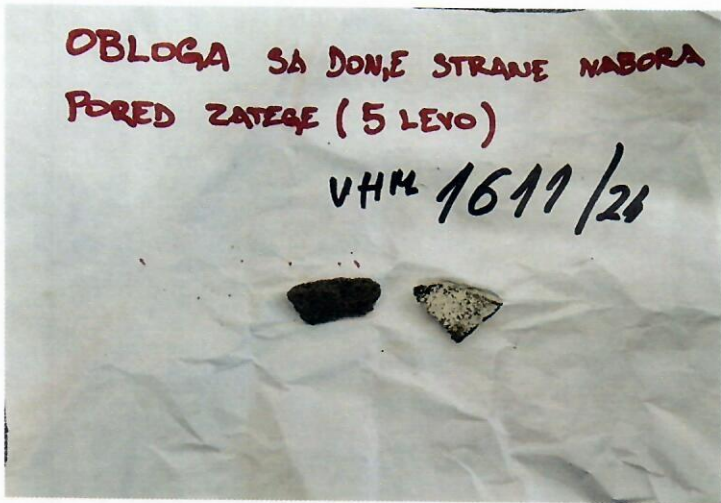Oznaka uzorka	Izgled uzorka	Zapreminska masa, kg/m^3
„Obloga sa donje strane nabora pored zatege (5 levo)“		<p>Sivi malter 1700 kg/m^3</p> <p>Beli malter 1650 kg/m^3</p>

Rukovodilac Ispitivanja


Ljiljana Miličić, dipl.hem.

Kraj izveštaja

ПРИЛОГ 41

Извештај о испитивању, бр. 421114-12488/24-P1



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD



ATC
01-104

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA
INSTITUTE FOR MATERIALS TESTING
Laboratorija za ispitivanje metala
Metal Testing Laboratory
Beograd, Bul. vojvode Mišića 43
Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720
Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

TEST REPORT No.:

Br. 421114 – 12488/24 – P1

Predmet ispitivanja:

Object:

Kotve 4 Levo, 5 Levo i 8 Levo

Naručilac:

Purchaser:

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
DEPARTMAN ZA GRAĐEVINARSTVO I GEODEZIJU
Dr Sime Miloševića 12, 21102 Novi Sad, Srbija

Zahtev/ponuda/Ugovor:

Request/ Contract No:

Zahtev br. 01-2774/3 od 4.11.2024.god.
(IMS br. 20-12488 od 4.11.2024.)

Sadržaj:

Content:

Ukupno 5 strana Izveštaja o ispitivanju

Total 5 pages

Izveštaj odobrio:

Approved by:

Rukovodilac laboratorije

Head of Laboratory:

S. Bulatović
Dr Srđan Bulatović, dipl.inž.maš.



Beograd, 20.11. 2024.

Belgrade, 20.11. 2024.

Parcijalni Izveštaj o vizuelnom ispitivanju žica koje nisu bile u funkciji u trenutku urušavanja

- 1. Ispitni uzorci: Kotve 4 Levo, 5 Levo i 8 Levo** sa prikazima žica koje nisu bile u funkciji u trenutku urušavanja, prikazane su na slikama 1 do 3.



Slika 1. a) Kotva 4 Levo; b) žice sa oksidisanom prelomnom površinom



a)



b)

Slika 2. a) Kotva 5 Levo; b) žice sa oksidisanom prelomnom površinom



Pogled sa donje strane

a)



Pokušaj istiskivanja klina

b) pogled sa donje strane: 5 žica sa oksidisanom prelomnom površinom, jedna je iščupana iz kotve

Slika 3. a) Kotva 8 Levo; b) pogled sa donje strane: 5 žica sa oksidisanom prelomnom površinom, jedna je iščupana iz kotve. U sredini se vidi crni krug koji je mehanički napravljen pri pokušaju istiskivanja klina.

2. Nalaz

- **Kotva 4 Levo:** jedna žica je iščupana, dve žice su sa oksidisanom prelomnom površinom, 3 su u funkciji, slika 1b).
- **Kotva 5 Levo:** sve žice su sa oksidisanom prelomnom površinom, slika 2b).
- **Kotva 8 Levo:** jedna žica je iščupana, pet žica su sa oksidisanom prelomnom površinom. U sredini se vidi crni krug koji je mehanički napravljen pri pokušaju istiskivanja klina, slika 3b).
- Od ukupno 18 projektom predviđenih žica na pregledane 3 kotve, 2 žice su bile iščupane, 13 žica je bilo sa oksidisanom prelomnom površinom, a 3 žice su bile u "funkciji".
- Korozija pronađena na prelomnim površinama žica, ukazuje na činjenicu da je lom bio prisutan "neko vreme" pre nego što je došlo do konačnog loma/urušavanja. (Termin "neko vreme" se procenjuje na osnovu stepena korozije.)

Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitani deo. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje metala.
Results are related to tested part only. This report should not be copied without written permission of Laboratory for testing of metals.

u Beogradu, 20.11.2024.

Ispitivanje i izrada izveštaja:



Z. Kovačević, spec.maš.inž.

ПРИЛОГ 42

Извештај о испитивању, бр. 421116-161



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
faks: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA

INSTITUTE FOR TESTING MATERIALS

Centar za metale i energetiku

Center for metals and energetics

Laboratorija za ispitivanje metala

Metals Testing Laboratory

Beograd, Bul. vojvode Mišića 43

Tel.: 011/2650-322 (lok. 381, 271, 274, 298), 2650-331, 2653-720

Faks.: 011/3692-772, 3692-782, e-mail: metali@institutims.rs

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 421116 – 161

Predmet ispitivanja:

Čelična glatka žica za prednaprezanje konstrukcija, ne deklarisanog nominalnog prečnika, nepoznate karakteristične zatezne čvrstoće.

Naručilac:

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, Dr. Save Miloševića 12, 21102 Novi Sad

Zahtev/Ponuda/Ugovor:

Dopis broj 01-2891/3 od 18.11.2024. god.

Sadržaj:

Ukupno strana 15

Izveštaj odobrio:

Rukovodilac Laboratorije:



dr. Sc. Stan Bulatović

dr. Stan Bulatović, dipl. maš. inž.

U Beogradu, 20.11.2024. godine



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
faks: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs



1. Dostavljeni materijal

Na ispitivanje je dostavljeno ukupno četiri uzoraka glatke čelične žice, ne deklarisanog nominalnog prečnika, dužine cca. 1400 mm.

JŠ LAB: 150-1/24, 150-2/24, 150-3/24, 150-4/24, 150-5/24, 150-6/24, 150-7/24, 150-8/24, 150-9/24 i 150-10/24.

Napomena: Skupina dostavljenih uzoraka označena je kao "Žice za prednaprezanje izvađene iz krovne konstrukcije". Pojedinačne žice su posebno označene: 4L/1, 4L/2, 4L/3, 4L/4, 4D/1, 5D/1, 7L/1, 7L/2, 7L/3 i 7L/4. Prema podacima iz dopisa naručioca, uzorci su dostavljeni sa objekta: železnička stanica u Novom Sadu, ul. Bulevar Jaše Tomića br. 4, sa porušene nastrešnice iznad glavnog ulaza u hol objekta.

2. Zahtev naručioca

Naručilac u zahtevu nije istakao standard, normu ili tehnički dokument po kome traži kontrolno ispitivanje, pa je laboratorija na osnovu iskustvenih normi i dostupnosti uzoraka tj. količine uzoraka i njihove kvalitativne upotrebljivosti, usvojila da izvrši ograničeno kontrolno - specifično ispitivanje, u skladu sa članom 31. "Pravilnika o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br. 41/85 i 21/88)**, te standardima SRPS C.K6.033:1983*, SRPS C.K6.034:1983*, SRPS EN ISO 15630-3:2019 kao i SRPS EN 13018:2017, kao i hemijsku analizu u skladu sa standardom SRPS C.A4.011:2004.

3. Rezultati ispitivanja




3.1 Vizuelni pregled

Na dostavljenim uzorcima, u skladu sa članom 14. "Pravilnika o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br. 41/85 i 21/88) **- ne važeći akt, i u skladu sa standardom SRPS C.K6.033:1983* (van obima akreditacije, povučen) tačka 5 kao i standardu SRPS EN 13018:2017, vizuelnim (makro) pregledom, konstatovane su greške kao što su: ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), mehanička oštećenja, zarezi, udubljenja a takođe tragovi korozije i korozioni pitinzi.

*/Standard van obima akreditacije (povučen od strane ISS-a, nije zamenjeni drugim)


**/ "Pravilnik o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br. 41/85 i 21/88) je ne važeći akt na osnovu "Pravilnika o prestanku važenja određenih propisa" (Službeni glasnik RS br. 75/2023). Trenutno u Srbiji ne postoji važeći akt ili standard vezan za određivanje kvaliteta čelične žice za prednaprezanje konstrukcija.


U tabeli ispod, prikazani su opisi nađenog stanja na dostavljenim uzorcima sa pratećim makro fotografijama istih:





Uzorak (JŠ LAB)	Fotografija	Opis
4D/1 (150-1/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku nisu konstatovana mehanička oštećenja. Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak.
4L/1 (150-2/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku nisu konstatovana mehanička oštećenja. Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak.
4L/2 (150-3/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku konstatovana mehanička oštećenja u vidu udubljenja, kao posledica sečenja odnosno brušenja. Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak. Na kraju uzorka je konstatovano postojanje površinske korozije (atmosferskog tipa), bez uočljivih pitinga i ili oštećenja koje bi uticalo na smanjenje poprečnog preseka tj. nosivost. <p>Na slikama ispod su prikazana uočena oštećenja.</p>




Uzorak (JŠ LAB)	Fotografija	Opis
4L/3 (150-4/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku nisu konstatovana mehanička oštećenja. Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak.

Uzorak (JŠ LAB)	Fotografija	Opis
4L/4 (150-5/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak. Na kraju uzorka je konstatovano postojanje površinske korozije (atmosferskog tipa), sa uočljivim pitinzima po uzdužnom - centralnom delu poprečnog preseka i korozionim oštećenjima procenjenog obima 60 - 70% smanjenja poprečnog preseka tj. nosivost. <p>Na slikama ispod su prikazana uočena oštećenja.</p>

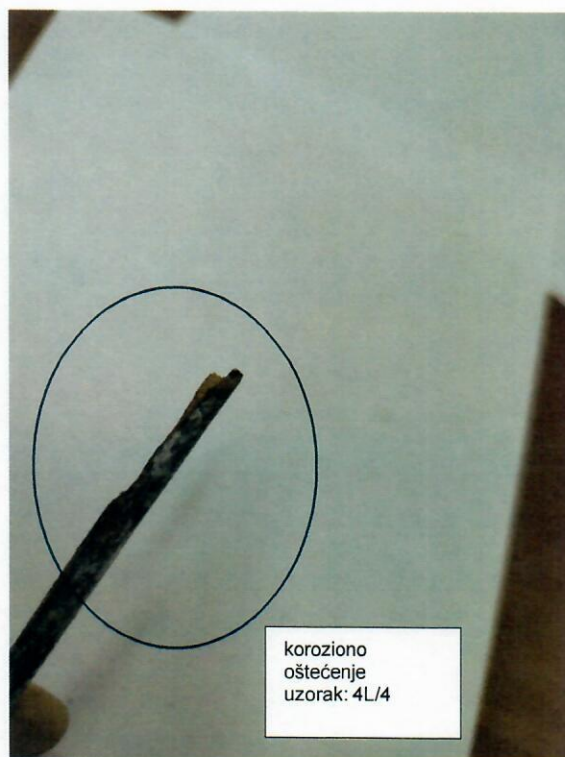

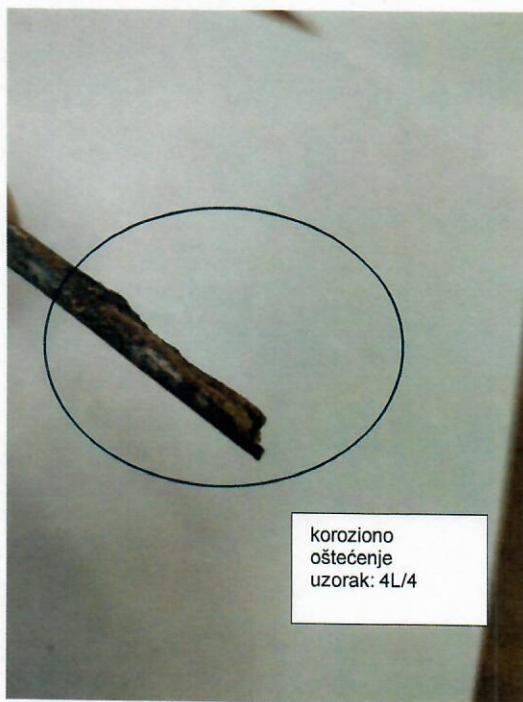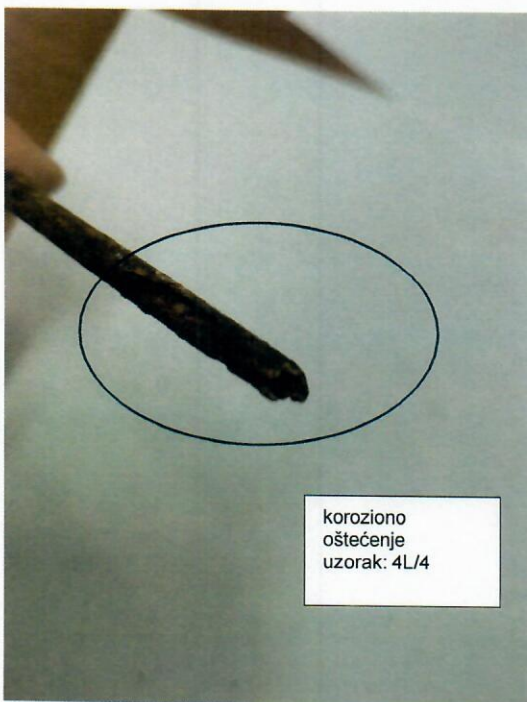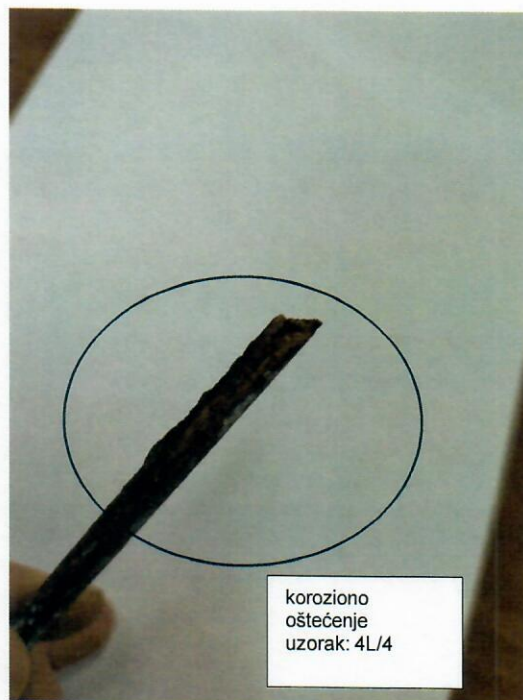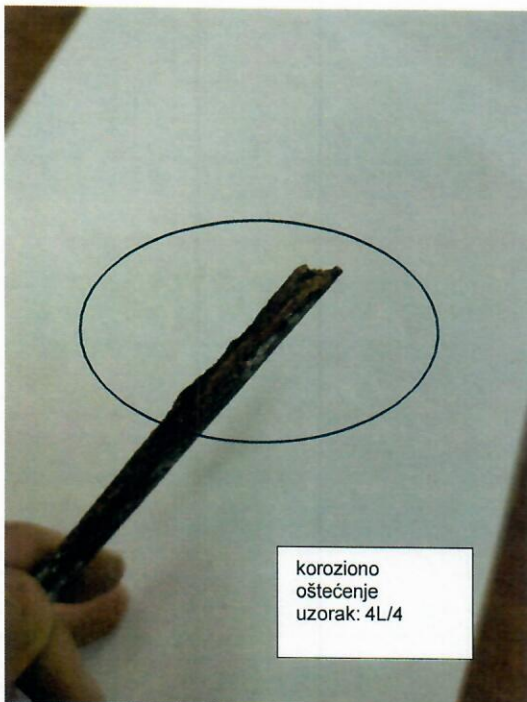



Uzorak (JŠ LAB)	Fotografija	Opis
5D/1 (150-6/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak. Na kraju uzorka je konstatovano postojanje površinske korozije (atmosferskog tipa), sa korozionim oštećenjima procenjenog obima do 80% smanjenja poprečnog preseka tj. nosivost. <p>Na slikama ispod su prikazana uočena oštećenja.</p>






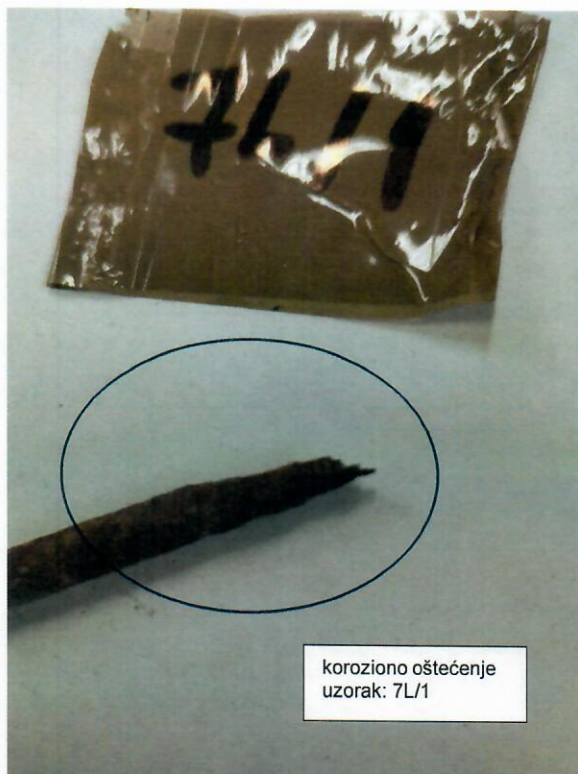
koroziono oštećenje
uzorak: 5D/1




koroziono oštećenje
uzorak: 5D/1

Uzorak (JŠ LAB)	Fotografija	Opis
7L/1 (150-7/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak. Na kraju uzorka je konstatovano postojanje površinske korozije (atmosferskog tipa), sa korozionim oštećenjima procenjenog obima do 70% - 95% smanjenja poprečnog preseka tj. nosivost. <p>Na slikama ispod su prikazana uočena oštećenja.</p>





Uzorak (JŠ LAB)	Fotografija	Opis
7L/2 (150-8/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak. Na kraju uzorka je konstatovano postojanje površinske korozije (atmosferskog tipa), sa uočljivim pitinzima po uzdužnom - centralnom delu poprečnog preseka i korozionim oštećenjima procenjenog obima do 60% - 80% smanjenja poprečnog preseka tj. nosivost. <p>Na slikama ispod su prikazana uočena oštećenja.</p>



INSTITUT IMS AD
BEOGRAD


Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
faks: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025



Uzorak (JŠ LAB)	Fotografija	Opis
7L/3 (150-9/24)		<ul style="list-style-type: none">Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak.

Uzorak (JŠ LAB)	Fotografija	Opis
7L/4 (150-10/24)		<ul style="list-style-type: none"> Na uzorku su konstatovani ostaci betonsko - cementnog nanosa (atheziona nečistoća), kao posledica okruženja u kome je bio uzorak.

Takođe, vizualnim pregledom je konstatovano da predmetna žica nema nikakvu oblogu ili zaštitni sloj.

3.2 Dimenziona kontrola

Proveravanje geometrijskih karakteristika žice tj. prečnika žice, izvršeno je u skladu sa članovima 4, 7. i 32. "Pravilnika o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za prednaprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br.41/85 i 21/88)** - ne važeći akt, u skladu sa standardom SRPS C.K6.033:1983* (povučen) i standardom SRPS EN ISO 15630-3:2019, odgovarajućim dužinskim merilima sa tačnošću od 0.01 mm , pri čemu su dobijeni sledeći rezultati:

Oznaka uzorka (JŠ LAB)	Izmereni prečnik žice (mm)	Srednja vrednost (mm)
4D/1 (150-1/24)	7.04 - 7.057 - 7.039 - 7.071 - 7.007	7,043
4L/1 (150-2/24)	7.066 - 7.068 - 7.033 - 7.024 - 7.051	7,048
4L/2 (150-3/24)	7.037 - 6.992 - 7.037 - 7.036 - 7.058	7,032
4L/3 (150-4/24)	7.025 - 7.089 - 7.097 - 7.001 - 7.015	7,045
4L/4 (150-5/24)	7.036 - 7.052 - 7.024 - 7.034 - 7.048	7,039
5D/1 (150-6/24)	7.077 - 7.12 - 7.017 - 7.077 - 7.056	7,069
7L/1 (150-7/24)	7.013 - 7.019 - 7.053 - 7.192 - 7.094	7,074
7L/2 (150-8/24)	7.106 - 7.145 - 7.163 - 7.143 - 7.117	7,135
7L/3 (150-9/24)	6.992 - 7.006 - 7.007 - 7.012 - 7.007	7,005
7L/4 (150-10/24)	7.116 - 7.113 - 7.11 - 7.099 - 7.109	7,109

Za prečnik uzoraka, usvojen je ϕ 7,00 mm, koji odgovara utvrđenom prečniku.

3.3 Ispitivanje zatezanjem

Ispitivanje zatezanjem, je izvršeno u skladu sa članom 18. i članom 19. "Pravilnika o tehničkim normativima za žice, šipke i užad za pred naprezanje konstrukcija" (Sl. list SFRJ br. 41/85 i 21/88)** - nevažeći akt, te prema standardu SRPS EN 6892-1:2020, a u skladu sa standardom SRPS C.K6.034:1983* (van obima akreditacije, povučen) i SRPS EN ISO 15630-3:2019, na univerzalnoj mašini za ispitivanje materijala zatezanjem "AMSLER" - Švajcarska, maksimalnog mernog opsega do 100 kN, na sobnoj temperaturi, pri čemu su dobijeni rezultati prikazani u tabelama ispod:



**INSTITUT IMS AD
BEOGRAD**

Institut IMS a. d.
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43
tel: (011) 2650 322
faks: (011) 3692 772, 3692 782
e-mail: office@institutims.rs
www.institutims.rs






Oznaka uzorka (JŠ LAB)	Sila F_m	Zatezna čvrstoća R_m (MPa)
4D/1 (150-1/24)	63,1	1640
4L/1 (150-2/24)	63,3	1645
4L/2 (150-3/24)	63,6	1653
4L/3 (150-4/24)	63,5	1651
4L/4 (150-5/24)	63,5	1651
5D/1 (150-6/24)	66,1	1718
7L/1 (150-7/24)	63,2	1643
7L/2 (150-8/24)	62,2	1617
7L/3 (150-9/24)	63,7	1656
7L/4 (150-10/24)	65,9	1713

Ispitivanje je izvršeno u Beogradu, 20.11.2024. god.

Ispitao:
Dejan Timotijević, maš. inž.

ПРИЛОГ 43


План позиција конструкције надстрешнице

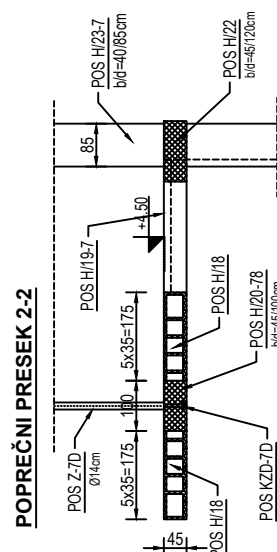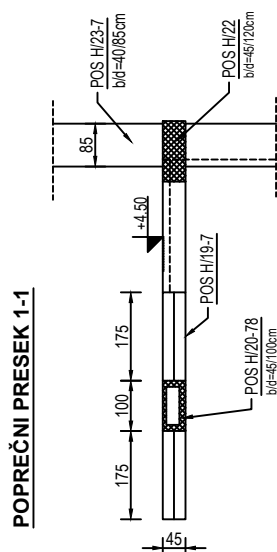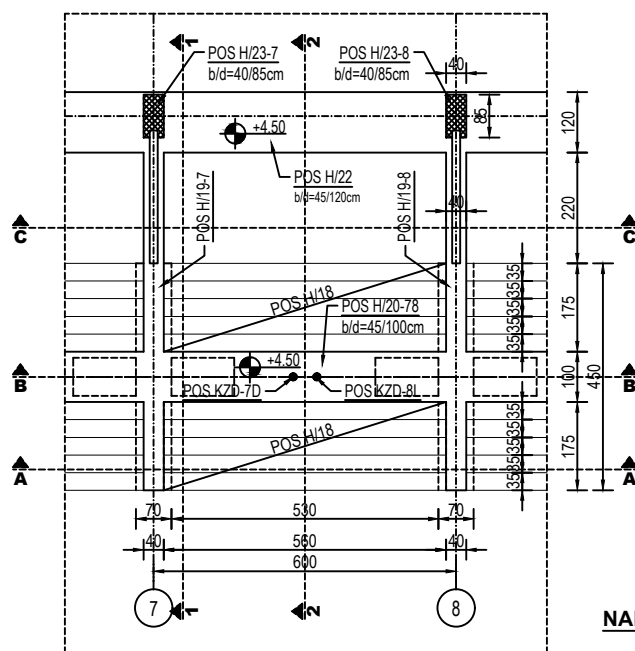


NAPOMENA 1 (poprečni preseki greda):

1. Greda **POS H/19-i** je promenljivog poprečnog preseka duž raspona.


PODUŽNI PRESEK A-A





PODUŽNI PRESEK B-B





PODUŽNI PRESEK C-C



U osama 1 i 9




U osama 2-8




2. Greda **POS H/20-ij** je promenljivog poprečnog preseka duž raspona.


oslonac



sanduk




polje




3. Grede **POS H/18** su prefabrikovani AB nosači "I" i "C" preseka.

"I" presek




"C" presek




NAPOMENA 2 (oznak pozicija):

1. Oznaka grede **POS H/19** je prema originalnom projektu, dok su grede na planovima pozicija označene sa **POS H/19-i**, gde je i oznaka ose u kojoj se greda nalazi (npr. greda **POS H/19-1** u osi 1). Oznake uzoraka uzetih iz ovih greda su **GK-k-m**, gde je k oznaka grede za koju nije poznat tačan položaj na planu konstrukcije (npr. A,B,C,...), budući da je uzorak uzet sa depoa Ranžirne stanice, a m vrsta uzorka (npr. kern-k, armatura-arm, uzengija-u).
2. Oznaka grede **POS H/20** je prema originalnom projektu, dok su grede na planovima pozicija označene sa **POS H/20-ij**, gde je ij oznaka osa između kojih se greda nalazi (npr. greda **POS H/20-12** između ose 1 i 2). Oznake uzoraka uzetih iz ovih greda su **GZ-k-m**, gde je k oznaka grede za koju nije poznat tačan položaj na planu konstrukcije (npr. A,B,C,...), budući da je uzorak uzet sa depoa Ranžirne stanice, a m vrsta uzorka (npr. kern-k, kotva-kot, armatura-arm, uzengija-u).


OSNOVA PRIZEMLJA

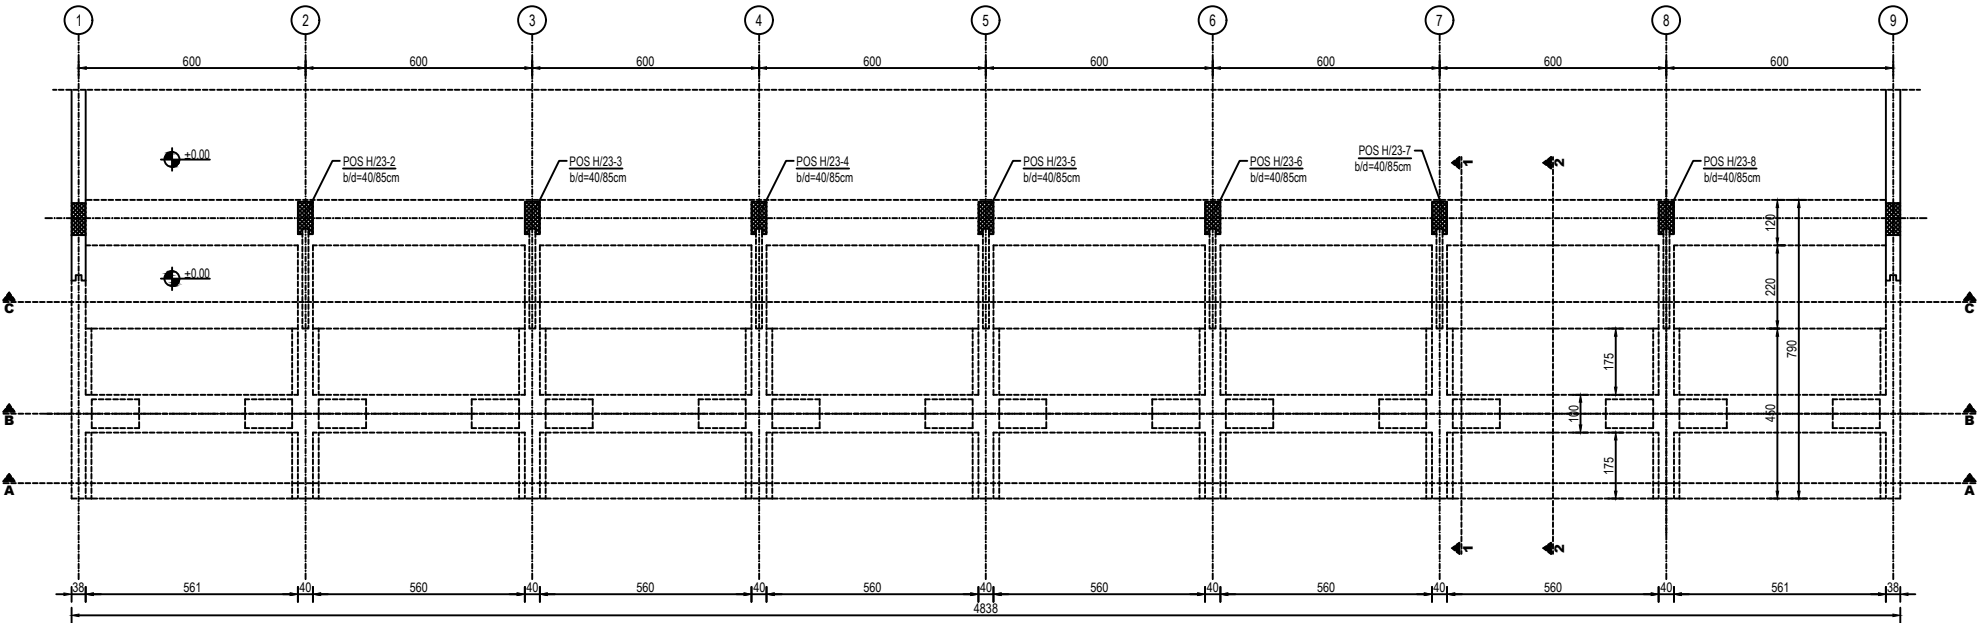


OSNOVA NADSTREŠNICE
na koti +4.50

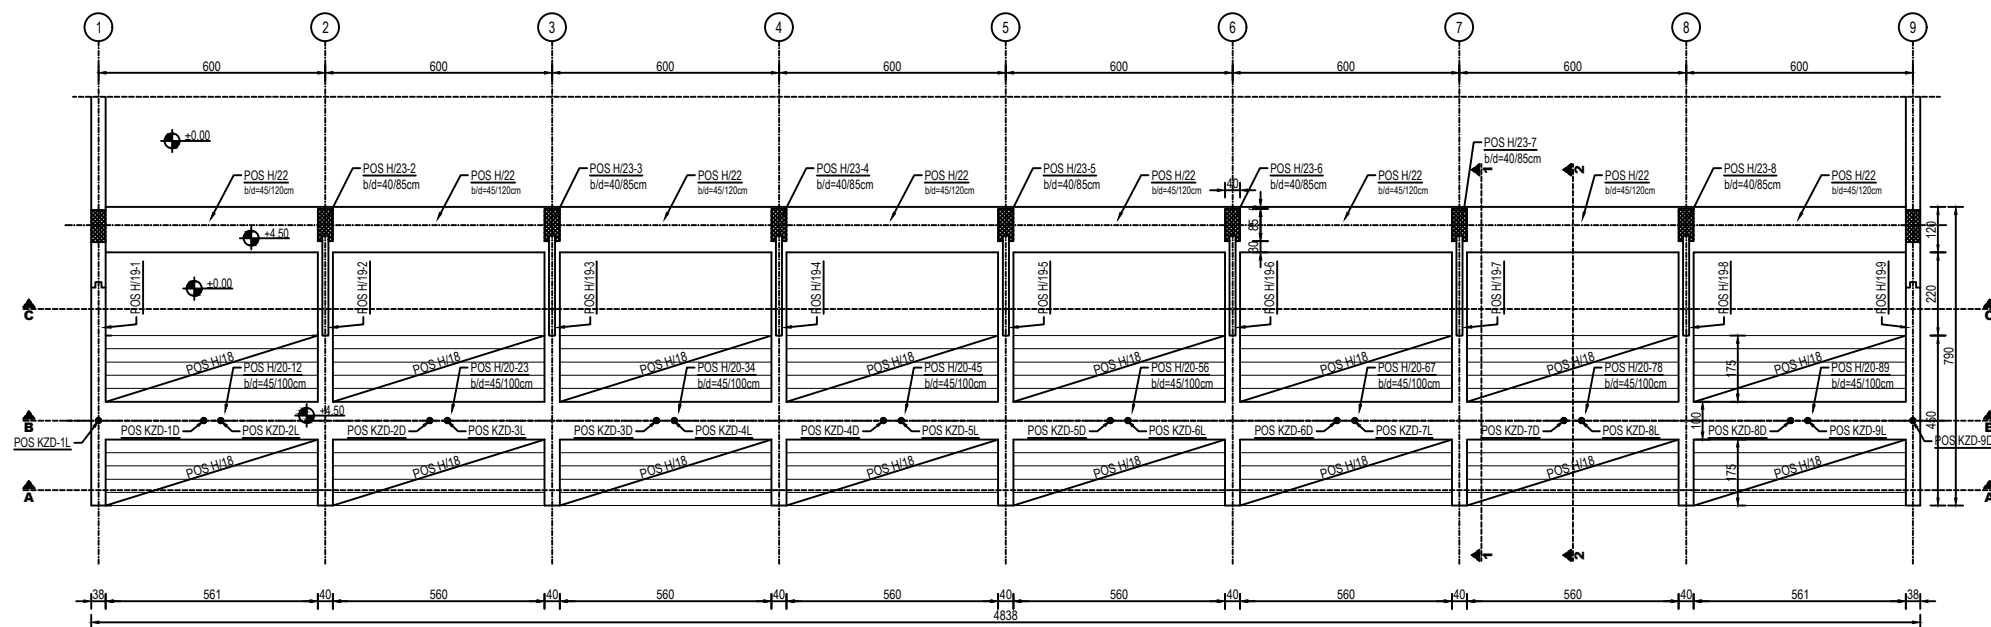


OSNOVA
na koti +12.60

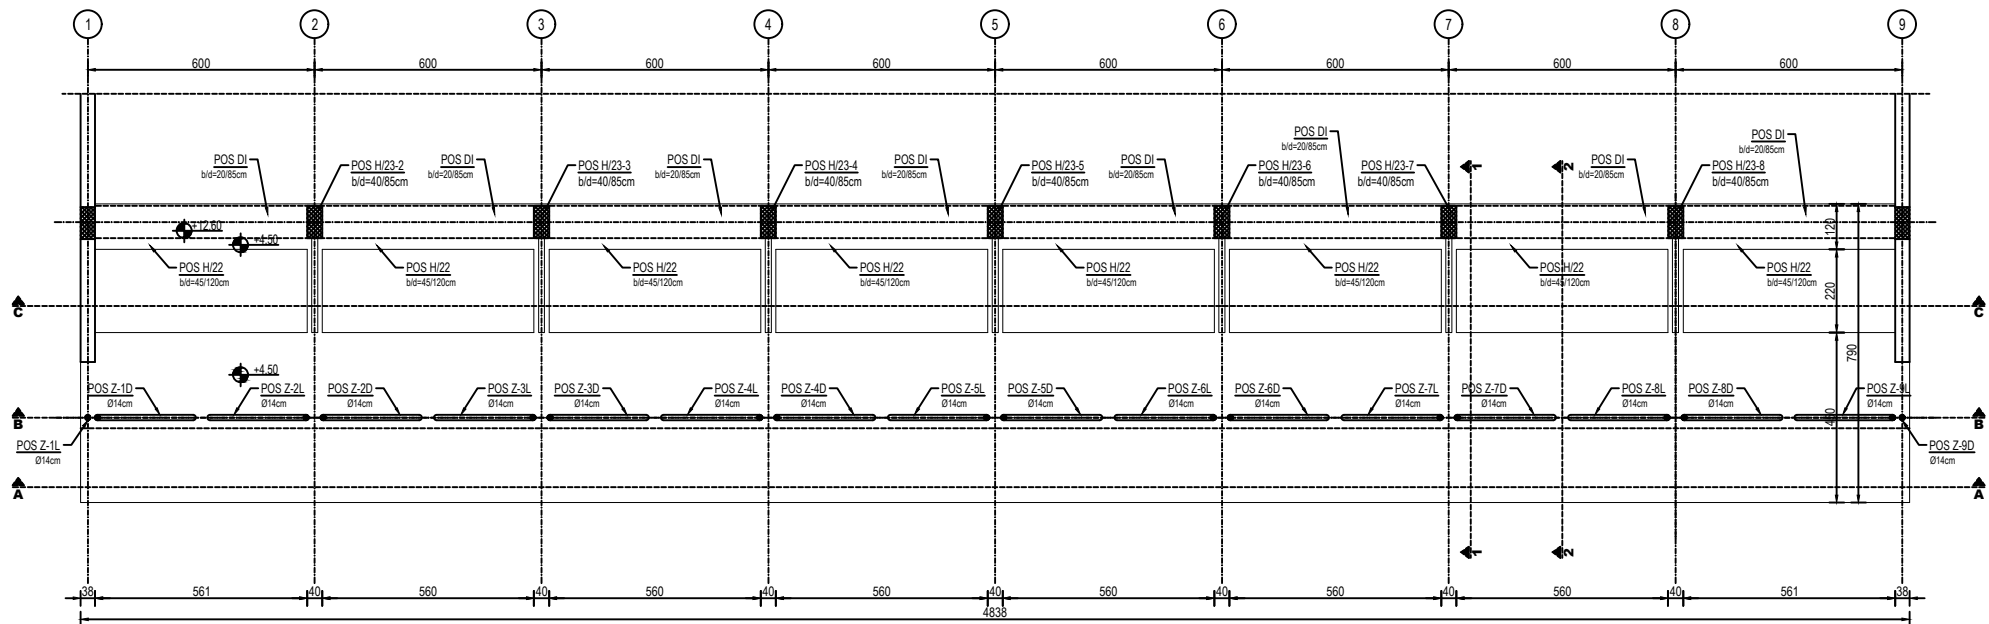


OSNOVA KROVA

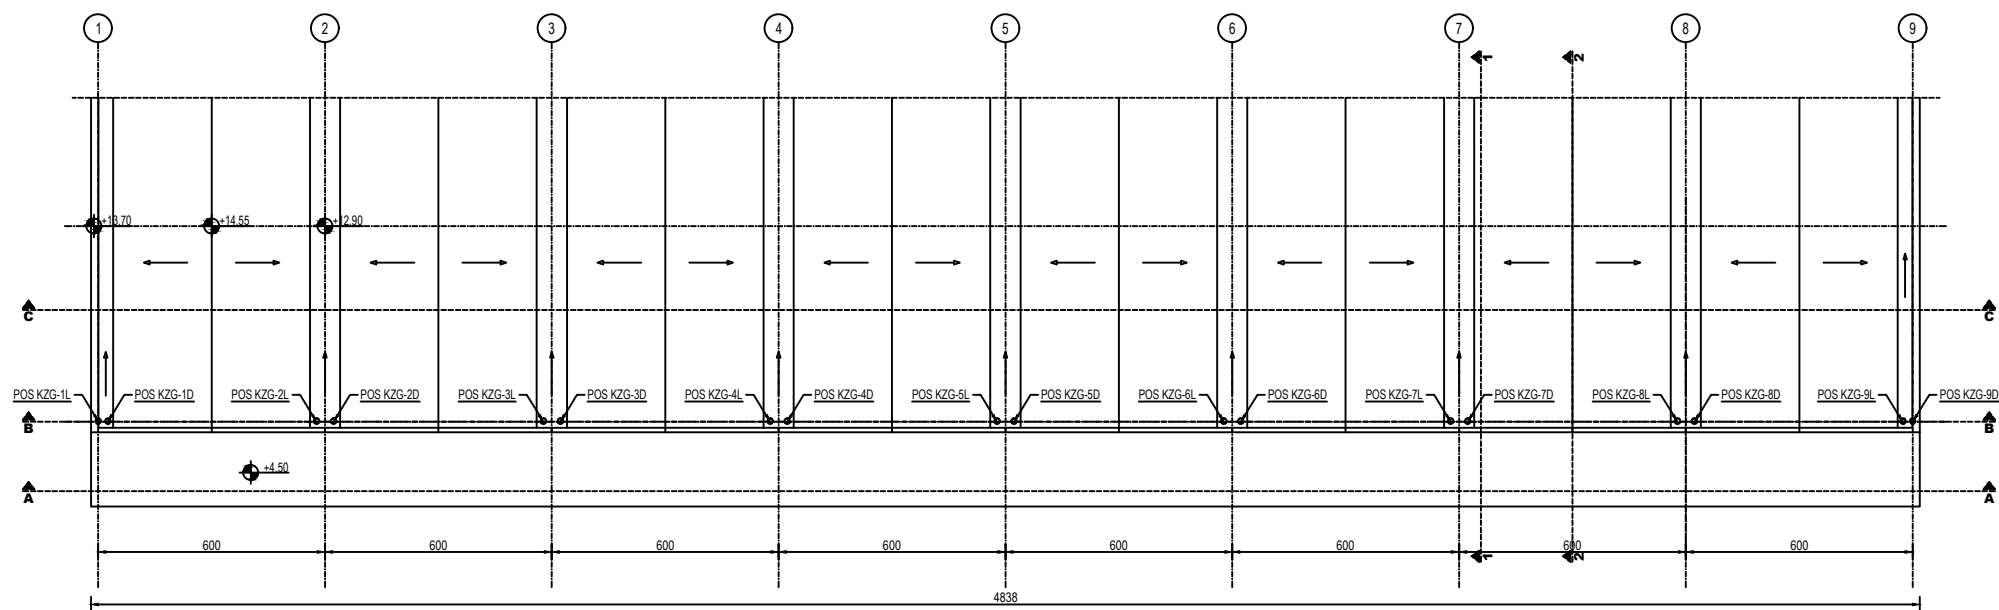


PODUŽNI PRESEK A-A

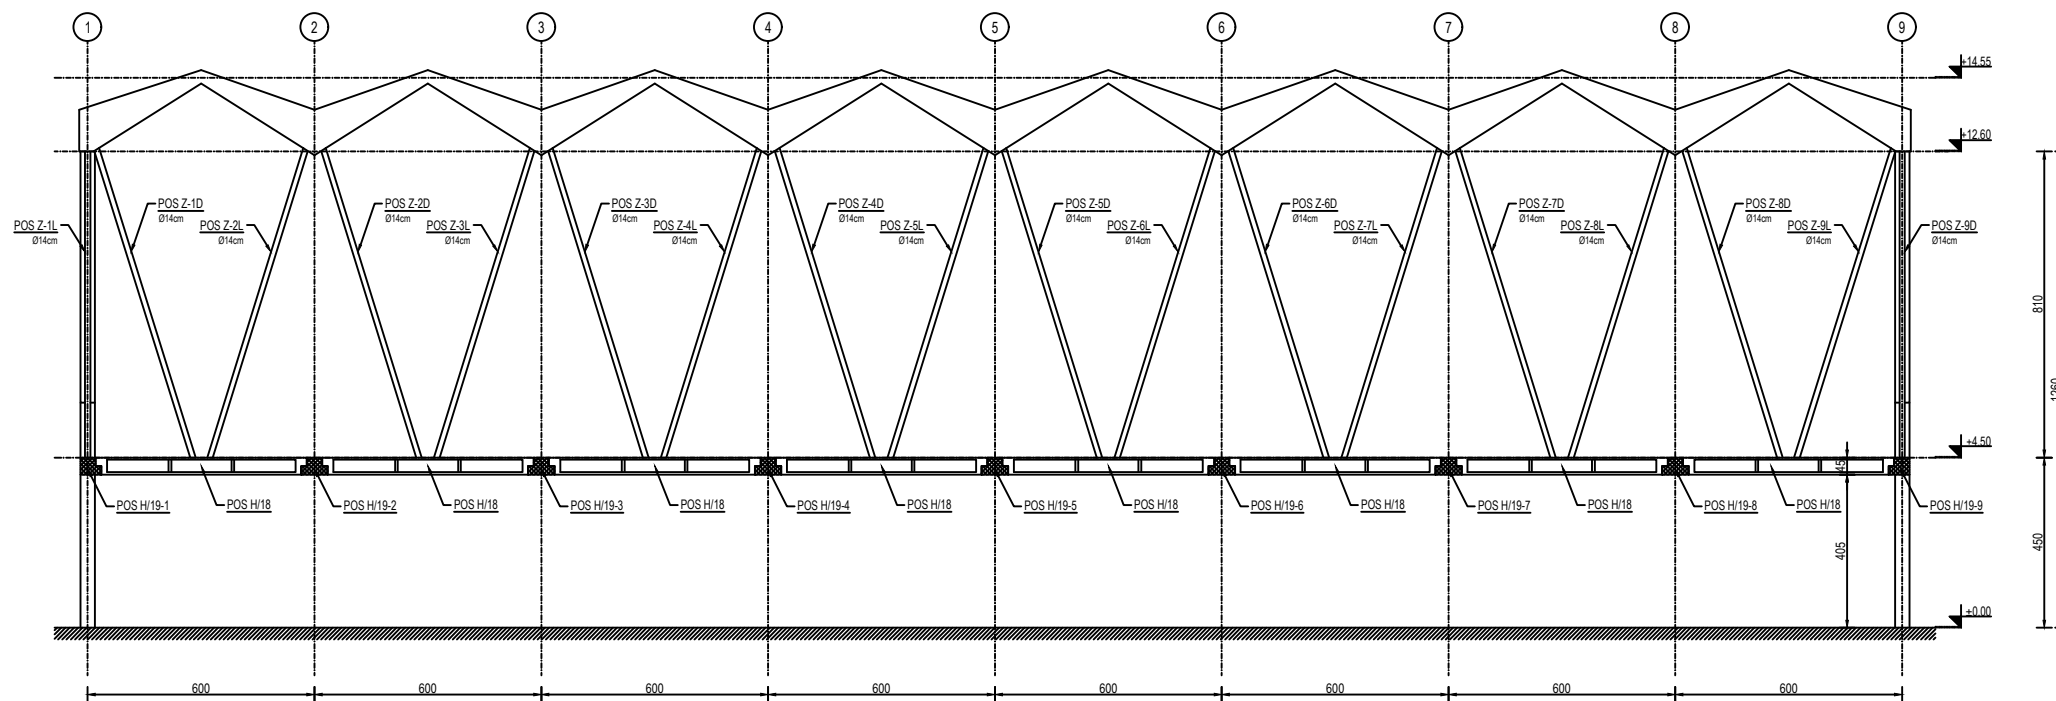


PODUŽNI PRESEK B-B

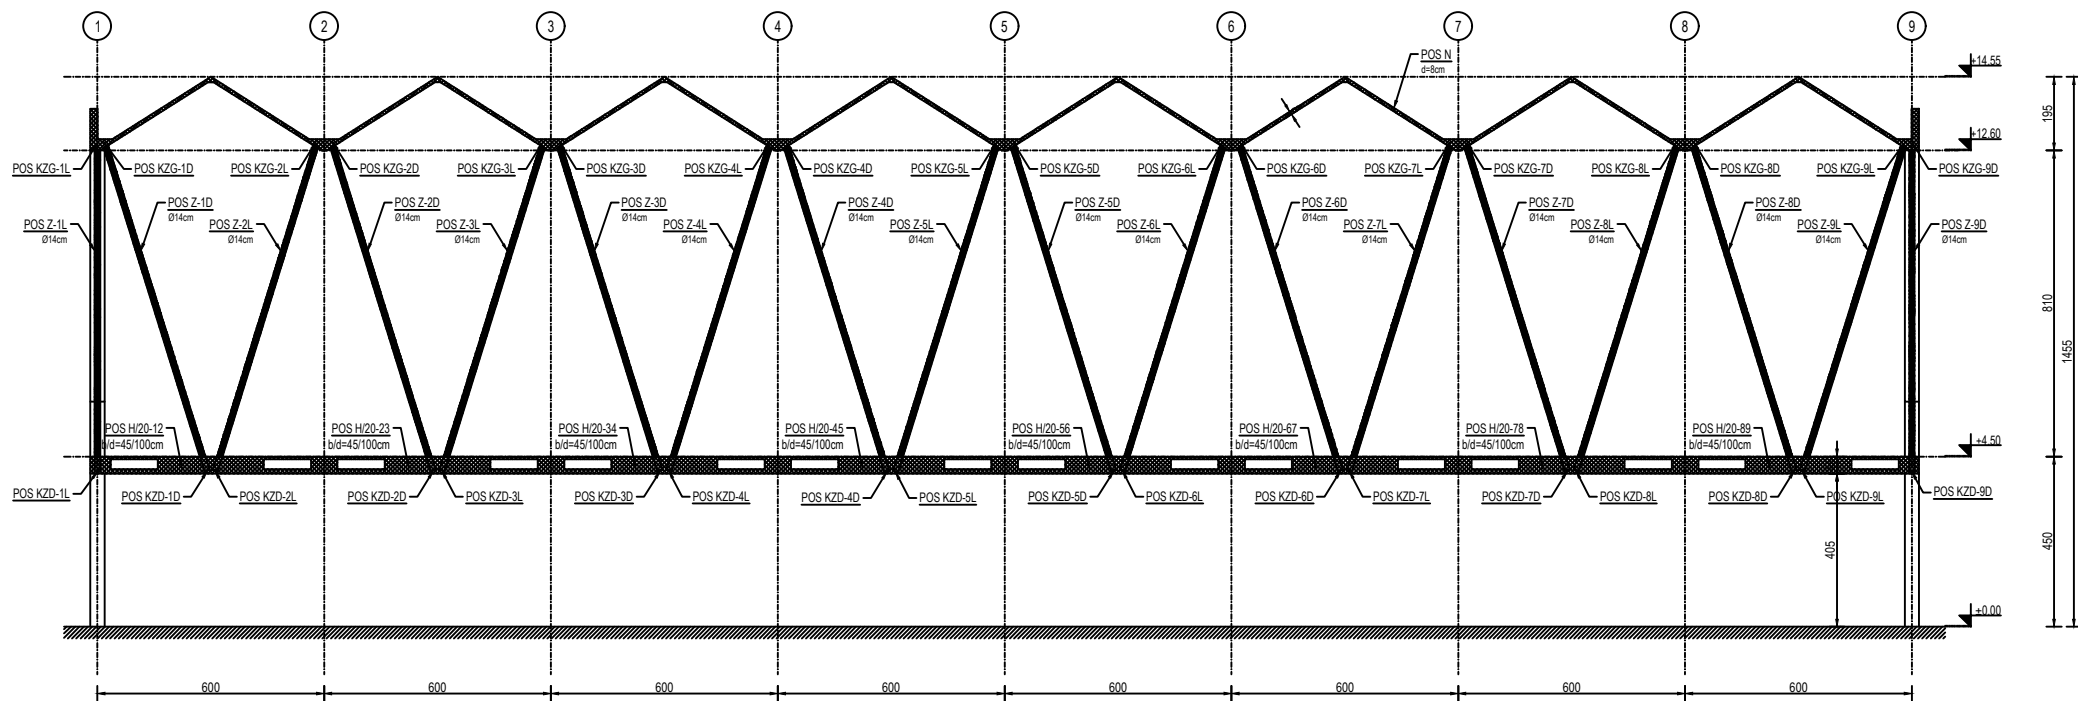

PODUŽNI PRESEK C-C

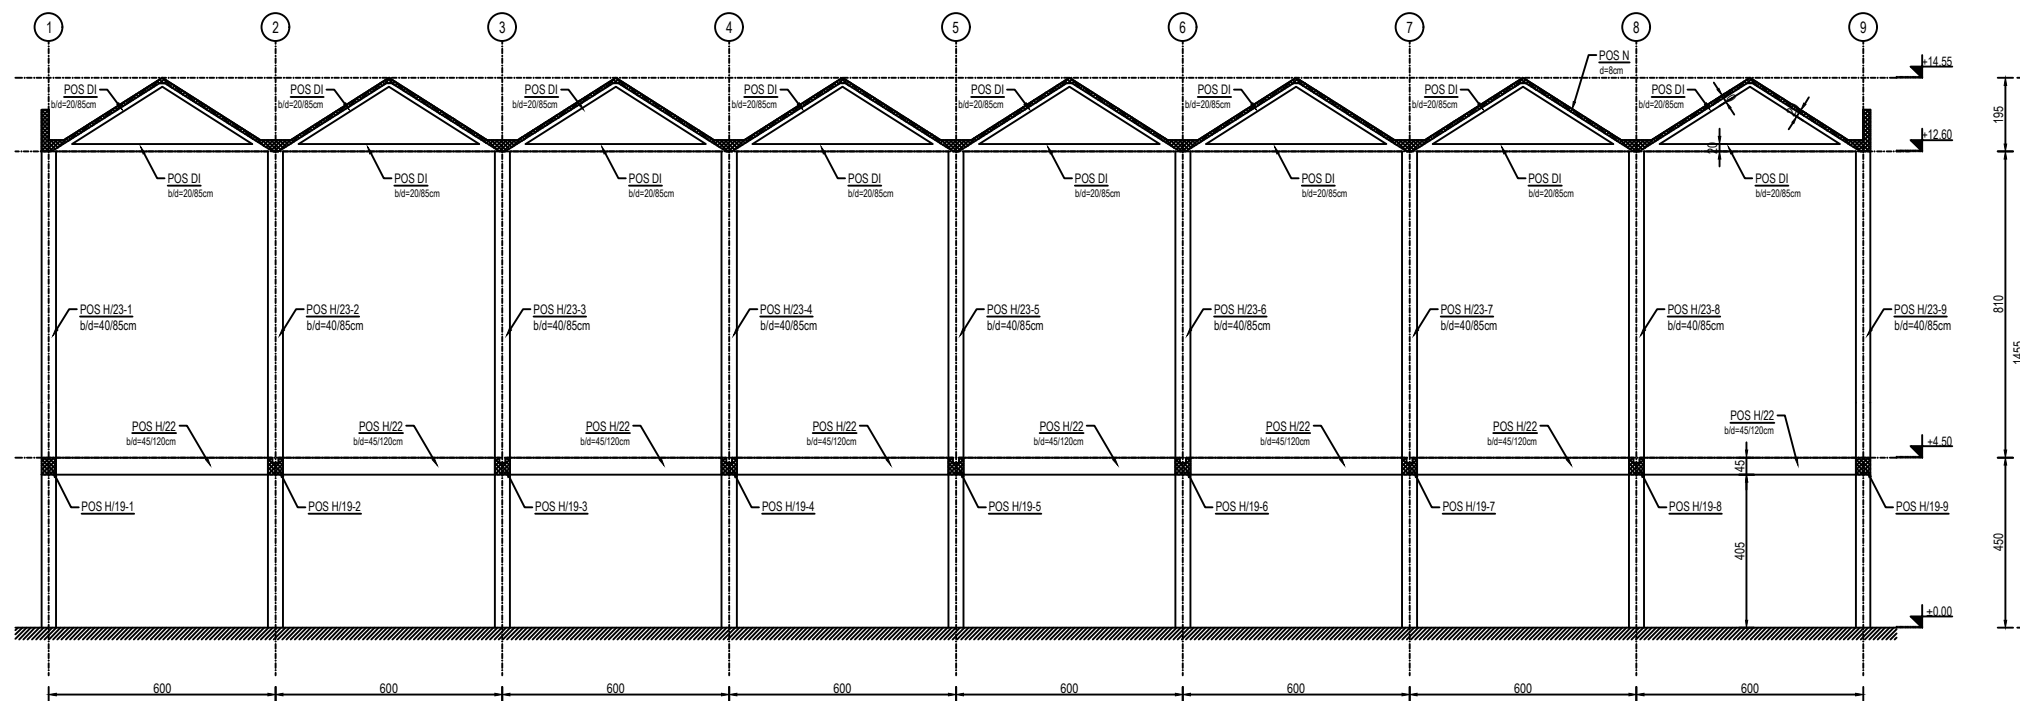

POPREČNI PRESEK 1-1

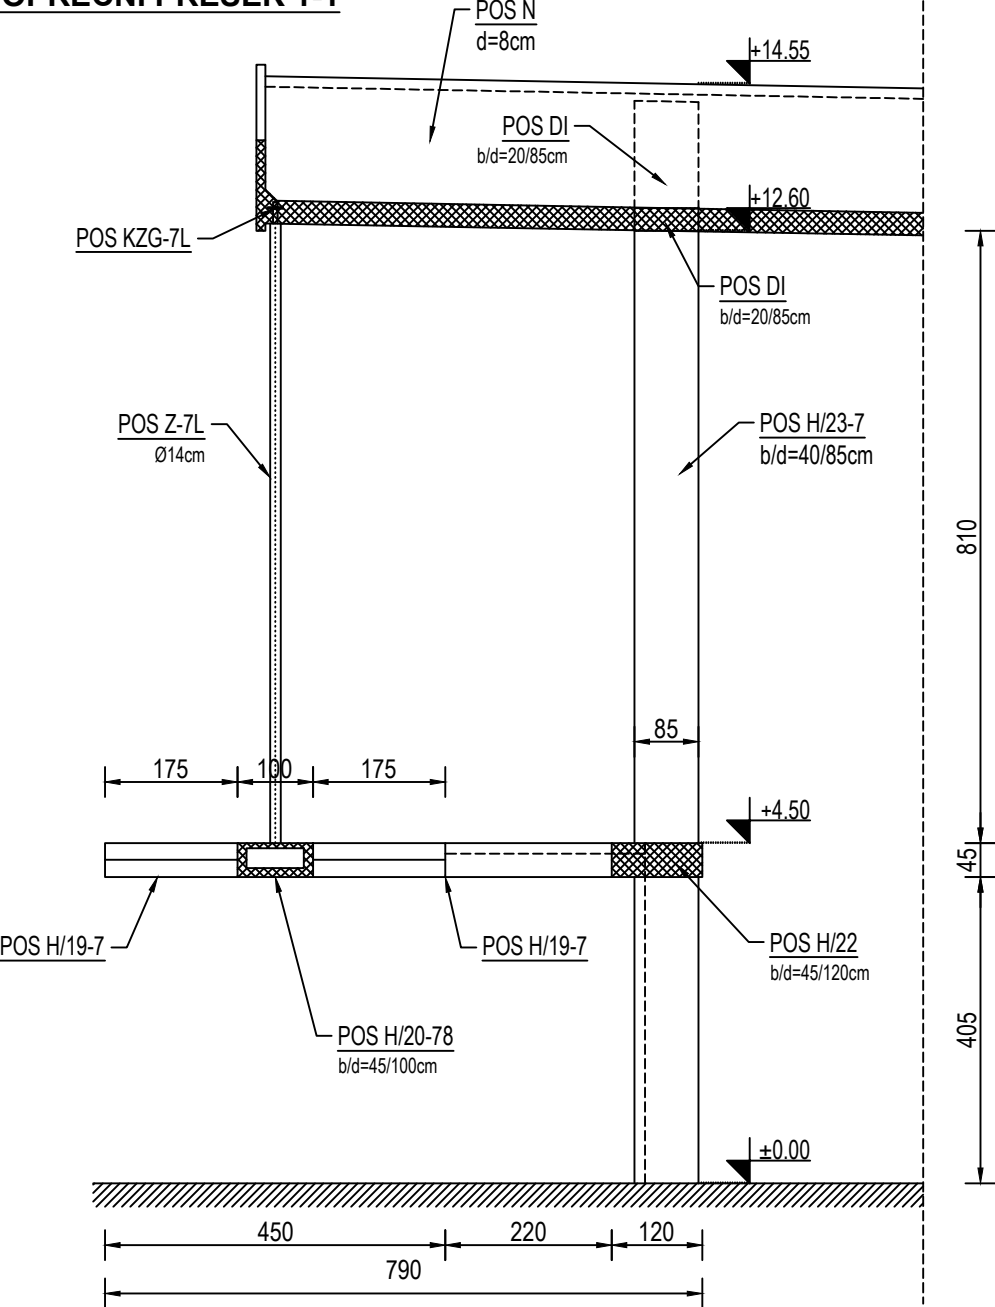

POPREČNI PRESEK 2-2

